

passende Einsätze:

Einsatz	Anzahl	Material	Seite
CDD	42	polig + ⊕	69
CDS	18	polig + ⊕	79
CSH	10	polig + ⊕	92
CNE, CSE	10	polig + ⊕	105
CCE	10	polig + ⊕	111
CSS	10	polig + ⊕	123
CQE	18	polig + ⊕	139
CMCE	3+2 Hilfskont.	polig + ⊕	148
CMSH	3+2 Hilfskont.	polig + ⊕	149
CX	8/24	polig + ⊕	169
MIXO	3 Module		179 - 215

Einschraubmaß der Einsätze:  
57 x 27 mm

Anbaugehäuse gewinkelte Ausführung  
Verschluss mit 1 Bügel



Bügel aus Edelstahl

Anbaugehäuse gewinkelte Ausführung  
Verschluss mit 1 Bügel




Bügel aus Edelstahl

Beschreibung	Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung	Ausgang
mit Bügel, ohne Ausgang für Kabelverschraubung <sup>1) 3)</sup>	CVI 10 LA		
mit Bügel, mit Kabelausgang, geschlossenem Boden <sup>2)</sup>		MVI 10 LAP32	32


<sup>1)</sup> Flachdichtung bitte separat bestellen.  
Artikel: CR 10 MO.



Abmessungen in mm

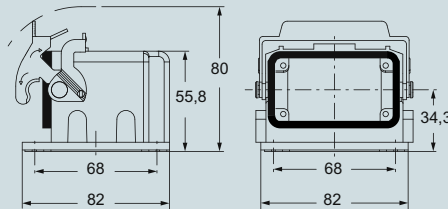

Abmessungen in mm

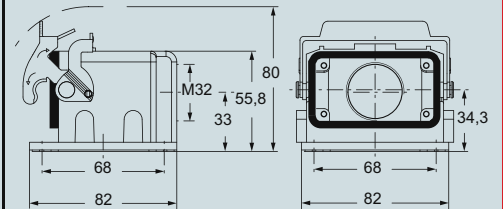

<sup>2)</sup> Nicht für Halbverschraubungen geeignet (Kabelverschraubung bitte separat bestellen).  
Version mit Kabeleingang M25 oder PG21 auf Anfrage.  
<sup>3)</sup> Schutzleiteranschlusskit einschließlich Spezialschraube und Kabelschuh für 6mm<sup>2</sup> PE-Leitungen (für den zusätzlichen Schutzleiteranschluss der oberen Gehäusehälfte) Artikelbezeichnung: CR MOT



**Anmerkung:**  
Schutzart IP66 im gesteckten und verriegelten Zustand.

Folgende Flanschversionen sind auf Anfrage verfügbar:  
73 x 73, 78 x 78, 80 x 80, 98 x 98 mm



Die angegebenen Abmessungen sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.