


Zubehör · Aktor-Sensor-Interface

T-Stück

Stecker M12 auf 2x Buchse M12, 3poliger Verteiler PIN 2+4 gebr. +PE Stecker M12 auf 2x Buchse M8, 3poliger Verteiler




Art.-Nr.

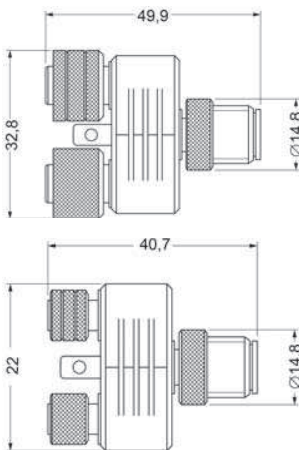


Anschlussbild

490026



490038



Beschreibung	Art.-Nr.	Typ	VE	
Polzahl	3,2+4, PE	490026	AST M 12/2xM 12	10
	3	490038	AST M 12/2xM 8	10

Technische Daten	490026	490038	
Nennspannung	AC/DC 24 V		
Nennspannung	DC 60V	DC 30V	
Nennstrom	4 A	3 A	
Polzahl	3,2+4, PE	3	
Kodierung	A		
Allgemeine Daten			
Anschlussart	M12		
Bemessungsisolationsspannung (EN 50178)	100 V		
Prüfspannung	1,5 kV		
Verschmutzungsgrad	3		
Isolationswiderstand	≥ 10GΩ		
Widerstand	≤ 5mΩ		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB		
Schutzart	IP 65/ IP 67		
Gehäusematerial	TPU schwarz		
Kontaktmaterial	CuZn		
Gewindematerial	CuZn, vernickelt		
Dichtring	NBR		
Lagertemperaturbereich	-25 – 90 °C		
Arbeitstemperaturbereich	-25 – 90 °C		
Gewicht (kg/Stk.)	0,0290	0,0140	
Zulassungen	cULus		
Zubehör	Art.-Nr.	Typ	VE
Drehmomentschlüssel M12	490091	DM-SET M12	1