



M8 Steckverbinder für geschirmte Leitungen / plugging con. for shielded cables

Nennspannung / nominal voltage: 3-pol. - 60 V; 4-pol. - 30 V
Nennstrom / nominal current: 4 A
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +85°C
Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$
Mechanische Lebensdauer / mechanical lifespan: max. 100
Schutzart / protection grade: IP67 nach / acc. to IEC 61076-2-104
Material Kontakt / material contact: CuZn
Kontaktfläche / contact surface: Ni - Au
Material Kontaktkörper / material contact body: PBT GF (UL94 V0)
Material Dichtung / material sealing: NBR (Viton auf Anfrage / on request)

**Kontakte: Schraubklemmen /
contacts: screwing clamps**


GOGAPLUG M8 Buchse gerade / M8 straight socket

Pole	ArtNr	€/Stk.
<i>pole</i>	<i>/pc.</i>	<i>/pc.</i>
3	34-W08F3A1-005-A	10,86
4	34-W08F4A1-005-A	12,39





GOGAPLUG M8 Stecker gerade / M8 straight plug

Pole	ArtNr	€/Stk.
<i>pole</i>	<i>/pc.</i>	<i>/pc.</i>
3	34-W08M3A1-005-A	10,09
4	34-W08M4A1-005-A	11,43




GOGAPLUG M8 Buchse gewinkelt / M8 angled socket

Pole	ArtNr	€/Stk.
<i>pole</i>	<i>/pc.</i>	<i>/pc.</i>
3	34-W08F3B1-005-A	11,05
4	34-W08F4B1-005-A	12,39



GOGAPLUG M8 Stecker gewinkelt / M8 angled plug

Pole	ArtNr	€/Stk.
<i>pole</i>	<i>/pc.</i>	<i>/pc.</i>
3	34-W08M3B1-005-A	10,09
4	34-W08M4B1-005-A	11,43




Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

M8 Steckverbinder für geschirmte Leitungen / plugging con. for shielded cables



Schnellanschluss-Schraubklemme / quick connection screwing clamp

Anschluss / connection: 0,14 - 0,50 mm²
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +85°C
Bemessungsspannung / rated voltage: 60 V
Bemessungs-Stoßspannung / rated impulse voltage: 800 V
Verschmutzungsgrad / pollution degree: 3
Überspannungskategorie / overvoltage category: II
Isolierstoffgruppe / isolation: III
Bemessungsstrom (40°C) / rated current (40°C): 4 A
Durchgangswiderstand / contact resistance: < 3 mΩ
EMV-Tauglichkeit / EMC: schirmbar / shieldable
Schutzart / protection grade: IP 67, in verschraubtem Zustand / in locked position
Mechanische Lebensdauer / mechanical lifespan: > 100 Steckzyklen / plugging cycles
Material Kontakt / material contact: CuZn (Messing / brass)
Kontaktoberfläche / contact surface: Au (Gold / gold)
Material Kontaktkörper / material contact body: PA

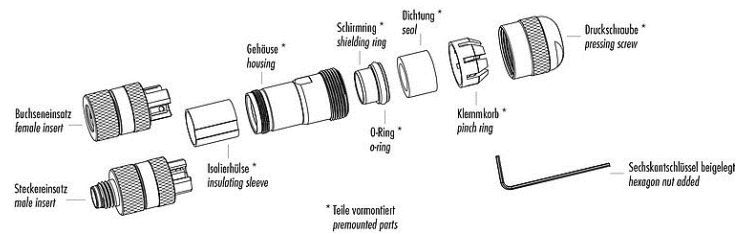



GOGAPLUG M8 Buchse schirmbar gerade / straight M8 socket shieldable

Pole	Klemmbereich mm	ArtNr	€/Stk.
pole	clamping range		/pc.
3	6 - 8	112D002	27,94
4	6 - 8	112D003	31,06



GOGAPLUG M8 Stecker schirmbar gerade / straight M8 plug shieldable

Pole	Klemmbereich mm	ArtNr	€/Stk.
pole	clamping range		/pc.
3	6 - 8	112D302	27,94
4	6 - 8	112D303	31,06



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved