



**Nennspannung / nominal voltage:** 3-pol. - 60 V; 4-pol. - 30 V  
**Nennstrom / nominal current:** 4 A bei / at 40°C mit / with 0,5 mm<sup>2</sup>  
**Temperaturbereich / temperature range:** -30°C - +85°C  
**Isolationswiderstand / isolation resistance:**  $\geq 10^9 \Omega$   
**Mechanische Lebensdauer / mechanical lifespan:** max. 100  
**Schutzart / protection grade:** IP67 nach / acc. to IEC 61076-2-104  
**Material Kontakt / material contact:** CuZn  
**Kontaktoberfläche / contact surface:** Ni - Au  
**Material Kontaktkörper / material contact body:** PBT GF (UL94 V0)  
**Material Dichtung / material sealing:** NBR (Viton auf Anfrage / on request)

**Kontakte: Schraubklammern / contacts: screwing clamps**



## GOGAPLUG M8 Buchse gerade / M8 straight socket

Pole	ArtNr	/Stk.	€
pole		/pc.	
3	34-W08F3A1-005-A	13,54	
4	34-W08F4A1-005-A	15,43	

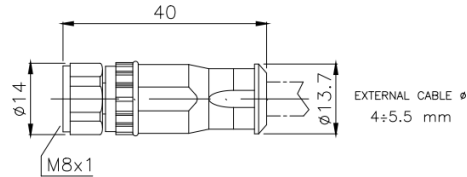

## GOGAPLUG M8 Stift gerade / M8 straight plug



Pole	ArtNr	/Stk.	€
pole		/pc.	
3	34-W08M3A1-005-A	12,44	
4	34-W08M4A1-005-A	14,14	

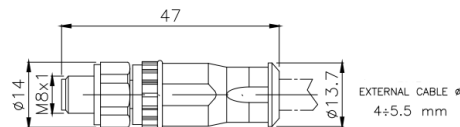

## GOGAPLUG M8 Buchse gewinkelt / M8 angled socket



Pole	ArtNr	/Stk.	€
pole		/pc.	
3	34-W08F3B1-005-A	13,77	
4	34-W08F4B1-005-A	a.A.	

a. A. = auf Anfrage / upon request



## GOGAPLUG M8 Stift gewinkelt / M8 angled plug

Pole	ArtNr	/Stk.	€
pole		/pc.	
3	34-W08M3B1-005-A	12,44	
4	34-W08M4B1-005-A	14,18	




Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

# M8 Steckverbinder für geschirmte Leitungen / plugging con. for shielded cables



## Schnellanschluss-Schraubklemme / quick connection screwing clamp

**Anschluss / connection:** 0,14 - 0,50 mm<sup>2</sup>  
**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +85°C  
**Bemessungsspannung / rated voltage:** 60 V  
**Bemessungs-Stoßspannung / rated impulse voltage:** 800 V  
**Verschmutzungsgrad / pollution degree:** 3  
**Überspannungskategorie / overvoltage category:** II  
**Isolierstoffgruppe / isolation:** III  
**Bemessungsstrom (40°C) / rated current (40°C):** 4 A  
**Durchgangswiderstand / contact resistance:** < 3 mΩ  
**EMV-Tauglichkeit / EMC:** schirmbar / shieldable  
**Schutzart / protection grade:** IP 67, in verschraubtem Zustand / in locked position  
**Mechanische Lebensdauer / mechanical lifespan:** > 100 Steckzyklen / plugging cycles  
**Material Kontakt / material contact:** CuZn (Messing / brass)  
**Kontaktoberfläche / contact surface:** Au (Gold / gold)  
**Material Kontaktkörper / material contact body:** PA

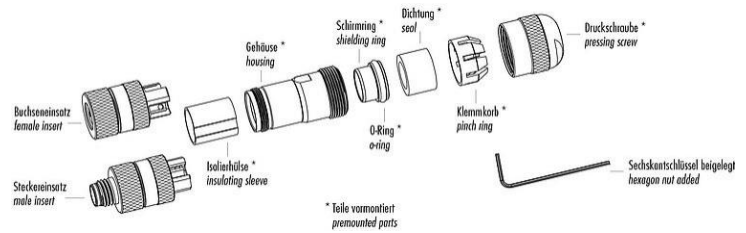



## GOGAPLUG M8 Buchse schirmbar gerade / straight M8 socket shieldable

Pole	Klemmbereich mm	ArtNr	€/Stk.
pole	clamping range	/pc.	
3	6 - 8	112D002	31,81
4	6 - 8	112D003	35,35



## GOGAPLUG M8 Stift schirmbar gerade / straight M8 plug shieldable

Pole	Klemmbereich mm	ArtNr	€/Stk.
pole	clamping range	/pc.	
3	6 - 8	112D302	31,81
4	6 - 8	112D303	35,35



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved