

M8-M8 Verbindungskabel / M8-M8 connection cable



VENTILSTECKER
VALVE PLUGS

**Auf Anfrage auch mit
UL-Zulassung erhältlich /
on request also with UL-certificate
available**

Material Gehäuse / material enclosure: PUR

Einsatz / insert: PA 6 V2 GW 750

Schraubverschluss / screw: Selbstsichernde Hutmutter aus Messing vernickelt / plated self-locking nut made of brass

Dichtung / sealing: Standard NBR (auch in Viton lieferbar) / standard NBR (also available in VITON)

Kontakte / contacts: CuZn 35 Pb2, C43500 (Messing), goldbeschichtet / CuZn35 Pb2, C43500 (brass), gold-plated

Spannung / voltage: 3-polig 60 V, 4-polig 30 V / 3-pole 60 V, 4-pole 30 V

Strom / current: 4 A




Isolationswiderstand / isolation resistance: $\geq 10^9 \Omega$

Schutzart / protection grade: IP67

Steckzyklen / plugging cycles: max. 1.000

Mantelfarbe / coat color: schwarz

Norm / norm: EN 61076-2-101, DIN EN 50044

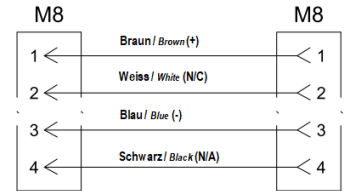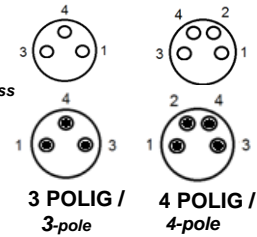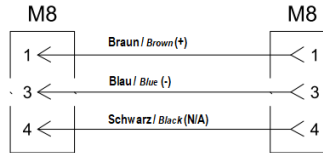

Typ PVC / type PVC

Material / material: Mantel PVC, Adern PVC / coat PVC, wires PVC

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +70°C, bewegt / moving -5°C - +70°C

Typ PUR/PVC / type PUR/PVC


Material / material: Mantel PUR, Adern PVC / coat PUR, wires PVC

Temperaturbereich / temperature range: statisch / static -25°C - +80°C, bewegt / moving -5°C - +80°C

GOGAPLUG M8 Stift gerade auf M8 Buchse gerade / straight M8 plug on straight M8 socket

Type	Länge	Außen- ϕ	ArtNr	€	Außen- ϕ	ArtNr	€
Anz x mm ²	m	mm	PVC/PUR-Leitung	/Stk.	mm	PVC-Leitung	/Stk.
type	length	outer ϕ	PVC/PUR-wire	/pc.	outer ϕ	PVC-wire	/pc.
3 x 0,25	0,3	4,0 \pm 0,2	34-CPA3A1-030-110	11,67	4,0 \pm 0,2	34-CPA3A1-030-010	11,52
	0,6		34-CPA3A1-060-110	12,03		34-CPA3A1-060-010	11,73
	1,5		34-CPA3A1-150-110	13,16		34-CPA3A1-150-010	12,42
	3		34-CPA3A1-300-110	15,04		34-CPA3A1-300-010	13,56
4 x 0,25	0,3	5,0 \pm 0,2	34-CPA4A1-030-112	a.A.	4,2 \pm 0,2	34-CPA4A1-030-012	a.A.
	0,6		34-CPA4A1-060-112	a.A.		34-CPA4A1-060-012	a.A.
	1,5		34-CPA4A1-150-112	14,69		34-CPA4A1-150-012	a.A.
	3		34-CPA4A1-300-112	a.A.		34-CPA4A1-300-012	15,38


a. A. = auf Anfrage / upon request

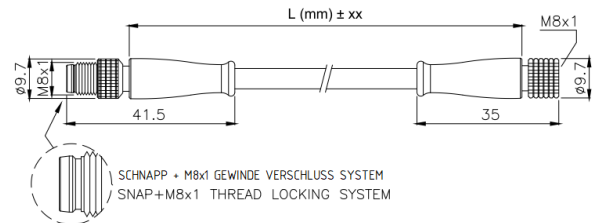

GOGAPLUG M8 Stift gerade auf M8 Buchse gewinkelt / straight M8 plug on angled M8 socket

Type	Länge	Außen- ϕ	ArtNr	€	Außen- ϕ	ArtNr	€
Anz x mm ²	m	mm	PVC/PUR-Leitung	/Stk.	mm	PVC-Leitung	/Stk.
type	length	outer ϕ	PVC/PUR-wire	/pc.	outer ϕ	PVC-wire	/pc.
3 x 0,25	0,3	4,0 \pm 0,2	34-CPA3B1-030-110	11,67	4,0 \pm 0,2	34-CPA3B1-030-010	11,52
	0,6		34-CPA3B1-060-110	12,03		34-CPA3B1-060-010	11,73
	1,5		34-CPA3B1-150-110	13,16		34-CPA3B1-150-010	12,42
	3		34-CPA3B1-300-110	15,04		34-CPA3B1-300-010	13,56
4 x 0,25	0,3	5,0 \pm 0,2	34-CPA4B1-030-112	a.A.	4,2 \pm 0,2	34-CPA4B1-030-012	a.A.
	0,6		34-CPA4B1-060-112	a.A.		34-CPA4B1-060-012	a.A.
	1,5		34-CPA4B1-150-112	a.A.		34-CPA4B1-150-012	a.A.
	3		34-CPA4B1-300-112	a.A.		34-CPA4B1-300-012	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

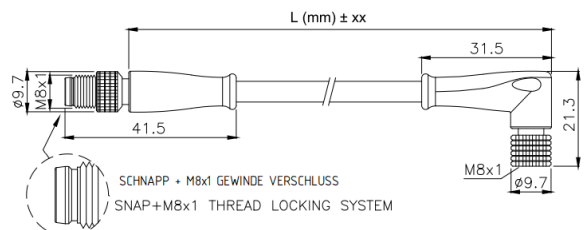

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

