

**Elektronisch sicher /
elect. safe**

• Eingang

Versorgungsspannung / supply voltage: 24 VDC (18-32 VDC)

Nennstrom / nominal current: 10 A DC

Speisestrom / supply current: 40 A DC über Cu-Schiene oder 10 A DC Einzelanschluss

Anschlussart / connection type: schraubenloser Trennschlitten auf Cu-Schiene 10x3 mm oder Einzel-Direkteinspeisung Federzugklemme

Einspeiseklemme / power terminal: Schraubklemme 6 mm²

Verpolungsschutz / reverse polarity protection: interne Elektronik

• Steuereingang (Set/Reset)

Signalpegel / signal level: 24 V DC (EN 61131)

Ausschaltzeit / off time: Impuls mit fallender Flanke > 100 msec. < 800 msec.

Einschaltzeit / switch: Impuls mit fallender Flanke > 1 sec.

• Ausgang

Ausgangsstrom / output current: 1 A - max. 10 A DC einstellbar über Dreh-Schalter in 1 A - Schritten)


Charakteristik / characteristics: flink, mittel, träge (über Dreh-Schalter einstellbar), Sonderausführung individuell

Schaltart / switching: MosFet-Transistorausgang

Spannungsabfall / voltage drop: < 170 mV (10A)

Statusanzeigen / status indicators: grüne LED: Betriebsspannung o.k., kein Fehler; rote LED: Fehler im Lastkreis

Einschaltkapazität / breaking capacity: 10.000 µF



• Meldeausgang

Meldetyp / message type: Einzel- und Sammelstörmeldung

Signalpegel / signal level: 24 V DC: Betriebsspannung o.k., kein Fehler

0 V DC: Fehler im Lastkreis, Ausg. abgeschaltet

Schaltart / switching: Transistor, Kollektor mit pull-up Widerstand

- 1: + Ausgang
- 2: Steuereingang (Reset)
- 3: Statusausgang
- 4: 1 Wire bus Communication
- 5: 0 V
- 6: + Versorgung Einzel alternativ
- 7: + Versorgung Cu-Schiene

• Allgemeine Daten

Montage / mounting: aufrastbar Hutschiene TS 35 Einbaulage beliebig

Anschlussart Module / connection type modules: Federzugklemmen 0,25 - 2,5 mm²

Arbeits- u. Lagertemperatur / work a. storage temperature: -25°C - + 50°C / -40°C - +85°C

Abmessungen / dimensions: 8,1 x 114,5 x 116,0 mm

Schutzart / protection grade: IP 20

Gehäusematerial / case material: PA 6.6 (UL 94-V0, NFF 12, F2)

Zulassung und Normen / norm: cULus, EN 60950-1, EN 61131-1,2, EN61000, EN 600947-4-1, EN 55022


GOGAPLUS LOCC-BOX Module

Typ	Beschreibung	ArtNr	€/Stk.
type	description		/pc.
LOCC-Box-FB1	Modul Standard	18-716401	49,62
LOCC-Box-FB	Modul ohne Meldung "Manuell AUS"	18-716400	63,90
LOCC-Box-Net	Modul programmierbar, 1-Draht-Schnittstelle	18-716410	64,60
Gateway	USB, CANopen, RS232, inkl. Software	18-716459	745,00
Einspeiseset	Einspeiseklemme 6mm ² + Endklemme	18-716425	16,21
0V-Klemme	0Volt - Sammelklemme	18-716420	30,50



LOCC-BOX Zubehör / accessories

Typ	Beschreibung	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	description	PU		/pc.
Kupferschiene 1 m	10 x 3 mm verzinkt	1	18-716426	26,47
Abdeckung 1 m	für Kupferschiene	1	18-716427	5,70
	weiß	5	18-716428	3,57
Brückungskamm 8-polig 6A	rot	5	18-716429	3,57
	blau	5	18-716430	3,57
	weiß	5	18-716438	4,24
Brückungskamm 16-polig 6A	rot	5	18-716439	4,24
	blau	5	18-716440	4,24
	weiß	200	18-716431	0,14
Bezeichnungsträger	rot	200	18-716432	0,14
	blau	200	18-716433	0,14
	gelb	200	18-716434	0,14
Bez.-Träger f. Einspeisemodul	groß, weiß	120	18-716441	0,14

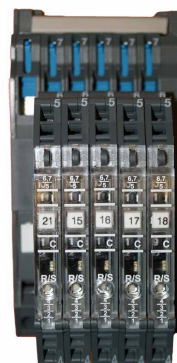

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved