

**GOGASHRINK SB 2:1 Sortimentbox schwarz-farbig /  
2:1 plastic box - cont. 20-60 pcs of all 7 sizes black & different colors**

**Hochwertiger, flexibler, flammwidriger, univ. einsetzbarer dünnwandiger Polyolefin Schrumpfschlauch /  
high graded, flexible, flame retardant, universal applicable and thin walled polyolefin shrink tube**

**Material / material:** Polyolefin

**Temperaturbereich / temperature range:** -55°C - +125°C


**Min. Schrumpftemperatur / min. temperature for shrink process:** +70°C, vollständig / complete 100°C

**Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength:** 15 kV

**Konformität / conformity:** UR, RoHS



ArtNr	Farben colours	Innen-Ø in mm		Länge mm	VPE Stk. PU	€ Stk. /pc.
		vorher/before inner- Ø in mm	nacher/after			
25890000SB1	schwarz/black	1,2	0,6	40	40	26,80
		1,6	0,8	40	40	
		2,4	1,2	40	40	
		3,2	1,6	40	60	
		4,8	2,4	40	60	
		6,4	3,2	75	20	
		9,5	4,8	70	20	
25890000SB2	schwarz/black + rot/red	1,2	0,6	40	40	26,80
		1,6	0,8	40	40	
		2,4	1,2	40	40	
		3,2	1,6	40	60	
		4,8	2,4	40	60	
		6,4	3,2	75	20	
		9,5	4,8	70	20	
25890000SB3	schwarz/black + braun/brown + blau/blue + grün- gelb/green-	1,2	0,6	40	40	26,80
		1,6	0,8	40	40	
		2,4	1,2	40	40	
		3,2	1,6	40	60	
		4,8	2,4	40	60	
		6,4	3,2	75	20	
		9,5	4,8	70	20	

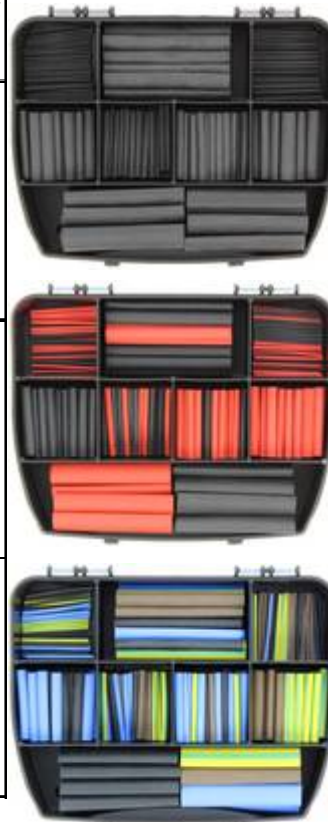

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved