

GOGACON GS-WRAP Geflechschlauch mit Klettverschluss / braided sleeve with velcro

Für raue Umgebungen, um Kabel und Schläuche, auf die oft zugegriffen werden muss, auch unter extremen Bedingungen, zu organisieren und zu bündeln. Die flexible Ummantelung aus gewobenem ballistischem Nylon schließt sich mit einem industriellen Hochleistungsklettverschluss. Widersteht und verhindert Schäden durch UV-Strahlung, Abrieb, Treibstoff, Motorchemikalien und Salzwasser. / For harsh environments, for cables and hoses that need to be accessed frequently, also under extreme conditions to organize and bundle. The flexible woven ballistic nylon sheath closes with a high performance industrial hook and loop closure. Resists and prevents damage from UV, abrasion, gasoline, engine chemicals and salt water

Material / material: Nylon (Polyamid 6) / Nylon (polyamide 6)


Farbe / colour: schwarz / black

Temperaturbereich / temperature range: -50°C bis +90°C

Schmelzpunkt / melt point: 210°C

Konformität / conformity: RoHS

Eigenschaften / feature: halogenfrei / halogen-free

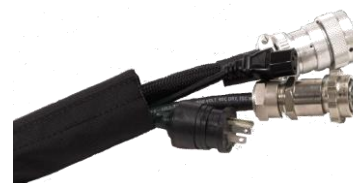

Innen Ø	Bahnbreite	Klettbreite	Wandstärke	VPE	Art.-Nr.	€
mm	mm	mm	mm	m		Stk.
<i>inner Ø</i>	<i>sheet width</i>	<i>velcro width</i>	<i>wall thickness</i>	<i>PU</i>		<i>/pc</i>
25,4	100				240480	1.766
31,8	125				240481	1.975
38,1	145				240482	2.045
50,8	205				240483	2.395
63,5	225	25	0,7	45,7	240484	2.593
76,2	285				240485	3.043
88,9	320				240486	3.391
101,6	360				240487	3.492
114,3	415				240488	3.839
152,4	526				240489	6.584

Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved