


Der Gewebeschrumpfschlauch, bestehend aus PET-Schutzfasern und schrumpfenden Fasern aus Polyolefin weist eine deutlich erhöhte Abriebbeständigkeit auf und zeichnet sich zudem durch ein sehr gutes Schrumpfverhalten aus. Die innovative Fertigungstechnik, optimale Werkstoffabstimmung und das einzigartige Verhältnis zwischen Hochleistungs-Schutzfasern und schrumpfenden Sekundärfasern führen zu optimalen Schrumpfergebnissen auch bei engen Radien. /

*The tissue shrinking tube consisting of PET-protective fibers and shrinking Polyolefin fibers, has a high abrasion resistance and got excellent shrink characteristics. The innovative production technique, optimal harmonisation of the materials and the unique relation between the high performance protection fibers and shrinking secondary fibers, leads to the optimal shrinking results, also at tight radii.*

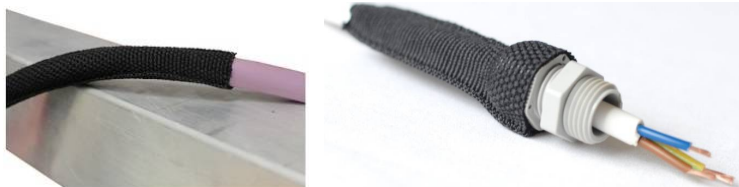

Der Schutzschlauch besticht d. seine extrem hohe Gewebestabilität auf den zu schützenden Bauteilen. /  
*The protection tube impresses by his high tissue stability on the materials, it has to protect.*

**Material / material:** Polyester nicht brennbar / not flammable

**Farbe / colour:** RAL9005 schwarz / black

**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +150°C

**Min. Schrumpftemperatur / min. temperature for shrink process:** +180°C, vollständig / complete 220°C

**Schrumpfverhalten / shrink behavior:** 2:1

**Eigenschaften / characteristics:** hoch Abriebfest / resistant to abrasion, sehr gute Flüssigkeitsbeständigkeit / very good fluid resistance

### GOGASHRINK GSS 2:1 Spule schwarz / 2:1 reels black

Typ type	Abmessungen in mm dimensions		ArtNr	VPE m /m. /m.		€
	D1	D2		PU	/m.	
GSS12-6	12	6	258500012	100	7,18	
GSS25-12,5	25	12,5	258500025	100	7,67	
GSS30-15	30	15	258500030	100	7,96	
GSS40-20	40	20	258500040	100	9,11	
GSS50-25	50	25	258500050	100	12,84	
GSS60-30	60	30	258500060	100	14,48	
GSS70-35	70	35	258500070	100	15,91	
GSS80-40	80	40	258500080	100	20,42	
GSS90-45	90	45	258500090	100	21,72	
GSS100-50	100	50	258500100	100	25,02	



### GOGASHRINK GSS 2:1 Box schwarz / 2:1 box black

Typ type	Abmessungen mm dimensions		Boxgröße cm Box dimension	Länge m length	ArtNr	€/Box /box
	D1	D2				
GSS-B12-6	12,5	6	7x16x16	5	258600012	52,50
GSS-B25-12,5	25	12,5	7x16x16	5	258600025	54,00
GSS-B30-15	30	15	7x16x16	5	258600030	57,40
GSS-B50-25	50	25	36x38x50	4	258600050	69,70
GSS-B70-35	70	35	36x38x50	4	258600070	83,80



**Andere Dimensionen auf Anfrage /  
other dimensions on request**

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved