


**GOGAPIN AEH für Leiter mit verstärkter Isolation /
cord end sleeves for conductors with thicker insulation**

Material / material: E-Cu, gal. Sn
Material Einführtrichter / insulation: Polypropylen
Wärmebeständigkeit / heatresistance: - +110°C

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

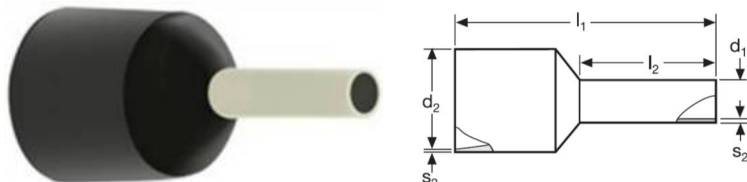

Querschnitt & Länge			Abmessung mm							DIN		T		W		VPE		€
mm ²	mm	AWG	l1	l2	d1	s1	d2			ArtNr	FC	ArtNr	FC	ArtNr	FC	Stk. /100	Stk. /100 pcs.	
cross-section-length			dimensions mm													PU	/100 pcs.	
0,5	8	N 20	13,5	8,0	1,1	0,2	3,0			12DV000508	WS	12DV000508	WS	12WV000508	OR	500	1,52	
0,75	8	N 20	14,0	8,0	1,3	0,2	3,4			12DV000708	GR	12TV000708	HBL	12WV000708	WS	500	1,52	
1	8	N 18	14,0	8,0	1,5	0,2	3,4			12DV001008	RT	12DV001008	RT	12WV001008	GE	500	1,13	
1,5	8	N 16	14,0	8,0	1,8	0,2	3,8			12DV001508	SW	12DV001508	SW	12WV001508	RT	500	1,52	
16	12	N 6	23,0	12,0	6,0	0,2	9,5			12DV016012	BL	12TV016012	WS	12WV016012	GN	500	6,74	


**GOGAPIN AEH für kurzschluss sichere Leitungen /
cord end sleeves for short circuit resistant conductors**

Material / material: E-Cu, gal. Sn
Material Einführtrichter / insulation: Polypropylen
Wärmebeständigkeit / heatresistance: bis / up to +110°C
Zulassung / approval: CSA, UL Recognized



Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

Material / material: Kupfer galvanisch verzinkt / copper galvanised
Isolierung / insulation: Polypropylen wärmebeständig bis / heat resistant up to 110°C

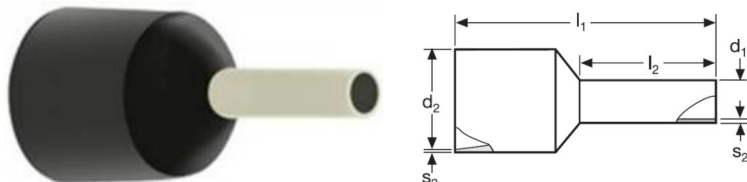

Querschnitt & Länge			Abmessung mm							DIN		T		W		VPE		€	
mm ²	mm	AWG	l1	l2	d1	s1	d2	s2			ArtNr	FC	ArtNr	FC	ArtNr	FC	Stk. /100	Stk. /100 pcs.	
cross-section-length			dimensions mm														PU	/100 pcs.	
1,5	8	N 18	17,5	8,0	1,8	0,15	7,0	0,3			12DK001508	SW	12DK001508	SW	12WK001508	RT	100	4,20	
	10	L 18	17,5	10,0	1,8	0,15	7,0	0,3			12DK001510		12DK001510		12WK001510			4,62	
2,5	8	N 14	17,5	8,0	2,3	0,15	7,9	0,3			12DK002508	BL	12TK002508	GR	12DK002508	BL	100	4,62	
	10	L 14	17,5	12,0	2,3	0,15	7,9	0,3			12DK002510		12TK002510		12DK002510			4,99	
4	10	N 12	19,5	10,0	2,9	0,2	7,9	0,3			12DK004010	GR	12TK004010	OR	12DK004010	GR	100	5,46	
6	12	N 10	23,0	12,0	3,6	0,2	8,7	0,3			12DK006012	GE	12TK006012	GR	12WK006012	SW	100	7,56	
10	12	N 8	24,0	12,0	4,6	0,2	10,2	0,3			12DK010012	RT	12TK010012	BR	12WK010012	EB	100	10,50	
16	12	N 6	25,5	12,0	6,0	0,2	12,5	0,3			12DK016012	BL	12TK016012	WS	12WK016012	GN	100	11,55	

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved