

GOGALIGHT LED - Signalleuchte LFH / LED - signal light

Die LED Signalleuchte strahlt auch bei Tageslicht besonders hell und ist bei Tag noch aus einer Entfernung von bis zu 1.000 Metern erkennbar. Sie kann nachts oder bei kurzen Anwendungen gedimmt werden um nicht zu blenden (ausgenommen 230 V). Die Leuchte ist sowohl für den Innen - als auch für den Außenbereich geeignet und besitzt die E - Zertifizierung gemäß ECE - Regelungen für den Straßenverkehr. Dank langlebiger LEDs sind Reparaturaufwand und -kosten minimal, auch bei schwer zugänglichen Bereichen. In trockener Umgebung Einbaulage beliebig, in feuchten Bereichen aufrecht. Die Leuchte hat eine RoHS - und UL - Kennung (außer LFK) sowie CE Zertifizierung (außer Modell mit 48VDC). /
The LED signal lamp shines particularly bright even in daylight and during the day even from a distance of up to 1.000 meters. They can be dimmed at night or in short applications in order not to dazzle (excluding 230 V). The luminaire is suitable for indoor as well for outdoor use and has the E - certification in accordance with ECE regulations for road traffic. Thanks to long - lasting LEDs are repair costs and costs minimal, even in hard to reach areas. In a dry environment mounting position any, upright in moist areas. The lamp has a RoHS and UL - identification (except LFK) and CE certification (except model with 48 VDC).

Geeignet f. Stapler, Baufahrzeuge, Hallen- & Verladekräne, Schienenfahrzeuge & Baustellenwarnleuchten./ Suitable for. forklifts, construction vehicles, overhead & loading cranes, rail vehicles & construction warning lights.

Durchmesser / diameter: 100 mm

Blitzrate / flash rate: 110/min

Schutzart / protection grade: IP66

Vibrationsfestigkeit / vibration resistance: 90 m/s² (9G)


Gewicht / weight: LFH - 12/24/48 0,57 kg, LFH - M2 0,61kg

Temperaturbereich / temperature range: LFH - 12/24/48 -30°C - +70°C, LFH - M2 -20°C - +60°C



Typ	Anschluss	ROT ArtNr	GELB ArtNr	GRÜN ArtNr	BLAU ArtNr	KLAR ArtNr	€/Stk.
type	connection	red	yellow	green	blue	clear	/pc.
LFH-12	12 VDC	43-LFH-12-R	43-LFH-12-Y	43-LFH-12-G	43-LFH-12-B	43-LFH-12-C	345,00
LFH-24	24 VDC	43-LFH-24-R	43-LFH-24-Y	43-LFH-24-G	43-LFH-24-B	43-LFH-24-C	345,00
LFH-48*	48 VDC	43-LFH-48-R	43-LFH-48-Y	43-LFH-48-G	43-LFH-48-B	43-LFH-48-C	399,00
LFH-M2	100-250 VAC	43-LFH-M2-R	43-LFH-M2-Y	43-LFH-M2-G	43-LFH-M2-B	43-LFH-M2-C	373,00

*kein CE / no CE

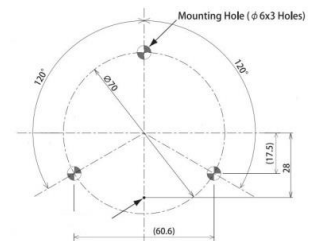

GOGALIGHT LED - Signalleuchte LFK / LED - signal light

Durchmesser / diameter: 100 mm

Blitzrate / flash rate: 140/min

Schutzart / protection grade: IP54

Vibrationsfestigkeit / vibration resistance: 70 m/s² (7G)

Gewicht / weight: 0,5 kg


Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +60°C



Typ	Anschluss	ROT ArtNr	GELB ArtNr	GRÜN ArtNr	BLAU ArtNr	KLAR ArtNr	€/Stk.
type	connection	red	yellow	green	blue	clear	/pc.
LFK-12S	12 VDC	43-LFK-12S-R	43-LFK-12S-Y	43-LFK-12S-G	43-LFK-12S-B	43-LFK-12S-C	
LFK-24S	24 VDC	43-LFK-24S-R	43-LFK-24S-Y	43-LFK-24S-G	43-LFK-24S-B	43-LFK-24S-C	a.A.
LFK-48S*	48 VDC	43-LFK-48S-R	43-LFK-48S-Y	43-LFK-48S-G	43-LFK-48S-B	43-LFK-48S-C	

a.A. = auf Anfrage / upon request

*kein CE / no CE

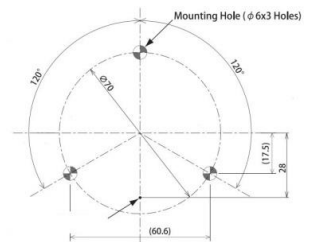

GOGALIGHT Passende Montagewinkel / matching brackets

Die Leuchte ist auf waagrecht Flächen direkt montierbar. Für Wandbefestigung gibt es passende Montagewinkel. Der Winkel SZ - 170 aus Edelstahl wurde speziell für die LF - Leuchte entwickelt und ist aufgrund seiner Seitenteile besonders stabil. / The lamp can be directly mounted on horizontal surfaces. For wall mounting there are matching mounting brackets. The angle SZ - 170 made of stainless steel was developed specifically for the LF - light and is particularly stable due to its side panels.

Typ	ArtNr	€/Stk.
type	/pc.	
Winkel / angle	43-SZ-170	67,70
	43-SZ-007	11,04



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Reflektionssystem / reflection system: effekt. Ausstrahlung & optimale Sichtbarkeit, auch von oben / *effective radiance & optimum visibility, even from above*
Blinkzyklen / flashing cycles: 60/120/180x pro Min. od. dauerhaft – einstellbar über DIP-Schalter / *60/120/180x per min. or continuous - adjustable via DIP switch*
Wartungsfrei / maintenance-free: hohe Lebensdauer von 100.000 Betriebsstunden / *long life span up to 100,000 operating hours*
Montage / mounting: vertikal, horizontal oder über Kopf / *vertical, horizontal or upside down*
Linse / lense: hochwertiges, wetterfestes Acryl / *high-quality weather-resistant acrylic*
PES: IP55 mit Gummidichtung / *with sealing 43-SZ-210*, IP23 ohne / *without sealing*
PEW: IP54, IP23 ohne Verbindungskabel / *without connection cable*
Farben / colours: rot / *red (R)*, gelb / *yellow (Y)*, grün / *green (G)* und blau / *and blue(B)*




Typ PEW-B ist mit akustischem Alarm und Lautstärkeregelung ausgestattet (max. 85dB/1m). / Type PEW-B is equipped with acoustic alarm and a volume control (max. 85dB/1m).

GOGALIGHT PES Signalleuchte ohne Alarm / signal light without alarm

Endbuchstabe der Artikelnummer entspricht den oben genannten Farben! / Final letter of article number corresponds to the above-mentioned colours.

Typ	Nennspannung V	Leistungsaufnahme W	ArtNr	€/Stk.
type	nominal voltage	power consumption		/pc.
PES-24	AC/DC 24	1,5	43-PES-24R	133,90
			43-PES-24Y	133,90
			43-PES-24B	162,00
			43-PES-24G	162,00
PES-100	AC 100	3,3	43-PES-100R	148,10
			43-PES-100Y	148,10
			43-PES-100B	176,00
			43-PES-100G	176,00
PES-200	AC 200	3,2	43-PES-200R	151,00
			43-PES-200Y	151,00
			43-PES-200B	176,00
			43-PES-200G	176,00
Dichtung / sealing			43-SZ-210	13,80

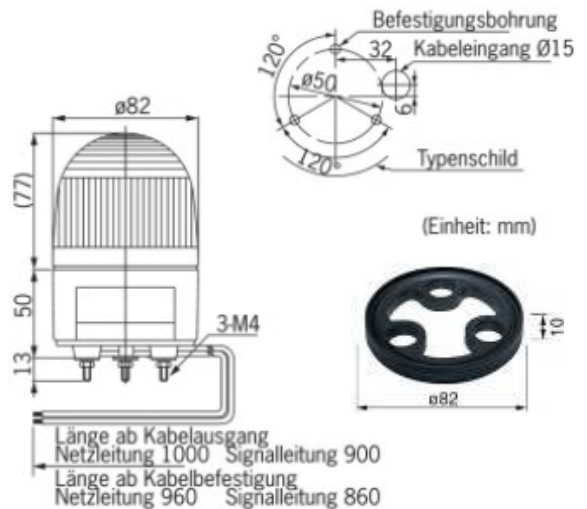

GOGALIGHT PEW Signalleuchte mit Alarm / signal light with alarm

Endbuchstabe der Artikelnummer entspricht den oben genannten Farben! / Final letter of article number corresponds to the above-mentioned colours.

Typ	Nennspannung V	Alarm	Leistungsaufnahme W	ArtNr	€/Stk.
type	nominal voltage	alarm	power consumption		/pc.
PEW-24	AC/DC 24V	ohne / without	2,5	43-PEW-24 B + 43-PEW-24 G	176,00
				43-PEW-24 R + 43-PEW-24 Y	148,10
				43-PEW-24B	201,00
PEW-24B	AC/DC 24V	mit / with	2,5	43-PEW-24B B + 43-PEW-24B G	201,00
				43-PEW-24B R + 43-PEW-24B Y	176,00
				43-PEW-24B B + 43-PEW-24B Y	176,00
PEW-100	AC 100V	ohne / without	5,8	43-PEW-100 B + 43-PEW-100 G	187,00
				43-PEW-100 R + 43-PEW-100 Y	162,00
				43-PEW-100B B + 43-PEW-100B G	215,00
PEW-100B	AC 100V	mit / with	5,8	43-PEW-100B R + 43-PEW-100B Y	186,00
				43-PEW-200 B + 43-PEW-200 G	186,00
				43-PEW-200 R + 43-PEW-200 Y	162,00
PEW-200	AC 200V	ohne / without	5,6	43-PEW-200B B + 43-PEW-200B G	215,00
				43-PEW-200B R + 43-PEW-200B Y	186,00
				43-PEW-200B B + 43-PEW-200B Y	186,00



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Leuchtmodus / light modus: blinken, blitzen und simulierte Rotation / *blinking, flashing and simulated rotation*

Montage / mounting: vertikal, horizontal oder über Kopf / *vertical, horizontal or upside down*

Schutzart / protection grade: IP 65 mit optionalem Dichtring / *with optional sealing ring*

Durchmesser / diameter: 100 mm

Nennspannung / nominal voltage: 24V DC (polaritätsunabhängig / *polarity independent*)

Gehäuse / enclosure: beige (optional silberfarben) / *beige (optional silver colored)*

Farben / colours: rot / *red (R)*, gelb / *yellow (Y)*, grün / *green (G)* und blau / *and blue (B)*



Hochleistungs-LED mit erhöhter Leuchtkraft und Lebensdauer, wartungsfrei! / High-power LED with increased luminosity and lifespan, maintenance-free!

GOGALIGHT KHE Multifunktions-Signalleuchte / multifunctional signal light

Endbuchstabe der Artikelnummer entspricht den oben genannten Farben! / Final letter of article number corresponds to the above-mentioned colours.



Type	Stromaufnahme mA	Leistungsaufnahme W	Leuchtkraft cd	ArtNr	€/Stk.
type	current consumption	power consumption	luminosity		/pc.
KHE-24	340	8,2	10	43-KHE-24-R	348,00
	340	8,2	15	43-KHE-24-Y	
	420	10,1	15	43-KHE-24-G	
	900	21,6	3	43-KHE-24-B	



GOGALIGHT Zubehör / accessories

Type	ArtNr	€/Stk.
type		/pc.
Dichtring	43-SZ-200A	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request

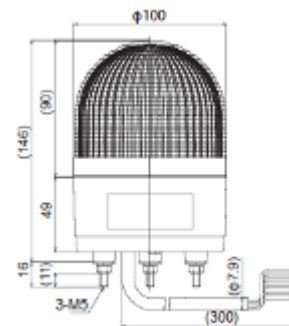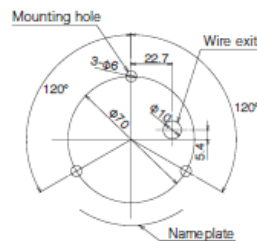

Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved