


GOGALIGHT Ultraschlanke Wandleuchte WE / ultra slim wall light

- Vertikal geschliffene Linsen - optimale Sichtbarkeit / vertical ground lenses - optimal visibility
- Typ FB mit eingebautem Akustiksignal (90 dB/1 m) / type FB with acoustic signal (90 dB/1 m)
- Montage vertikal und horizontal - nur 37,5mm tief! / mounting vertically and horizontally - just 37,5 mm deep!
- Gehäuse Kunststoff verchromt, auch in hellgrau / case made of chromated plastic, also available in light gray
- Linse aus hochwertigem Polycarbonat / lense made of high quality polycarbonate
- Lichtmuster: Blinklicht oder Dauerlicht / light pattern: flashing or steady light
- Erhältl. Farben: Rot, gelb, grün, blau, weiß/transp. / avail. colours: red, yellow, green, blue, white/transparent
- IP65 (Typ FB: IP54)

Typ	Nennspannung	Anzahl	Höhe	Leistungsaufnahme	ArtNr	€
type	VDC	Linsen	mm	W		/Stk.
	nominal voltage	number of lenses	length	power consumption		/pc.
WE-3	24	3	176	1,7	43-WE-302-xxx	213,00
WE-3	24	3	176	2,7	43-WE302FB-xxx	a.A.
WE-4	24	4	206	2,0	43-WE-402-xxxx	252,00
WE-4	24	4	206	3,2	43-WE-402FB-xxxx	322,00
WE-5	24	5	298	2,7	43-WE-502-xxxxx	293,00
WE-5	24	5	298	3,7	43-WE-502FB-xxxxx	363,00

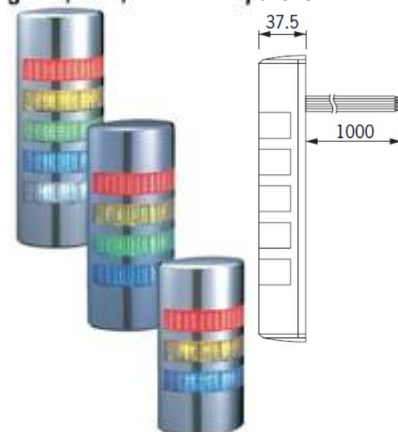

a.A. = auf Anfrage / upon request

Bitte in der Artikelnummer statt dem „x“ einfügen: R=rot, Y=gelb, G=grün, B=blau, C=weiß / Please fill in item number instead of „x“: R=red, Y=yellow, G=green, B=blue, C=white


GOGALIGHT Wandleuchte WME - A / wall light

- Typ FB: Eingebauter Akustikalarm bis max. 90 dB/1 m / FB type: built - in acoustic alarm up to 90 dB/1 m
- Gehäuse aus ABS, Montage: vertikal und horizontal / case made of ABS, mounting: vertically and horizontally
- Linse aus hochwertigem Polycarbonat / lense made of high quality polycarbonate
- IP65 (Typ FB: IP54), austauschbare Module / IP65 (type FB: IP54), changeable modules
- Farbauswahl: rot, gelb, grün, blau, transparent/weiß / colours: red, yellow, green, blue, transparent/white

Bei der Version für 90 - 250 VAC wird das Modul über ein eingebautes Netzteil versorgt und die Leuchtelemente über potentialfreie Kontakte angesteuert. /

In the version for 90 - 250 VAC the module is supplied by an integrated power supply. Lighting elements must be controlled via potential - free contacts.

Typ	Module	Nennspannung	Höhe	Leistungsaufnahme	ArtNr	€
type	modules	nominal voltage	mm	W		/Stk.
			length	power consumption		/pc.
WME-2	2	24V AC/DC	147	2,3	43-WME-202A-xx	309,00
WME-2	2	24V AC/DC	147	2,3	43-WME-202AFB-xx	416,00
WME-2	2	90 - 250 VAC	147	5,2	43-WME-2M2A-xx	336,00
WME-2	2	90 - 250 VAC	147	5,2	43-WME-2M2AFB-xx	442,00
WME-3	3	24V AC/DC	188	2,8	43-WME-302A-xxx	376,00
WME-3	3	24V AC/DC	188	2,8	43-WME-302AFB-xxx	482,00
WME-3	3	90 - 250 VAC	188	6,6	43-WME-3M2A-xxx	402,00
WME-3	3	90 - 250 VAC	188	6,6	43-WME-3M2AFB-xxx	509,00
WME-4	4	24V AC/DC	229	3,8	43-WME-402A-xxxx	442,00
WME-4	4	24V AC/DC	229	3,8	43-WME-402AFB-xxxx	550,00
WME-4	4	90 - 250 VAC	229	8,6	43-WME-4M2A-xxxx	470,00
WME-4	4	90 - 250 VAC	229	8,6	43-WME-4M2AFB-xxxx	575,00
WME-5	5	24V AC/DC	270	4,8	43-WME-502A-xxxxx	550,00
WME-5	5	24V AC/DC	270	4,8	43-WME-502AFB-xxxxx	657,00
WME-5	5	90 - 250 VAC	270	10,6	43-WME-5M2A-xxxxx	a.A.
WME-5	5	90 - 250 VAC	270	10,6	43-WME-5M2AFB-xxxxx	a.A.

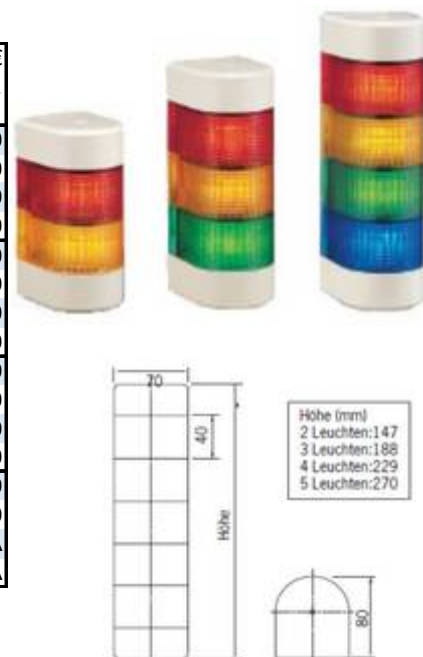

a.A. = auf Anfrage / upon request

Bitte in der Artikelnummer statt dem „x“ einfügen: R=rot, Y=gelb, G=grün, B=blau, C=weiß / Please fill in item number instead of „x“: R=red, Y=yellow, G=green, B=blue, C=white


Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGALIGHT HalfDome90 - Gehäuse / case

- **Optisch - akustisches LED Signalsäulensystem / optical - acoustic LED - signal tower system**
- **Frei wählbare Farbkombination und Gehäusegröße / freely selectable colour combination and case size**
- **LED - Dauerlicht oder LED - Blinklicht / LED continuous or blinking light**
- **Hohe Schutzart IP 65 - geeignet für Außen - und Innenbereiche / IP65 - suitable for indoor and outdoor areas**
- **Optimale Sichtbarkeit von jedem Betrachtungswinkel (180°) / optimum visibility from any angle (180°)**
- **Opt. Piezo - Summer im oberen Gehäuseteil verfügbar / optional Piezo - buzzer in the upper case available**
- **Für horizontale und vertikale Montage / for horizontally and vertically mounting**

Gewicht / weight: 2 - stufig: 273 g, 3 - stufig: 319 g, 4 - stufig: 376 g, 5 - stufig: 419 g / 2 - stage: 273 g, 3 - stage: 319 g, 4 - stage: 376 g, 5 - stage: 419 g
Leuchtmodule / lighting modules: Abstrahlwinkel 180°, Leckstrom 3 mA, Stromaufnahme 43 mA / beam angle 180°, leak. current 3 mA, current cons. 43 mA
Summermodule / buzzer modules: Dauer - /Pulston, Tonauswahl mit Klemme, ca. 2500 Hz, 70 - 90 dB, Stromaufnahme 65 mA / cont. - /pulse tone, sound selection with terminal, approx. 2500 Hz, 70 - 90 dB, current cons. 65 mA

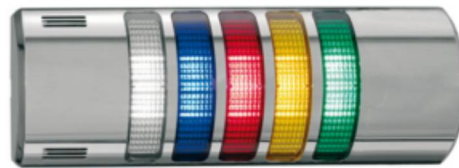

Typ	Bezeichnung	Nennspannung	GRAU ArtNr	€/Stk.	CHROMATIERT ArtNr	SCHWARZ ArtNr	€/Stk.
type	description	nominal voltage	gray	/pc.	chromated	black	/pc.
HD2	Gehäuse für 2 Leuchten / case for 2 lamps	24 VAC/DC	343-745102405	158,00	343-745502405	343-745802405	171,00
HD3	Gehäuse für 3 Leuchten / case for 3 lamps	24 VAC/DC	343-745103405	180,00	343-745503405	343-745803405	193,00
HD4	Gehäuse für 4 Leuchten / case for 4 lamps	24 VAC/DC	343-745104405	230,00	343-745504405	343-745804405	243,00
HD5	Gehäuse für 5 Leuchten / case for 5 lamps	24 VAC/DC	343-745105405	241,00	343-745505405	343-745805405	254,00
HD2	Gehäuse für 2 Leuchten / case for 2 lamps	230/240 VAC	343-745102313	169,00	343-745502313	343-745802313	183,00
HD3	Gehäuse für 3 Leuchten / case for 3 lamps	230/240 VAC	343-745103313	182,00	343-745503313	343-745803313	195,00
HD4	Gehäuse für 4 Leuchten / case for 4 lamps	230/240 VAC	343-745104313	246,00	343-745504313	343-745804313	259,00
HD5	Gehäuse für 5 Leuchten / case for 5 lamps	230/240 VAC	343-745105313	257,00	343-745505313	343-745805313	270,00

GOGALIGHT HalfDome90 - LED - Einsätze / LED - inserts

Typ	Bezeichnung	Nennspannung	Nennstrom mA	Farbe	ArtNr	€/Stk.
type	description	nominal voltage	nominal current	colour		/pc.
HDL	LED-Dauerlicht / cont. LED-light	24 VAC/DC	43	orange	343-745001900P	a.A.
				rot / red	343-745002900P	
				gelb / yellow	343-745007900P	
				klar / clear	343-745004900P	
				blau / blue	343-745005900P	
HDB	LED-Blinklicht / blinking LED-light	24 VAC/DC	43	orange	343-745011900P	a.A.
				rot / red	343-745012900P	
				gelb / yellow	343-745017900P	
				klar / clear	343-745014900P	
				blau / blue	343-745015900P	
				grün / green	343-745016900P	



a.A. = auf Anfrage / upon request

Bitte in der Artikelnummer statt dem „x“ einfügen: R=rot, Y=gelb, G=grün, B=blau, C=weiß /
Please fill in item number instead of „x“: R=red, Y=yellow, G=green, B=blue, C=white

GOGALIGHT HalfDome90 - Summer - Einsatz / buzzer insert

Typ	Bezeichnung	Nennspannung VAC/DC	Tonarten	Lautstärke dB	ArtNr	€/Stk.
type	description	nominal voltage	sounds	volume		/pc.
HDZ	Piezo-Summer / Piezo - buzzer	24	Dauer-/Pulston / cont./pulse tone	70 - 90	343-745020900	14,90

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved