


GOGALIGHT Ultraschlanke Wandleuchte WE / ultra slim wall light

- Vertikal geschliffene Linsen - optimale Sichtbarkeit / vertical ground lenses - optimal visibility
- Typ FB mit eingebautem Akustiksignal (90 dB/1 m) / type FB with acoustic signal (90 dB/1 m)
- Montage vertikal und horizontal - nur 37,5mm tief! / mounting vertically and horizontally - just 37,5 mm deep!
- Gehäuse Kunststoff verchromt, auch in hellgrau / case made of chromated plastic, also available in light gray
- Linse aus hochwertigem Polycarbonat / lense made of high quality polycarbonate
- Lichtmuster: Blinklicht oder Dauerlicht / light pattern: flashing or steady light
- Erhältl. Farben: Rot, gelb, grün, blau, weiß/transp. / avail. colours: red, yellow, green, blue, white/transparent
- IP65 (Typ FB: IP54)

Typ	Nennspannung	Anzahl	Höhe	Leistungsaufnahme	ArtNr	€
type	VDC	Linse	mm	W		/Stk.
	nominal voltage	number of lenses	length	power consumption		/pc.
WE-3	24	3	176	1,7	43-WE-302-xxx	219,00
WE-3	24	3	176	2,7	43-WE302FB-xxx	291,00
WE-4	24	4	206	2,0	43-WE-402-xxxx	259,00
WE-4	24	4	206	3,2	43-WE-402FB-xxxx	331,00
WE-5	24	5	298	2,7	43-WE-502-xxxxx	300,00
WE-5	24	5	298	3,7	43-WE-502FB-xxxxx	372,00

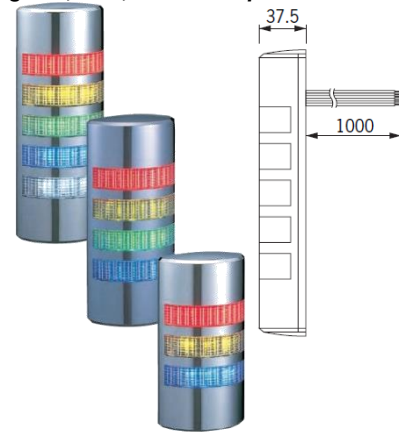

Bitte in der Artikelnummer statt dem „x“ einfügen: R=rot, Y=gelb, G=grün, B=blau, C=weiß / Please fill in item number instead of „x“: R=red, Y=yellow, G=green, B=blue, C=white

GOGALIGHT Wandleuchte WME - D / wall light




- Typ FB: Eingebauter Akustikalarm bis max. 93 dB (1m) / FB type: built - in acoustic alarm up to 93 dB (1m)
- Gehäuse aus ABS, Montage: vertikal und horizontal / case made of ABS, mounting: vertically and horizontally
- Linse aus hochwertigem Polycarbonat / lense made of high quality polycarbonate
- IP65 (Typ FB: IP54), austauschbare Module / IP65 (type FB: IP54), changeable modules
- Farbauswahl: rot, gelb, grün, blau, transparent/weiß / colours: red, yellow, green, blue, transparent/white

Bei der Version für 100 - 240 VAC wird das Modul über ein eingebautes Netzteil versorgt und die Leuchtelemente über potentialfreie Kontakte angesteuert. /

In the version for 100 - 240 VAC the module is supplied by an integrated power supply. Lighting elements must be controlled via potential - free contacts.

Typ	Module	Nennspannung	Höhe	Leistungsaufnahme	ArtNr	€
type	modules	nominal voltage	height	W		/Stk.
				power consumption		/pc.
WME-1	1	24V DC	106	0,9	43-WME-102D-x	263,00
WME-1	1	24V DC	106	2,1	43-WME-102DFB-x	379,00
WME-1	1	100 - 240 VAC	106	1,6	43-WME-1M2D-x	292,00
WME-1	1	100 - 240 VAC	106	2,8	43-WME-1M2DFB-x	409,00
WME-2	2	24V DC	147	1,8	43-WME-202D-xx	336,00
WME-2	2	24V DC	147	3,0	43-WME-202DFB-xx	454,00
WME-2	2	100 - 240 VAC	147	2,9	43-WME-2M2D-xx	365,00
WME-2	2	100 - 240 VAC	147	4,1	43-WME-2M2DFB-xx	481,00
WME-3	3	24V DC	188	2,7	43-WME-302D-xxx	409,00
WME-3	3	24V DC	188	3,9	43-WME-302DFB-xxx	525,00
WME-3	3	100 - 240 VAC	188	4,2	43-WME-3M2D-xxx	437,00
WME-3	3	100 - 240 VAC	188	5,4	43-WME-3M2DFB-xxx	555,00
WME-4	4	24V DC	229	3,6	43-WME-402D-xxxx	481,00
WME-4	4	24V DC	229	4,8	43-WME-402DFB-xxxx	599,00
WME-4	4	100 - 240 VAC	229	5,5	43-WME-4M2D-xxxx	512,00
WME-4	4	100 - 240 VAC	229	6,7	43-WME-4M2DFB-xxxx	626,00
WME-5	5	24V DC	271	4,5	43-WME-502D-xxxx	599,00
WME-5	5	24V DC	271	5,7	43-WME-502DFB-xxxx	716,00
WME-5	5	100 - 240 VAC	271	6,8	43-WME-5M2D-xxxx	626,00
WME-5	5	100 - 240 VAC	271	8,0	43-WME-5M2DFB-xxxx	744,00

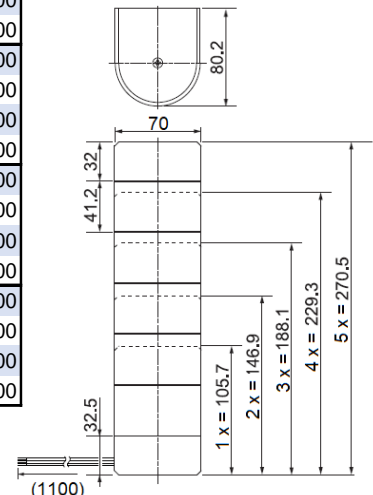

Bitte in der Artikelnummer statt dem „x“ einfügen: R=rot, Y=gelb, G=grün, B=blau, C=weiß / Please fill in item number instead of „x“: R=red, Y=yellow, G=green, B=blue, C=white

Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGALIGHT HalfDome90 - Gehäuse / case

- **Optisch - akustisches LED Signalsäulensystem / optical - acoustic LED - signal tower system**
- **Frei wählbare Farbkombination und Gehäusegröße / freely selectable colour combination and case size**
- **LED - Dauerlicht oder LED - Blinklicht / LED continuous or blinking light**
- **Hohe Schutzart IP 65 - geeignet für Außen - und Innenbereiche / IP65 - suitable for indoor and outdoor areas**
- **Optimale Sichtbarkeit von jedem Betrachtungswinkel (180°) / optimum visibility from any angle (180°)**
- **Opt. Piezo - Summer im oberen Gehäuseteil verfügbar / optional Piezo - buzzer in the upper case available**
- **Für horizontale und vertikale Montage / for horizontally and vertically mounting**

Gewicht / weight: 2 - stufig: 273 g, 3 - stufig: 319 g, 4 - stufig: 376 g, 5 - stufig: 419 g / 2 - stage: 273 g, 3 - stage: 319 g, 4 - stage: 376 g, 5 - stage: 419 g
Leuchtmodule / lighting modules: Abstrahlwinkel 180°, Leckstrom 3 mA, Stromaufnahme 43 mA / beam angle 180°, leak. current 3 mA, current cons. 43 mA
Summermodule / buzzer modules: Dauer - /Pulston, Tonauswahl mit Klemme, ca. 2500 Hz, 70 - 90 dB, Stromaufnahme 65 mA / cont. - /pulse tone, sound selection with terminal, approx. 2500 Hz, 70 - 90 dB, current cons. 65 mA



Typ	Bezeichnung	Nennspannung	GRAU ArtNr	€ /Stk.	CHROMATIERT ArtNr	SCHWARZ ArtNr	€ /Stk.
type	description	nominal voltage	gray /pc.		chromated /pc.	black /pc.	
HD2	Gehäuse für 2 Leuchten / case for 2 lamps	24 VAC/DC	343-745102405	162,00	343-745502405	343-745802405	175,00
HD3	Gehäuse für 3 Leuchten / case for 3 lamps	24 VAC/DC	343-745103405	184,00	343-745503405	343-745803405	198,00
HD4	Gehäuse für 4 Leuchten / case for 4 lamps	24 VAC/DC	343-745104405	236,00	343-745504405	343-745804405	250,00
HD5	Gehäuse für 5 Leuchten / case for 5 lamps	24 VAC/DC	343-745105405	247,00	343-745505405	343-745805405	260,00
HD2	Gehäuse für 2 Leuchten / case for 2 lamps	230/240 VAC	343-745102313	174,00	343-745502313	343-745802313	187,00
HD3	Gehäuse für 3 Leuchten / case for 3 lamps	230/240 VAC	343-745103313	187,00	343-745503313	343-745803313	200,00
HD4	Gehäuse für 4 Leuchten / case for 4 lamps	230/240 VAC	343-745104313	252,00	343-745504313	343-745804313	265,00
HD5	Gehäuse für 5 Leuchten / case for 5 lamps	230/240 VAC	343-745105313	264,00	343-745505313	343-745805313	277,00

GOGALIGHT HalfDome90 - LED - Einsätze / LED - inserts

Typ	Bezeichnung	Nennspannung	Nennstrom mA	Farbe	ArtNr	€ /Stk.
type	description	nominal voltage	nominal current	colour		/pc.
HDL	LED-Dauerlicht / cont. LED-light	24 VAC/DC	43	orange	343-745001900P	a.A.
				rot / red	343-745002900P	
				gelb / yellow	343-745007900P	
				klar / clear	343-745004900P	
				blau / blue	343-745005900P	
				grün / green	343-745006900P	
HDB	LED-Blinklicht / blinking LED-light	24 VAC/DC	43	orange	343-745011900P	a.A.
				rot / red	343-745012900P	
				gelb / yellow	343-745017900P	
				klar / clear	343-745014900P	
				blau / blue	343-745015900P	
				grün / green	343-745016900P	




a.A. = auf Anfrage / upon request

Bitte in der Artikelnummer statt dem „x“ einfügen: R=rot, Y=gelb, G=grün, B=blau, C=weiß /
Please fill in item number instead of „x“: R=red, Y=yellow, G=green, B=blue, C=white

GOGALIGHT HalfDome90 - Summer - Einsatz / buzzer insert

Typ	Bezeichnung	Nennspannung VAC/DC	Tonarten	Lautstärke dB	ArtNr	€ /Stk.
type	description	nominal voltage	sounds	volume		/pc.
HDZ	Piezo-Summer / Piezo - buzzer	24	Dauer-/Pulston / cont./pulse tone	70 - 90	343-745020900	15,29



Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved