

**GOGALIGHT Arbeitscheinwerfer LED30/50 / work light**

- In Akku- oder Netzversion erhältlich / available in accumulator or power line version
- schattenarmes und blendfreies LED-Licht / low-shadow and glare-free LED light
- keine Hitzeentwicklung / no heat development
- extrem robuste und stoßfeste TPE-Gummibeschichtung / extremely robust and shock-resistant TPE rubber coating
- 4-fach verstellbare Halterung für einen individuellen Aufstellwinkel der LED-Leuchte / 4-fold adjustable bracket for an individual set-up angle of the LED light
- Anschlusskabelängen LED30 3 Meter, LED 50 5 Meter / connection cable lengths LED30 3 meters, LED50 5 meters
- Netzversion mit zwei Steckdosen auf der Rückseite / power line version two sockets on the rear side
- Großer Beleuchtungswinkel / large lightning angle
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar / for indoor and outdoor use
- 3-Bein Teleskopstativ erhältlich (Zubehör) / tripod available (accessories)

**auch mit Akku erhältlich / also with available with battery**

**Technische Daten / technical data:**

Schutzklasse / IP degree of protection: IP54  
 Stoßfestigkeit / IK degree of protection: IK08  
 Farbtemperatur / colour temperatur: 4.000 K  
 Abstrahlwinkel / beam angle: 120°  
 Energieeffizienzklasse / energy efficiency class: A bis A++  
 Farbwiedergabeindex CRI / color rendering index: > 80 Ra  
 Prüfzeichen / approval: CE

Netzversion / line power version:  
 Anschlusskabeltyp / connection cable type: 3 x 1,5mm<sup>2</sup> Kabel + VDE Stecker  
 Stromanschluss / power connection: 220-240VAC ~50Hz  
 Temperaturbereich / ambient air temperature range of operation: -20 - +45 °C

Akkuverision / accumulator version:  
 Akku / accumulator: 14,8V 4400mAh  
 Ladekabeltyp / charging cable type: 1,5m, 3 x 1,00mm<sup>2</sup> + VDE Stecker  
 Ladezeit / charging time: 4—5 Stunden  
 Laufzeit / running time: 2,5 Std. bei 100%  
 Temperaturbereich / ambient air temperature range of operation: -10 - +40 °C




Typ type	Leistung W power	Lichtstrom lm lum. Flux	Abmessungen mm dimensions	Anschlussleitung con. cable	integrierte Steckdosen integrated power socket	ArtNr. part no.	€ /Stk. /pc.
LED 30 AKKU	30	2100*	230 x 295 x 95	Akku	1 x USB	156000	165,00
LED 30	30	2 400	230 x 295 x 95	3 m	2	156001	131,90
LED 50	50	4000	260 x 350 x 105	5 m	2	156002	174,00

\*dimmbar / dimmable

**GOGALIGHT 3-Bein Teleskopstativ für LED 30/50 / telescope stand**

Abmessungen (BxHxT) / dimensions (WxHxD): ausgefahren / extended: 89 x 150 x 89 cm  
 eingefahren / retracted: 15 x 67 x 15 cm

Typ type	Gewicht kg weight	ArtNr. part no.	€ /Stk. /pc.
Stativ mit Befestigungsbügel / tripod w. mounting bracket	2,7	156003	79,60

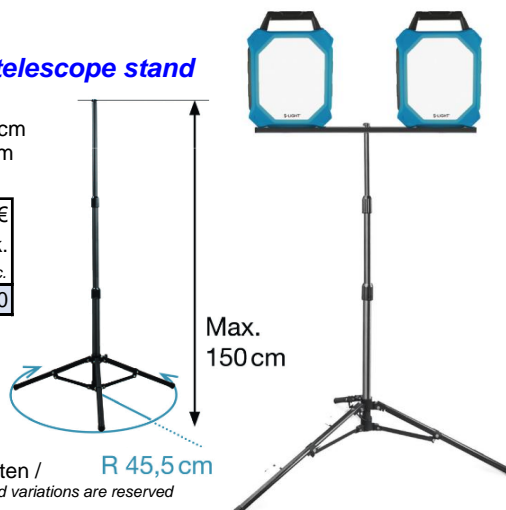

Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved