

GOGAFIX EX BLMS Exe

Material / material: Messing vernickelt / nickel-plated brass

O-Ring / O-sealing: Nitrilkautschuk NBR / nitrile rubber NBR

Schutzart / protection grade: IP66, IP68 – 10bar

Temperaturen / temperatures: -40°C - +85°C


Zulassung / approvals: EEX e II 2 GD

Normen / standards: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013

EU-Prüfbescheinigung / EU-test certificate: PTB 16 ATEX 1006

IECEX-Zertifikat / certificate: IECEX PTB 16.0017

Anschluss	Gesamthöhe	Kopf-Ø	Gewindelänge	VPE	ArtNr	€
connection thread	mm	mm	mm	Stk.		/Stk.
	height	head-Ø	thread length	PU		/pc.
M12x1,5	8	16	5	1	237251	3,19
M16x1,5	9	20	6	1	237252	3,47
M20x1,5	9,5	24	6,5	1	237253	3,57
M25x1,5	11	28	7	1	237254	5,52
M32x1,5	12	35	8	1	237255	7,27
M40x1,5	12	45	8	1	237256	10,71
M50x1,5	15	55	9	1	237257	21,16
M63x1,5	16	68	10	1	237258	30,73

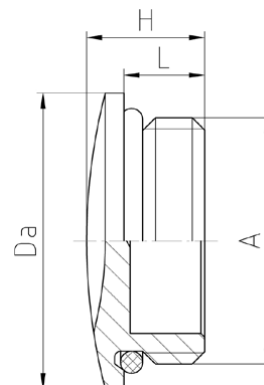

GOGAFIX EX BLMS / BLEST Exd

Material / material: Messing vernickelt und Edelstahl 316L / nickel-plated brass and stainless steel 316L

Schutzart / protection grade: IP55 Standard, IP66/68 mit Neoprene Flachdichtung mitbestellen (auf Anfrage) / IP66/68 order together with neoprene gasket

Temperaturen / temperatures: -190°C - +400°C (Messing vernickelt / nickel-plated brass), -60°C - + 750°C (Edelstahl / stainless steel)

Zertifikat / certificate: SIRA 10 ATEX 1224 X

Zulassung / approvals: Ex II 2GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIc Gb / Ex tb IIIC Db

Anschluss	Schlüsselweite	Gewindelänge	ArtNr	€	ArtNr	€
connection thread	wrench size	thread length	Messing	/Stk.	Edelstahl	/Stk.
			brass	/pc.	stainless steel	/pc.
metrisches Gewinde / metric thread						
M12x1,5	14	17	237251D	11,00	238251D	23,85
M16x1,5	19	17	237252D	7,32	238252D	15,90
M20x1,5	24	17	237253D	7,32	238253D	15,90
M25x1,5	27,9	17	237254D	9,22	238254D	20,07
M32x1,5	37,6	17	237255D	12,45	238255D	37,23
M40x1,5	47,2	17	237256D	19,90	238256D	41,23
M50x1,5	55,9	17	237257D	31,15	238257D	67,70
M63x1,5	70	17	237258D	61,00	238258D	132,50
NPT -Gewinde / thread						
NPT 1/2"	23	20,2	237250Z1/2	7,45	238250Z1/2	a. A.
NPT 3/4"	28	20,5	237250Z3/4	15,21	238250Z3/4	a. A.
NPT 1"	38	25,3	237250Z1	22,82	238250Z1	a. A.
NPT 1 1/2"	56	26,5	237250Z11/2	68,10	238250Z11/2	a. A.



a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.07.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.07.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved