


**Wasser-, Staub- und Chemikalienbeständig / water, dust and chemical resistant**  
**Hohe Lichtstärke gleichmäßige Beleuchtung / high light intensity uniform illumination**  
**Reduzierter Blendeffekt durch Microarray-Linsen (EN62471-2) / reduced glare effect by microarray lenses (EN62471-2)**  
**Erhältlich in den Längen 200, 300 und 600mm / available in lengths 200, 300 and 600mm**  
**Große Auswahl an Montage- Anschlussoptionen / wide range of mounting connection options**  
**Serien-Verkabelung möglich (mit M12-Steckverbindungen) / series wiring possible (with M12 connectors)**  
**Bis zu max. 5 Leuchten / up to max 5 lights**




Das Design verhindert Ansammlung von Schmutz. Wasser oder Öl perlen einfach von der Oberfläche ab. Auch das Lampenglas mit seiner glatten Oberfläche lässt sich ganz leicht reinigen.

○ Handelsübliche Vergrößerungslinse




○ Neue Mikroarray-Linse




Die Linsenkonstruktion erfüllt die photobiologischen Sicherheitsanforderungen gemäß der Norm EN 62471-2 für Lampen und Lampensysteme, die gewährleistet dass die Retina keinen unmittelbaren Schaden nimmt.



○ Lichtverteilungskurve

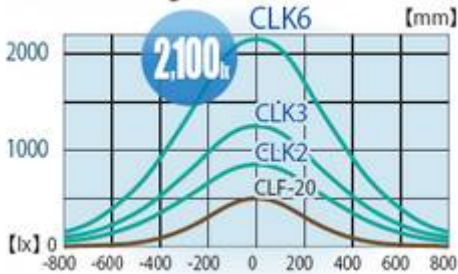

○ Lichtverteilung

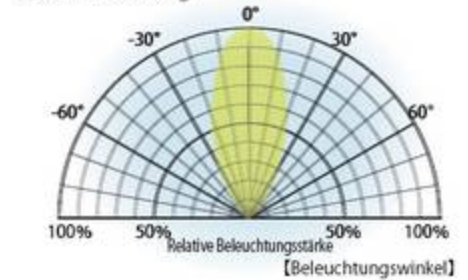

**Nennspannung / nominal voltage:** DC 24V (polarized)  
**Betriebstemperatur / operating temperature:** -40°C - +60°C  
**Schutzklasse / protection grade:** IP66G/67G (IEC 60529) / IP69K (DIN 40050 part9)  
**Lichtstärke / lum. Intensity:** CLK2: 820lx; CLK3: 1.200lx; CLK6: 2.100lx  
**Zulassung / approvals:** Ex nA II T4, Ex tD A22 IP65 T135°C

**GOGALIGHT CLK-EX LED-Lichtleiste / LED-light bar**

Länge mm	Leistungsaufnahme W	Gehäuse	Bauart	ArtNr Natural light	ArtNr Daylight	€ /Stk. /pc.
length	power consumption	case	version			
200	8,4	Alu/Glas / alu/glass	seitl. Kabelausg. / lateral cable exit	43-CLK2S-24AG-CN-EX	43-CLK2S-24AG-CD-EX	a.A.
200	8,4	Alu/Glas / alu/glass	M12 Steckverb. / M12 connector	43-CLK2C-24AG-CN-EX	43-CLK2C-24AG-CD-EX	a.A.
300	12,5	Alu/Glas / alu/glass	seitl. Kabelausg. / lateral cable exit	43-CLK3S-24AG-CN-EX	43-CLK3S-24AG-CD-EX	a.A.
300	12,5	Alu/Glas / alu/glass	M12 Steckverb. / M12 connector	43-CLK3C-24AG-CN-EX	43-CLK3C-24AG-CD-EX	a.A.
300	12,5	Edelstahl/Glas / stainl. steel/glass	seitl. Kabelausg. / lateral cable exit	43-CLK3S-24SG-CN-EX	43-CLK3S-24SG-CD-EX	a.A.
300	12,5	Edelstahl/Glas / stainl. steel/glass	M12 Steckverb. / M12 connector	43-CLK3C-24SG-CN-EX	43-CLK3C-24SG-CD-EX	a.A.
600	25	Alu/Glas / alu/glass	seitl. Kabelausg. / lateral cable exit	43-CLK6S-24AG-CN-EX	43-CLK6S-24AG-CD-EX	a.A.
600	25	Alu/Glas / alu/glass	M12 Steckverb. / M12 connector	43-CLK6C-24AG-CN-EX	43-CLK6C-24AG-CD-EX	a.A.
600	25	Edelstahl/Glas / stainl. steel/glass	seitl. Kabelausg. / lateral cable exit	43-CLK6S-24SG-CN-EX	43-CLK6S-24SG-CD-EX	a.A.
600	25	Edelstahl/Glas / stainl. steel/glass	M12 Steckverb. / M12 connector	43-CLK6C-24SG-CN-EX	43-CLK6C-24SG-CD-EX	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request

Typ	ArtNr	€ /Stk. /pc.
type		
seitliche Montage / side mounting	43-CLK-001	24,84
seitliche Montage 120° drehbar / side mounting 120° rotating	43-SZ-320KS	33,66

CLK-001

SZ-320KS



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved