

PASSEND für die UI Schutzschläuche / suitable for the UI cable conduits

Material Gehäuse, Überwurfmutter, Einschraubhülse, Klemmring / material body, counter nut, ferrule, clamping ring : Messing vernickelt / nickelpl. brass

Material Einschraubhülse / material ferrule : Messing beschichtet / passivated brass

Material O-Ring / material O-ring: NBR Gummi / NBR rubber

Schutzart / protection grade: IP 40


Temperaturbereich / temperature range : -55°C - +260 °C

Farbe / color : Metall / metal

Spezielle Prüfzeichen / specifics: Die Kabel-Schlauch-Verschraubungen sind ausgerüstet mit dem Dichtungsgummi aus flammhemmenden V0-freigegeben EPDM Material nach HL 1, HL 2 und HL 3 laut der EN 45545-2, R22 und R 23. / The cable-hose fittings have clamping rubbers from flame retardant V0-rated EPDM and are HL 1, HL 2 and HL 3 according EN 45545-2, R22 and R23

**GOGACON Compact Verschraubung, Messing vernickelt incl. Einschraubset /
fitting compact, brass nickel-plated, incl. connection set**

| Gewinde ISO thread | Schlauch NW conduit size | Min. Innen Ø mm min. inner Ø | Abmessungen mm dimensions | | | | | VPE PU | Gewicht kg weight | Artikel Nr. part no. | €/Stk. /pc. |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----|----|---|----|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | A | B | C | D | E | | | | |
| M16 x 1,5 | 5/16" | 6,8 | 30 | 10 | 26 | - | 24 | 10 | 0,044 | 79-712.015.7 | 7,60 |
| M20 x 1,5 | 5/16" | 6,8 | 30 | 10 | 26 | - | 24 | 10 | 0,045 | 79-712.014.7 | 7,96 |
| M16 x 1,5 | 3/8" | 9,8 | 30 | 10 | 26 | - | 24 | 10 | 0,044 | 79-712.016.7 | 7,60 |
| M20 x 1,5 | 3/8" | 9,8 | 30 | 10 | 26 | - | 24 | 10 | 0,045 | 79-712.017.7 | 7,96 |
| M20 x 1,5 | 1/2" | 13,9 | 32 | 10 | 29 | - | 27 | 10 | 0,053 | 79-712.020.7 | 9,27 |
| M25 x 1,5 | 3/4" | 18,5 | 33 | 10 | 35 | - | 33 | 5 | 0,078 | 79-712.025.7 | 14,16 |
| M32 x 1,5 | 1" | 22,8 | 36 | 12 | 45 | - | 44 | 5 | 0,144 | 79-712.032.7 | 23,52 |
| M40 x 1,5 | 1.1/4" | 30,8 | 40 | 13 | 53 | - | 50 | 2 | 0,191 | 79-712.040.7 | 31,58 |
| M50 x 1,5 | 1.1/2" | 36,9 | 46 | 14 | 62 | - | 58 | 2 | 0,28 | 79-712.050.7 | 34,99 |
| M63 x 1,5 | 2" | 47,9 | 52 | 16 | 76 | - | 72 | 2 | 0,434 | 79-712.063.7 | 48,23 |

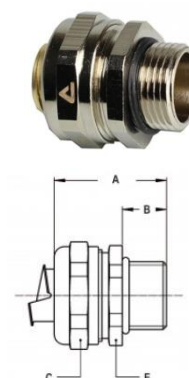

**GOGACON Kabel-Schlauch Verschraubung, Compact, incl. Einschraubset /
cable-hose fitting, compact, nickel plated brass, incl. connection set**


Dichtungsgummi aus flammhemmenden V0-freigegeben EPDM Material nach HL 1, HL 2 und HL 3 laut der EN 45545-2, R22 und R 23. / clamping rubbers are from flame retardant V0-rated EPDM and HL 1, HL 2 and HL 3 according EN 45545-2, R22 and R23

Material Dichtungsgummi: / material clamping rubber: EPDM

Schutzart / protection grade: IP 68 am Anschlussgehäuse / at the switchbox

Temperaturbereich / temperature range : -55°C - +260 °C

| Gewinde ISO thread | Schlauch NW conduit size | Klemmbereich mm clamping range | Abmessungen mm dimensions | | | | | VPE PU | Gewicht kg weight | Artikel Nr. part no. | €/Stk. /pc. |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | A | B | C | E | F | | | | |
| M16 x 1,5 | 5/16" | 4,0 - 6,8 | 50 | 10 | 26 | 24 | 18 | 10 | 0,073 | 79-712.715.7 | 17,50 |
| M20 x 1,5 | 5/16" | 4,0 - 6,8 | 50 | 10 | 26 | 24 | 22 | 10 | 0,079 | 79-712.714.7 | 18,51 |
| M16 x 1,5 | 3/8" | 4,0 - 9,5 | 50 | 10 | 26 | 24 | 18 | 10 | 0,073 | 79-712.716.7 | 16,91 |
| M20 x 1,5 | 3/8" | 4,0 - 9,5 | 50 | 10 | 26 | 24 | 22 | 10 | 0,079 | 79-712.717.7 | 17,78 |
| M20 x 1,5 | 1/2" | 6,0 - 13,0 | 53 | 10 | 29 | 27 | 22 | 10 | 0,085 | 79-712.720.7 | 19,08 |
| M25 x 1,5 | 1/2" | 6,0 - 13,0 | 54 | 10 | 29 | 27 | 27 | 5 | 0,099 | 79-712.722.7 | 21,85 |
| M25 x 1,5 | 3/4" | 10,0 - 18,0 | 56 | 10 | 35 | 33 | 27 | 5 | 0,129 | 79-712.725.7 | 28,74 |
| M32 x 1,5 | 3/4" | 10,0 - 18,0 | 58 | 12 | 35 | 33 | 35 | 5 | 0,162 | 79-712.728.7 | 34,67 |
| M32 x 1,5 | 1" | 16,0 - 22,5 | 61 | 12 | 45 | 42 | 35 | 5 | 0,230 | 79-712.732.7 | 48,45 |
| M40 x 1,5 | 1" | 16,0 - 22,5 | 63 | 13 | 45 | 42 | 43 | 2 | 0,272 | 79-712.735.7 | 55,90 |

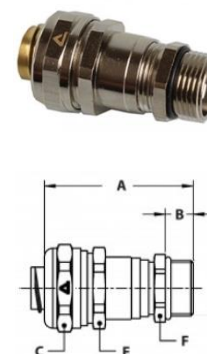

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON drehbare, gerade Verschraubung, Messing vernickelt, incl. Einschraubset /
swivel fitting, nickel plated brass, incl. connection set

| Gewinde ISO thread | Schlauch NW conduit size | Min. Innen Ø mm min. inner Ø | Abmessungen mm dimensions | | | | | | VPE PU | Gewicht kg weight | Artikel Nr. part no. | €/Stk. /pc. |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | A | B | C | E | F | | | | | |
| M16 x 1,5 | 5/16" | 6,8 | 48 | 10 | 26 | 24 | 21 | 10 | 0,101 | 79-813.015.7 | 13,82 | |
| M16 x 1,5 | 3/8" | 9,8 | 48 | 10 | 26 | 24 | 21 | 10 | 0,101 | 79-813.016.7 | 13,18 | |
| M20 x 1,5 | 1/2" | 13,9 | 49 | 10 | 29 | 27 | 25 | 10 | 0,126 | 79-813.020.7 | 15,53 | |
| M25 x 1,5 | 3/4" | 17,4 | 49 | 10 | 35 | 33 | 31 | 5 | 0,176 | 79-813.025.7 | 21,31 | |
| M32 x 1,5 | 1" | 22,8 | 55 | 12 | 45 | 42 | 38 | 5 | 0,365 | 79-813.032.7 | 35,92 | |
| M40 x 1,5 | 1.1/4" | 29,4 | 58 | 14 | 54 | 50 | 48 | 2 | 0,666 | 79-813.040.7 | 40,49 | |
| M50 x 1,5 | 1.1/2" | 36,9 | 65 | 14 | 62 | 58 | 55 | 2 | 0,740 | 79-813.050.7 | 57,60 | |
| M63 x 1,5 | 2" | 47,9 | 74 | 16 | 76 | 72 | 68 | 2 | 1,300 | 79-813.063.7 | 83,40 | |

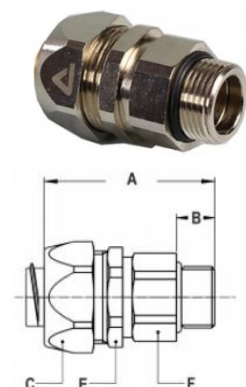

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved