

GOGAFACE MPE Montage-Bausteine / mounting-module

Aufschnappbare Bausteine zum Einlöten von Bauteilen
snappable module for mounting devices

Normen / standards: EN 50155, EN 50124-1, EN 61373
EN 45545 (ausgenommen 18-716373, 18-716112 und 18-716104)

Anschlussart / terminals: Federzuganschluss eindrätig
und feindrätig 0,08 – 2,5 mm²

Arbeits-Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +70°C

Anmerkung / notice: Bei den genannten Leistungsangaben handelt es sich um Nenndaten der verwendeten Bauteile. Um einer thermischen Überlastung vorzubeugen, kann ein Derating erforderlich werden.



| Bezeichnung | Anzahl Klemmen | für max. Leistung | Abmessungen | Gewicht | Art.Nr. | € |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| <i>identification</i> | <i>no. of terminas</i> | <i>for max. power</i> | <i>BxHxT</i> <i>dimensions</i> | <i>kg</i> <i>weight</i> | <i>part no.</i> | <i>/Stk.</i> <i>/pc.</i> |
| MPE-6373 | 2 x 2 | 45 V DC / 4 A | 13 x 79 x 43 mm | 0,020 | 18-716373 | 22,83 |
| MPE-6112 | 2 x 2 | 230 V AC/DC / 4 A | 13 x 77 x 49 mm | 0,020 | 18-716112 | 11,16 |
| MPE-6101 | 4 x 2 | 230 V AC/DC / 4 A | 25 x 77 x 42 mm | 0,035 | 18-716101 | 35,38 |
| MPE-6102 | 8 x 2 | 230 V AC/DC / 4 A | 45 x 77 x 42 mm | 0,065 | 18-716102 | 62,10 |
| MPE-6104 | 18 x 2 | 230 V AC/DC / 4 A | 115 x 77 x 42 mm | 0,110 | 18-716104 | 103,20 |

GOGAFACE MPE Montage-Baustein / mounting-modul


Aufschnappbarer Baustein zum Einlöten von Bauteilen ohne Abdeckung
snappable modul for mounting devives without cover

Normen / standards: EN 50155, EN 50124-1, EN 61373, **EN 45545**

Anschlussart / terminals: Federzuganschluss eindrätig
und feindrätig 0,08 – 2,5 mm²

Arbeits-Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +70°C

Anmerkung / notice: Bei den genannten Leistungsangaben handelt es sich um Nenndaten der verwendeten Bauteile. Um einer thermischen Überlastung vorzubeugen, kann ein Derating erforderlich werden.

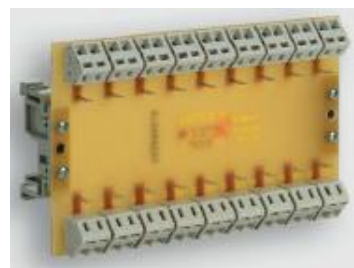

| Bezeichnung | Anzahl Klemmen | für max. Leistung | Abmessungen | Gewicht | Art.Nr. | € |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| <i>identification</i> | <i>no. of terminas</i> | <i>for max. power</i> | <i>BxHxT</i> <i>dimensions</i> | <i>kg</i> <i>weight</i> | <i>part no.</i> | <i>/Stk.</i> <i>/pc.</i> |
| MPE-1170 | 18 x 2 | 150 V AC/DC / 4 A | 120 x 74 x 37 mm | 0,110 | 18-711170 | 37,42 |

GOGAFACE MPS Montageplatten / mountingplate

Aufschnappbare Bausteine zum Montieren von Bauteilen
/ snappable module for mounting devives


Normen / standards: EN 50155, EN 61373

Arbeits-Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +70°C

Anmerkung / notice: Bei den genannten Leistungsangaben handelt es sich um Nenndaten der verwendeten Bauteile. Um einer thermischen Überlastung vorzubeugen, kann ein Derating erforderlich werden.

| Bezeichnung | Abmessungen | Gewicht | Art.Nr. | € |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| <i>identification</i> | <i>BxHxT</i> <i>dimensions</i> | <i>kg</i> <i>weight</i> | <i>part no.</i> | <i>/Stk.</i> <i>/pc.</i> |
| MPS-6138 | 45 x 90 x 23 mm | 0,025 | 18-716138 | a.A. |
| MPS-6169 | 25 x 110 x 24 mm | 0,020 | 18-716169 | a.A. |

a.A. Preis auf Anfrage / upon request

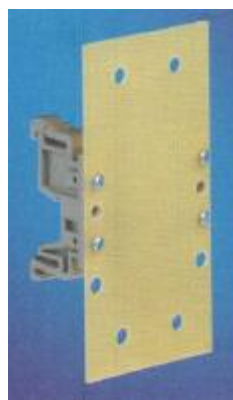

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved