



GOGAFIX KDR-ESR

Mit Einschubrahmen! / With inserting frame!

Einfachste Montage bzw. Demontage / easy assembly or disassembly

Während Montage nahezu ges. Schaltschrankbodenfläche verfügbar / nearly entire enclosure floor space available

Sehr großer Stecker mühelos einführbar / very large plugs easy to insert

Da um die Leitungen herum gebaut wird, ist eine nachträgliche Montage o. Abklemmen der Leit. möglich. / Since the cable are built around the cables, retrofitting is possible without disconnection the cables.

Keine Blecharbeiten notwendig / no sheet metal work required

Bodenblech KDR-ESR für Rittal Schaltschränke TS8 ausgelegt, weitere Größen auf Anfrage lieferbar / floor plate KDR-ESR designed for Rittal control cabinets TS8, other sizes available on request

Material / material: Bodenblech: Stahl verzinkt / bottom sheet: galvanized steel; KDR-ESR Rahmen / frame: Polyamid (PA)

Brandklasse / fire class: UL94-V0 selbstverlöschend / self extinguishing

Schutzart / protection grade: IP54 mit Dichtung und korrekter Auswahl an Kabeltüllen / with sealing an correct choice of cable grommets

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +90°C (statisch / static)

Eigenschaften / features: halogen- & silikonfrei / halogen and silicone free

Typ <i>type</i>	Schaltschrankbreite mm <i>enclosure width</i>	Länge mm <i>total length</i>	Maß d. Bodenöffnung mm <i>dimensions of bottom opening</i>	Anzahl Kabeleinführungen <i>number of cable entries</i>				VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
				JUMBO1	JUMBO2	KEL(-ER)16...	KEL(-ER)24...			
TS8	600	458	436	-	-	-	2	1	233320-1	54,50
				-	1	-	1	1	233320-2	56,60
				1	-	2	-	1	233320-3	56,60
TS8	800	658	636	-	-	1	3	1	233321-1	55,80
				1	-	-	3	1	233321-2	70,20
				-	1	-	2	1	233321-3	92,80
TS8	1.000 (ohne Mittelstrebe / without center brace)	858	836	-	-	-	5	1	233322-1	93,80
				1	-	-	4	1	233322-2	92,80
				-	1	-	3	1	233322-3	83,50
TS8	1.000 (ohne Mittelstrebe / without center brace)	420	398	-	-	-	2	1	233323-1	56,60
				1	-	-	1	1	233323-2	56,60
				-	1	-	1	1	233323-3	56,60
TS8	1.200	518	496	-	-	-	3	1	233324-1	54,50
				1	-	-	2	1	233324-2	55,60
				-	1	-	1	1	233324-3	56,60

**Bodenblech wird im Schaltschrankboden fixiert. / Base plate is fixed in cabinet floor.
Die KEL Kabeleinführungsbl. Werden bestückt. / KEL cable entry frames are fitted.**

**Die KEL Kabeleinführungsbl. Werden nach dem Bestücken zusammen gebaut. /
KEL cable entry frames are screwed together after fitting.**

**Anschließend werden die KEL Leisten in die einzelnen Einschubrahmen
geschoben. Die Fixierung erfolgt über die Rändelschrauben. /
Afterwards the KEL frames are pushed into the slide frames and fixed with the knurled screws.**

**Abschließend wird das mittlere Bodenblech (im Lieferumfang des Schaltsch.
enthalten) gegen das KDR-ESR Bodenblech geschoben. /
Finally the middle base plate (part of standard cabinet) moves together with KDR-ESR plates.**




Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

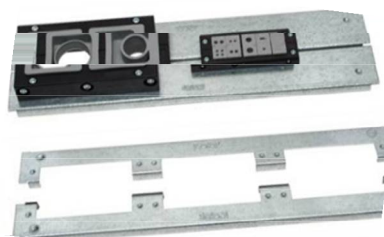

GOGAFIX KDR 2

Die 2-teiligen Bodenbleche KDR 2 sind bereits mit Ausschnitten für die Kabeleinführungssysteme KEL/KEL-ER bzw. KEL-JUMBO versehen. Befestigungsgewinde f. die KEL-Rahmen sind bereits integriert. / Split, 2-part base plates KDR 2 with pre-cut holes for KEL/KEL-ER and KEL-JUMBO. Integrated screw holes provide quick and easy installation of KEL frames.

Material / material: Stahl verzinkt / galvanized steel

Typ type	Schaltschrankbreite mm enclosure width	Gesamtlänge mm total length	lichtes Maß d. Bodenöffnung mm dimensions of bottom opening	Anzahl. Kabeleinführungen number of cable entries			VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
				JUMBO1	JUMBO2	KEL(-ER)24...			
TS8	600	458	436	-	-	3	1	233310-1	60,90
				1	-	2		233310-2	63,20
				-	1	1		233310-3	63,20
TS8	800	658	636	-	-	4	1	233311-1	62,30
				1	-	3		233311-2	78,40
				-	1	2		233311-3	69,30
TS8	1.000 (ohne Mittelstrebe / without center brace)	858	836	-	-	5	1	233312-1	104,90
				1	-	4		233312-2	103,70
				-	1	3		233312-3	93,30
TS8	1.000 (ohne Mittelstrebe / without center brace)	420	398	-	-	2	1	233313-1	63,20
				1	-	1		233313-2	63,20
				-	1	1		233313-3	63,20
TS8	1.200	518	496	-	-	3	1	233314-1	60,90
				1	-	2		233314-2	62,10
				-	1	1		233314-3	63,20

GOGAFIX KDR-BES

Mit Bürstenleisten! / With stripes full of brushes!

Die neuen 2-teiligen Schaltschrank-Bodenbleche KDR-BES sind werkseitig mit Bürstenleisten vorbestückt. Die Befestigung der KDR-BES Bodenbleche erfolgt mittels der für TS Schaltschränke üblichen Befestigungskralen. Abhängig vom maximalen Kabeldurchmesser werden die Bodenblechhälften enger bzw. weiter zueinander ausgerichtet. / The new 2-piece KDR-BES control panel floor panels are pre-installed with brushing strips on the factory side. The KDR-BES floor plates are fastened using the mounting claws, which are fitted for TS control cabinets. Depending on the maximum cable diameter, the floor plate halves are narrower or further aligned with each other.

Material / material: Bodenblech: Stahl verzinkt / bottom sheet: galvanized steel; Bürstenleisten / brushes: Polyamid (PA)

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +90°C (statisch / static)

Eigenschaften / features: halogen- & silikonfrei / halogen and silicone free

Typ type	Schaltschrank Typ cabinet type	Schaltschrankbreite mm cabinet width	Länge mm length	Maß d. Bodenöffnung mm dimensions of bottom opening	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
KDR-BES-TS8-600	TS8	600	458	436	1	233331	46,20
KDR-BES-TS8-800	TS8	800	658	636		233332	58,20
KDR-BES-TS8-1000	TS8	1.000 (ohne Mittelstrebe / without center brace)	858	836		233333	67,00
KDR-BES-TS8-1200	TS8	1.200 (ohne Mittelstrebe / without center brace)	518	496		233334	50,60



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX MP

Modulplatten sind mit Ausbrüchen zur Aufnahme von Kabeleinführungssystemen KEL 24, KEL-ER 24, KEL-JUMBO, KEL-DPF, KEL-JUMBO flex und KEL-ULTRA flex bereits vorgefertigt. Modulplatten können an Trennwänden, geschlossenen Schaltschrankböden, 25mm Lochraster des Schaltschranks und an Schienen des TS-Systems (Rittal) befestigt werden. /

Module plates are already prefabricated with cut-outs for accommodating cable entry systems KEL 24, KEL-ER 24, KEL-JUMBO, KEL-DPF, KEL-JUMBO flex and KEL-ULTRA flex. Module panels can be attached to partition walls, closed control cabinet shelves, 25mm grid perforation of the control cabinet and rails of the TS system (Rittal).


Material / material: Stahl, verzinkt (Art. 233364-1 Aluminium) / galvanized steel
 Abmessungen / dimensions: 338 x 168 x 2 mm

Typ	Passend für Kabeleinführung	VPE	ArtNr	€
type	fits with cable entry	Stk. / PU		/Stk. / pc.
MP 0	blind		233360-1	12,41
MP 1	3x KEL(-ER) 24 x		233361-1	57,40
MP 2	4x KEL(-ER) 24 x		233361-2	74,50
MP 3	1x KEL-JUMBO 1, 1x KEL-JUMBO 2		233362-1	51,00
MP 4	2x KEL-JUMBO 1	1	233362-2	42,02
MP 5	2x KEL(-ER) 24 x, 1x KEL-JUMBO 1		233363-1	59,20
MP 6	5x Ausbruch M50 f. KEL-DPF & KEL-DPZ		233364-1	123,10
MP 7	3x KEL-JUMBO flex		233364-2	59,20
MP 8	2x KEL-ULTRA flex		233364-3	40,83



Sets	Lieferumfang	VPE	ArtNr	€
sets	delivery	Stk. / PU		/Stk. / pc.
MP6	MP6, 5x KEL-DPF 50, 1x Verschlusschraube M50 / MP6, 5x KEL-DPF 50, 1x cover screw M50	1	233365-1	162,00
MP8	MP8, 1x KEL-ULTRA flex, 1x BPM-ULTRA	1	233365-2	85,90

a.A. = auf Anfrage / upon request



GOGAFIX KDR-BMP

Material / material: Stahl, verzinkt / galvanized steel

Schutzart / protection grade: IP54 mit Dichtung und korrekter Auswahl der Kabeleinführung / with sealing and correct choice of cable entry

Schaltschrank-Bodenblech für Modulplatten! / Enclosure floor plate for module plates!

Typ	Schaltschrank Typ	Schaltschrankbreite	Schaltschranktiefe	Anzahl Ausbrüche	VPE	ArtNr	€
type	enclosure type	mm	mm	number of cut-outs	Stk. / PU		/Stk. / pc.
KDR-BMP 600/400			400	1		233370-1	141,30
KDR-BMP 600/500	TS8	600	500	2	1	233370-2	212,00
KDR-BMP 600/600			600	2		233370-3	154,00
KDR-BMP 800/400			400	1		233371-1	160,00
KDR-BMP 800/500	TS8	800	500	3	1	233371-2	229,00
KDR-BMP 800/600			600	3		233371-3	253,00
KDR-BMP 1000/400			400	1		233372-1	123,80
KDR-BMP 1000/500	TS8	1.000 (ohne Mittelstrebe / without center brace)	500	2	1	233372-2	152,00
KDR-BMP 1000/600			600	2		233372-3	172,00
KDR-BMP 1200/400			400	1		233373-1	129,30
KDR-BMP 1200/500			500	2x3		233373-2	163,00
KDR-BMP 1200/600	TS8	1.200 (ohne Mittelstrebe / without center brace)	600	3	1	233373-3	194,00
f. linkes Feld / for left field							
KDR-BMP 1200/600			600	3		233373-4	194,00
f. rechtes Feld / for right field							

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved