

Die Kabeldurchführungsplatten KEL-QTA / QTE Serie bietet die Möglichkeit auf einfachste Weise und ohne Werkzeug, Leitungen ohne, als auch mit Steckern einzuführen. Die elastischen Einführungsplatten werden einfach in den Ausbruch im Gehäuse eingerastet / The KEL-QTA and KEL-QTA Series easily routes pre-terminated cables, multi-conductors, hoses or conduits without using any tools for assembly. The elastic cable entry plates easily snap in the cut-out of the housing

**Material / material:** Elastomer, halogen- und silikonfrei / polyamide, halogen- and silicone-free

**Brandklasse / flame class:** UL94-V0 selbstverlöschend / ULV-94-V0 self extinguishing

**Farbe / color:** SCHWARZ / black

**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +140°C

**Schutzart / protection grade:** IP54 bei korrekter Auswahl der Kabeltüllen / with correct selection of the cable grommets (QT single)

**Zertifizierung / certification:** EN45545-2, ISO4892-2A

**Montageart / Mounting type:** Rasten / Snap-in, QUICK system (tool-free)







## GOGAFIX KEL-QTA Durchführungsplatte rund o.rechteckig / entry plates round or square

**Typ A: Für Blechstärken** / for wall thickness 1.5 - 2.5 mm

**Typ B: Für Blechstärken** / for wall thickness 2.8 - 4 mm

Typ <i>type</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	Ausbruch mm <i>cut-out</i>	Anzahl Leitungen möglich <i>number of cables possible</i>		VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr TypA <i>/Stk.</i>	€ <i>/pc.</i>	ArtNr Typ B <i>/Stk.</i>	€ <i>/pc.</i>
			m. Stecker / with plug	o. Stecker / without plug					
KEL-QTA 24/2	142 x 44	112 x 36	2 x 3 - 15 mm	16 x 7, 1 x 12, 1 x 16mm		233140A	12,81	233140B	12,81
KEL-QTA 24/4	142 x 44	112 x 36	4 x 3 - 15 mm	-		233141A	12,81	233141B	12,81
KEL-QTA/B4	55 x 55	46 x 46	4 x 3 - 15 mm	-	10	233142A	9,51	-	-
KEL-QTA 32	Ø 37,5	Ø 32	1 x 3 - 15 mm	-		233145A	7,37	233145B	7,37
KEL-QTA 50	Ø 59	Ø 50	2 x 3 - 15 mm	-		233147A	9,47	233147B	9,47

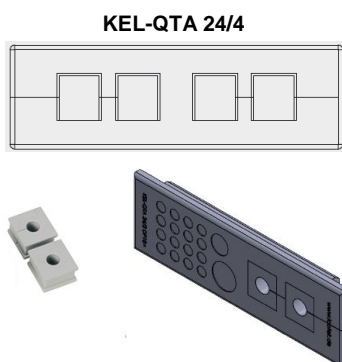

## GOGAFIX KEL-QTE Durchführungsplatte rund / entry plates round

Typ <i>type</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	Ausbruch mm <i>cut-out</i>	Anzahl Leitungen möglich <i>number of cables possible</i>		VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr TypA <i>/Stk.</i>	€ <i>/pc.</i>
			m. Stecker / with plug	o. Stecker / without plug			
KEL-QTE 20/2,5	Ø 24	Ø 20	1 x 2,6 - 3,2 mm			233150A	3,00
KEL-QTE 20/3	Ø 24	Ø 20	1 x 3,1 - 3,8 mm			233151A	3,00
KEL-QTE 20/4	Ø 24	Ø 20	1 x 3,8 - 4,8 mm	1 x 5,2 mm	10	233152A	3,00
KEL-QTE 20/5	Ø 24	Ø 20	1 x 4,7 - 5,6 mm			233153A	3,00



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved