

Die geteilte Kabelverschraubung KVT ermöglicht die Einführung von konfektionierten Leitungen oder fertigen Kabelsätzen. Die dem Leitungsdurchmesser entsprechende Kabeltülle wird um die Leitung gelegt und in die Kabelverschraubung eingesetzt. Zur Durchführung von z.B.: SUB-D- und PROFIBUS-Steckern wird die KVT mit speziellen Sechskantmuttern angeboten. /

The divisible cable gland KVT allows the introduction of cable assemblies or finished cable harnesses. The cable diameter corresponding grommet is placed around the pipe and is inserted into the gland. To perform SUB-D and PROFIBUS connectors KVT is offered with special hex nuts.


GOGAFIX KVT Teilbare Verschraubungen / divisible cable glands

Inklusive Standard-Gegenmutter / standard lock nut included

Material: Polycarbonat UL 94-V0 selbstverlöschend, halogen- u. silikonfrei / self extinguishing, halogen- a. siliconefree

Schutzart / protection grade: IP 54

Typ	Anschluss- gew inde	Außenmaße mm	Anzahl Tüllen	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schw arz	€/Stk.
type	thread size	outside diameters	number grommets	PU	grey	black	/pc.
KVT 20	M 20 x 1,5	40 x 37	1 x kl. (KT)	10	233003	233003SW	12,92
KVT 25	M 25 x 1,5	40 x 35	1 x kl. (KT)	10	233004	233004SW	11,66
KVT 32	M 32 x 1,5	40 x 35	1 x kl. (KT)	10	233005	233005SW	12,52
KVT 40	M 40 x 1,5	48 x 35	1 x kl. (KT)	10	233006	233006SW	12,81
KVT 50-2	M 50 x 1,5	60 x 35	2 x kl. (KT)	5	233007	233007SW	21,83
KVT 63-1	M 63 x 1,5	70,5 x 35	1 x gr. (KT)	5	233008/1	233008/1SW	24,82
KVT 63-4	M 63 x 1,5	70,5 x 35	4 x kl. (KT)	5	233008	233008SW	24,82

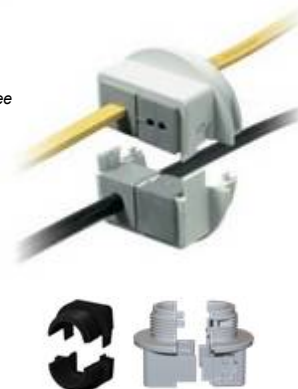

GOGAFIX KVT W90 IP54 Teilbare Winkelverschraubungen / divisible angled cable glands

Inklusive Standard-Gegenmutter / standard lock nut included

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +100°C

Zulassungen / approvals: cULus, GL

Typ	Anschluss- gew inde	Außenmaße mm	Anzahl Tüllen	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schw arz	€/Stk.
type	thread size	outside diameter	number grommets	PU	gray	black	/pc.
KVT 32-W90	M 32 x 1,5	46 x 40,6	1x KT klein / small	10	233005/90	233005/90SW	13,67
KVT 50/4-W90	M 50 x 1,5	61 x 62	4x KT klein / small	5	233007/90-4	233007/90-4SW	22,63
KVT 50/1-W90	M 50 x 1,5	61 x 62	1x KT groß / large	5	233007/90-1	233007/90-1SW	22,63



HINWEIS: Kabeldurchführungstüllen KT müssen separat dazu bestellt werden /
Note: cable grommets KT must be ordered separately


GOGAFIX KGM-SUB Spez. Gegenmuttern Ausnehmung SUB-D / special locknuts cut-out SUB-D

Material: Polycarbonat UL 94-V0 selbstverl., halogen- u. silikonfrei / self extinguishing, halogen- a. siliconefree

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +120°C

Schutzart / protection grade: IP 54

Typ	Anschluss- gew inde	Höhe mm	Außbruch mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stk.	ArtNr grau	€/Stk.
type	thread size	height	cut out	spanner size	PU	grey	/pc.
KGM-SUB-D9	M 32 x 1,5	7	36	41	10	233009	2,98
KGM-SUB-D15	M 40 x 1,5	8	43	50	10	233009-15	3,10
KGM-SUB-D25	M 50 x 1,5	8	50	60	10	233009-25	3,89

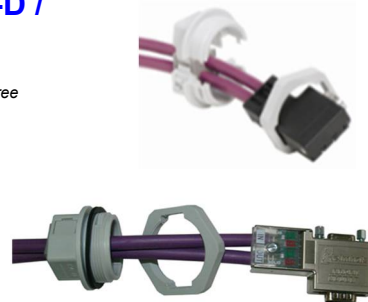

GOGAFIX GMKT Teilbare Gegenmuttern / divisible lock nuts

Typ	Anschluss- gew inde	Höhe mm	Schlüssel- weite mm	Eckmaß mm	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	thread size	height	spanner size	across corner	PU		/pc.
GMKT 25	M25 x 1,5	9	32	35	10	230174SW	2,82
GMKT 32	M32 x 1,5	12	40	44	10	230175SW	3,71
GMKT 40	M40 x 1,5	15	48	53	10	230176SW	6,90
GMKT 50	M50 x 1,5	15	63	69	10	230177SW	8,00



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Die KVT 80 ist eine geteilte Kabelverschraubung die es ermöglicht, bereits konfektionierte Leitungen einzuführen und abzudichten. Durch das Verschrauben beider Hälften miteinander wird ausreichend Pressdruck auf die Kabeltüllen erzeugt, um eine sehr gute Zugentlastung zu erzielen. Aufgrund der Spannelemente auf der Rückseite kann dieses System f. Wandstärken von 1,5 - 10 mm eingesetzt werden. / *The KVT 80 is a divisible cable gland that allows you to introduce and seal already assembled cables. Screwing both halves pressing pressure is sufficiently formed on the cable sleeves to achieve excellent strain relief. Due to the clamping elements on the back, this system is used for wall thicknesses of 1,5 - 10 mm.*

Material / *material*: Polyamid UL94-V0 selbstverlöschend, halogen- u. silikonfrei / *self-extinguishing, halogen and silicone-free*

Schutzart / *protection grade*: IP 54

Temperaturbereich / *temperature range*: -30°C - +100°C

Zulassungen / *approvals*: cULus, GL



GOGAFIX KVT 80 IP54 Teilbare Verschraubungen / *cable entry frame*

Typ	Außendurchmesser mm	Anzahl Tüllen	ArtNr grau	ArtNr schwarz	€
<i>type</i>	<i>outer diameter</i>	<i>number of grommets</i>	<i>gray</i>	<i>black</i>	<i>/Stk. /pc.</i>
KVT 80/3	100	2x KT kl. / <i>sm.</i> / 1x KT gr. / <i>large</i>	233008.1-3	233008.1-3SW	26,32
KVT 80/6		6x KT klein / <i>small</i>	233008.1-6	233008.1-6SW	26,32




Die geteilte Kabelverschraubung KVT-SNAP ermöglicht die Einführung von konfektionierten Leitungen oder fertigen Kabelsätzen. Somit können konfektionierte Leitungen schrauben- oder werkzeugfrei durch dicke Wandungen (>5 mm), z.B.: in Gussgehäuse eingeführt werden. / *The divisible cable gland KVT-SNAP allows the introduction of cable assemblies or finished cable harnesses. Thus cables without any screws or tools can be assembled through thick walls (> 5 mm), e.g.: may be introduced into iron enclosure.*

The divisible cable gland KVT-SNAP allows the introduction of cable assemblies or finished cable harnesses. Thus cables without any screws or tools can be assembled through thick walls (> 5 mm), e.g.: may be introduced into iron enclosure.

Einschrauben des SNAP-Rings in die Gehäusewand (alternativ mit Sechskantmutter) / *screwing of SNAP-ring into the enclosure wall (optional with hexagonal nut)*

GOGAFIX KVT SNAP IP54 Teilbare Verschraubungen / *cable entry frame*

Typ	Anschluss- gewinde	Außenmaße mm	Anzahl Tüllen	VPE Stk.	ArtNr grau	€
<i>type</i>	<i>thread size</i>	<i>outside diameters</i>	<i>number grommets</i>	<i>PU</i>	<i>gray</i>	<i>/Stk. /pc.</i>
KVT SNAP 32	M 32 x 1,5	40 x 35	1x KT klein / <i>small</i>	10	233015	14,98
KVT SNAP 40	M 40 x 1,5	40 x 35	1x KT klein / <i>small</i>	10	233016	14,98
KVT SNAP 63/4	M 63 x 1,5	70,5 x 35	4x KT klein / <i>small</i>	5	233018	24,72

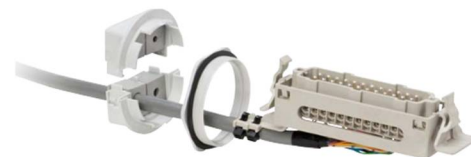

**HINWEIS: Kabeldurchführungstüllen KT
müssen separat dazu bestellt werden /
*Note: cable grommets KT must be ordered separately***

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved