

GOGAFIX QT Kabeltüllen / cable grommets

Material / material: Elastomer UL94-V0 selbstverlöschend & halogen- und silikonfrei / self extinguishing & halogen- and silicone-free

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +90°C

Schutzart / protection grade: IP54

Typ <i>type</i>	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr grau <i>gray</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
QT 1	1 - 2		233498	
QT 2	2 - 3		233499	
QT 3	3 - 4		233500	
QT 4	4 - 5		233501	
QT 5	5 - 6		233502	
QT 6	6 - 7		233503	
QT 7	7 - 8	10	233504	1,18
QT 8	8 - 9		233505	
QT 9	9 - 10		233506	
QT 10	10 - 11		233507	
QT 11	11 - 12		233508	
QT 12	12 - 13		233509	
QT 13	13 - 14		233510	
QT 14	14 - 15		233511	
QT 2/3	2x Ø3		233515.2	
QT 2/4	2x Ø4		233515	
QT 2/5	2x Ø5		233516	
QT 2/5,5	2x Ø5,5	10	233516.5	1,72
QT 2/6	2x Ø6		233517	
QT 2/6,5	2x Ø6,5		233517.5	
QT 2/7	2x Ø7		233518	
QT 4/3	4x Ø3		233519	
QT 4/4	4x Ø4		233520	
QT 4/4,5	4x Ø4,5	10	233520.5	2,77
QT 4/5	4x Ø5,5		233521	
QT4/5,5	4x Ø5,5		233521.5	
QT4/6	4x Ø6		233522	
QT-ASI 1	1x ASI Leitung / cable		233525	1,18
QT-ASI 2	2x ASI Leitung / cable	10	233526	1,72
QT tele	Telefonleitung / telephone		233528	1,18
QTB	Blindtülle / blind grommet		233529	1,18



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX QVT Kabelverschraubung / *cable gland*

Die geteilte Kabelverschraubung QVT ermöglicht die Einführung von konfektionierten Leitungen oder fertigen Kabelsätzen. / *The divisible cable gland QVT allows the introduction of cable assemblies or finished cable harnesses.*

Material / material: Polycarbonat UL94-V0 selbstverlöschend & halogen- und silikonfrei / *self extinguishing & halogen- and silicone-free*

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +100°C

Schutzart / protection grade: IP54

Typ	Abmessungen mm	Gewinde	Anzahl Tüllen	VPE Stk.	ArtNr grau	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>dimensions</i>	<i>thread</i>	<i>number of grommets</i>	<i>PU</i>	<i>gray</i>	<i>/pc.</i>
QVT 20	30,8	M20 x 1,5	1x QT		233023	8,44
QVT 25	31	M25 x 1,5	1x QT		233024	9,26
QVT 32	39	M32 x 1,5	1x QT	10	233025	9,81
QVT 40/2	50	M40 x 1,5	2x QT		233026	14,79
QVT 50/4	62	M50 x 1,5	4x QT		233027	16,48



GOGAFIX QVT-Klick Kabelverschraubung / *cable gland*


Die geteilte Kabelverschraubung QVT-Klick ermöglicht die Einführung von konfektionierten Leitungen oder fertigen Kabelsätzen. Die QVT-Klick wird nicht wie herkömmliche Kabelverschraubungen über ein metrisches Gewinde verschraubt, sondern direkt in den Ausbruch eingerastet. / *The divisible cable gland gland QVT Click allows the introduction of cable assemblies or finished cable harnesses. The QVT-Click is not screwed as conventional cable glands on a metric thread but engaged directly in the outbreak.*

Material / material: Polycarbonat UL94-V0 selbstverlöschend & halogen- und silikonfrei / *self extinguishing & halogen- and silicone-free*

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +100°C

Schutzart / protection grade: IP54

Typ	Abmessungen Ø mm	Ausbruch mm	Anzahl Tüllen	VPE Stk.	ArtNr grau	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>dimensions</i>	<i>cutout</i>	<i>number of grommets</i>	<i>PU</i>	<i>gray</i>	<i>/pc.</i>
QVT-CLICK 25	39	25,5	1x QT		233034	8,44
QVT-CLICK 32	39	32,5	1x QT	10	233035	8,99
QVT-CLICK 40/2	50	40,5	2x QT		233036	12,67

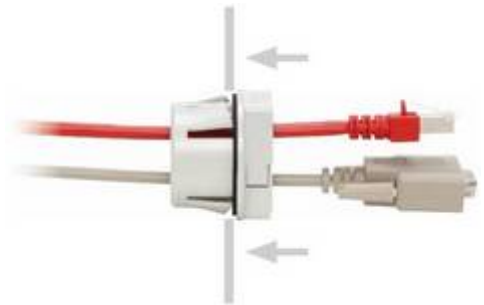

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / *prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / *terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved*

GOGAFIX KEL-QUICK Kabeldurchführungsleiste / cable entry system

Nach dem Bestücken WERKZEUGLOS verrastbar! / Can be mounted without ANY tools!

Material / material: Polyamid UL94-V0 selbstverlöschend & halogen- und silikonfrei / self extinguishing & halogen- and silicone-free

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +90°C

Schutzart / protection grade: IP54

Typ <i>type</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	Ausbruch mm <i>cut-out</i>	Anzahl Tüllen <i>number of grommets</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr grau <i>gray</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
KEL-QUICK24/10	147 x 58	112 x 36	10x QT	10	233135	18,78
KEL-QUICK24/5			5x QT		233134	
KEL-QUICK16/8	120 x 58	86 x 36	8x QT	10	233133	16,72
KEL-QUICK16/4			4x QT		233132	
KEL-QUICK/B4	73 x 58	46 x 46	4x QT	10	233131	14,25
KEL-QUICK/B2			2x QT		233130	



GOGAFIX KEL-QTA/QTE Kabeldurchführungsleiste / cable entry system

Typ <i>type</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	Ausbruch mm <i>cut-out</i>	Anzahl Tüllen <i>number of grommets</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr Typ A <i>Typ A</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>	ArtNr Typ B <i>Typ B</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
KEL QTA 24/2	142 x 44	112 x 36	konfektioniert / <i>assembled</i> : 2x 3-15mm	10	233140A	12,57	233140B	12,57
KEL QTA 24/4			nicht konfektioniert / <i>not assembled</i> : 16x 7, 1x 12, 1x 16mm		233141A	12,57	233141B	12,6
KEL QTA/B4	55 x 55	45,5 x 45,5	konfektioniert / <i>assembled</i> : 4x 3-15mm		233142A	9,33	-	
KEL QTA 32	Ø 37,5	Ø 32	konfektioniert / <i>assembled</i> : 1x 3-15mm		233145A	7,23	233145B	7,23
KEL QTA 50	Ø 59	Ø 50	konfektioniert / <i>assembled</i> : 2x 3-15mm		233147A	9,30	233147B	9,30
KEL QTE 20/2,5	Ø 24	Ø 20	konfektioniert / <i>assembled</i> : 1x 2,6-3,2mm	10	233150A	2,94	-	
KEL QTE 20/3			nicht konfektioniert / <i>not assembled</i> : 1x 5,2mm		233151A	2,94	-	
KEL QTE 20/4	Ø 24	Ø 20	konfektioniert / <i>assembled</i> : 1x 3,1-3,8mm	10	233152A	2,94	-	
			nicht konfektioniert / <i>not assembled</i> : 1x 5,2mm					
KEL QTE 20/5	Ø 24	Ø 20	konfektioniert / <i>assembled</i> : 1x 3,8-4,8mm	10	233153A	2,94	-	
			nicht konfektioniert / <i>not assembled</i> : 1x 5,2mm					
			konfektioniert / <i>assembled</i> : 1x 4,7-5,6mm					
			nicht konfektioniert / <i>not assembled</i> : 1x 5,2mm					



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved