

Die Kabeldurchführungsplatten KEL-QTA / QTE Serie bietet die Möglichkeit auf einfachste Weise und ohne Werkzeug, Leitungen ohne, als auch mit Steckern einzuführen. Die elastischen Einführungsplatten werden einfach in den Ausbruch im Gehäuse eingerastet / The KEL-QTA and KEL-QTE Series easily routes pre-terminated cables, multi-conductors, hoses or conduits without using any tools for assembly. The elastic cable entry plates easily snap in the cut-out of the housing

**Material / material:** Elastomer, halogen- und silikonfrei / polyamide, halogen- and silicone-free

**Brandklasse / flame class:** UL94-V0 selbstverlöschend / ULV-94-V0 self extinguishing

**Farbe / color:** schwarz / black

**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +140°C

**Schutzart / protection grade:** IP54 bei korrekter Auswahl der Kabeltüllen / with correct selection of the cable grommets (QT single)

**Zertifizierung / certification:** EN45545-2, ISO4892-2A

**Montageart / Mounting type:** Rasten / Snap-in, QUICK system (tool-free)





## GOGAFIX KEL-QTA Durchführungsplatte rund o.rechteckig / entry plates round or square

**Typ A:** Für Blechstärken / for wall thickness 1.5 - 2.5 mm

**Typ B:** Für Blechstärken / for wall thickness 2.8 - 4 mm

Typ <i>type</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	Ausbruch mm <i>cut-out</i>	Anzahl Leitungen möglich <i>number of cables possible</i>		VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr TypA	€ /Stk. <i>/pc.</i>	ArtNr Typ B	€ /Stk. <i>/pc.</i>
			m. Stecker / with plug	o. Stecker / without plug					
KEL-QTA 24/2	142 x 44	112 x 36	2 x 3 - 15 mm	16 x 7, 1 x 12, 1 x 16mm		233140A	12,81	233140B	12,81
KEL-QTA 24/4	142 x 44	112 x 36	4 x 3 - 15 mm	-		233141A	12,81	233141B	12,81
KEL-QTA/B4	55 x 55	46 x 46	4 x 3 - 15 mm	-	10	233142A	9,51	-	-
KEL-QTA 32	Ø 37,5	Ø 32	1 x 3 - 15 mm	-		233145A	7,37	233145B	7,37
KEL-QTA 50	Ø 59	Ø 50	2 x 3 - 15 mm	-		233147A	9,47	233147B	9,47

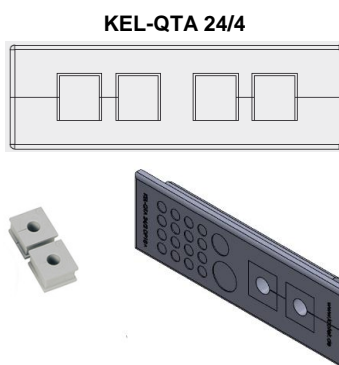

## GOGAFIX KEL-QTE Durchführungsplatte rund / entry plates round

**Typ A:** Für Blechstärken / for wall thickness 1.5 - 2.5 mm

Typ <i>type</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	Ausbruch mm <i>cut-out</i>	Anzahl Leitungen möglich <i>number of cables possible</i>		VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr TypA	€ /Stk. <i>/pc.</i>
			m. Stecker / with plug	o. Stecker / without plug			
KEL-QTE 20/2,5	Ø 24	Ø 20	1 x 2,6 - 3,2 mm			233150A	3,00
KEL-QTE 20/3	Ø 24	Ø 20	1 x 3,1 - 3,8 mm			233151A	3,00
KEL-QTE 20/4	Ø 24	Ø 20	1 x 3,8 - 4,8 mm	1 x 5,2 mm	10	233152A	3,00
KEL-QTE 20/5	Ø 24	Ø 20	1 x 4,7 - 5,6 mm			233153A	3,00



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## GOGAFIX QT Kabeltüllen / *cable grommets*

**Material / *material:*** Elastomer UL94-V0 selbstverlöschend & halogen- und silikonfrei / *self extinguishing & halogen- and silicone-free*

**Temperaturbereich / *temperature range:*** -40°C - +90°C

**Schutzart / *protection grade:*** IP54

Typ	Klemmbereich mm	VPE Stk.	ArtNr grau	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>clamping range</i>	<i>PU</i>	<i>gray</i>	<i>/pc.</i>
QT 1	1 - 2		233498	
QT 2	2 - 3		233499	
QT 3	3 - 4		233500	
QT 4	4 - 5		233501	
QT 5	5 - 6		233502	
QT 6	6 - 7		233503	
QT 7	7 - 8	10	233504	1,19
QT 8	8 - 9		233505	
QT 9	9 - 10		233506	
QT 10	10 - 11		233507	
QT 11	11 - 12		233508	
QT 12	12 - 13		233509	
QT 13	13 - 14		233510	
QT 14	14 - 15		233511	
QT 2/3	2x Ø3		233515.2	
QT 2/4	2x Ø4		233515	
QT 2/5	2x Ø5		233516	
QT 2/5,5	2x Ø5,5	10	233516.5	1,75
QT 2/6	2x Ø6		233517	
QT 2/6,5	2x Ø6,5		233517.5	
QT 2/7	2x Ø7		233518	
QT 4/3	4x Ø3		233519	
QT 4/4	4x Ø4		233520	
QT 4/4,5	4x Ø4,5	10	233520.5	2,82
QT 4/5	4x Ø5,5		233521	
QT4/5,5	4x Ø5,5		233521.5	
QT4/6	4x Ø6		233522	
QT-ASI 1	1x ASI Leitung / <i>cable</i>		233525	1,19
QT-ASI 2	2x ASI Leitung / <i>cable</i>	10	233526	1,75
QT tele	Telefonleitung / <i>telephone</i>		233528	1,19
QTB	Blindtülle / <i>blind grommet</i>		233529	1,19



## GOGAFIX QVT Kabelverschraubung / *cable gland*

**Die geteilte Kabelverschraubung QVT ermöglicht die Einführung von konfektionierten Leitungen oder fertigen Kabelsätzen. /**

*The divisible cable gland QVT allows the introduction of cable assemblies or finished cable harnesses.*

**Leichte und schmale Ausführung! / *Light and small version!***

**Material / *material:*** Polycarbonat UL94-V0 selbstverlöschend & halogen- und silikonfrei / *self extinguishing & halogen- and silicone-free*

**Temperaturbereich / *temperature range:*** -30°C - +100°C

**Schutzart / *protection grade:*** IP54

Typ	Abmessungen mm	Gewinde	Anzahl Tüllen	VPE Stk.	ArtNr grau	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>dimensions</i>	<i>thread</i>	<i>number of grommets</i>	<i>PU</i>	<i>gray</i>	<i>/pc.</i>
QVT 20	30,8	M20 x 1,5	1x QT		233023	7,93
QVT 25	31	M25 x 1,5	1x QT		233024	8,88
QVT 32	39	M32 x 1,5	1x QT	10	233025	9,42
QVT 40/2	50	M40 x 1,5	2x QT		233026	12,90
QVT 50/4	62	M50 x 1,5	4x QT		233027	15,84



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*

## GOGAFIX QVT-Klick Kabelverschraubung / cable gland


Die geteilte Kabelverschraubung QVT-Click ermöglicht die Einführung von konfektionierten Leitungen oder fertigen Kabelsätzen. Die QVT-Click wird nicht wie herkömmliche Kabelverschraubungen über ein metrisches Gewinde verschraubt, sondern direkt in den Ausbruch eingerastet. / The divisible cable gland QVT Click allows the introduction of cable assemblies or finished cable harnesses. The QVT-Click is not screwed as conventional cable glands on a metric thread but engaged directly in the outbreak.

**Material / material:** Polycarbonat UL94-V0 selbstverlöschend & halogen- und silikonfrei / self extinguishing & halogen- and silicone-free

**Temperaturbereich / temperature range:** -30°C - +100°C

**Schutzart / protection grade:** IP54

Typ	Abmessungen Ø mm	Ausbruch mm	Anzahl Tüllen	VPE Stk.	ArtNr grau	€/Stk.
type	dimensions	cutout	number of grommets	PU	gray	/pc.
QVT-CLICK 25	39	25,5	1x QT		233034	7,95
QVT-CLICK 32	39	32,5	1x QT	10	233035	8,47
QVT-CLICK 40/2	50	40,5	2x QT		233036	11,97

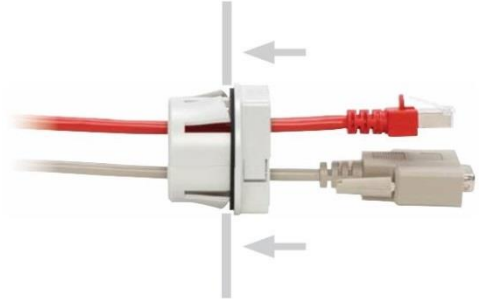

## Das werkzeuglose Kabeldurchführungssystem KEL-QUICK, nach dem Bestücken WERKZEUGLOS verrastbar! / the tool free cable-entry system KEL-QUICK can be assembled without ANY tools!

**Material / material:** Polyamid, halogen- und silikonfrei / polyamide, halogen- and silicone-free

**Brandklasse / flame class:** UL94-V0 selbstverlöschend / ULV-94-V0 self extinguishing

**Farbe / color:** schwarz / black

**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +140°C

**Schutzart / protection grade:** IP54

**Zertifizierung / certification:** EN45545-2, ISO4892-2A

## GOGAFIX KEL-QUICK Kabeldurchführungsleiste / cable entry system

Typ	Abmessungen mm	Ausbruch mm	Anzahl Tüllen	VPE Stk.	ArtNr grau	€/Stk.
type	dimensions	cut-out	number of grommets	PU	gray	/pc.
KEL-QUICK24/10	147 x 58	112 x 36	10 x QT	10	233135	19,13
KEL-QUICK16/8	120 x 58	86 x 36	8 x QT	10	233133	17,03
KEL-QUICK/B4	73 x 58	46 x 46	4 x QT	10	233131	14,51



## GOGAFIX KEL-QUICK-E Kabeldurchführungsleiste kompakt / compact cable entry system

Die einreihige, kompakte Version der werkzeuglosen Kabeleinführungsleiste KEL-QUICK / The single-row, compact version of the tool-free cable-entry system KEL-QUICK.

Typ	Abmessungen mm	Ausbruch mm	Anzahl Tüllen	VPE Stk.	ArtNr grau	€/Stk.
type	dimensions	cut-out	number of grommets	PU	gray	/pc.
KEL-QUICK-E5	147 x 38	24 x 112	5 x QT		233136	14,34
KEL-QUICK-E4	120 x 38	24 x 86	4 x QT	10	233137	13,28
KEL-QUICK-E3	98,3 x 38	24 x 65	3 x QT		233138	11,32
KEL-QUICK-E2	72,8 x 38	24 x 43	2 x QT		233138.1	9,92



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved