

Großflächige, dauerhafte EMV-Abschirmung für einzelne Leitungen bis 12 mm Durchmesser.

Aufschnappbar auf Hutschiene TS 35 direkt beim Gerät. /

Extensive and permanent EMC-shielding for single wires to a diameter of 12 mm. Snap on TS 35 rail directly in the device socket.

Sockel auf DIN-Hutschiene rasten / snap on DIN-rail

Kabelschirm in Breite der Klammer abisolieren / strip the screen width of the clip

Offenen Kabelschirm auf Sockel auflegen / apply shielded cable on socket

Klammer einrasten und andrücken / press on clamp to snap in


Der aufschnappbare Sockel bietet außerdem die Möglichkeit, an beiden Seiten über die Kabelisolation eine Zugentlastung mit Kabelbindern zu realisieren. /

Socket for snap on had possibility to mount cable ties on both sides for strain relief.

Material / material: Federstahl / spring steel

Materialstärke / material thickness: 0,3 mm

Temperaturbereich / temperature range: 0°C - +60°C

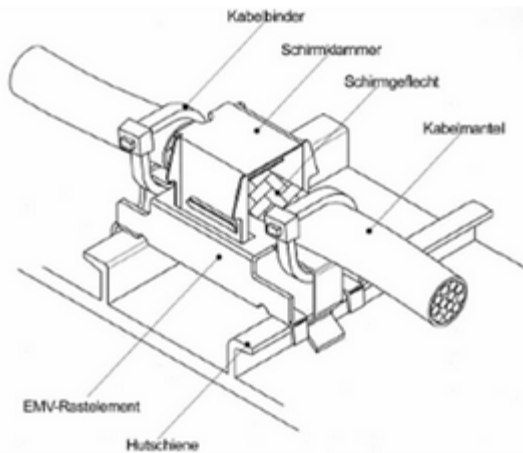

Klammer / clip K1 = Lenze EZAMBHXM007

GOGASHIELD K, FK und S Schirmklammer, Federklammer und Sockel / shield clamp, spring clamp and socket


Typ	Bezeichnung	Länge	für Schirm-Ø	VPE	ArtNr	€
type	name	length	shield- Ø	Stk. PU		/Stk. /pc.
K1	Schirmklammer / shield clamp	-	1 - 12	100	162000	1,36
FK2	Federklammer / spring clamp	42	12 - 20	50	162012	3,60
FK3	Federklammer / spring clamp	55	20 - 30	50	162013	4,31
FK4	Federklammer / spring clamp	74	30 - 50	50	162014	5,17
S1	Sockel / socket	18	-	100	162001	1,23



Klammer K1



Federklammer FK2, FK3, FK4



Sockel S1

Preise gültig ab 01.01.2017exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGASHIELD SS8 EMV-Schirmschiene / EMC-shield rail

Ablängen nach Kundenwunsch /
crosscut on demand

Passend für Schirmklammer K und Federklammer FK /

suitable for shield clamp and spring clamp

Höhere Ausführung als SS1, daher für Schirmklammer S1 auch bei sehr dünnen Leitungen geeignet /
higher dimension as SS1, also for shield clamp S1 and wires with small insulation diameter

Jeder Schlitz hat eine Ausbuchtung für Montage mit Befestigungswinkel oder Schraube M5 /

all slots have a bulge for mounting with mounting brackets or M5 screws

Markierungen zum Kürzen per Säge auf gewünschte Länge /

markings for cutting with saw

Auch für Kabelanfangeschelle geeignet! / *Also for cable clamp!*

Material / *material*: Stahlblech verzinkt / *zinc plated steel*

Materialstärke / *material thickness*: 1,0 mm

Typ	Anzahl	Länge	Breite	Tiefe	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>amount cable</i>	<i>length</i>	<i>width</i>	<i>depth</i>	<i>PU</i>		<i>/Stk.</i> <i>/pc.</i>
SS8-55/1155	55	1155	32	15	1	167180	16,62
Befestigungswinkel	4	114	32	10	1	167186	7,99



GOGASHIELD SS1 EMV-Schirmschiene / EMC-shield rail

Passend für Schirmklammer K und Federklammer FK /

suitable for shield clamp K and spring clamp FK


Sonderabmessungen und -ausführungen kurzfristig lieferbar /

special dimensions and constructions for short delivery

Material / *material*: Stahlblech verzinkt / *zinc plated steel*

Materialstärke / *material thickness*: 1,5 mm

Typ	Anzahl	Länge	Breite	Tiefe	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>amount cable</i>	<i>length</i>	<i>width</i>	<i>depth</i>	<i>PU</i>		<i>/Stk.</i> <i>/pc.</i>
SS1-4/110	4	110	32	10	1	162111	11,78
SS1-4/114	4	114	32	10	1	162112	12,07
SS1-13/294	13	294	32	10	1	162115	14,64
SS1-16/354	16	354	32	10	1	162116	14,78
SS1-32/708	32	708	32	10	1	162117	16,65
SS1-48/1062	48	1062	32	10	1	162118	19,51



Preise gültig ab 01.01.2017exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

**GOGASHIELD SS7 EMV-Schirmschiene und Zubehör /
EMC-shield rail and accessories**

Passend für Schirmklammer K und Federklammer FK /
suitable for shield clamp K and spring clamp FK

Geeignet für Schirmbefestigungen von Phoenix, Wago, Weidmüller und Wieland /
suitable for shield mounting from Phoenix Contact, Wago, Weidmueller and Wieland

Zugentlastung des Kabelmantels durch Kabelschellen
oder durch Kabelbinder vor und nach der Schirmklammer /
strain relief with cable clamps or with cable ties before and after shield clamp
Sonderabmessungen und –ausführungen kurzfristig lieferbar /
special dimensions and constructions for short delivery

Markierungspunkt zum Bohren/Stanzen und montieren der Schiene mit M8 Schraube /
marking for drilling/punching and mount with M8 screw

Distanzhülse M8 zur Montage auf Montageplatte /
space sleeve M8 for mounting on mounting plate

Befestigungswinkel 90° zur Montage auf den unteren oder den seitlichen Schrankholmen /
mounting brackets 90° for mounting on the lower or side cabinet uprights




Befestigungswinkel zur Montage für SS3 und SS7 Schiene /
mounting bracket also for SS3 or SS7 rail

Material (Schiene) / material (rail): Stahlblech verzinkt / zinc plated steel

Material (Befestigungswinkel) / material (mounting brackets): Stahl ST37-2 / steel ST37-2

Materialstärke (Schiene) / material thickness (rail): 1,5 mm

Materialstärke (Befestigungswinkel) / material thickness (mounting brackets): 3 mm



Typ	Anzahl	Innen-Ø	Länge	Breite	Tiefe	VPE	ArtNr	€
type	amount cable	inner- Ø	length	width	depth	Stk. PU		/Stk. /pc.
SS7-46/1173	46	-	1173	75	21,5	1	167170	32,15
Distanzhülse / spacer sleeve DH20x8	-	8,5	-	-	-	1	167176	1,23
Befestigungswinkel / mounting bracket 90°	-	-	18	80	65	2	167177	20,22

GOGASHIELD SS3 EMV-Schirmschiene / EMC-shield rail

Passend für Schirmklammer K und Federklammer FK /
suitable for shield clamp K and spring clamp FK

Zugentlastung des Kabelmantels durch Kabelschellen oder
durch Kabelbinder vor und nach der Schirmklammer /
strain relief with cable clamps or with cable ties before and after shield clamp
Sonderabmessungen und –ausführungen kurzfristig lieferbar /
special dimensions and constructions for short delivery

Material / material: Stahlblech verzinkt / zinc plated steel

Materialstärke / material thickness: 1,5 mm

Bohrung / hole: 42 x 9 mm

Typ	Anzahl	Länge	Breite	Tiefe	VPE	ArtNr	€
type	amount cable	length	width	depth	Stk. PU		/Stk. /pc.
SS3-18/578	18	578	72	19,5	1	162133	32,03
SS3-26/778	26	778	72	19,5	1	162135	38,63
SS3-34/978	34	978	72	19,5	1	162137	47,10
SS3-42/1178	42	1178	72	19,5	1	162139	51,90

Direkte Montage auf Verteilerprofil für
LÜTZE, PROMET und SATIE /
direct mounting on profile from LUETZE,
PROMET and SATIE



Preise gültig ab 01.01.2017exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2017excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved