

## Kontaktfedern zum Aufstecken / contact springs for plugging


### Kontaktfedern zum Aufstecken für Gehäuse zur Verbesserung der EMV / Contact springs for plugging for casing to improve the EMC

**Grundmaterial (Kern) / basic material (core):** CuBe  
**Oberflächenmaterial (Gewebe) / surface material (tissue):** blank / bright  
**Konformität / conformity:** ROHS  
**Schirmdämpfung / shielding attenuation:** > 110 dB  
**Elektrische Leitfähigkeit / electric conductivity:** 12,5 - 13m/Ω/mm<sup>2</sup>  
**Wärmeleitfähigkeit / thermal conductivity:** 1,10 W/cm/K  
**Ausdehnungskoeffizient / coefficient of expansion:** 17x10E6/K  
**Zugfestigkeit / tensile strength:** 1.200 - 1.450 N/mm<sup>2</sup>  
**Torsionsmodul / torsion:** 47.000 N/mm<sup>2</sup>  
**Elastizitätsmodul / elasticity:** 135.000 N/mm<sup>2</sup>  
**Vickers-Härte / vickers hardness:** 350 - 430 kp/mm<sup>2</sup>

### GOGASHIELD FCB-176 Kontaktfeder zum Aufstecken / contact spring for plugging

Typ	A	B	C	D	E	T	L	ArtNr	€/Stk.
type	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		/pc.
FCB-176	7,8	3,3	4,62	1,18		0,1	406	167451	a.A.


a.A. = auf Anfrage / upon request



### GOGASHIELD FCB-221 Kontaktfeder zum Aufstecken / contact spring for plugging


Typ	A	B	C	D	E	T	L	ArtNr	€/Stk.
type	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		/pc.
FCB-176	10,7	1,25	3,0		5,6	0,09	569	167453	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



### GOGASHIELD FCB266 Kontaktfeder zum Aufstecken / contact spring for plugging


Typ	A	B	C	D	E	T	L	ArtNr	€/Stk.
type	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		/pc.
FCB-266	9,70	5,10	6,35	1,02	1,80	0,10	406	167455	14,81

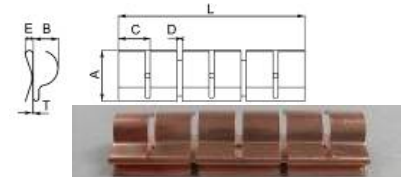

### GOGASHIELD FCB296 Kontaktfeder zum Aufstecken / contact spring for plugging

Typ	A	B	C	D	E	T	L	ArtNr	€/Stk.
type	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		/pc.
FCB-296	4,64	1,62	7,62	0,51		0,08	600	167457	a.A.


a.A. = auf Anfrage / upon request



### GOGASHIELD FCB736 Kontaktfeder zum Aufstecken / contact spring for plugging

Typ	A	B	C	D	E	T	L	ArtNr	€/Stk.
type	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		/pc.
FCB-736	8,13	2,79	4,75	0,46	2,16	0,08	406	167459	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



**Auf Anfrage: Oberfläche auch vergoldet, vernickelt oder verzinkt; verschiedenste Längenzuschnitte! /  
Upon Request: surface also gold-plated, nickel-plated or galvanized, various lengths banks!**

Preise gültig ab 01.01.2017exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2017excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved

**Kontaktfedern zum Aufstecken für Gehäuse zur Verbesserung der EMV / Contact springs for plugging for casing to improve the EMC**


**Grundmaterial (Kern) / basic material (core):** CuBe  
**Oberflächenmaterial (Gewebe) / surface material (tissue):** blank / bright  
**Klebeband / tape:** nichts leitend / nonconducting  
**Konformität / conformity:** ROHS

**Schirmdämpfung / shielding attenuation:** > 110 dB  
**Elektrische Leitfähigkeit / electric conductivity:** 12,5 - 13m/Ω/mm<sup>2</sup>  
**Wärmeleitfähigkeit / thermal conductivity:** 1,13 W/cm/K  
**Ausdehnungskoeffizient / coefficient of expansion:** 17x10E6/K  
**Zugfestigkeit / tensile strength:** 1.200 - 1.450 N/mm<sup>2</sup>  
**Torsionsmodul / torsion:** 47.000 N/mm<sup>2</sup>  
**Elastizitätsmodul / elasticity:** 135.000 N/mm<sup>2</sup>  
**Vickers-Härte / vickers hardness:** 350 - 430 kp/mm<sup>2</sup>

**GOGASHIELD FCB-422 Kontaktfeder zum Aufstecken / contact spring for plugging**

Typ type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	T mm	L mm	ArtNr	/Stk. /pc.	€
FCB-422	9,40	3,60	6,35	0,56	7,90	0,08	400	167461	a.A.	


a.A. = auf Anfrage / upon request



**GOGASHIELD FCB-423 Kontaktfeder zum Aufstecken / contact spring for plugging**

Typ type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	T mm	L mm	ArtNr	/Stk. /pc.	€
FCB-423	15,20	5,80	9,53	0,80	12,70	0,10	409	167463	a.A.	


a.A. = auf Anfrage / upon request



**GOGASHIELD FCB551 Kontaktfeder zum Aufstecken / contact spring for plugging**

Typ type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	T mm	L mm	ArtNr	/Stk. /pc.	€
FCB-551	8,64	1,90	4,19	0,39	4,63	0,08	610	167465	a.A.	


a.A. = auf Anfrage / upon request



**GOGASHIELD FCB571 Kontaktfeder zum Aufstecken / contact spring for plugging**

Typ type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	T mm	L mm	ArtNr	/Stk. /pc.	€
FCB-571	5,90	0,80	4,19	0,39	4,63	0,08	610	167467	a.A.	


a.A. = auf Anfrage / upon request



**GOGASHIELD FCB574 Kontaktfeder zum Aufstecken / contact spring for plugging**

Typ type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	T mm	L mm	ArtNr	/Stk. /pc.	€
FCB-574	3,60	2,00	2,42	0,38	0,80	0,08	610	167469	a.A.	

a.A. = auf Anfrage / upon request



**Auf Anfrage: Oberfläche auch vergoldet, vernickelt oder verzinkt; verschiedenste Längenzuschnitte! / Upon Request: surface also gold-plated, nickel-plated or galvanized, various lengths banks!**

Preise gültig ab 01.01.2017exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2017excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved