

CPU zu CPU Kommunikation / CPU to CPU communication

Spannungsversorgung über die CPU oder externe 24VDC Versorgung / pow. by the CPU or external 24VDC supply

Unterstützung aller gängigen S7-Engineering Tools / support for all common S7 engineering Tools

für S7-200, S7-300, S7-400 / for S7-200, S7-300, S7-400

Bis zu 16 TCP-Verbindungen / up to 16 TCP connections

Bis zu 32 MPI/PROFIBUS-Verbindungen / up to 32 MPI/PROFIBUS connections

Einfache Konfiguration via Webinterface / easy configuration via web interface

Galvanische Trennung zum MPI/PPI/PROFIBUS / electrical isolation to the MPI/PPI/PROFIBUS

MPI/PPI/PROFIBUS von 9,6 kbit/s bis 12 Mbit/s / MPI/PPI/PROFIBUS from 9,6 kbit/s to 12 Mbit/s

Zuschaltbarer SPS-Schreibschutz / switchable PLC write protection

Dynamische Adressvergabe mittels DHCP / dynamic address assignment via DHCP

Security Funktion zur Sicherung des TCP/IP Zugriffs / security function for protecting TCP/IP access

Der NETLink PRO Compact vereint Flexibilität, komp. Bauform und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Die

Spannungsversorgung erfolgt über die CPU des Automatisierungsgeräts oder über externe 24VDC. /

The NETLink PRO Compact combines flexibility, comp. Design and versatile applications. The power is supplied via the CPU of the programmable controller or external 24VDC.

Der Netzwerkanschluss kann mit jedem Standard Cat.5 Kabel benutzt werden, somit sind Anschlusslängen bis zu

100m ohne weitere Komponenten realisierbar. / The network connection can be used with any standard Cat5 cable, thus are cable lengths up to 100m without additional components feasible.

Die Anbindung ist an jeden MPI/PROFIBUS-Anschluss oder direkt an den Schnittstellen von aktiven und passiven

Teilnehmern möglich Die PG-Buchse ermöglicht den Anschluss weiterer Geräte. /

The connection is to each MPI / PROFIBUS connection or directly at the interface between active and passive participants possible The PG socket permits connection of further devices.

Die Einbindung von SCADA, HMI und OPC Anwendungen sind über das weit verbreitete ISO on TCP (RFC1006)

Protokoll möglich und werden vom NETLink PRO Compact automatisch erkannt und weitergeleitet. Das integrierte

Webinterface bietet jetzt noch mehr Parametrier-, Diagnose- und Sicherheitsfunktionen und für

Funktionserweiterungen kann der Anwender mit unserer kostenlosen Diagnosesoftware SHTool z.B. Firmware Update

selbstständig durchführen. / The integration of SCADA, HMI, and OPC applications are possible via the widely used ISO on TCP (RFC1006)

protocol and are automatically recognized and forwarded by the NETLink PRO Compact. The integrated web interface offers now even more parameterization, diagnostics and security features and functional enhancements, users can use our free diagnostic software as shtool Firmware update automatically.

Versorgungsspannung / supply voltage: 24 VDC

Stromaufnahme / current consumption: max. 200mA

Abmessung / dimensions: 64 x 40 x 17 mm

Gewicht / weight: ca. 40 g

Kommunikationsschnittstelle / communication interface: 10 Base-T/100 Base-TX

Anschlussbuchse / connection socket: RJ45

Übertragungsrate / transmission speed: 10/100 Mbit/s automatische Erkennung / automatic recognition

MPI/PPI/PROFIBUS Typ / type: RS485, potentialgetrennt / galvanically isolated

Übertragungsrate / transmission speed: max 12 Mbit/s automatische Erkennung / automatic recognition

Anschlussstecker / connection plug: SUB-D, 9-polig mit PG-Schnittstelle und Repeater / 9-pole with PG interface and repeater

Protokoll / protocol: FDL, RFC1006


Anzeige / display: 2 LEDs, davon eine dreifarbig (für Statusinformation) / 2 LEDs, including a three-colored (for status information)

Schutzart / protection grade: IP20



## GOGAPLUG PRO Compact

Bezeichnung description	ArtNr	€/Stk. /pc.
NETLink PRO Compact	26-700-884-MPI21	539,00
Handbuch für / manual for NETLink PRO Compact	26-900-884-MPI21	kostenlos / free

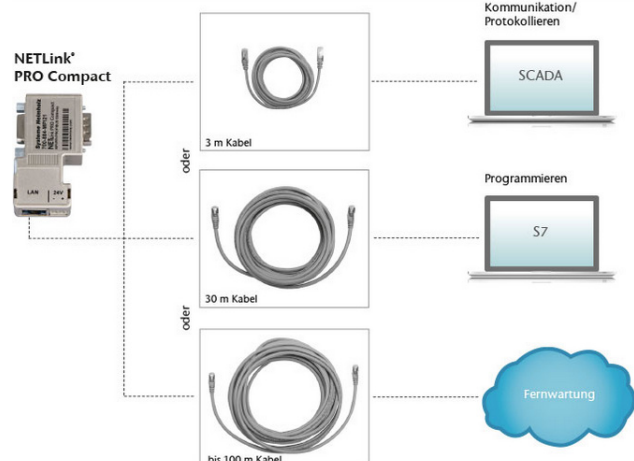

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved