

Maschinen im Lebensmittelbereich müssen besondere Anforderungen erfüllen, damit die Sicherheit der Lebensmittel gewährleistet wird. Insbesondere die notwendigen Reinigungen und Desinfektionen stellen dabei hohe Anforderungen an die technischen Komponenten. Mit den spezialisierten T-Type Hygienic Steckverbindern sind Sie dabei auf der sicheren Seite. /

*Machines in the food industry must meet specific requirements to ensure the safety of the food. In particular, the necessary cleaning and disinfections place high demands on the technical components. With the specialized T-Type connectors Hygienic you are on the safe side.*



Resistent gegen die am häufigsten im Food & Beverage Bereich verwendeten Reiniger (gem. F&E/P3-E n. 40-1 durch ECOLAB geprüft) / *resistant to most commonly used cleaner in the food and beverage area*  
Schutzart IP66 und IP69K (gem. EN 60529) für intensive Hochdruckreinigungsprozesse / *protection grade IP66 and IP69K for intense high pressure cleaning processes*

Ausführung v. Anbauteilen in RAL5015/Blau zur optischen Detektierung (gemäß EHEDG Richtlinie Nr. 32) / *attachments in RAL5015 / blue for optical detection*

Einsetzbar in der „Splash Area“ (DIN EN 1672-2) / *can be used in the „splash area“*

Wahlweise m. HNBR- o. Silikondichtung f. d. Tiefkühlbereich -50°C (gem. FDA Richtl. 21 CFR §177.2600) / *available with HNBR or silicone seal for freezing areas up to -50°C*

Widerstandsfähigkeit gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel der Lebensmittelindustrie / *resistance to detergents / disinfectants used in the food industry*

Säureschaumreinigungsmittel / *acid foaming detergents*: P3-topax 52, P3-topmaxx 520, P3-topax 56

Alkaline Schaumreinigungsmittel / *alkaline foaming detergents*: P3-topax 19, Ecofoam Basic

Stark alkaline Schaumreinigungsmittel / *strong alkaline foaming detergents*: P3-topax 36, P3-topax 30

Alkalichlorid-Schaumreinigungs-Desinfektionsmittel / *alkaline-chloride foaming detergents-disinfectants*: P3-topax 66, Ecofoam Cl, P3-topax m95

Nichtschaumdesinfektionsmittel Peressigsäure / *non-foaming peracetic based disinfectants*:

P3-oxonia active, P3-topactive oKTo, P3-topactive dES


Neutrale Desinfektionsmittel / *neutral disinfectants*: P3-topax 990, P3-topax 91



**HYGIENIC H**  
-40°C - +70°C


**HYGIENIC H Anbaugehäuse / hygienic H bulkhead mounting**

Einsatz-Größe	ArtNr	ArtNr	VPE	€
<i>dimension of inserts</i>	1x Bügel	2x Bügel	Stk. /Stk.	/Stk.
	1x lever	2x lever	PU	/pc.
44.27	07-THIH 06 L	-	5	11,69
57.27	-	07-THIH 10	5	16,82
77.27	-	07-THIH 16	5	17,67
104.27	-	07-THIH 24	5	18,30

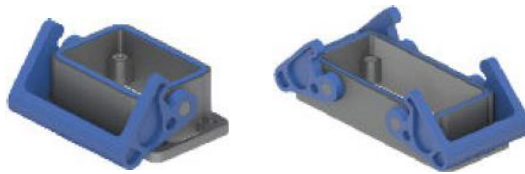

**HYGIENIC H Sockelgehäuse / hygienic H surface mounting**

Einsatz-Größe	ArtNr	ArtNr	Ausgang	VPE	€
<i>dimension of inserts</i>	1x Bügel	2x Bügel	M	Stk. /Stk.	/Stk.
	1x lever	2x lever	exit	PU	/pc.
44.27	07-TAPH 06 L25	-	M25	5	14,57
57.27	-	07-TAPH 10.25	M25	5	18,99
77.27	-	07-TAPH 16.32	M32	5	20,53
104.27	-	07-TAPH 24.32	M32	5	21,76

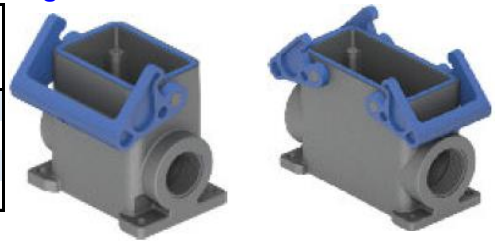

**HYGIENIC H Kupplungsgehäuse / hygienic H coupler hoods**

Einsatz-Größe	ArtNr	ArtNr	Ausgang	VPE	€
<i>dimension of inserts</i>	1x Bügel	2x Bügel	M	Stk. /Stk.	/Stk.
	1x lever	2x lever	exit	PU	/pc.
44.27	07-TAVH 06 LG25	-	M25	5	15,42
57.27	-	07-TAVH 10 G25	M25	5	21,10
77.27	-	07-TAVH 16 G32	M32	5	22,15
104.27	-	07-TAVH 24 G32	M32	5	23,57



**HYGIENIC H Schutzdeckel / hygienic H covers**

Einsatz-Größe	ArtNr	ArtNr	€
<i>dimension of inserts</i>	1x Bügel	2x Bügel	/Stk.
	1x lever	2x lever	/pc.
44.27	07-THCH 06 LG	-	11,17
57.27	-	07-THCH 10 G	16,38
77.27	-	07-THCH 16 G	16,77
104.27	-	07-THCH 24 G	17,21



**Tüllengehäuse / hoods**

Einsatz-Größe	Kabelausgang	ArtNr	ArtNr	Ausgang	€
<i>dimension of inserts</i>	<i>cable exit</i>	2x Bolzen	4x Bolzen	M	/Stk.
		2x bolts	4x bolts	exit	/pc.
44.27	seitlich / sideways	07-TMAO 06 L25	-	M25	3,87
	oben / on top	07-TMAV 06 L25	-	M25	3,74
57.27	seitlich / sideways	-	07-TMAO 10.25	M25	4,34
	oben / on top	-	07-TMAV 10.25	M25	4,26
77.27	seitlich / sideways	-	07-TMAO 16.32	M32	5,44
	oben / on top	-	07-TMAV 16.32	M32	4,92
107.24	seitlich / sideways	-	07-TMAO 24.32	M32	6,10
	oben / on top	-	07-TMAV 24.32	M32	5,66



**Schutzdeckel mit Bolzen / covers with bolts**


Einsatz-Größe	ArtNr	ArtNr	€
<i>dimension of inserts</i>	2x Bolzen	4x Bolzen	/Stk.
	2x bolts	4x bolts	/pc.
44.27	07-TCHC 06 L	-	4,26
57.27	-	07-TCHC 10	5,05
77.27	-	07-TCHC 16	5,16
104.27	-	07-TCHC 24	6,12



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## HYGIENIC C Anbaugehäuse / hygienic C bulkhead mounting

Einsatz-Größe dimension of inserts	ArtNr 1x Bügel 1x lever	ArtNr 2x Bügel 2x lever	VPE Stk. PU	€ /Stk. /pc.
44.27	07-THIC 06 L	-	5	12,60
57.27	-	07-THIC 10	5	18,09
77.27	-	07-THIC 16	5	19,02
104.27	-	07-THIC 24	5	19,68

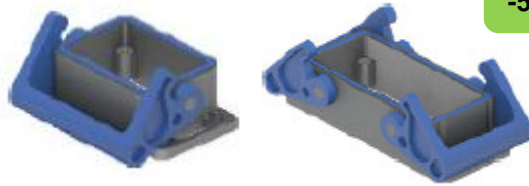

HYGIENIC C  
-50°C - +70°C

## HYGIENIC C Sockelgehäuse / hygienic C surface mounting

Einsatz-Größe dimension of inserts	ArtNr 1x Bügel 1x lever	ArtNr 2x Bügel 2x lever	Ausgang M exit	VPE Stk. PU	€ /Stk. /pc.
44.27	07-TAPC 06 L25	-	M25	5	15,78
57.27	-	07-TAPC 10.25	M25	5	20,58
77.27	-	07-TAPC 16.32	M32	5	22,23
104.27	-	07-TAPC 24.32	M32	5	23,57



## HYGIENIC C Kupplungsgehäuse / hygienic C coupler hoods

Einsatz-Größe dimension of inserts	ArtNr 1x Bügel 1x lever	ArtNr 2x Bügel 2x lever	Ausgang M exit	VPE Stk. PU	€ /Stk. /pc.
44.27	07-TAVC 06 LG25	-	M25	5	16,69
57.27	-	07-TAVC 10 G25	M25	5	22,89
77.27	-	07-TAVC 16 G32	M32	5	24,01
104.27	-	07-TAVC 24 G32	M32	5	25,58



## HYGIENIC C Schutzdeckel mit Bügel / hygienic C covers with levers

Einsatz-Größe dimension of inserts	ArtNr 1x Bügel 1x lever	ArtNr 2x Bügel 2x lever	€ /Stk. /pc.
44.27	07-THCC 06 LG	-	12,10
57.27	-	07-THCC 10 G	17,76
77.27	-	07-THCC 16 G	18,17
104.27	-	07-THCC 24 G	18,63




## Tüllengehäuse / hoods

Einsatz-Größe dimension of inserts	Kabelausgang cable exit	ArtNr 2x Bolzen 2x bolts	ArtNr 4x Bolzen 4x bolts	Ausgang M exit	€ /Stk. /pc.
44.27	seitlich / sideways	07-TMAO 06 L25	-	M25	3,87
	oben / on top	07-TMAV 06 L25	-	M25	3,74
57.27	seitlich / sideways	-	07-TMAO 10.25	M25	4,34
	oben / on top	-	07-TMAV 10.25	M25	4,26
77.27	seitlich / sideways	-	07-TMAO 16.32	M32	5,44
	oben / on top	-	07-TMAV 16.32	M32	4,92
107.24	seitlich / sideways	-	07-TMAO 24.32	M32	6,10
	oben / on top	-	07-TMAV 24.32	M32	5,66



## Schutzdeckel mit Bolzen / covers with bolts

Einsatz-Größe dimension of inserts	ArtNr 2x Bolzen 2x bolts	ArtNr 4x Bolzen 4x bolts	€ /Stk. /pc.
44.27	07-TCHC 06 L	-	4,26
57.27	-	07-TCHC 10	5,05
77.27	-	07-TCHC 16	5,16
104.27	-	07-TCHC 24	6,12

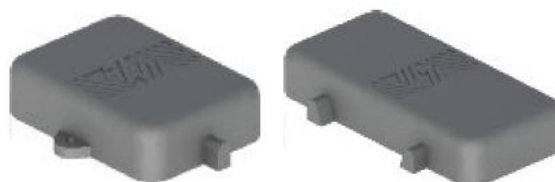

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved