

GOGABOX GBABS Gehäuse / case

Material / *material*: ABS mit geschäumter PUR Dichtung / *ABS with foamed PU sealing*

Material (Deckelschrauben) / *material (lid screws)*: Edelstahl / *stainless steel*

Temperaturbereich / *temperature range*: -40°C bis +80°C / *-40°C up to +80°C*


Schutzart / *protection grade*: IP65 nach EN 60529

Farbe / *colour*: RAL 7035

Durchschlagfestigkeit / *dielectric strength*: 24 KV/mm

Schutzisolierung / *isolation*: vollschutzisoliert nach VDE 0100 / *fully insulated*

Brennverhalten / *fire behavior*: HB / UL 94

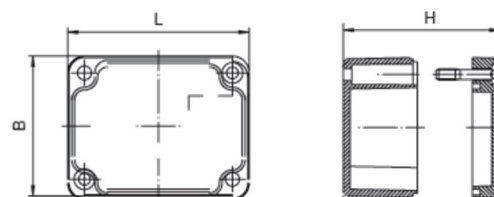

- EMV-Ausführung auf Anfrage / *upon Request: EMC version*
- Silikon Deckeldichtung (außer für die Größe 52 x 50 x 35)
- / *silicone lid sealing (exc. for size 52 x 50 x 35)*



L	B	H	ArNr	€/Stk. /pc.
mm	mm	mm		
52	50	35	17-01050504000	6,94
65	50	35	17-01070504000	10,44
65	50	45	17-01070505000	10,97
65	50	55	17-01070506000	11,20
58	64	37	17-01060604000	11,11
98	64	36	17-01100604000	14,26
82	80	55	17-01080806000	13,51
82	80	65	17-01080870010	14,67
82	80	85	17-01080809000	16,11
82	80	95	17-01080810010	16,61
120	80	36	17-01120803010	14,67
120	80	41	17-01120804010	15,15
120	80	47	17-01120805000	15,37
120	80	50	17-01120805010	15,51
120	80	55	17-01120806000	15,99
120	80	60	17-01120806010	16,11
120	80	65	17-01120807000	16,47
120	80	70	17-01120807010	16,98
120	80	80	17-01120808010	17,52
120	80	85	17-01120809000	18,39
120	80	90	17-01120809010	18,70
120	80	100	17-01120810010	19,32
122	120	55	17-01121206000	19,57
122	120	75	17-01121208010	21,69
122	120	85	17-01121209000	21,89
122	120	105	17-01121211000	27,50
160	80	37	17-01160804000	16,73
160	80	55	17-01160806000	18,08
160	80	60	17-01160806010	18,70
160	80	85	17-01160809000	19,32
160	80	90	17-01160809010	20,08
200	80	55	17-01200806000	20,59
160	120	55	17-01161206010	27,30
160	120	70	17-01161207010	27,69
160	120	75	17-01161208000	27,75
160	120	90	17-01161209010	28,26

160	120	120	17-01161212010	30,74
160	120	140	17-01161214010	33,00
200	120	55	17-01201206010	27,30
200	120	70	17-01201207010	27,69
200	120	75	17-01201208000	28,12
200	120	90	17-01201209010	30,32
240	120	70	17-01241207000	29,84
240	120	100	17-01241210000	30,68
200	150	55	17-01201506010	30,97
200	150	75	17-01201508000	32,12
200	150	80	17-01201508010	33,08
200	150	100	17-01201510010	34,91
200	150	105	17-01201511000	35,42
200	150	125	17-01201513000	36,21
160	160	65	17-01161607000	27,47
240	160	70	17-01241607000	32,60
240	160	90	17-01241609010	34,18
240	160	120	17-01241612010	44,70
250	160	55	17-01251606010	31,81
250	160	85	17-01251609000	33,98
250	160	90	17-01251609010	35,65
250	160	115	17-01251612000	43,23
250	160	120	17-01251612010	46,53
250	160	150	17-01251615010	51,70
300	160	120	17-01301612000	57,60
300	230	65	17-01302307000	57,30
300	230	85	17-01302309000	64,00
300	230	110	17-01302311010	72,10
340	150	55	17-01341506010	54,20
340	150	75	17-01341508010	55,00
340	150	100	17-01341510010	60,00
340	150	120	17-01341512010	75,70
360	160	100	17-01361610010	85,50
360	200	150	17-01362015010	79,60
400	360	150	17-01403615010	170,00

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved