

LEERGEHÄUSE
ENCLOSURES

Stahl- u. Edelstahl-Gehäuse / *steel and stainless steel enclosures*

Aluminium-Gehäuse / *aluminium enclosures*

Kunststoff-Gehäuse / *plastic enclosures*



Gogatec GmbH

Petritschgasse 20

A-1210 Wien

Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

office@gogatec.com www.gogatec.com



Inhaltsverzeichnis / table of contents

KLEMMENKÄSTEN / TERMINAL BOXES

GOGABOX KK IP66 Klemmenkästen Technische Daten / <i>technical data terminal boxes</i>	6
GOGABOX KK-GL IP66 Klemmenkästen / <i>terminal boxes</i>	8
GOGABOX KK-KD IP66 Klemmenkästen mit Kabeldurchführungen / <i>terminal boxes with cable entries</i>	8
GOGABOX KK-MP verzinkte Montageplatten / <i>plain metal mounting plates</i>	9
GOGABOX WS-WH Wandhalterung / <i>wall-mounting support</i>	9

KLEMMENKÄSTEN EDELSTAHL/ TERMINAL BOXES STAINLESS-STEEL

GOGABOX KK-INOX IP65 Klemmenkästen Edelstahl Technische Daten / <i>technical data stainless-steel terminal boxes</i>	10
GOGABOX KK-INOX-GL IP65 Edelstahl Klemmenkästen / <i>stainless-steel terminal boxes</i>	11
GOGABOX WS-INOX-WH Wandhalterung / <i>wall-mounting support</i>	11

EDELSTAHL-KLEINGEHÄUSE / STAINLESS STEEL COMPACT CASES

GOGABOX DE Kleingehäuse / <i>small case</i>	12
---	----

TASTERGEHÄUSE EDELSTAHL / STAINLESS-STEEL SWITCH CASES

GOGABOX PE Tastergehäuse mit Bohrungen für Taster und Schalter / <i>switch case with holes for switches and buttons</i>	13
GOGABOX Wandbefestigung für GOGABOX PE / <i>wall mounting</i>	14
GOGABOX Montageplatte für GOGABOX PE / <i>mounting plate</i>	14

WANDSCHRÄNKE / WALL CABINETS

GOGABOX WS IP66/55 Stahlblech-Wandschränke Daten / <i>data wall mounting cabinets</i>	15
.....	17
GOGABOX WS-1T IP66 eintürig – 250 bis 400 mm hoch / <i>1 door - 250 up to 400 mm height</i>	17
GOGABOX WS-1T IP66 eintürig - 500 bis 700 mm hoch / <i>1 door - 500 up to 700 mm height</i>	17
GOGABOX WS-1T IP66 eintürig - 800 mm hoch / <i>1 door - 800 mm height</i>	18
GOGABOX WS-1T IP 66 eintürig - 1000 bis 1200 mm hoch / <i>1 door - 1000 up to 1200 mm height</i>	18
GOGABOX WS-2T IP55 zweifertig – 800 bis 1400 mm hoch / <i>2 doors - 800 up to 1400 mm height</i>	19

WANDSCHRÄNKE ZUBEHÖR / WALL CABINETS ACCESSORIES

GOGABOX WS-MP1 verzinkte Montageplatten/ <i>plain metal mounting plates</i>	20
GOGABOX WS-TS Trennstücke für Platte / <i>plate height adjuster</i>	20
GOGABOX WS-MP2 Montageplatten aus Metall, lochgestanzt / <i>perforated metal mounting plates</i>	21
GOGABOX WS-MP3 Montageplatten mit Isolierung / <i>plain insulating mounting plates</i>	22
GOGABOX WS-MR Modul-Rahmen / <i>modular chassis</i>	23
GOGABOX WS-GR Griff / <i>handle</i>	23
GOGABOX WS-KD Kabeldurchführungs-Abdeckung / <i>cable entry lids</i>	23
GOGABOX WS-SO Sockel / <i>plinths</i>	24
GOGABOX WS-KH Kabelhalter für Sockel / <i>plinth cable support</i>	24
GOGABOX WS-IT Innentür / <i>inner door</i>	25
GOGABOX WS-HR Höhenregulierung / <i>height adjustment element</i>	25
GOGABOX WS-ET Ersatztüren / <i>spare doors</i>	26
GOGABOX WS-TA Türarretierung / <i>door retainer</i>	27
GOGABOX WS-MT Montageprofile für Türen / <i>assembly profiles for doors</i>	27
GOGABOX WS-RD Regendächer / <i>canopies</i>	28
GOGABOX WS-LA Lack / <i>paint</i>	28
GOGABOX WS-WH Wandhalterung / <i>wall-mounting support</i>	29
GOGABOX WS-EB Externe Befestigung / <i>external fixing</i>	29
GOGABOX WS-TÖ Hebe- und Transportösen / <i>lifting eyebolts</i>	29
GOGABOX WS-MF Mastbefestigung / <i>mast attachment</i>	29
GOGABOX WS-SF Stützfuß / <i>support stand</i>	29
GOGABOX WS-VE Verschlüsse / <i>locks</i>	30
GOGABOX WS-VS Verschlüsse für Stangen / <i>locks for rods</i>	30
GOGABOX WS-ST Stangen für Verschlüsse / <i>rods</i>	30
GOGABOX WS-SL Schlüssel / <i>keys</i>	30

WANDSCHRÄNKE EDELSTAHL / STAINLESS STEEL WALL CABINETS

GOGABOX WS-INOX-1T IP66/55 Edelstahl-Wandschränke Daten / <i>datas stainless steel wall-mounting cabinets</i>	31
GOGABOX WS-INOX-1T IP66 eintürig Edelstahl / <i>single door stainless steel</i>	32
GOGABOX WS-INOX-2T IP55 zweifertig Edelstahl / <i>2-doors stainless steel</i>	32

WANDSCHRÄNKE EDELSTAHL ZUBEHÖR / WALL CABINETS STAINLESS-STEEL ACCESSORIES

GOGABOX WS-INOX-MR Modul-Rahmen Edelstahl / <i>modular chassis stainless steel</i>	33
GOGABOX WS-INOX-SO Sockel Edelstahl / <i>plinths stainless steel</i>	33
GOGABOX WS-INOX-WH Wandhalterung Edelstahl / <i>wall-mounting support stainless steel</i>	33

GOGABOX WS-INOX-SF Stützfuß Edelstahl / <i>support stand stainless steel</i>	33
GOGABOX WS-INOX-IT Innentür Edelstahl / <i>inter door stainless steel</i>	34
GOGABOX WS-INOX-ET Ersatztür Edelstahl / <i>spare door stainless steel</i>	34
GOGABOX WS-INOX-TA Türarretierung Edelstahl / <i>door retainer stainless steel</i>	35
GOGABOX WS-INOX-RD Regendach Edelstahl / <i>canopy stainless steel</i>	35
GOGABOX WS-INOX-VE Verschlüsse Edelstahl / <i>locks stainless steel</i>	35
GOGABOX WS-INOX-VS Verschlüsse für Stangen Edelstahl / <i>locks for rods stainless steel</i>	35

PREISGÜNSTIGE ALUMINIUM-GEHÄUSE / LOW-COST ALUMINIUM ENCLOSURES

GOGABOX GBPALU-S Gehäuse sandgestrahlt / <i>sandblasted aluminium enclosures</i>	36
GOGABOX GBPALU Gehäuse lackiert / <i>aluminium enclosures lacquered</i>	37

ALUMINIUM-GEHÄUSE / ALUMINIUM ENCLOSURES

GOGABOX GBAPS Gehäuse unbeschichtet / <i>uncoated enclosures</i>	38
GOGABOX GBAPV Gehäuse beschichtet / <i>coated enclosures</i>	38
GOGABOX GBAPW Gehäuse pulverbeschichtet f. aggressive Umgebungsbedingungen / <i>enclosures f. aggressive environments</i>	38
GOGABOX GBAPF Montageplatte / <i>mounting plate</i>	39
GOGABOX GBAPD DIN-Tragschiene / <i>DIN rail</i>	39
GOGABOX GBALU-1 Gehäuse / <i>enclosures</i>	40

ALUMINIUM-GEHÄUSE O. BOHRUNG / ALUMINIUM ENCLOSURES WITHOUT HOLE

GOGABOX GBT Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung / <i>enclosures with side cable entry</i>	41
GOGABOX GBT Gehäuse ohne seitlicher Kabeleinführung / <i>enclosures without side cable entry</i>	41
GOGABOX GBT Gehäusedeckel / <i>enclosures cover</i>	41

ALUMINIUM-GEHÄUSE FÜR TASTER U. SCHALTER / ALUMINIUM ENCLOSURES FOR BUTTONS AND SWITCHES

GOGABOX GBTA-1S Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung / <i>enclosures with side cable entry</i>	42
GOGABOX GBTA-1 Gehäuse ohne seitlicher Kabeleinführung / <i>enclosures without side cable entry</i>	42
GOGABOX Ersatzdeckel mit Dichtung und Schrauben / <i>replacement cover with seal and screws</i>	42
GOGABOX GBTAS Gehäuse mit Tasterschutz / <i>enclosures with pushbutton protection</i>	43
GOGABOX GBTAM Tastergehäuse für Mastmontage / <i>pole enclosures</i>	43
GOGABOX GBTA-2S Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung / <i>enclosures with side cable entry</i>	44
GOGABOX GBTA-2 Gehäuse ohne seitlicher Kabeleinführung / <i>enclosures without side cable entry</i>	44
GOGABOX Ersatzdeckel mit Dichtung und Schrauben / <i>replacement cover with seal and screws</i>	44
GOGABOX GBTA-3S Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung / <i>enclosures with side cable entry</i>	45
GOGABOX GBTA-3 Gehäuse ohne seitlicher Kabeleinführung / <i>enclosures without side cable entry</i>	45
GOGABOX Ersatzdeckel mit Dichtung und Schrauben / <i>replacement cover with seal and screws</i>	45
GOGABOX GBTA-4S Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung / <i>enclosures with side cable entry</i>	46
GOGABOX GBTA-4 Gehäuse ohne seitlicher Kabeleinführung / <i>enclosures without side cable entry</i>	46
GOGABOX Ersatzdeckel mit Dichtung und Schrauben / <i>replacement cover with seal and screws</i>	46
GOGABOX GBTA-8S Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung / <i>enclosures with side cable entry</i>	47
GOGABOX GBTA-8 Gehäuse ohne seitlicher Kabeleinführung / <i>enclosures without side cable entry</i>	47
GOGABOX Ersatzdeckel mit Dichtung und Schrauben / <i>replacement cover with seal and screws</i>	47
GOGABOX GBTA-12S Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung / <i>enclosures with side cable entry</i>	48
GOGABOX GBTA-12 Gehäuse ohne seitlicher Kabeleinführung / <i>enclosures without side cable entry</i>	48
GOGABOX Ersatzdeckel mit Dichtung und Schrauben / <i>replacement cover with seal and screws</i>	48
GOGABOX GBTA-16S Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung / <i>enclosures with side cable entry</i>	49
GOGABOX GBTA-16 Gehäuse ohne seitlicher Kabeleinführung / <i>enclosures without side cable entry</i>	49
GOGABOX Ersatzdeckel mit Dichtung und Schrauben / <i>replacement cover with seal and screws</i>	49

VERBINDUNGSBOXEN AUS ALUMINIUM / ALUMINIUM CONNECTION BOXES

GOGABOX C1 Verbindungsbox mit einem Eingang / <i>connection box with one entry</i>	50
GOGABOX C2A Verbindungsbox mit zwei Eingängen / <i>connection box with two entries</i>	51
GOGABOX C2A Verbindungsbox mit zwei Eingängen im 90° Winkel / <i>connection box with two entries at 90°</i>	51
GOGABOX C2D Verbindungsbox mit zwei Eingängen im 90° Winkel rechts / <i>connection box with two entries at 90° right</i>	52
GOGABOX C2D Verbindungsbox mit zwei Eingängen im 90° Winkel links / <i>connection box with two entries at 90° left</i>	52
GOGABOX C3 Verbindungsbox mit 3 Eingängen / <i>connection box with 3 entries</i>	53
GOGABOX C4 Verbindungsbox mit 4 Eingängen / <i>connection box with 4 entries</i>	53

POLYCARBONAT-GEHÄUSE MIT STANDARDABMESSUNGEN / POLYCARBONATE ENCLOSURES WITH STANDARD DIMENSIONS

GOGABOX GBPC Gehäuse / <i>enclosures</i>	54
--	----

PREISWERTE ABS-GEHÄUSE IP55 / LOW COST ABS ENCLOSURES IP55

GOGABOX GBABS-2 Gehäuse / <i>enclosures</i>	55
---	----

ABS-GEHÄUSE GEHÄUSE MIT STANDARDABMESSUNGEN / ABS ENCLOSURES WITH STANDARD DIMENSIONS

GOGABOX GBABS Gehäuse / enclosures	57
--	----

ABS-TASTERGEHÄUSE / ABS ENCLOSURES FOR BUTTONS

GOGABOX Gehäuse ohne Bohrung / box without holes	58
GOGABOX Gehäuse mit 1 Bohrung / box with 1 hole	58
GOGABOX Gehäuse mit 2 Bohrungen / box with 2 holes	58
GOGABOX Gehäuse mit 3 Bohrungen / box with 3 holes	58
GOGABOX Gehäuse mit 4 Bohrungen / box with 4 holes	59
GOGABOX Gehäuse mit 5 oder 6 Bohrungen / box with 5 or 6 holes	59
GOGABOX Gehäuse mit 6, 7, 8 oder 9 Bohrungen / box with 6,7,8 or 9 holes	59
GOGABOX Gehäuse mit 9 oder 12 Bohrungen / box with 9 or 12 holes	59
GOGABOX Gehäusegrundplatte / enclosures baseplate	59

POLYESTER-GEHÄUSE MIT STANDARDABMESSUNGEN / POLYESTER ENCLOSURES WITH STANDARD DIMENSIONS

GOGABOX GBPE Polyester Gehäuse / polyester enclosures	60
---	----

POLYESTER-KLEMMENKÄSTEN / POLYESTER TERMINAL BOXES

GOGABOX Polyester-Klemmenkästen IP66 Allgemeine Daten / polyester terminal boxes IP66 general data	61
GOGABOX KK-P Polyester-Klemmenkästen / polyester terminal boxes	62
GOGABOX KK-PT Polyester-Klemmenkästen mit transparenter Abdeckung / polyester terminal boxes with transparent cover	63

POLYESTER-KLEMMENKÄSTEN ZUBEHÖR / POLYESTER TERMINAL BOXES ACCESSORIES

GOGABOX KK-P-GP1 Grundplatte Polyester / base plate polyester	64
GOGABOX KK-P-GP2 Grundplatte Bakelit / base plate bakelit	64
GOGABOX KK-P-GP3 Grundplatte Stahlblech / base plate steel-sheet	64
GOGABOX KK-P-VF Verbindungsflansche / coupling flanges	65
GOGABOX KK-P-SA seitliche Abdeckung / side closing cover	65
GOGABOX KK-P-WA Wandmontage / wall-mounting	65
GOGABOX KK-P-BA Belüftung und Ablass / ventilation and bleeding devices	65
GOGABOX KK-P-SC Scharniere / hinges	66
GOGABOX KK-P-ZK Zubehör für Kabel / cable accessories	66
GOGABOX KK-P-VS Verschlusschrauben / closing screws	66

WANDSCHRÄNKE IP55 – IP66 POLYESTER / POLYESTER WALL-MOUNTING CABINETS IP55-66

GOGABOX Polyester Wandschränke IP55-IP66 Allgemeine Daten / general data wall-mounting cabinets	67
GOGABOX WS-P55-1T IP55 eintürig / single door	69
GOGABOX WS-PO-1T IP55 eintürig mit offener Unterseite / single door with bottom open	69
GOGABOX WS-PD-1T IP55 eintürig mit Dachüberstand / single door with overhang canopy	69
GOGABOX WS-P66-1T IP66 eintürig / single door	70
GOGABOX WS-P66-PT IP66 eintürig transparent / single door transparent	70
GOGABOX WS-P-GPP Montageplatte Polyester für IP55 Wandschränke / mounting plate for IP55 cabinets	72
GOGABOX WS-P-GPS Montageplatte Stahlblech für IP55 Wandschränke / mounting plate for IP55 cabinets	72

WANDSCHRÄNKE POLYESTER ZUBEHÖR / WALL CABINET ACCESSORIES

GOGABOX WS-P-MPP Montageplatte Polyester für IP66 Wandschränke / mounting plate polyester for IP66 cabinets	73
GOGABOX WS-P-MPS Montageplatte Stahlblech für IP66 Wandschränke / mounting plate steel for IP66 cabinets	73
GOGABOX WS-P-MPI Montageplatte Bakelit für IP66 Wandschränke / mounting plate bakelit for IP66 cabinets	73
GOGABOX WS-P-IT Innentüren Polyester / inner doors	74
GOGABOX WS-P-MR Modulrahmen Polyester / modular chassis polyester	74
GOGABOX WS-P-SP Sockel Polyester / polyester plinth	74
GOGABOX WS-P-HR Höhenregulierung / plate height adjuster	75
GOGABOX WS-P-WM Wandmontage / wall-mounting	75
GOGABOX WS-P-VE Verschlüsse IP66 + IP55 / locks IP66+IP55	76

FEUCHTRAUMDOSEN / MOISTURE-PROOF SOCKETS

GOGABOX FRD Feuchtraumdosens / moisture-proof junction boxes	77
--	----

PLATINENSOCKEL AUFSCHNAPPBAR / PLATINUM SOCKETS SNAPPED

GOGABOX PS Steckbarer Platinensockel / plugable board socket	78
GOGABOX Seitenteile beidseitig verwendbar / side panels used on both sides	78
GOGABOX Mittelteile symmetrisch / middle parts symmetrically	78
GOGABOX Sockel zum Einschieben / socket for insertion	78

TRAGSCHIENEN-GEHÄUSE AUFSCHNAPPBAR / *SNAPPED ENCLOSURES FOR DIN RAILS*

GOGABOX MRC/MRCB Tragschienen Gehäuse / <i>snapped enclosures for DIN rails</i>	79
GOGABOX MRC / MRCB Tragschienen Gehäuse / <i>DIN rail enclosure</i>	80
GOGABOX MRACC / MRAFA Tragschienen Gehäuse / <i>DIN rail enclosure</i>	80
GOGABOX MRAR / MRRCC Tragschienen Gehäuse MRAR / MRRCC / <i>DIN rail enclosure</i>	80
GOGABOX MRAB Tragschienen Gehäuse / <i>DIN rail enclosure</i>	80
GOGABOX CM Tragschienen Gehäuse / <i>DIN rail enclosure</i>	81
GOGABOX MRABFC / MRABCC Tragschienen Gehäuse / <i>DIN rail enclosure</i>	81
GOGABOX MRBB Tragschienen Gehäuse / <i>DIN rail enclosure</i>	81
GOGABOX MRMC Tragschienen Gehäuse / <i>DIN rail enclosure</i>	81

Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX KK IP66 Klemmenkästen Technische Daten / technical data terminal boxes

Die Stahlblech-Klemmenkästen KK wurden für Industrieanwendungen entwickelt, wie z. B. Steuerschränke für Werkzeugmaschinen und Automatisierungssysteme. Die in Schutzart IP65 ausgeführten Gehäuse sind aus kaltgewalztem Stahl gefertigt, und mit gehärtetem Polyester-Lack (Farbe RAL 7035) beschichtet. Die große Auswahl an Standardmaßen sowie optionale glatte Seiten oder Abdeckungen für Kabeldurchführungen gewährleisten die Anpassungsfähigkeit dieser Gehäuse-Reihe an individuelle Anwendungen und konkrete, von der Installation vorgegebene und/oder vom Endkunden gewünschte Maße. /

The steel terminal boxes are intended for the industrial sector as a machine tool and automation system control box. Their degree of protection is IP65 and they are manufactured with cold-rolled steel and coated with hardened RAL 7035 polyester paint. They are available in a wide variety of sizes, with plain sides, or with covers for cable entry, and the design and manufacture of this line is perfectly adapted to special needs requiring specific sizes or product machining in accordance with installation requirements.



Produktreihe / product series:

Standard: Gehäuse mit glatten Seiten und verschraubter Abdeckung mit verfügbaren Tiefen von 90 und 135 mm /boxes with plain sides and screw-on cover with depths of 90 mm and 135 mm.

Gehäuse mit Kabeldurchführungen und verschraubter Abdeckung mit verfügbaren Tiefen von 135 mm / boxes with cable entry and screw-on cover with a depth of 135 mm.

Auf Anfrage / to order: Sondergehäuse, Maße, Vorstanzen, Farben ... / special boxes, dimensions, cut-outs, colours, etc.

Lieferumfang / supply: Gehäuse, Abdeckung und Zubehörbeutel werden in Schrumpffolie verpackt geliefert / the body, cover and accessory bag are supplied shrink-wrapped. Accessory bag:

Zubehörbeutel / accessory bag: Schrauben und Kappe zur Befestigung der Abdeckung am Gehäuse / Screws plus caps for body-lid fixing.

Seitliche und mittlere Halterungen (mittlere Halterungen nur bei Gehäusen mit 600 mm und 800 mm Höhe) / Side and central brackets (central bracket only for boxes with height of 600 mm and 800 mm).

Kabeldurchführungs-Abdeckung mit Schrauben (nur bei Gehäusen mit Kabeleinführungen) / Cable entry lid plus screws (only included in EXA type references).

M8-Stopfen für Wandmontage und Ablass / M8 caps for wall mounting and drainage.

Montageanleitung / assembly instructions

Technische Daten / technical data:

Schutzart / degree of protection: IP66 / NEMA 1, 12

Schlagfestigkeit / resistance to impact: IK10

Temperaturbereiche / temperature range: Umgebungstemperaturbereich / ambient temperature range: -25 °C / +40 °C.

Maximale Temperatur der Dichtung / maximum temperature for sealing gasket: 80 °C.

Maximale Temperatur der Polyester-Lackierung / maximum temperature for polyester paint: 125 °C.

Zertifizierung: Gemäß Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU / Compliant with the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

Normen: UNE-EN 62208 / Standards: UNE-EN 62208

Zertifizierung gemäß UL508A / UL508A certificates.



Maximale Betriebsspannung / Maximum operating voltage: 1000 V AC.

Material / material: Kaltgewalztes Stahlblech gem. EN10130+A1 / cold-rolled steel EN10130+A1

eingeschäumte Polyurethandichtung / injected polyurethane sealing gasket

Beschichtung / finish: Gehärtete Polyester-Lackbeschichtung RAL7035, matt, 80-120 µ, mit UV-Schutz / coated with hardened RAL 7035 embossed polyester paint 80-120 µm with UV-protection

Korrosionsbeständigkeit gem. UNE-EN62208. Klasse C4-M gem. ASIM B-117:97, ISO 9227:07e und ISO 12944-6-98 / corrosion resistance acc. to the UNE-EN62208 standard. C4-M classification acc. to the ASIM B-117:97, ISO 9227:07e and ISO 12944-6-98 standards

Auf Anfrage sind spez. Beschichtungen möglich, um die Einstufung der Korrosionsbeständig. bis Klasse C5-H zu erreichen / special coating treatments can be applied to order, to increase the degree of corrosion resistance to reach the C5-H classification

Standard-Lackierzyklus / standard-painting cycle: Entfettung: Beseitigung v. Verunreinigungsspuren durch eine Kombi aus neutr. Beizmittel und

Tensid-Konzentrat / degreasing: Removal of remains of contamination by means of neutral stripper and tensoactive concentrate

Spülung: Zwei Spülzyklen - je ein Zyklus mit Leitungswasser und mit demineralisiertem Wasser / rinsing: two rinse, the first one with mains water and the second one with demineralised water

Passivierung: Dünnschicht-Konservierungsmittel / Passivation: Thincoat conversion agent

Trocknung: Mit Heißluft (im Tunnel bei 100°C) / Drying: With hot air (in a tunnel at 100°C)

Lackierung: Auftragen der geh. Polyester-Lackschicht RAL7035; 80-120 µ; Farbsystem A1.02 gem. UNE-EN ISO 12944-5 / painting: coated with hardened RAL 7035 polyester paint; thickness between 80-120 microns. A1.02 paint system acc. to the UNE-EN ISO 12944-5 standard.

Brennen: Haftung durch Polymerisation im Ofen b. 180°C für 15-20min / Firing: Furnace polymerisation adherence at 180°C for 15-20 min

Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

Grundgehäuse / body: Herstellung aus kaltgewalztem Stahlblech aus einem kreuzförmigen Einzelteil /
manufactured in cold-rolled steel from a single cross-shaped part

Blechstärke 1,2 mm / sheet steel with a thickness of 1.2 mm.

Befestigung an der Wand durch vier Ø9 mm Bohrungen (20x20 mm) auf der Außenseite. Die Wandmontage ist auch mit einer Halterung möglich, die einen Abstand von 11 mm zur Wand herstellt (als Zubehör lieferbar). / wall-mounting by means of four Ø 9 mm cut-out holes 20x20 mm located from the outside. They can also be wall-mounted by means of a bracket that leaves a gap of 11 mm (supplied as an accessory).

Speziell auf d. perfekte Passung von Abdeckung und Gehäuse ausgelegte Befestigungsteile garantieren eine lückenlose Abdichtung. / fixing lugs specially designed to achieve the perfect join between lid and housing, thus guaranteeing a watertight enclosure.

Eine Ø9 mm Ablassöffnung im Gehäuseboden beugt einer Kondensatbildung im Innenraum vor. / there is a Ø 9 mm drainage cut-out at the base of the box in order to prevent condensation on the inside.

Bei Gehäusen mit Kabeldurchführung beträgt die Größe der Durchführungsöffnung für alle Modelle 80x200 mm. / for the version of boxes with cable entry, the entry space is 80x200 mm in all references.

Je nach Ausführung ist die Häuserrückwand mit zwei oder vier M6x10-Bolzen zur Befestigung der seitlichen und mittleren Halterungen versehen, um die Montage von Platten, Profilen oder Zubehörteilen zu ermöglichen. / M6x10 bolts, two or four pieces depending on the versions, located at the base of the box to secure the side and central brackets used to fix plates, profiles or accessories. One of the bolts can be used to earth the unit.

Einer der Bolzen kann zur Erdung der Baugruppe verwendet werden. / One of the bolts can be used to ground the assembly.

Befestigungshalterungen: Die seitlichen und mittleren Befestigungshalterungen werden mit M6-Muttern an den M6x10-Bolzen an der Häuserrückwand verschraubt. / The side and central mounting brackets are secured by the M6x10 bolts located in the base of the box by means of M6 nuts.

Sie ermöglichen eine flexible Positionierung von Schienen und Platten gemäß den Anforderungen des Installateurs. / they permit multiple rail and plate positioning combinations, adapting to the needs of the installer.

Die Verbindung dieser Zubehörteile erfolgt mit selbstschneidenden 4-mm-Blechkopfschrauben, die in die speziell für diesen Zweck vorgesehenen Aufnahmen der Halterungen eingeschraubt werden. / these accessories will be joined by means of 4 mm sheet metal screws inserted into the existing housings in the brackets intended for this purpose.

Die Gehäuse mit einer Höhe von 150 bis 500 mm sind mit 2 seitlichen Halterungen ausgestattet. / the boxes with a height of 150 to 500 mm have 2 side brackets.

Die Gehäuse mit einer Höhe von 600 und 800 mm verfügen über 2 seitliche und 1 mittlere Halterung.

/the boxes with a height of 600 to 800 mm have 2 side brackets plus 1 central bracket.

Montageplatte / mounting plate: Nicht im Lieferumfang enthalten, als Zubehör erhältlich / Plate not included in the unit, supplied as an accessory.

Hergestellt aus verzinktem, 2 mm dicken Stahlblech / Made from galvanised sheet steel with a thickness of 2 mm.

Die Befestigung an den Halterungen erfolgt mit selbstschneidenden 4-mm-Blechkopfschrauben. / It is fixed to the brackets by means of 4-mm sheet metal screws (not included).

Bei Rückwänden mit mittlerer Halterung kann eine Einzel- bzw. Doppelplatte oder eine Platte montiert werden, die die Hälfte der Rückwand einnimmt. / For bases with a central bracket, a single plate, double plate or a plate occupying half of the base may be fitted.

Klappdeckel / locking: Die vollständig flache Abdeckung ermöglicht die Installation von Leuchten, Steuerelementen oder Aufdrucken mit Bezeichnungen der internen Systeme. / The lid is totally flat, thus permitting the attachment of pilot lights, control elements or silkscreen printing of internal systems.

Die Dichtung auf der Innenseite der Abdeckung verhindert das Eindringen von Wasser und Fremdkörpern gemäß Schutzart IP65. / The inside of the lid is coated by a injected polyurethane sealing gasket that guarantees IP65 protection against water and foreign bodies.

Der M6x10-Erdungsbolzen gewährleistet eine durchgängige Masseverbindung. / M6x10 bolt for connection guaranteeing mass continuity.


Schnellschrauben und Dichtstopfen sorgen für einen perfekten Sitz der Abdeckung. / The lid is fastened with fast jackscrews with watertight caps to guarantee perfect fixing.

Das spezielle Design der Verriegelungsschraube begrenzt den Durchgang und sorgt damit für ein präzises Drehmoment und die korrekte Schutzart der Baugruppe. / The closing screw has a special design that limits its travel, guaranteeing exact tightening and the unit's degree of protection.

Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto


GOGABOX KK-GL IP66 Klemmenkästen / terminal boxes

Tiefe mm depth	Höhe x Breite A x B mm height x width	Nutzraum innen HxBxT / HxWxD mm usable inner space	Gewicht kg weight	ArtNr part.no.	€/Stk. /pc.
90	150x150	125x125x73	1,27	29600-151510	31,45
	200x150	175x125x73	1,49	29600-201510	33,29
	200x200	175x175x73	1,92	29600-202010	36,00
	300x150	275x125x73	2,19	29600-301510	38,21
	300x200	275x175x73	2,50	29600-302010	39,04
	400x200	375x175x73	3,11	29600-402010	39,24
135	150x150	125x125x118	1,47	29600-151514	37,23
	200x150	175x125x118	1,81	29600-201514	39,67
	200x200	175x175x118	2,29	29600-202014	38,76
	300x150	275x125x118	2,47	29600-301514	40,34
	300x200	275x175x118	2,96	29600-302014	37,63
	300x300	275x275x118	3,97	29600-303014	48,18
	400x200	375x175x118	3,71	29600-402014	41,40
	400x300	375x275x118	4,86	29600-403014	48,83
	400x400	375x375x118	6,13	29600-404014	65,70
	500x200	475x175x118	4,29	29600-502014	48,48
	500x300	475x275x118	5,79	29600-503014	53,40
	600x200	575x175x118	5,25	29600-602014	53,80



GOGABOX KK-KD IP66 Klemmenkästen mit Kabeldurchführungen / terminal boxes with cable entries

Tiefe mm depth	Höhe x Breite A x B mm height x width	Nutzraum innen HxBxT / HxWxD mm usable inner space	Kabeleingänge / cable entries		Gewicht kg weight	ArtNr part.no.	€/Stk. /pc.
			Längsseite long side	Schmalseite short side			
135	300x150	266x116x118	1	0	1,27	29603-301514	63,70
	300x200	266x166x118	1	0	1,49	29603-302014	71,80
	300x300	266x266x118	1	1	1,92	29603-303014	95,20
	400x200	366x166x118	1	0	2,19	29603-402014	77,90
	400x300	366x266x118	1	1	2,50	29603-403014	101,10
	400x400	366x366x118	1	1	3,11	29603-404014	104,50
	500x200	466x166x118	2	0	1,47	29603-502014	97,80
	500x300	466x266x118	2	1	1,81	29603-503014	127,70
	600x200	2x262x166x118	2	0	2,29	29603-602014	101,50
	600x300	2x262x266x118	2	1	2,47	29603-603014	142,60
	600x400	2x262x366x118	2	1	2,96	29603-604014	130,70
	800x200	2x362x166x118	3	0	3,97	29603-802014	119,10
	800x400	2x362x366x118	3	1	3,71	29603-804014	174,00

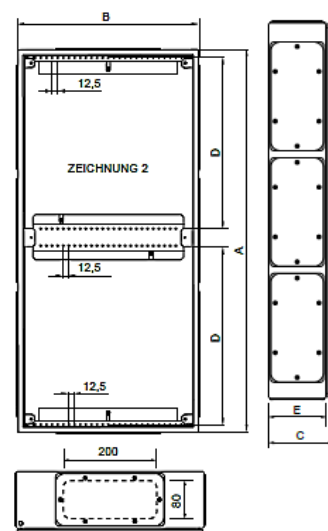

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX KK-MP verzinkte Montageplatten / plain metal mounting plates

Material / material: Glatte 2-mm-Montageplatte aus verzinktem Stahl / plain mounting plate in 2 mm thick galvanised steel

Merkmale / characteristics: Die Befestigung an den Halterungen erfolgt mit selbstschneidenden 4 mm – Blechkopfschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten). Bei Rückwänden mit mittlerer Halterung kann eine Einzel- bzw. Doppelplatte montiert werden oder eine Platte die die Hälfte der Rückwand einnimmt. / they are fixed to the brackets by means of 4-mm sheet metal screws (not included). for bases with a central bracket, a single plate, double plate or a plate occupying half of the base may be fitted.

Abmessungen AxB mm dimensions	für Gehäuse Höhe / height Breite / width for cabinets	ArtNr part.no.	€ /Stk. /pc.
130x115	150 150	29607-1515	3,02
180x115	200 150	29607-2015	3,48
180x165	200 200	29607-2020	3,38
280x115	300 150	29607-3015	3,61
280x165	300 200	29607-3020	3,94
280x265	300 300	29607-3030	4,48
380x165	400 200	29607-4020	7,01
380x265	400 300	29607-4030	6,87
380x365	400 400	29607-4040	8,68
480x165	500 200	29607-5020	6,56
480x265	500 300	29607-5030	7,84
580x165	600 200	29607-6020	8,28
580x265	600 300	29607-6030	9,50
580x365	600 400	29607-6040	11,87
780x165	800 200	29607-8020	14,48
780x365	800 400	29607-8040	17,77

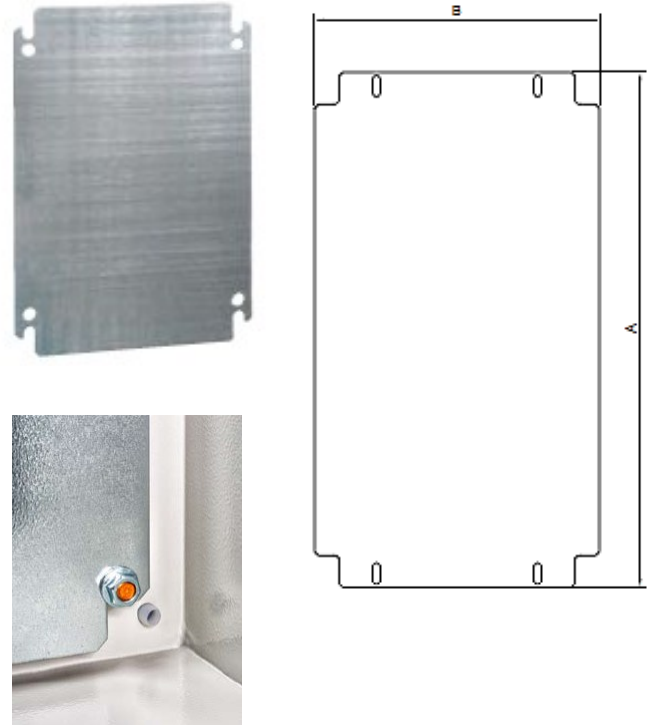

GOGABOX WS-WH Wandhalterung / wall-mounting support

Material / material: Verzinkter Stahl / galvanised steel

Merkmale / characteristics: Die Montage erfolgt direkt an der Rückwand des Gehäuses in vertikaler oder horizontaler Position. / the mounting takes place directly on the back wall of the cabinet in vertical or horizontal position.

Abstand von der Wand: 11 mm / distance from the wall: 11 mm

Maximale Last horizontal oder vertikal: 490 kg. / maximum load horizontal or vertical: 490 kg.

Lieferumfang / supply: Satz mit 4 Halterungen / pack of 4 supports

ArtNr part.no.	€ /Stk. /pc.
296635	5,62



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX KK-INOX IP65 Klemmenkästen Edelstahl Technische Daten / technical data stainless-steel terminal boxes



Standard: Gehäuse aus Edelstahl AISI 304L und AISI 316L mit glatten Seiten und verschraubter Abdeckung mit verfügbaren Tiefen von 95 und 135 mm / stainless steel boxes AISI 304L and AISI 316L with plain sides and screw-on cover with depths of 95 mm and 135 mm.
Gehäuse aus Edelstahl AISI 304L und AISI 316L mit Kabeldurchführungen und verschraubter Abdeckung mit verfügbaren Tiefen von 135 mm / stainless steel boxes AISI 304L and AISI 316L with cable entry and screw-on cover with a depth of 135 mm.

Auf Anfrage / to order: Sondergehäuse, Maße, Vorstanzenungen, Farben / special boxes, dimensions, cut-outs, colours, etc.

Lieferumfang / supply: Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Abdeckung und Zubehörbeutel / supplied in individual cardboard packaging containing body, lid and accessories bags.

Verpacktes Gehäuse für einen besseren Schutz / packaged box for greater protection.

Gehäuse und Abdeckung werden nicht verschraubt geliefert / lid and body supplied unbolted.

Schrauben und Unterlegscheiben zur Befestigung der Abdeckung am Gehäuse / Screws and washers for the body-lid mounting.

Trennstücke für Platte, Dichtstopfen und M6-Muttern / plate height adjusters, watertight caps and M6 nuts.

Aufkleber mit Erdungssymbol / Earth connection labels.

Montageanleitung / assembly instructions

Schutzart / degree of protection: IP65 / NEMA 1, 12, 4

Schlagfestigkeit / resistance to impact: IK10

Temperaturbereiche / temperature range: Umgebungstemperaturbereich / ambient temperature range: -25 °C / +40 °C.

Maximale Temperatur der Dichtung / maximum temperature for sealing gasket: 80 °C.

Zertifizierung: Gemäß Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU / compliant with the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

Normen: UNE-EN 62208 / Standards: UNE-EN 62208 Zertifizierung gemäß UL508A / UL508A certificates.



Maximale Betriebsspannung / maximum operating voltage: 1000 V AC.

Material / material: Edelstahl AISI 304L oder AISI 316L / stainless steel boxes AISI 304L and AISI 316L
eingeschäumte Polyurethandichtung / injected polyurethane sealing gasket

Beschichtung / finish: Satiniert mit Scotch 320 / scotch 320 satin finish

Grundgehäuse / body: Herstellung aus Edelstahl AISI 304L oder 316L aus einem kreuzförmigen Einzelteil /

manufactured in stainless steel AISI 304L or 316L from a single cross-shaped part

Rinnenförmige Kante in geringer Breite und speziell auf die perfekte Passung von Abdeckung und Gehäuse ausgelegt

Befestigungsteile. / Reduced-width drainage fold and mounting wings specially designed to get the perfect fit between body and lid.

Blindnietmutter M6x22 an einer Seitenwand zur äußeren Erdung. / M6x22 rivet nut on one side for external earth connection.

Innerer Erdungsbolzen M6x10 sowohl in der Abdeckung als auch im Gehäuse. / M6x10 earth connection bolt in both body and lid.

4 Stanzenungen an der Rückwand zur Anbringung der Wandhaken (nicht im Lieferumfang der Baugruppe enthalten). /

Four cut-out holes for attaching the wall hangers (not included in the set).

4 M6x20-Bolzen an der Gehäuserückwand zur Befestigung der Montageplatte (nicht im Lieferumfang enthalten).

Four M6x20 bolts on the base of the box to fasten the mounting plate (not included in the set).

Abdeckung / lid: Die vollständig flache Abdeckung ermöglicht die Installation v: Leuchten, Steuerelementen o: Aufdrucke m.Bezeichnungen der internen Systeme. / The lid is totally flat, thus permitting the attachment of pilot lights, control elements or silkscreen printing of internal systems.

Die Dichtung auf der Innenseite der Abdeckung verhindert das Eindringen von Wasser und Fremdkörpern gemäß Schutzart

The inside of the lid is coated by a injected polyurethane sealing gasket that guarantees IP65 protection against water and foreign bodies.

Der M6x10-Erdungsbolzen gewährleistet eine durchgängige Masseverb.. / M6x10 bolt for connection guaranteeing ground continuity.

Schnellschrauben u. Dichtstopfen sorgen f. einen perfekten Sitz d. Abdeckung. /

the lid is fastened with fast jackscrews with watertight caps to guarantee perfect fixing.

Das spezielle Design der Verriegelungsschraube begrenzt den Durchgang und sorgt damit für ein präzises Drehmoment und die

korrekte Schutzart der Baugruppe / The closing screw has a special design that limits its travel, guaranteeing exact tightening and the unit's degree of protection.

Montageplatte / mounting plate: Nicht im Lieferumfang enthalten, als Zubehör erhältlich / Plate not included in the unit, supplied as an accessory.

Hergestellt aus verzinktem, 2 mm dicken Stahlblech / Made from galvanised sheet steel with a thickness of 2 mm.

Die Montageplatte wird mit M6-Muttern an den vier Bolzen an der Gehäuserückwand befestigt /


the mounting plate is fastened with M6 nuts to the four M6x20 bolts on the base of the box.

Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX KK-INOX-GL IP65 Edelstahl Klemmenkästen / stainless-steel terminal boxes

Tiefe mm depth	Höhe x Breite mm height x width	Lichte Weite mm opening frame space	Gewicht kg weight	ArtNr. AISI 304L part.no.	€ /Stk. /pc.	ArtNr. AISI 316L part.no.	€ /Stk. /pc.
90	150x150	125x125	1,27	29601-151510	146,40	29602-151510	158,00
	200x150	175x125	1,49	29601-201510	151,00	29602-201510	163,00
	200x200	175x175	1,92	29601-202010	a. A.	29602-202010	170,00
	300x150	275x125	2,19	29601-301510	162,00	29602-301510	174,00
	300x200	275x175	2,50	29601-302010	167,00	29602-302010	184,00
	400x200	375x175	3,11	29601-402010	197,00	29602-402010	230,00
135	150x150	125x125	1,47	29601-151514	160,00	29602-151514	165,00
	200x150	175x125	1,81	29601-201514	154,00	29602-201514	173,00
	200x200	175x175	2,29	29601-202014	a. A.	29602-202014	177,00
	300x150	275x125	2,47	29601-301514	168,00	29602-301514	181,00
	300x200	275x175	2,96	29601-302014	172,00	29602-302014	189,00
	300x300	275x275	3,97	29601-303014	193,00	29602-303014	217,00
	400x200	375x175	3,71	29601-402014	204,00	29602-402014	236,00
	400x300	375x275	4,86	29601-403014	210,00	29602-403014	242,00
	400x400	375x375	6,13	29601-404014	239,00	29602-404014	278,00
	500x200	475x175	4,29	29601-502014	250,00	29602-502014	286,00
	500x300	475x275	5,79	29601-503014	262,00	29602-503014	299,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

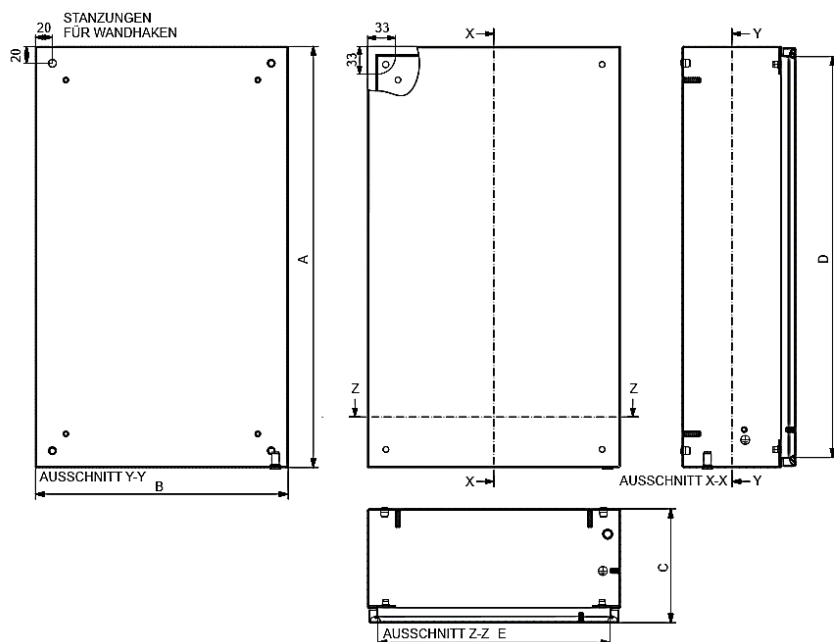

GOGABOX WS-INOX-WH Wandhalterung / wall-mounting support

Material / material: Edelstahl AISI 316L / stainless steel AISI 316L

Merkmale / characteristics: Die Montage erfolgt direkt an der Rückwand des Gehäuses in vertikaler oder horizontaler Position.
the mounting takes place directly on the back wall of the cabinet in vertical or horizontal position.

Abstand von der Wand: 11 mm / distance from the wall: 11 mm

Maximale Last horizontal oder vertikal: 490 kg. / . maximum load horizontal or vertical: 490 kg.

Lieferumfang / supply: Satz mit 4 Halterungen / pack of 4 supports

Material mm material	ArtNr. AISI 316L part.no.	€ /Stk. /pc.
Edelstahl 316L / stainless steel 316L	296637	9,77



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Dank der speziellen Schweißtechnik wird die chemische Zusammensetzung des Materials nicht verändert und somit das Auftreten von Korrosionsbildung an den Schweißnähten verhindert. /
Thanks to the special welding technique, the chemical composition of the material is not changed. Thus, the occurrence of corrosion at the weld seams is prevented.



Der Deckel ist mit Spezialschrauben und Dichtungsscheiben fixiert. Abdichtung aus Spezialschaum (EPDM), ölabweisend und selbstlöschend. Entsprechend den gültigen Vorschriften für die Erdung vorgefertigt. Alle Schachteln sind mit Stiftschrauben für die Fixierung des Barrens DIN ausgerüstet. Bei der Serie PE ist der Deckel für die Standardtastatur vorgebohrt Ø22,5mm. Innenplatte aus sendzimir, lieferbar ab Modell PE02, DE02, PEC03, PEC04. / The cover is fixed with special screws and washers. Seal made of special foam (EPDM), oil resistant & self-extinguishing. In accordance with current regulations for grounding prefitted. All boxes are equipped with studs for fixing the ingot DIN. In the series PE, the cover for the standard keyboard is predrilled Ø22,5mm. Inner panel sendzimir, available from type PE02, DE02, PEC03, PEC04

Material / material: Edelstahl AISI 304 / stainless steel

Dichtung / sealing: EPDM Schaumdichtung, ölabweisend & selbstverlöschend / EPDM foam seal, oil-repellant and self-extinguishing

Temperaturbereich / temperature range: -20°C bis +60°C mit PUR-Schaumdichtung / -20°C up to +60°C with PUR foam seal
-40°C bis +180°C mit Silikon-Schaumdichtung / -40°C up to +180°C with silicone foam seal

Schutzart / protection grade: bei korrekter Installation der Komponenten IP66 entsprechend CE EIN 60529 / if prop. inst. components IP66 acc. CE EN 60529

Montageplatte / mounting plate: sendzimirverzinkt / sendzimir galvanised


Zulassungen / approvals: UL auf Anfrage / upon request



GOGABOX DE Kleingehäuse / small case

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	passende Montageplatte mounting plate	ArtNr	€/Stk. /pc.
82	82	86	68	68	-	49-DE01/304	116,20
82	142	86	68	128	49-P02C03	49-DE02/304	123,20
82	202	86	68	188	49-P03	49-DE03/304	137,10
132	152	86	118	138	49-P04C06	49-DE04/304	144,10

Montageplatten siehe Zubehör / for mounting plates please look accessories

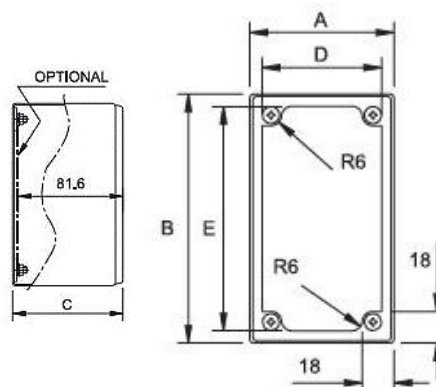

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Dank der speziellen Schweißtechnik wird die chemische Zusammensetzung des Materials nicht verändert und das Auftreten von Korrosionsbildung an den Schweißnähten verhindert. / Thanks to the special welding technique, the chemical composition of the material is not changed. Thus, the occurrence of corrosion at the weld seams is prevented.

Der Deckel ist mit Spezialschrauben und Dichtungsscheiben fixiert. Abdichtung aus Spezialschaum (EPDM), ölabweisend und selbstlöschend. Entsprechend den gültigen Vorschriften für die Erdung vorgerüstet. Alle Schachteln sind mit Stiftschrauben für die Fixierung des Barrens DIN ausgerüstet. Der Deckel ist für die Standardtastatur vorgebohrt Ø22,5mm. Innenplatte sendzimirverzinkt, lieferbar ab Modell PE02. / The cover is fixed with special screws and washers. Seal made of special foam (EPDM), oil resistant & self-extinguishing. In accordance with current regulations for grounding prefitted. All boxes are equipped with studs for fixing the ingot DIN. The cover for the standard keyboard is predrilled Ø22,5mm. Inner panel sendzimir galvanised, available from type PE02.

Dichtung / sealing: EPDM Schaumdichtung, ölabweisend & selbstverlöschend / EPDM foam seal, oil-repellant and self-extinguishing
Temperaturbereich / temperature range: -20°C bis +60°C mit PUR-Schaumdichtung / -20°C up to +60°C with PUR foam seal
-40°C bis +180°C mit Silikon-Schaumdichtung / -40°C up to +180°C with silicone foam seal

Schutzart / protection grade: bei korrekter Installation der Komponenten IP66 entsprechend CE EIN 60529 / if proper inst. components IP66 acc. CE EN 60529




Montageplatte / mounting plate: sendzimirverzinkt / sendzimir galvanised

Zulassungen / approvals: UL auf Anfrage / upon request



GOGABOX PE Tastergehäuse mit Bohrungen für Taster und Schalter / switch case with holes for switches and buttons

A	B	C	D	E	F	G	H	I	passende Montageplatte	Material	ArtNr	Stk.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mounting plate	material		/pc.
82	82	86	68	68	-	-	-	-	-	-	49-PE01/304	97,90
82	142	86	68	128	60	-	-	-	49-P02C03	-	49-PE02/304	102,50
82	142	86	68	128	30	-	-	-	49-P02C03	-	49-PEC03/304	109,60
82	142	86	68	128	60	30,5	-	-	49-P02C03	-	49-PEC04/304	111,70
82	202	86	68	188	60	-	-	-	49-P03	AISI304	49-PE03/304	131,00
82	202	86	68	188	30	-	-	-	49-P03	-	49-PEC05/304	122,30
82	202	86	68	188	60	30,5	-	-	49-P03	-	49-PEC06V/304	122,30
152	132	86	138	118	60	60	-	-	49-P04C06	-	49-PE04/304	129,90
152	132	86	138	118	30	60	-	-	49-P04C06	-	49-PEC06O/304	129,90
190	150	125	170	130	60	50	158	118	49-PL006	-	49-PS06H/304	172,00
210	190	125	190	170	50	60	178	158	49-PL009	AISI 304	49-PS09H/304	179,00
270	190	125	250	170	50	60	238	158	49-PL012	-	49-PS12H/304	244,00
270	240	125	250	220	50	60	238	208	49-PL016	-	49-PS16H/304	261,00
190	150	100	164	124	89	55	162	122	49-PL006	-	49-PEH06/316A	216,00
210	190	100	184	164	89	55	182	162	49-PL010	AISI 316L	49-PEH09/316A	264,00
270	190	125	250	250	50	60	236	156	49-PL012	-	49-PS12H/316	307,00
270	240	125	250	250	50	60	236	206	49-PL016	-	49-PS16H/316	328,00

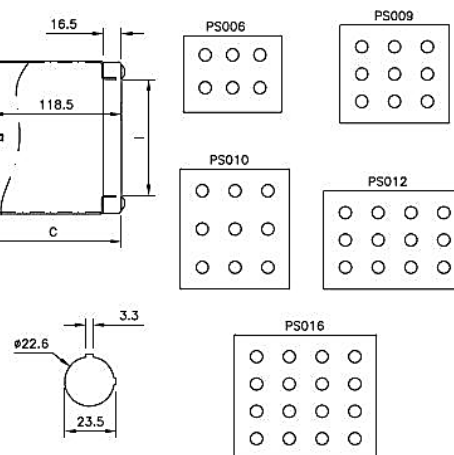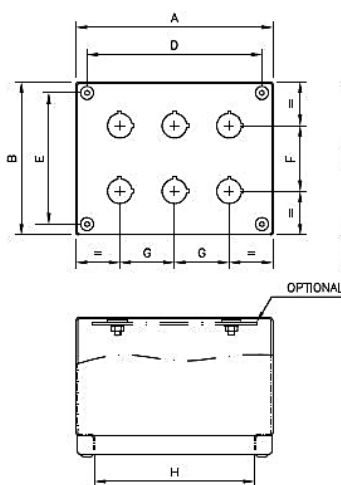

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX Wandbefestigung für GOGABOX PE / wall mounting

Die Wandbefestigung wird mit einem Montagekit ausgeliefert und kann leicht durch zwei Bohrlöcher an der Unterseite des Gehäuses montiert werden. Das Gehäuse bleibt unverändert dicht gegen Wasser und Staub, da das Kit über Spezialdichtungen verfügt. /


The wall mounting is supplied with a mounting kit and can be assembled by two holes on the underside of the case. The case has special seals and so it's water- and dustproof.

Material / material: AISI 316 S.S

Aufhängungsloch / suspension hole: Langloch 12x9 mm / slot 12x9 mm

Montagelöcher-Ø / mounting holes: 8 mm

ArtNr	VPE Stk. /VPE PU /PU	€
49-SP021	2	13,94




GOGABOX Montageplatte für GOGABOX PE / mounting plate

Die Montageplatte wird auf Gewindebolzen befestigt. / *The mounting plate is mounted on the threaded bolt.*

Material / material: sendzimir verzinkter Stahl / *sendzimir galvanised steel*

A mm	B mm	C mm	D mm	ArtNr	€ /Stk. /pc.
125	52	117	-	49-P02C03	7,17
185	52	177	-	49-P03	7,64
135	102	127	-	49-P04C06	7,64
162	100	148	-	49-PL006	7,64
182	140	168	-	49-PL009	14,79
182	160	168	-	49-PL010	7,64
242	140	228	-	49-PL012	7,64
242	190	228	-	49-PL016	10,19
280	190	265	175	49-PL020	10,19
280	240	265	225	49-PL025	11,93
360	260	345	245	49-PL043	12,73

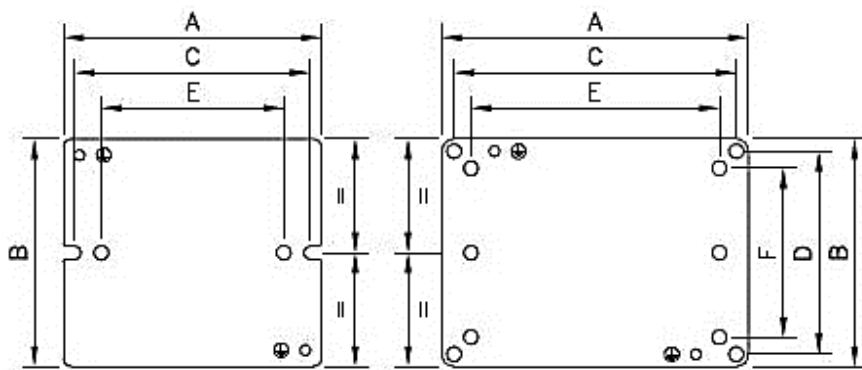

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

*prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES***

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes

€ 3.000,- netto

GOGABOX WS IP66/55 Stahlblech-Wandschränke Daten / data wall mounting cabinets

Die Serie GOGABOX WS umfasst Wandschränke aus Stahlblech, die für die Montage von elektrischen oder elektronischen Ausrüstungen und Anlagen geeignet sind. Die Einsatzgebiete reichen von der Einspeisung und Verteilung bis hin zur Umwandlung von elektrischer Energie in Industrieanlagen. Die Serie umfasst ein breites Spektrum an Standardmodellen, die aus hochwertigem, kaltgewalztem Stahlblech oder aus Edelstahl hergestellt sind. Beide Materialausführungen sind auch in ATEX-Version für die Installation in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet. Design und Aufbau der Modellreihe zeichnen sich durch hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an konkrete, von der Installation vorgegebene und/oder vom Endkunden gewünschte Maße aus. Für sämtliche Modelle ist umfangreiches Zubehör erhältlich, das die Anwendungsmöglichkeiten des Produkts erweitert: Montageplatten, Innentüren, Regendächer, Hebe- und Transportösen, Belüftungssysteme, Rahmen, usw. /

the GOGABOX WS Series is a group of steel enclosures used to house electrical or electronic switchgear, control gear and equipment necessary to supply, distribute and transform electricity in industrial installations. This series comprises an extensive range of standard models made with premium-quality materials in cold-rolled steel plate or stainless steel. Both of these materials are available in ATEX version and are intended for installation in potentially explosive atmospheres. The design and manufacture of this product line is flexible and can be customized for settings that require specific dimensions depending on user requirements and installations. The full range is accompanied by a set of complementary accessories: mounting plates, inner doors, canopies, eyebolts, ventilation systems, chassis, etc.



Produktreihe / product series:

Standard / standard: Gehäuse mit undurchsichtiger Tür und Montageplatte / opaque door cabinets with mounting plate.

Auf Anfrage / to order: Gehäuse mit undurchsichtiger Tür ohne Platte (/SP zur Standard-Referenz hinzufügen) / Opaque door cabinets without mounting plate (add /SP to the standard reference).

Eintüriges Gehäuse mit transparentem Fenster und Montageplatte (GNT zur Referenz hinzufügen) / transparent single-door cabinets with mounting plate (add GNT to the reference).

Sondergehäuse, Maße, Vorstanzungen, Farben. / Special cabinets, dimensions, cut-outs, colours, etc.

Lieferumfang / supply: Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Platte und Zubehörbeutel / Supplied in individual packaging containing cabinet, plate and accessory bag.

Montageplatte / mounting plate: f. Gehäuse bis 700 mm Höhe: nicht montiert geliefert / for cabinets up to 700 mm height supplied unassembled inside the packaging
f. Gehäuse ab 800 mm Höhe: montiert geliefert / for cabinets from 800 mm height and above supplied assembled

Zubehörbeutel / accessory bag: 4 Dichtstopfen (bei Nichtverwendung der Vorstanzungen für die Wandmontage) / 4 watertight caps (if the wall-mounting cut-out holes are not used)

Satz aus Muttern und Unterlegscheiben für den Massenanschluss / nut and washer kit for securing the earth wire

Trennstücke f. Platte, Muttern, Unterlegscheiben & Ablassstopfen / plate height adjusters, nuts, washers and drainage caps

Schlüssel / key

Kabeldurchführungs-Abdeckung mit Befestigungsschrauben / cable entry lid and fixing screws

Montageanleitung / assembly instructions

Technische Daten / technical data:

Schutzart / degree of protection:

Eintürige Gehäuse / single-door cabinets: IP66 / NEMA 1, 12, 4

Zweitürige Gehäuse / double-door cabinets: IP55 / NEMA 1, 12

Schlagfestigkeit / resistance to impact:

Undurchsichtige Tür / opaque door: IK10

Sichttür / transparent door: IK09

Temperaturbereiche / temperature range: Umgebungstemperaturbereich / ambient temperature range: -25 °C / +40 °C.

Maximale Temperatur der Dichtung / maximum temperature for sealing gasket 80 °C.

Maximale Temperatur der Polyester Lackierung / maximum temperature for polyester paint: 125 °C.

Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto



GOGABOX WS IP66/55 Stahlblech-Wandschränke / wall mounting cabinets



Zertifizierung: Gemäß Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU / Compliant with the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

Normen: UNE-EN 62208 und UNE-EN 61439-1-3 (in den betreffenden Teilen) / Standards: UNE-EN 62208 and UNE-EN 61439-1-3 (as applicable)

Zertifizierung gemäß UL508A und Gost-R/ UL508A and Gost-R certificates.

Bureau Veritas gemäß der Norm UNE-EN62208/ Bureau Veritas according to UNE-EN62208 standards Zertifizierung für Schiffe/ certificate for boats.

Maximale Betriebsspannung / maximum operating voltage: 1000 V AC.

Material / material: Kaltgewalztes Stahlblech gem. EN10130+A1 / cold-rolled steel EN10130+A1
eingeschäumte Polyurethandichtung / injected polyurethan sealing gasket

Beschichtung / finish: Gehärtete Polyester-Lackbeschichtung RAL7035, matt, 80-120 µ, mit UV-Schutz / coated with hardened RAL 7035 embossed polyester paint 80-120 µm with UV-protection

Korrosionsbeständigkeit gem. UNE-EN62208. Klasse C4-M gem. ASIM B-117:97, ISO 9227:07e und ISO 12944-6-98 /
corrosion resistance acc. to the UNE-EN62208 standard. C4-M classification acc. to the ASIM B-117:97, ISO 9227:07e and ISO 12944-6-98 standards

Auf Anfrage sind spez. Beschichtungen möglich, um die Einstufung der Korrosionsbeständig. bis Klasse C5-H zu erreichen /special
coating treatments can be applied to order, to increase the degree of corrosion resistance to reach the C5-H classification

Standard-Lackierzyklus / standard-painting cycle: Entfettung: Beseitigung v. Verunreinigungsstellen durch eine Kombi aus neutr. Beizmittel

und Tensid-Konzentrat / degreasing: Removal of remains of contamination by means of neutral stripper and tensioactive concentrate

Spülung: Zwei Spülzyklen - je ein Zyklus mit Leitungswasser und mit demineralisiertem Wasser / rinsing: two rinse, the first one with mains water
and the second one with demineralised water

Passivierung: Dünnschicht-Konservierungsmittel / passivation: thincoat conversion agent

Trocknung: Mit Heißluft (im Tunnel bei 100°C) / drying: with hot air (in a tunnel at 100°C)

Lackierung: Auftragen der geh. Polyester-Lackschicht RAL7035; 80-120 µ; Farbsystem A1.02 gem. UNE-EN ISO 12944-5 /Painting:
Coated with hardened RAL 7035 polyester paint; thickness between 80-120 microns. A1.02 paint system acc. to the UNE-EN ISO 12944-5 standard.

Brennen: Haftung durch Polymerisation im Ofen b. 180°C für 15-20min / firing: furnace polymerisation adherence at 180°C for 15-20 min

Grundgehäuse / body: Herstellung aus kaltgewalztem Stahlblech aus einem kreuzförmigen Einzelteil /

manufactured in cold-rolled steel from a single cross-shaped part

Vollständig reversibel / totally reversible cabinet

1,2 mm Blechstärke f. Gehäuse von 250x200 - 600x500mm / 1,2mm sheet thickness for cabinets from 250x200 to 600x500mm

1,5 mm Blechst. f. Gehäuse von 600x600 - 1400x1000mm / 1,5mm sheet thickness for cabinets from 600x600 to 1400x1000mm

Wandmontage über vier vorgestanzte Bohrungen von ø 9 mm / wall mounting by means of four ø 9 mm cut-out holes

Halterung zum Aufhängen an der Wand zur Herstellung eines Abstandes von 11mm (als Zubehör geliefert) / wall mounting support leaving a
gap of 11 mm (supplied as an accessory)

M8x25-Bolzen (4 Stück) im Gehäuseinneren zur Befestigung von Platten, Einstellelementen oder Rahmen / four M8x25 bolts at the back of the
cabinet for securing plates, adjustment elements or chassis

Erdungsbolzen M6x10 an der Gehäusewand für die Erdung von Gehäuse und Tür mittels Kabel / earthing bolt M6x10 located on the cabinet wall
for joining body and door by means of earth wire

Kabeldurchführungs-Abdeckung mit 1,2mm Dicke und Dichtung zur Gewährleistung der IP-Schutzart / cable entry lid with 1,2mm thickness and
sealing gasket to guarantee IP protection

Mit rinnenförmiger Kante zum Schutz vor dem Eindringen von Wasser / double fold to prevent water from entering the cabinet

Gehäuseboden zur Vermeidung von Kondensation im Innenraum / drainage hole at the base of the cabinet to prevent condensation on the inside

Tür / door: Undurchsichtige oder Sichttür mit 110° Öffnungswinkel; reversibel / possibility of opaque or transparent door with 110° reversible opening

Doppeltür ab 1000 mm Breite möglich / possibility of double door as of a width of 1000 mm

Verborgene, aushängbare Scharniere mit Montagestiften für schnellen Aus- und Einbau / concealed and removal hinges with quick-assembly and
disassembly pins

1,2 mm Blechstärke für Gehäuse von 250x200 - 600x400 mm / 1,2 mm sheet thickness for cabinets from 250x200 to 600x400 mm

1,5 mm Blechstärke für Gehäuse von 600x500 - 800x1000 mm / 1,5 mm sheet thickness for cabinets from 600x500 to 800x1000 mm

2 mm Blechstärke für Gehäuse von 800x1200 - 1400x1000 mm / 2 mm sheet thickness for cabinets from 800x1200 to 1400x1000 mm

4 mm Glasstärke bei einer Sichttür / 4 mm thick tempered transparent glass door

Dichtung zur Gewährleistung der IP Schutzart / sealing gasket to guarantee IP protection

Geschweißte Verstärkungsprofile mit 25 mm Lochraster zur Montage von Zubehör /
welded reinforcement profiles with cut-out holes with a separation of 25 mm for fitting accessories

Mit Türzentriervorrichtung für Gehäuse ab 600 mm Höhe / door centering device included in cabinets with a height from 600 mm and greater

Montageplatte / mounting plate: Eine Montageplatte mit glatter Oberfläche ist bei allen Gehäusemodellen inbegriffen /

flat mounting plate included in all cabinet references

Hergestellt aus verzinktem, 2 mm dicken Stahlblech / made from galvanised sheet steel with a thickness of 2 mm

Bei Gehäusen mit einer Höhe ab 800 mm sind die Platten an den Seiten gefalzt, um die Steifigkeit zu erhöhen /
for cabinets with a height of 800 mm or greater, the plates have folds on the sides to provide greater rigidity

Schloss / locking: Standard-Schloss mit 5 mm Doppelbart-Verschluss und Schlüssel 5 mm / standard 5 mm double-bit lock plus 5 mm key

Dreipunkt-Stangenverschluss für Gehäuse ab 1000 mm Höhe / three-point rod lock for cabinets with a height of 1000 mm or greater

Weitere Schlosstypen sind als Zubehör lieferbar / other types of locks supplied as accessories

Mindestauftragswert für Stahlschränke und
-boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto



**Auch andere Abmessungen
lieferbar /
customized sites upon request**



GOGABOX WS-1T IP66 eintürig – 250 bis 400 mm hoch / 1 door - 250 up to 400 mm height

1 Schloss – 2 Scharniere / 1 lock – 2 hinges

H x B x T mm Gehäuse/cabinet height x width x depth	Abmessungen Platte mm/plate diemnsions mm	Blechstärke mm Gehäuse/cabinet sheet thickness mm	Tür/door	Kabeleingang mm cable entry	Verst.- Profile no. profiles	Glastüre mm glass door	Gewicht kg weight	ArtNr part.no.	€ /Stk. /pc.
250x200x150	220x150	1,2	1,2	80x150	1	171x55	3,45	29610-252015	45,27
250x250x150	220x200			80x150		103x105	4,10	29610-252515	47,52
300x200x150	270x150			80x150		221x55	3,95	29610-302015	47,48
300x250x150	270x200			80x150		203x105	4,59	29610-302515	49,75
300x250x200	270x200	1,2	1,2	80x150	1	203x105	2,25	29610-302520	55,10
300x300x150	270x250			80x200		203x155	5,45	29610-303015	53,20
300x300x200	270x250			140x230		203x155	6,11	29610-303020	60,70
300x400x150	270x350			80x300		203x255	6,52	29610-304015	61,50
300x400x200	270x350			140x300		203x255	7,60	29610-304020	65,90
400x300x150	370x250	1,2	1,2	80x200	2	303x155	6,95	29610-403015	58,00
400x300x200	370x250			140x230		303x155	7,75	29610-403020	66,60
400x400x150	370x350			80x300		303x255	8,50	29610-404015	64,00
400x400x200	370x350			140x300		303x255	9,50	29610-404020	74,20
400x400x250	370x350			140x300		303x255	12,00	29610-404025	82,30
400x600x200	370x550			140x500		303x455	14,30	29610-406020	95,80
400x600x250	370x550			140x500		303x455	15,50	29610-406025	102,90
400x600x300	370x550			140x500		303x455	15,36	29610-406030	116,60

GOGABOX WS-1T IP66 eintürig - 500 bis 700 mm hoch / 1 door - 500 up to 700 mm height

2 Schlösser – 2 Scharniere / 2 locks – 2 hinges

H x B x T mm Gehäuse/cabinet height x width x depth	Abmessungen Platte mm/plate diemnsions mm	Blechstärke mm Gehäuse/cabinet sheet thickness mm	Tür/door	Kabeleingang mm cable entry	Verst.- Profile no. profiles	Glastüre mm glass door	Gewicht kg weight	ArtNr part.no.	€ /Stk. /pc.
500x300x150	470x250	1,2	1,2	80x200	2	403x155	8,30	29613-503015	66,90
500x300x200	470x250			140x230		403x155	9,20	29613-503020	74,60
500x300x250	470x250			140x230		403x155	10,10	29613-503025	86,80
500x400x150	470x350			80x300		403x225	10,50	29613-504015	74,30
500x400x200	470x350			140x300		403x225	11,30	29613-504020	85,00
500x400x250	470x350			140x300		403x225	12,46	29613-504025	92,10
500x400x300	470x350			140x300		403x225	13,00	29613-504030	102,20
500x500x150	470x450			80x300		403x355	12,33	29613-505015	83,50
500x500x200	470x450			140x300		403x355	13,56	29613-505020	92,70
500x500x250	470x450			140x400		403x355	15,10	29613-505025	104,50
500x500x300	470x450			140x400		403x355	15,59	29613-505030	112,20
500x700x200	470x650			140x500		403x555	21,51	29613-507020	131,70
600x400x150	570x350	1,2	1,2	80x300	2	503x255	12,55	29613-604015	81,40
600x400x200	570x350			140x300		503x255	13,37	29613-604020	91,70
600x400x250	570x350			140x300		503x255	14,50	29613-604025	101,30
600x400x300	570x350			140x300		503x255	15,35	29613-604030	113,40
600x500x150	570x450	1,2	1,5	80x300	2	503x355	15,70	29613-605015	93,20
600x500x200	570x450			140x400		503x355	17,15	29613-605020	103,70
600x500x250	570x450			140x400		503x355	18,20	29613-605025	109,90
600x500x300	570x450			140x400		503x355	19,20	29613-605030	125,30
600x600x200	570x550	1,5	1,5	140x500	2	503x455	21,40	29613-606020	124,00
600x600x250	570x550			140x500		503x455	23,00	29613-606025	132,10
600x600x300	570x550			140x500		503x455	24,40	29613-606030	144,20
600x600x400	570x550			140x500		503x455	26,50	29613-606040	180,00
600x800x300	570x750	1,5	1,5	140x700	2	503x655	31,40	29613-608030	171,00
700x500x150	670x450			80x300		603x355	19,55	29613-705015	109,70
700x500x200	670x450			140x400		603x355	21,00	29613-705020	120,00
700x500x250	670x450			140x400		603x355	22,85	29613-705025	128,20
700x500x300	670x450			140x400		603x355	27,00	29613-705030	167,00

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen
/ minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

**Auch andere Abmessungen
lieferbar /
customized sites upon request**



GOGABOX WS-1T IP66 eintürig - 800 mm hoch / 1 door - 800 mm height

2 Schlösser – 3 Scharniere / 2 locks – 3 hinges

H x B x T mm Gehäuse/cabinet height x width x depth	Abmessungen Platte mm/plate diemnsions mm	Blechstärke mm Gehäuse/cabinet sheet thickness mm	Tür/door	Kabeleingang mm cable entry	Verst.- Profile no. profiles	Glastüre mm glass door	Gewicht kg weight	ArtNr part.no.	€ /Stk. /pc.
800x400x200	770x350	1,5	1,5	140x300	2	603x355	21,20	29616-804020	120,00
800x400x250	770x350			140x300		703x255	22,40	29616-804025	138,30
800x400x300	770x350			140x300		703x255	28,00	29616-804030	147,90
800x600x200	770x550			140x500		703x455	27,90	29616-806020	155,00
800x600x250	770x550			140x500		703x455	30,18	29616-806025	168,00
800x600x300	770x550			140x500		703x455	32,80	29616-806030	186,00
800x600x400	770x550			140x500		703x455	34,00	29616-806040	219,00
800x800x200	770x750			140x700		703x655	37,18	29616-808020	184,00
800x800x250	770x750			140x700		703x655	35,45	29616-808025	211,00
800x800x300	770x750			140x700		703x655	39,60	29616-808030	213,00
800x800x400	770x750			140x700		703x655	43,10	29616-808040	288,00
800x1000x300	770x950			140x900		703x855	47,10	29616-8010030	267,00

GOGABOX WS-1T IP 66 eintürig - 1000 bis 1200 mm hoch / 1 door - 1000 up to 1200 mm height

3-Punkt Stangen-Schloss – 3 Scharniere / 3-point rod lock – 3 hinges

H x B x T mm Gehäuse/cabinet height x width x depth	Abmessungen Platte mm/plate diemnsions mm	Blechstärke mm Gehäuse/cabinet sheet thickness mm	Tür/door	Kabeleingang mm cable entry	Verst.- Profile no. profiles	Glastüre mm glass door	Gewicht kg weight	ArtNr part.no.	€ /Stk. /pc.
1000x600x250	970x550	1,5	2	140x500	2	903x425	39,51	29619-1006025	226,00
1000x600x300	970x550			140x500		903x425	41,16	29619-1006030	221,00
1000x600x400	970x550			140x500		903x425	50,00	29619-1006040	271,00
1000x800x250	970x750			140x700		903x625	49,65	29619-1008025	271,00
1000x800x300	970x750			140x700		903x625	51,90	29619-1008030	273,00
1000x800x400	970x750			140x700		903x625	57,00	29619-1008040	314,00
1000x1000x300	970x950		1,5	140x900	4	903x825	59,15	29619-10010030	349,00
1200x600x250	1170x550	1,5	2	140x500	2	1103x425	45,30	29619-1206025	255,00
1200x600x300	1170x550			140x500		1103x425	48,56	29619-1206030	261,00
1200x600x400	1170x550			140x500		1103x425	65,95	29619-1206040	313,00
1200x800x300	1170x750			140x700		1103x625	60,80	29619-1208030	288,00
1200x800x400	1170x750			140x700		1103x625	66,30	29619-1208040	326,00
1200x900x285	1170x850			140x700		1103x725	67,00	29619-1209030	336,00
1200x1000x300	1170x910			140x900	4	1103x825	68,80	29619-12010030	357,00
1200x1200x250	1170x1150		1,5	2x(140x500)		1103x1025	78,50	29619-12012025	386,00

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto



**Auch andere Abmessungen
lieferbar /
customized sites upon request**





GOGABOX WS-2T IP55 zweitürig – 800 bis 1400 mm hoch / 2 doors - 800 up to 1400 mm height
3-Punkt Stangen-Schloss – 3 Scharniere / 3-pont rod lock – 3 hinges

H x B x T mm Gehäuse/cabinet height x width x depth	Abmessungen Platte mm/plate diemnsions mm	Blechstärke mm Gehäuse/cabinet sheet thickness mm	Tür/door	Kabeleingang mm cable entry	Verst.- Profile no. profiles	Gewicht kg weight	ArtNr part.no.	€/Stk. /pc.
800x1000x200	770x950	1,5	1,5	140x900	4	42,00	29622-8010020	284,00
800x1000x300	770x950			140x900		48,10	29622-8010030	305,00
800x1000x400	770x950			140x900		63,00	29622-8010040	370,00
800x1200x300	770x1150		2	2x(140x500)		58,00	29622-8012030	336,00
800x1200x400	770x1150			2x(140x500)		64,00	29622-8012040	420,00
1000x1000x300	970x950	1,5	2	140x900	4	59,90	29622-10010030	383,00
1000x1000x400	970x950			140x900		79,90	29622-10010040	399,00
1000x1200x300	970x1150			2x(140x500)		78,00	29622-10012030	422,00
1000x1200x400	1170x910			2x(140x500)		94,00	29622-10012040	438,00
1200x1000x300	1170x910	1,5	2	140x900	4	72,20	29622-12010030	401,00
1200x1000x400	1170x910			140x900		96,30	29622-12010040	447,00
1200x1200x250	1170x1150			2x(140x500)		79,00	29622-12012025	448,00
1200x1200x300	1170x1150			2x(140x500)		91,00	29622-12012030	468,00
1200x1200x400	1170x1150			2x(140x500)		121,00	29622-12012040	481,00
1400x1000x300	1370x950	1,5	2	2x(140x500)	4	80,60	29622-14010030	475,00
1400x1000x400	1370x950			2x(140x500)		99,00	29622-14010040	548,00
1400x1200x400	1370x950			2x(140x500)		104,09	29622-14012040	630,00

**Maximal zulässige Lasten
maximum acceptable loads**

	Gesamtlast kg total load	Tür kg door	Platte kg plate
Gehäuse mit / cabinets from 50x200x150 - 300x300x200	150	25	125
Gehäuse mit / cabinets from 300x400x150 - 400x300x200	175	25	150
Gehäuse mit / cabinets from 400x400x150 - 600x400x300	225	25	200
Gehäuse mit / cabinets from 600x500x150 - 700x500x250	275	25	250
Gehäuse mit / cabinets from 800x400x200 - 800x800x400	325	25	300
Gehäuse mit / cabinets from 800x1000x300 - 1400x1200x400	390	40	350

Blende

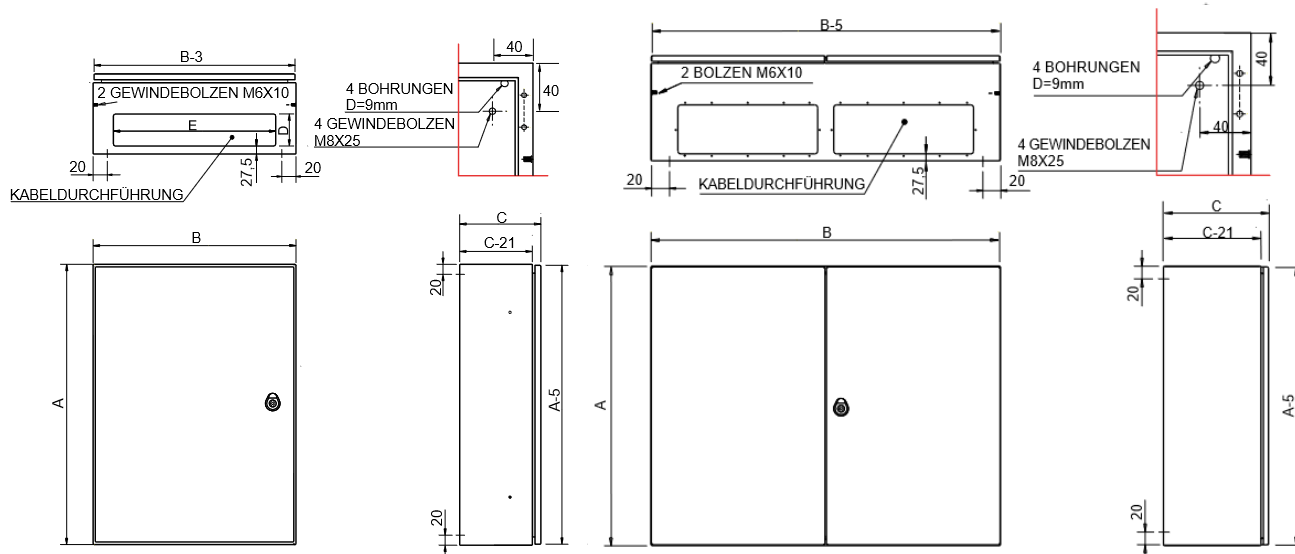

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**
prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto


GOGABOX WS-MP1 verzinkte Montageplatten/ plain metal mounting plates

Material / material: Glatte 2-mm-Montageplatte aus verzinktem Stahl / plain mounting plate in 2 mm thick galvanised steel

Merkmale / characteristics: Im Lieferumfang sind 4 Trennstücke und 4 selbstsichernde Muttern für die Installation der Platte enthalten.

Die Platten für Gehäuse ab 800 mm Höhe weisen seitliche Falzen auf / pack of 4 height adjusters plus 4 anti-twist bolts for assembling the plate
supplied with the cabinet reference (including cabinets without plate /sp). the plates for cabinets with a height of 800 mm and greater have folds in the sides.

Abmessungen Ax B mm dimensions	Falzen horizontal / horizontal vertical / vertical folds	für Gehäuse Höhe / height Breite / width for cabinets	ArtNr part.no.	€ /Stk. /pc.
220x150	-	250 200	29625-2520	3,41
220x200	-	250 250	29625-2525	4,23
270x150	-	300 200	29625-3020	4,47
270x200	-	300 250	29625-3025	4,20
270x250	-	300 300	29625-3030	5,61
270x350	-	300 400	29625-3040	6,46
370x250	-	400 300	29625-4030	6,78
370x350	-	400 400	29625-4040	9,06
370x550	2	400 600	29625-4060	16,67
470x250	-	500 300	29625-5030	8,59
470x350	-	500 400	29625-5040	12,29
470x450	-	500 500	29625-5050	16,95
470x650	-	500 700	29625-5070	20,56
570x350	-	600 400	29625-6040	14,01
570x450	-	600 500	29625-6050	19,63
570x550	-	600 600	29625-6060	21,51
570x750	2	600 800	29625-6080	32,67
670x450	-	700 500	29625-7050	20,94
770x350	-	800 400	29625-8040	23,19
770x550	-	800 600	29625-8060	32,50
770x750	2	800 800	29625-8080	43,91
770x950	2	800 1000	29625-80100	53,50
770x1150	2	800 1200	29625-80120	64,90
970x550	-	1000 600	29625-10060	39,39
970x750	2	1000 800	29625-10080	62,00
970x950	2	1000 1000	29625-100100	66,30
970x1150	2	1000 1200	29625-100120	81,60
1170x550	-	1200 600	29625-12060	47,62
1170x750	2	1200 800	29625-12080	62,30
1170x850	2	1200 900	29625-12090	73,80
1170x950	2	1200 1000	29625-120100	88,10
1170x1150	2	1200 1200	29625-120120	93,60
1370x950	2	1400 1000	29625-140100	89,70
1370x1150	2	1400 1200	29625-140120	119,80

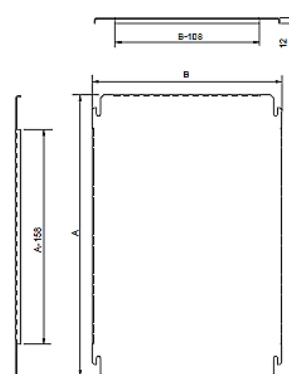

GOGABOX WS-TS Trennstücke für Platte / plate height adjuster

Material / material: Kautschuk / rubber

Merkmale / characteristics: Wird mit allen Gehäusemodellen geliefert. Beinhaltet 4 Trennstücke und 4 selbstsichernde Muttern. /
it is supplied with all cabinet references (including cabinets without plate /SP). Pack of 4 height adjusters + 4 anti-twist nuts

Beschreibung description	ArtNr part.no.	€ /Stk. /pc.
4 Trennstücke + 4 Muttern / height adjusters + 4 nuts	296620	2,49



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX WS-MP2 Montageplatten aus Metall, lochgestantzt / perforated metal mounting plates


Material / material: Lochgestanzte 2-mm-Montageplatte aus verzinktem Stahl / perforated mounting plate in 22 thik galvanised steel

Merkmale / characteristics: Im Lieferumfang sind 4 Trennstücke und 4 selbstsichernde Muttern für die Installation der Platte enthalten!

Lochmaß 14x9 - Lochraster 25 mm /

pack of 4 height adjusters plus 4 anti-twist bolts for assembling the plate supplied with the cabinet reference (including cabinets without plate /sp). cut-out holes 14x9 – distance between perforations 25 mm, recommended caged nuts see , for front assembly see

Abmessungen AxB mm dimensions	Höhe / height for cabinets	Breite / width	ArtNr part.no.	€/Stk. /pc.
220x150	250	200	29627-2520	5,78
220x200	250	250	29627-2525	8,28
270x150	300	200	29627-3020	6,89
270x200	300	250	29627-3025	6,89
270x250	300	300	29627-3030	9,53
270x350	300	400	29627-3040	9,29
370x250	400	300	29627-4030	7,94
370x350	400	400	29627-4040	13,47
370x550	400	600	29627-4060	18,35
470x250	500	300	29627-5030	10,00
470x350	500	400	29627-5040	13,55
470x450	500	500	29627-5050	19,70
470x650	500	700	29627-5070	33,22
570x350	600	400	29627-6040	16,46
570x450	600	500	29627-6050	22,31
570x550	600	600	29627-6060	29,41
570x750	600	800	29627-6080	40,23
670x450	700	500	29627-7050	28,18
770x350	800	400	29627-8040	33,60
770x550	800	600	29627-8060	41,51
770x750	800	800	29627-8080	54,60
770x950	800	1000	29627-80100	60,10
770x1150	800	1200	29627-80120	67,40
970x550	1000	600	29627-10060	46,60
970x750	1000	800	29627-10080	69,30
970x950	1000	1000	29627-100100	79,30
970x1150	1000	1200	29627-100120	85,10
1170x550	1200	600	29627-12060	54,30
1170x750	1200	800	29627-12080	66,70
1170x850	1200	900	29627-12090	67,00
1170x950	1200	1000	29627-120100	84,40
1170x1150	1200	1200	29627-120120	101,80

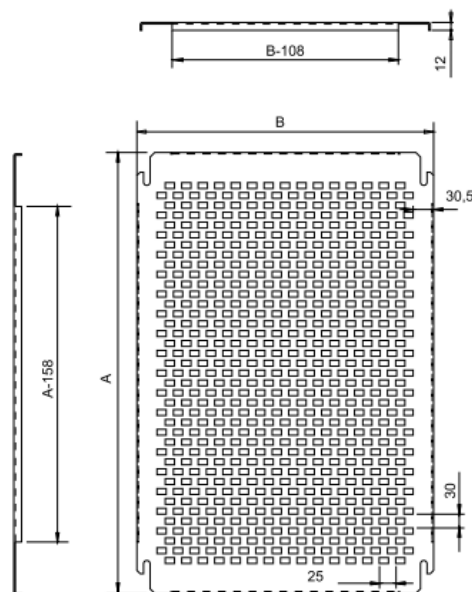

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX WS-MP3 Montageplatten mit Isolierung / plain insulating mounting plates

Material / material: Glatte Montageplatte aus Bakelit / plain mounting plate in bakelit

Merkmale / characteristics: Im Lieferumfang sind 4 Trennstücke und 4 selbstsichernde Muttern für die Installation der Platte enthalten
/ pack of 4 height adjusters plus 4 anti.twist bolts for assembling the plate supplied with the cabinet reference (including cabinets without plate /SP).

Abmessungen AxB mm <i>dimensions</i>	Plattenstärke mm <i>plate thickness</i>	für Gehäuse Höhe / height Breite / width <i>for cabinets</i>		ArtNr <i>part.no.</i>	€ /Stk. /pc.
		Höhe / height	Breite / width		
220x150	3	250	200	29628-2520	15,93
220x200	3	250	250	29628-2525	19,76
270x150	3	300	200	29628-3020	17,21
270x200	3	300	250	29628-3025	18,56
270x250	3	300	300	29628-3030	19,91
270x350	3	300	400	29628-3040	34,38
370x250	3	400	300	29628-4030	24,07
370x350	3	400	400	29628-4040	32,17
370x550	3	400	600	29628-4060	43,39
470x250	3	500	300	29628-5030	37,64
470x350	3	500	400	29628-5040	35,68
470x450	4	500	500	29628-5050	43,39
470x650	4	500	700	29628-5070	93,20
570x350	4	600	400	29628-6040	40,34
570x450	4	600	500	29628-6050	45,60
570x550	4	600	600	29628-6060	62,10
570x750	4	600	800	29628-6080	81,20
670x450	4	700	500	29628-7050	51,00
770x350	4	800	400	29628-8040	48,03
770x550	4	800	600	29628-8060	82,70
770x750	4	800	800	29628-8080	112,00
770x950	5	800	1000	29628-80100	119,80
770x1150	5	800	1200	29628-80120	145,80
970x550	5	1000	600	29628-10060	86,70
970x750	5	1000	800	29628-10080	141,20
970x950	5	1000	1000	29628-100100	122,60
970x1150	5	1000	1200	29628-100120	184,00
1170x550	5	1200	600	29628-12060	113,20
1170x750	5	1200	800	29628-12080	140,40
1170x850	5	1200	900	29628-12090	143,20
1170x950	5	1200	1000	29628-120100	190,00
1170x1150	5	1200	1200	29628-120120	199,00
1370x950	5	1400	1000	29628-140100	196,00

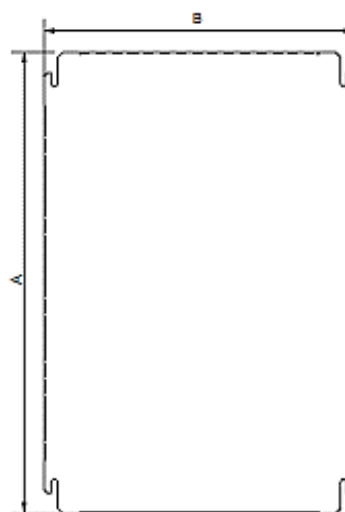

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX WS-MR Modul-Rahmen / modular chassis

Material / material: Rahmen: verzinkter Stahl, Rahmenabdeckung: Stahlblech mit Lackierung RAL7035 /
frame: galvanised steel, chassis lid: RAL7035 painted sheet steel

Merkmale / characteristics: Inklusive Rahmen, Rahmeabdeckung, Verschlusschrauben und Trennstücke.

das Chassis hat zwei Bohrungen vorne um den Kugelgriff zu platzieren und eine Bohrung auf der Seite

um den Kabeldurchgang zu ermöglichen. Beutel mit Montagezubehör inbegriffen. / Includes frame, chassis lid, locking screws and height adjusters. It also includes two holes at the front to apply the knob handle, and one hole at the side to run the earth wire. caps are supplied to cover the holes in enclosures not used. bag of assembly accessories included

Module	Serien	Höhe / height	Breite / width	Tiefe / depth	ArtNr	€
modules	series		for cabinets		part.no.	/Stk. /pc.
16	2x8	300	250	150/200	29630-3025/1520	43,81
22	2x11	300	300	150/200	29630-3030/1520	a. A.
33	3x11	400	300	150/200	29630-4030/1520	46,52
45	3x15	400	400	150/200	29630-4040/1520	45,43
45	3x15	400	400	250/300	29630-4040/2530	54,40
48	3x16	500	400	150/200	29630-5040/1520	50,40
48	3x16	500	400	250/300	29630-5040/2530	58,70
64	4x16	600	400	150/200	29630-6040/1520	53,30
64	4x16	600	400	250/300	29630-6040/2530	61,80
104	4x26	600	600	150/200	29630-6060/1520	67,10
104	4x26	600	600	250/300	29630-6060/2530	70,60
110	5x22	700	500	150/200	29630-7050/1520	64,10
110	5x22	700	500	250/300	29630-7050/2530	67,00
128	4x26 - 1x24	800	600	150/200	29630-8060/1520	71,10
128	4x26 - 1x24	800	600	250/300	29630-8060/2530	74,00
190	5x38	800	800	150/200	29630-8080/1520	95,40
190	5x38	800	800	250/300	29630-8080/2530	101,70
228	6x38	1000	800	250/300	29630-10080/2530	106,00

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGABOX WS-GR Griff / handle

Material / material: Holz mit Beschichtung aus Phenolharz. Schwarz glänzend. / wood-filled phenolic resin, shiny black

Merkmale / characteristics: Beständig gegenüber den meisten industriellen Chemieprodukten, Ölen, Fetten und extremen Witterungseinflüssen, einschließlich UV-Licht. Nennbetriebstemperatur -30°C - +140°C / resistant to most industrial chemical products, oils, greases and adverse weather conditions, including UV light. Rated service temperature -30 °C / + 140 °C

Beschreibung	ArtNr	€
description	part.no.	/Stk. /pc.
Kugelgriff / knob handle	296621	5,86



GOGABOX WS-KD Kabeldurchführungs-Abdeckung / cable entry lids

Material / material: Stahlblech mit Lackierung RAL 7035 / RAL7035 painted sheet steel

Merkmale / characteristics: Befestigungsschrauben inbegriffen / fitting screws included

Abmessungen	Eingänge	ArtNr	€
mm	no. of entries	part.no.	/Stk. /pc.
80x200	1	296510	8,30
80x300	1	296511	11,42
140x230	1	296512	9,94
140x300	1	296513	10,40
140x400	1	296514	13,49
140x500	2	296515	14,30
140x700	3	296516	20,89
140x900	3	296517	26,08



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX WS-SO Sockel / plinths

Material / material: Stahlblech mit Lackierung RAL 7035 / RAL 7035 painted sheet steel

Merkmale / characteristics: Sockel komplett mit Front- und Seitenblenden / plinth supplied complete with front and side covers

Höhe mm height	für Gehäuse Breite / with Tiefe / depth for cabinets		ArtNr part.no.	€ /Stk. /pc.
100	600	250	29632-106025	55,80
	600	300	29632-106030	56,60
	600	400	29632-106040	62,80
	800	200	29632-108020	63,00
	800	250	29632-108025	58,50
	800	300	29632-108030	59,40
	800	400	29632-108040	65,50
	1000	300	29632-1010030	66,90
	1000	400	29632-1010040	75,40
	1200	250	29632-1012025	66,40
	1200	300	29632-1012030	63,60
	1200	400	29632-1012040	69,00
200	600	250	29927-206025	64,10
	600	300	29927-206030	68,90
	600	400	29927-206040	69,80
	800	200	29927-208020	66,60
	800	250	29927-208025	68,10
	800	300	29927-208030	72,80
	800	400	29927-208040	79,40
	1000	300	29927-2010030	78,90
	1000	400	29927-2010040	85,40
	1200	250	29927-2012025	82,20
	1200	300	29927-2012030	82,80
	1200	400	29927-2012040	88,50



GOGABOX WS-KH Kabelhalter für Sockel / plinth cable support

Material / material: Verzinkter Stahl / galvanised steel

Merkmale / characteristics: Wird auf der Innenseite des Sockels montiert. Höhenverstellbar. / It is fitted on the inside of the plinth. Height-adjustable

Für Sockeltiefe mm for plinth depth	ArtNr	€ /Stk. /pc.
250	296500	20,69
300	296501	16,44
400	296502	18,82



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX WS-IT Innentür / inner door

Material / material: Stahlblech mit Lackierung RAL 7035 / RAL7035 painted sheet steel

Merkmale / characteristics: Für die Installation der Innentür muss das entsprechende Einstellelement bestellt werden.

Lieferung mit demselben Schloss wie die Standardtür: 5 mm-Doppelbart-Verschluss.

Reversible Scharniere, Öffnungswinkel 90°. Möglichkeit zum gleichzeitigen Einbau von Innentür und Montageplatte.

Möglichkeit zur Installation des Kugelgriffs. Nicht kompatibel mit montierter Türarretierung oder montiertem Endschalter. /

the corresponding height adjustment element must be ordered for the installation of the inner door. it is supplied with the same lock type as the standard door: 5 mm double-bit lock. reversible hinges and 90° opening. possibility for simultaneous assembly of inner door and mounting plate. possibility of installing knob handle. it is not compatible with the assembly of a door retainer or switch.

Abmessungen mm dimensions	für Gehäuse Höhe / height Breite / width for cabinets	ArtNr part.no.	€ /Stk. /pc.
250x150	300 200	29636-3020	37,87
250x200	300 250	29636-3025	38,40
250x250	300 300	29636-3030	39,24
250x350	300 400	29636-3040	45,49
350x250	400 300	29636-4030	41,35
350x350	400 400	29636-4040	43,01
350x550	400 600	29636-4060	47,06
450x250	500 300	29636-5030	48,45
450x350	500 400	29636-5040	45,06
450x450	500 500	29636-5050	51,30
450x650	500 700	29636-5070	71,40
550x350	600 400	29636-6040	47,03
550x450	600 500	29636-6050	53,50
550x550	600 600	29636-6060	50,80
550x750	600 800	29636-6080	68,60
650x450	700 500	29636-7050	60,20
750x350	800 400	29636-8040	62,80
750x550	800 600	29636-8060	68,50
750x750	800 800	29636-8080	74,70
750x950	800 1000	29636-80100	85,40
750x1150	800 1200	29636-80120	98,10
950x550	1000 600	29636-10060	75,20
950x750	1000 800	29636-10080	85,40
950x950	1000 1000	29636-100100	97,40
950x1150	1000 1200	29636-100120	104,50
1150x550	1200 600	29636-12060	82,90
1150x750	1200 800	29636-12080	90,20
1150x850	1200 900	29636-12090	100,20
1150x950	1200 1000	29636-120100	99,80
1150x1150	1200 1200	29636-120120	120,90
1350x950	1400 1000	29636-140100	119,20



GOGABOX WS-HR Höhenregulierung / height adjustment element

Material / material: Verzinkter Stahl / galvanised steel

Merkmale / characteristics: Element zur Höhenregelung für Montageplatten. Regulierung der Höhe in Schritten von 12,5 mm.

Für die Montage der Innentüren erforderlich / height adjustment element for mounting plates. height adjustment in increments of 12,5 mm. required for the assembly of the inner doors

Lieferumfang / supply: Satz mit 4 höhenverstellbaren Elementen / pack of 4 adjustable supports

für Gehäusetiefe mm for cabinet depth	ArtNr part.no.	€ /Stk. /pc.
150	296530	17,98
200	296531	18,84
250	296532	20,69
300	296533	21,49
400	296534	22,20



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX WS-ET Ersatztüren / spare doors

Material / material: Stahlblech mit Lackierung RAL7035 / RAL7035 painted steel sheet

Merkmale / characteristics: Die Türen werden ohne Schlösser geliefert. Ab 1.000 mm Höhe und bei Doppeltüren wird ein Dreipunkt-Verschluss (3P) mitgeliefert. / doors supplied without lock.
For double doors and heights of 1000 mm or above, the doors are supplied with a 3P (threepoint) lock.

Maximale Last / maximum load: Türen von 250x200 bis 800x800: 25 kg, Türen von 800x1000 bis 1400x1000: 40 kg.
/ doors from 250x200 to 800x800: 25 kg., Doors from 800x1000 to 1400x1000: 40 kg.

Für Gehäuse mm		Türen Schlösser		ArtNr	€
Höhe / height	Breite / width	doors	locks	part.no.	/Stk. /pc.
for enclosures					
250	200	1	1	29639-2520	26,40
250	250			29639-2525	32,20
300	200	1	1	29639-3020	29,81
300	250			29639-3025	29,93
300	300			29639-3030	32,03
300	400			29639-3040	35,41
400	300	1	1	29639-4030	36,28
400	400			29639-4040	38,58
400	600			29639-4060	54,20
500	300	1	2	29639-5030	38,49
500	400			29639-5040	43,24
500	500			29639-5050	47,37
500	700			29639-5070	63,20
600	400	1	2	29639-6040	49,41
600	500			29639-6050	58,30
600	600			29639-6060	62,70
600	800			29639-6080	75,10
700	500	1	2	29639-7050	64,40
800	400	1	2	29639-8040	69,70
800	600			29639-8060	73,90
800	800			29639-8080	94,60
800	1000			29639-80100	118,20
1000	600	1	3P	29639-10060	98,20
1000	800			29639-10080	117,90
1000	1000			29639-100100	143,80
1200	600	1	3P	29639-12060	121,90
1200	800			29639-12080	142,60
1200	900			29639-12090	185,00
1200	1000			29639-120100	164,00
1200	1200			29639-120120	183,00
800	1000	2	3P	29635-80100	152,00
800	1200			29635-80120	232,00
1000	1000	2	3P	29635-100100	213,00
1000	1200			29635-100120	225,00
1200	1000	2	3P	29635-120100	224,00
1200	1200			29635-120120	270,00
1400	1000	2	3P	29635-140100	276,00



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX WS-TA Türarretierung / door retainer

Material / material: Verzinkter Stahl/Edelstahl / *galvanised steel*

Merkmale / characteristics: Für die Arretierung der Tür am Ende des Öffnungswegs. Nicht kompatibel mit montierter Innentür oder Rahmen /
it stops the door when it reaches the end of its path. It is not compatible with an inner door or chassis assembly.

Länge mm <i>length</i>	für Gehäusebreite mm <i>for cabinet width</i>	ArtNr <i>part.no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
130	> 250 - 1200	296625	19,48



GOGABOX WS-MT Montageprofile für Türen / assembly profiles for doors

Material / material: Verzinkter Stahl / *galvanised steel*

Merkmale / characteristics: Profil zur direkten Befestigung an der Tür. Befestigungsschrauben inbegriffen. Für den vereinfachten Einbau der Innenausstattung der Tür / *Profile for fixing directly to the door. Fitting screws included. They facilitate installation of the door's inside elements.*

Lieferumfang / supply: Satz mit 4 Einheiten / *set with 4 units*

Für Türbreite <i>for door width</i>	ArtNr <i>part.no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
300 mm	296540	5,07
400 mm	296541	6,11
500 mm	296542	7,21
600 mm	296543	5,24
800 mm	296544	8,68
900 mm	296545	7,30
1000 mm	296546	9,14
1200 mm	296547	16,22



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, NET PRICES

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX WS-RD Regendächer / canopies

Material / material: Stahlblech mit Grundierung gegen Oxidation und Korrosion, Lackierung RAL7035 /
sheet steel with primer against corrosion and oxidation, paint RAL7035

Merkmale / characteristics: Schützt die Steuerelemente und Leuchtanzeigen vor Regen und Staub / protects the controls or lights from the rain and dust
Wird direkt am Gehäuse befestigt / fixed directly to the cabinet body
inkl. Schrauben für die Montage / incl. all the screws required for assembly.

Maße		Für Gehäuse mm		Art.Nr.	€
Breite / width	Tiefe / depth	Breite / width	Tiefe / depth		/Stk.
dimensions		for cabinets		part.no.	/pc.
210	174	200	150	29642-2015	24,11
260	174	250	150	29642-2515	33,86
260	224	250	200	29642-2520	31,79
310	174	300	150	29642-3015	26,18
310	224	300	200	29642-3020	28,56
310	274	300	250	29642-3025	42,56
410	174	400	150	29642-4015	29,47
410	224	400	200	29642-4020	26,90
410	274	400	250	29642-4025	30,95
410	324	400	300	29642-4030	37,62
510	174	500	150	29642-5015	32,55
510	224	500	200	29642-5020	29,72
510	274	500	250	29642-5025	31,98
510	324	500	300	29642-5030	40,32
610	224	600	200	29642-6020	38,51
610	274	600	250	29642-6025	35,81
610	324	600	300	29642-6030	37,62
610	424	600	400	29642-6040	45,46
710	224	700	200	29642-7020	47,59
810	224	800	200	29642-8020	44,02
810	274	800	250	29642-8025	42,26
810	324	800	300	29642-8030	42,80
810	424	800	400	29642-8040	47,75
910	309	900	300	29642-9030	a. A.
1010	224	1000	200	29642-10020	56,80
1010	324	1000	300	29642-10030	46,43
1010	424	1000	400	29642-10040	62,50
1210	274	1200	250	29642-12025	52,30
1210	324	1200	300	29642-12030	66,60
1210	424	1200	400	29642-12040	62,20

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGABOX WS-LA Lack / paint

Merkmale / characteristics: RAL 7035 für Gehäuse; RAL 7016 für Sockel. / RAL 7035 for cabinet; RAL 7016 for splinths
Lieferumfang / supply: 400 ml - Dose / tin

Beschreibung	ArtNr	€
description	part.no.	/pc.
RAL 7035 grau texturiert / textured gray paint	296630	19,09
RAL 7016 anthrazitgrau texturiert / textured grey anthracite paint	296631	114,40



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX WS-WH Wandhalterung / wall-mounting support

Material / material: Verzinkter Stahl / galvanised steel

Merkmale / characteristics: Die Montage erfolgt direkt an der Rückwand des Gehäuses in vertikaler oder horizontaler Position.

The mounting takes place directly on the back wall of the cabinet in vertical or horizontal position.

Abstand von der Wand: 11 mm / Distance from the wall: 11 mm

Maximale Last horizontal oder vertikal: 490 kg. / Maximum load horizontal or vertical: 490 kg.

Lieferumfang / supply: Satz mit 4 Halterungen / pack of 4 supports

Art.Nr.	€
/Stk.	
part.no.	/pc.
296635	5,62



GOGABOX WS-EB Externe Befestigung / external fixing

Material / material: Verzinkter Stahl / galvanised steel

Merkmale / characteristics: Interne Befestigungshaltung zur Verschraubung der Wandhaken von der Außenseite des Gehäuses aus.

Inner fixing support for screwing in the hangers from the outside of the cabinet

Lieferumfang / supply: Satz mit 4 Einheiten / 4-piece pack

Art.Nr.	€
/Stk.	
part.no.	/pc.
296638	7,28



GOGABOX WS-TÖ Hebe- und Transportösen / lifting eyebolts

Material / material: Verzinkter Stahl / galvanised steel

Merkmale / characteristics: Die Befestigung erfolgt an der Oberseite des Gehäuses mit M12-Muttern.

Bei installiertem Regendach ist keine Montage der Ösen möglich. /

they are fitted at the top of the cabinet using m12 nuts. they cannot be assembled if there is a canopy in place.

Lieferumfang / supply: Satz mit 2 Einheiten / 2-piece pack

Art.Nr.	€
/Stk.	
part.no.	/pc.
296639	8,54



GOGABOX WS-MF Mastbefestigung / mast attachment

Material / material: Verzinkter Stahl / galvanised steel

Merkmale / characteristics: Mit Schienen, Schellen und für die Befestigung erforderlichen Schrauben.

Für die Montage im Außenbereich an den Pfählen mit einem Durchmesser von mindestens 60 mm und höchstens 200 mm.

Für Gehäuse mit einer Breite von 300 mm bis 800 mm. Maximale Last: 130 kg. / It include the guides, clamps and screws required for installation. For outdoor installations on posts with a minimum diameter of 60 mm and a maximum diameter of 200 mm. For cabinets from 300 mm to 800 mm wide. Maximum load: 130kg.

Lieferumfang / supply: Satz mit 2 Einheiten / 2-piece pack

Art.Nr.	€
/Stk.	
part.no.	/pc.
296640	50,40



GOGABOX WS-SF Stützfuß / support stand

Material / material: Verzinkter Stahl, Farbe RAL 7035 / galvanised steel painted in RAL7035

Höhe	Art.Nr.	€
mm	/Stk.	
height	part.no.	/pc.
900	296641	91,90



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX WS-VE Verschlüsse / locks

Material / material: Polyamid oder Metall, Schlüssel in Alu oder Zamak / polyamide or metal, keys in Alu ore zamak

Merkmale / characteristics: Für Gehäuse bis Höhe von 800 mm / for cabinets with a height up to 800

Typ	Art.Nr.	€
type	part.no.	/pc.
5 mm Doppelbart Polyamid ohne Schlüssel / 5 mm double-bit in polyamide without key	296550	2,30
Dreikantverschluss + Schlüssel in Zamak 6,5 / triangle lock + key in zamak	296551	7,34
Dreikantverschluss + Schlüssel in Zamak 8 / triangle lock + key in zamak	296552	5,71
Dreikantverschluss f.Vorhängeschloss + Zamak 8 / triangle lock f.padlock + key	296553	11,73
Vierkantverschluss + Schlüssel Polyamid / square lock + key polyamide	296554	5,87
1/4 Drehverschluss + Schlüssel Code 333 / turn lock + key code 333	296555	6,21
1/4 Dreh-/Hebeverschluss Flügelkopf + Schlüssel 333 / turn lock with wing nut + key 333	296556	13,61
1/4 Dreh-/Hebeverschluss Flügelkopf fest / turn lock with fixed wing nut	296557	2,71
1/4 JIS Dreh-/Hebeverschluss Flügelkopf + Schlüssel / JIS turn lock with wing nut + key	296558	19,15



GOGABOX WS-VS Verschlüsse für Stangen / locks for rods

Material / material: Polyamid oder Metall, Schlüssel in Alu oder Zamak / polyamide or metal, keys in Alu ore zamak

Merkmale / characteristics: Für Gehäuse ab Höhe ab 1000 mm und Gehäuse mit Doppeltür und 3-P Verschluss (excl. Stangen)
for cabinets as of a height of 1000 mm and for double-door cabinets for 3P-lock (Does not include rods).

Typ	Art.Nr.	€
type	part.no.	/pc.
5 mm Doppelbart / 5 mm double-bit	296560	a. A.
Dreikantverschluss Zamak 6,5 / triangle lock	296561	16,19
Dreikantverschluss Zamak 8 / triangle lock	296562	18,65
Dreikantverschluss Zamak 8 f.Vorhängeschloss / triangle lock f.padlock	296563	18,27
Vierkantverschluss / square lock	296564	14,99
1/4 Drehverschluss + Schlüssel Code 333 / turn lock + key code 333	296565	18,69
1/4 Dreh-/Hebeverschluss Flügelkopf + Schlüssel 333 / turn lock with wing nut + key 333	296566	20,30
1/4 Dreh-/Hebeverschluss Flügelkopf fest / turn lock with fixed wing nut	296567	22,60
1/4 JIS Dreh-/Hebeverschluss Flügelkopf + Schlüssel / JIS turn lock with wing nut + key	296569	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGABOX WS-ST Stangen für Verschlüsse / rods

Material / material: Metall

für Gehäusehöhe	Art.Nr.	€
for cabinet height	part.no.	/pc.
800 mm	296590	11,51
1000 mm	296591	10,47
1200 mm	296592	10,73
1400 mm	296593	12,15



GOGABOX WS-SL Schlüssel / keys

Typ	Material	Art.Nr.	€
type	material	part.no.	/pc.
5 mm Doppelbart aus Polyamid / 5 mm double-bit polyamide	Polyamid	296600	0,68
5 mm Doppelbart aus Zamak / 5 mm double-bit zamak	Metall	296601	1,32
Dreikant Zamak 8 mm / triangle lock zamak 8 mm	Metall	296602	2,37
Vierkant aus Polyamid / polyamide key in square	Polyamid	296603	2,86
Schlüssel 1/4-Drehung Code 333 / turn key code 333	Metall	296604	3,61



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX WS-INOX-1T IP66/55 Edelstahl-Wandschränke Daten / datas stainless steel wall-mounting cabinets



Produktreihe Edelstahl / Product series stainless steel:

Standard / standard: Gehäuse AISI 304L und 316L mit Montageplatte /
cabinets AISI 304L and 316L with mounting plate.

Auf Anfrage / to order: Gehäuse AISI 304L und 316L ohne Montageplatte
(/SP zur Standard-Referenz hinzufügen) / cabinets AISI 304L and 316L without mounting plate (add /SP to the standard reference).
Sondergehäuse, Maße und Vorstanzungen / Special cabinets, dimensions and cut-outs.

Lieferumfang / supply:

Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Platte und Zubehörbeutel / Supplied in individual packaging containing cabinet, plate and accessory bag.
verpackt und durch Kunststoffbeutel geschützt / The cabinet is protected by a plastic bag

Montageplatte / mounting plate:

Für Geh. bis 700 mm Höhe: nicht montiert geliefert / for cabinets up to 700 mm height supplied unassembled inside the packaging

Für Gehäuse ab 800 mm Höhe: montiert geliefert / for cabinets from 800 mm height and above supplied assembled

Zubehörbeutel / accessory bag: 4 Dichtstopfen (bei Nichtverwendung der Vorstanzungen für die Wandmontage) /

/ 4 watertight caps (if the wall-mounting cut-out holes are not used)

Erdungskit mit Mutter, Unterlagscheibe und Aufkleber mit Erdungssymbol / Earth kit consisting of nut, washer and earth symbol label

Trennstücke für Platte und Muttern / plate height adjusters and nuts

Schlüssel / key

Montageanleitung / assembly instructions

Technische Daten / technical data:



Schutzart / degree of protection:

Eintürige Gehäuse / single-door cabinets: IP66 / NEMA 1, 12, 4

Zweitürige Gehäuse / double-door cabinets: IP55 / NEMA 1, 12

Zertifizierung/certification: Gemäß Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU / compliant with the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

Normen: UNE-EN 62208 und UNE-EN 61439-1-3 (in den betreffenden Teilen) /

Standards: UNE-EN 62208 and UNE-EN 61439-1-3 (as applicable)

Zertifizierung gemäß UL508A / UL508A

Schlagfestigkeit / resistance to impact: IK10

Umgebungstemperaturbereich / ambient temperature range : -25 °C / +40 °C.

Maximale Temperatur der Dichtung / temperature for sealing gasket : 80 °C.

Maximale Betriebsspannung / maximum operating voltage: 1000 V AC.

Material / material: Edelstahl AISI 304L oder 316L / stainless-steel AISI 304L and 316L , eingeschäumte Polyurethandichtung / injected polyurethan sealing gasket

Beschichtung / finish: Satiniert mit Scotch 320 / scotch 320 satin finish

Grundgehäuse / body: Herstellung aus Edelstahl AISI 304L oder 316L aus einem kreuzförmigen Einzelteil /

manufactured in stainless steel AISI 304L or 316L from a single cross-shaped part

1,2 mm Blechstärke f. Gehäuse von 300x200 - 600x500mm / 1,2mm sheet thickness for cabinets from 300x200 to 600x500mm

1,5 mm Blechst. f. Gehäuse von 600x600 - 1200x1000mm / 1,5mm sheet thickness for cabinets from 600x600 to 1200x1000mm

Wandmontage über vier vorgestanzte Bohrungen von $\varnothing$ 9 mm / wall mounting by means of four $\varnothing$ 9 mm cut-out holes

Halterung zum Aufhängen an der Wand zur Herstellung eines Abstandes von 11mm (als Zubehör geliefert) / wall mounting support leaving a gap of 11 mm (supplied as an accessory)

M8x25-Bolzen (4 Stück) im Gehäuseinneren zur Befestigung von Platten, Einstellelementen oder Rahmen / four M8x25 bolts at the back of the cabinet for securing plates, adjustment elements or chassis

Erdungsbolzen M6x10 an der Gehäusewand für die Erdung von Gehäuse und Tür mittels Kabel / earthing bolt M6x10 located on the cabinet wall for joining body and door by means of earth wire

Das Gehäuse ist mit einer M6-Hutmutter für die Erdung ausgestattet / The cabinet has a M6 rivet nut for earthing

Mit rinnenförmiger Kante zum Schutz vor dem Eindringen von Wasser / double fold to prevent water from entering the cabinet

Tür / door: Undurchsichtige mit 110° Öffnungswinkel / opaque door with 110° opening

Doppeltür ab 1000 mm Breite / possibility of double door as of a width of 1000 mm

Verschweisste Scharniere / hinges welded to the body

1,2 mm Blechstärke für Gehäuse von 300x200 - 600x400 mm / 1,2 mm sheet thickness for cabinets from 300x200 to 600x400 mm

1,5 mm Blechstärke für Gehäuse von 600x500 - 1200x1000 mm / 1,5 mm sheet thickness for cabinets from 600x500 to 1200x1000 mm

2 mm Blechstärke für Gehäuse mit 1000x800 mm / 2 mm sheet thickness for cabinets 1000x800 mm

Dichtung zur Gewährleistung der IP Schutzart / sealing gasket to guarantee IP protection

Verschraubte Verstärkungsprofile mit 25 mm Lochraster zur Montage von Zubehör / screwed reinforcement profiles with cut-out holes with a separation of 25 mm for fitting accessories

Mit Türzentriervorrichtung für Gehäuse ab 600 mm Höhe / door centering device included in cabinets with a height from 600 mm and greater

Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

Montageplatte / mounting plate: Eine Montageplatte mit glatter Oberfläche ist bei allen Gehäusemodellen inbegriffen / flat mounting plate included in all cabinet references

Hergestellt aus verzinktem, 2 mm dicken Stahlblech / made from galvanised sheet steel with a thickness of 2 mm

Bei Gehäusen mit einer Höhe ab 800 mm sind die Platten an den Seiten gefalzt, um die Steifigkeit zu erhöhen / for cabinets with a height of 800 mm or greater, the plates have folds on the sides to provide greater rigidity

Schloss / locking: Zamak-Standard-Schloss mit 5 mm Doppelbart-Verschluss und Schlüssel 5 mm / standard 5 mm double-bit lock plus 5 mm key

Dreipunkt-Stangenverschluss aus Zamak für Gehäuse ab 1000 mm Höhe / A three-point rod zamak lock is supplied for cabinets with height of 1000 mm



**Auch andere Abmessungen
lieferbar /
customized sites upon request**



GOGABOX WS-INOX-1T IP66 eintürig Edelstahl / single door stainless steel

H x B x T mm	Abmessungen	Blechstärke mm		Schlösser	Scharniere	Verst.- Profile	ArtNr.	€	ArtNr.	€
Gehäuse/cabinet	Platte mm/plate	Geh. /encl.	Tür / door				AISI 304L	/Stk.	AISI 304L	/Stk.
height x width x depth	diemnsions mm	sheet thickness		locks	hinges	profiles	part.no.	/pc.	part.no.	/pc.
300x200x150	270x150	1,2	1,2	1	2	-	29611-302015	200,00	29612-302015	219,00
300x250x150	270x200	1,2	1,2	1	2	-	29611-302515	217,00	29612-302515	235,00
300x300x150	270x250	1,2	1,2	1	2	-	29611-303015	230,00	29612-303015	259,00
400x300x200	370x250	1,2	1,2	1	2	-	29611-403020	261,00	29612-403020	293,00
400x400x200	370x350	1,2	1,2	1	2	2	29611-404020	306,00	29612-404020	344,00
400x600x200	370x550	1,2	1,5	1	2	2	29611-406020	441,00	29612-406020	510,00
500x400x200	470x350	1,2	1,2	2	2	2	29614-504020	341,00	29615-504020	395,00
500x400x250	470x350	1,2	1,2	2	2	2	29614-504025	413,00	29615-504025	458,00
600x400x200	570x350	1,2	1,2	2	2	2	29614-604020	412,00	29615-604020	510,00
600x500x250	570x450	1,2	1,5	2	2	2	29614-605025	590,00	29615-605025	758,00
600x600x250	570x550	1,5	1,5	2	2	2	29614-606025	616,00	29615-606025	758,00
700x500x250	670x450	1,5	1,5	2	2	2	29614-705025	645,00	29615-705025	752,00
800x600x300	770x550	1,5	1,5	2	3	2	29617-806030	711,00	29618-806030	900,00
800x800x300	770x750	1,5	1,5	2	3	2	29617-808030	842,00	29618-808030	998,00
1000x800x300	970x750	1,5	1,5	3P	3	2	29620-1008030	1031,00	29621-1008030	1277,00

GOGABOX WS-INOX-2T IP55 zweitürig Edelstahl / 2-doors stainless steel

Material / material: AISI 304L

H x B x T mm	Abmessungen	Blechstärke mm		Schlösser	Scharniere	Verst.-Profile	ArtNr.	€
Gehäuse/cabinet	Platte mm/plate	Geh. / encl.	Tür / door				AISI 304L	/Stk.
height x width x depth	diemnsions mm	sheet thickness		locks	hinges	profiles	part.no.	/pc.
1000x1000x30	970x950						29623-10010030	a. A.
1200x1000x30	1170x910	1,5	1,5	3P	3	4	29623-12010030	1530,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

Maximal zulässige Lasten maximum load	Gesamtlast kg full load	Tür kg door	Platte kg plate
Gehäuse mit / enclosure with 250x200x150 - 300x300x200	150	25	125
Gehäuse mit / enclosure with 300x400x150 - 400x300x200	175	25	150
Gehäuse mit / enclosure with 400x400x150 - 600x400x300	225	25	200
Gehäuse mit / enclosure with 600x500x150 - 700x500x250	275	25	250
Gehäuse mit / enclosure with 800x400x200 - 800x800x400	325	25	300
Gehäuse mit / enclosure with 800x1000x300 - 1200x1000x300	390	40	350



Zeichnungen siehe Stahlgehäuse / drawings see rolled steel

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Stahlschränke
und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX WS-INOX-MR Modul-Rahmen Edelstahl / modular chassis stainless steel

Material / material: Edelstahl AISI 304L, Beschichtung satiniert mit Scotch 320 / AISI 304L stainless steel, scotch 320 satin finish

Merkmale / characteristics: Inklusive Rahmen, Rahmenabdeckung, Verschlusschrauben und Trennstücke.

Das Chassis hat zwei Bohrungen vorne um den Kugelgriff zu platzieren und eine Bohrung auf der Seite um den Kabeldurchgang zu ermöglichen. Beutel mit Montagezubehör inbegriffen. / includes frame, chassis lid, locking screws and height adjusters. It also includes two holes at the front to apply the knob handle, and one hole at the side to run the earth wire. Caps are supplied to cover the holes in enclosures not used. Bag of assembly accessories included

Module modules	Serien series	Für Gehäuse / forenclosures			ArtNr AISI 304L part.no.	€ /Stk. /pc.
		Höhe / height	Breite / width	Tiefe / depth		
16	2x8	300	250	150	29630-302515	89,90
33	3x11	400	300	200	29630-403020	97,40
48	3x16	500	400	200	29630-504020	106,10
64	4x16	600	400	200	29630-604020	115,70
110	5x22	700	500	250	29630-705025	136,00
128	4x26 - 1x24	800	600	300	29630-806030	177,00
190	5x38	800	800	300	29630-808030	213,00
228	6x38	1000	800	300	29630-1008030	317,00



GOGABOX WS-INOX-SO Sockel Edelstahl / plinths stainless steel

Material / material: Edelstahl AISI 304L; Beschichtung satiniert mit Scotch 320 / stainless steel 304L; satin finish with scotch 320

Auf Anfrage auch in AISI 316L lieferbar / check availability for plinths aisi 316L.

Merkmale / characteristics: Sockel komplett mit Front- und Seitenblenden. / complete socket with front and side panels

Höhe mm dimensions	Für Gehäuse / forenclosures		ArtNr AISI 304L part.no.	€ /Stk. /pc.
	Breite width	Tiefe depth		
100	400	200	29633-104020	156,00
	500	250	29633-105025	168,00
	600	200	29633-106020	177,00
	600	250	29633-106025	184,00
	600	300	29633-106030	209,00
	800	300	29633-108030	222,00
	1000	300	29633-1010030	245,00



GOGABOX WS-INOX-WH Wandhalterung Edelstahl / wall-mounting support stainless steel

Material / material: Edelstahl AISI 316L / stainless steel AISI 316L

Merkmale / characteristics: Die Montage erfolgt direkt an der Rückwand des Gehäuses in vertikaler oder horizontaler Position.

The mounting takes place directly on the back wall of the cabinet in vertical or horizontal position.

Abstand von der Wand: 11 mm / Distance from the wall: 11 mm

Maximale Last horizontal oder vertikal: 490 kg. / Maximum load horizontal or vertical: 490 kg.

Lieferumfang / supply: Satz mit 4 Halterungen / set with 4 holders

Material mm material	ArtNr AISI 316L part.no.	€ /Stk. /pc.
Edelstahl 316L / stainless steel 316L	296637	9,77



GOGABOX WS-INOX-SF Stützfuß Edelstahl / support stand stainless steel

Material / material: Edelstahl AISI 304L / stainless steel AISI 304L

Höhe mm height	ArtNr AISI 304L part.no.	€ /Stk. /pc.
900	296642	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon req



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
 minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX WS-INOX-IT Innentür Edelstahl / inter door stainless steel

Material / material: Edelstahl AISI 304L, Beschichtung: satiniert mit Scotch 320 / stainless steel AISI 304L, coating: satinated with scotch 320

Merkmale / characteristics: Für die Installation der Innentür muss der entsprechende Einstellelemente-Bausatz bestellt werden. Lieferung mit demselben Schloss wie die Standardtür: 5 mm Doppelbart-Verschluss. Reversible Scharniere. Öffnungswinkel 90°
 Möglichkeit zum gleichzeitigen Einbau von Innentür und Montageplatte. Nicht kompatibel mit montierter Türarretierung oder montiertem Endschalter. /

For the installation of the inner door, the corresponding setting element kit must be ordered. Supplied with the same lock as the standard door: 5 mm double-bit lock. Reversible hinges. Opening angle 90°. Possibility for simultaneous installation of inner door and mounting plate. Not compatible with mounted door lock or mounted limit switch

Abmessungen mm dimensions	Für Gehäuse mm Höhe / height Breite / width for enclosures	ArtNr. AISI 304L part.no.	€ /Stk. /pc.
237x145	300 200	29637-3020	160,00
237x195	300 250	29637-3025	162,00
237x245	300 300	29637-3030	166,00
337x245	400 300	29637-4030	138,80
337x345	400 400	29637-4040	149,00
337x545	400 600	29637-4060	176,00
437x345	500 400	29637-5040	172,00
537x345	600 400	29637-6040	185,00
537x445	600 500	29637-6050	200,00
537x545	600 600	29637-6060	206,00
637x445	700 500	29637-7050	193,00
737x545	800 600	29637-8060	249,00
737x745	800 800	29637-8080	333,00
937x745	1000 800	29637-10080	370,00
937x945	1000 1000	29637-100100	451,00
1137x945	1200 1000	29637-120100	461,00



GOGABOX WS-INOX-ET Ersatztür Edelstahl / spare door stainless steel

Material / material: Edelstahl AISI 304L, Beschichtung: satiniert mit Scotch 320 / stainless steel AISI 304L, coating: satinated with scotch 320

Auf Anfrage auch in AISI 316L lieferbar / Check availability for plinths AISI 316L.

Merkmale / characteristics: Die Türen werden ohne Schlösser geliefert. Ab 1.000 mm Höhe und bei Doppeltüren wird ein Dreipunkt-

Verschluss (3P) mitgeliefert. / Doors supplied without lock. For double doors and heights of 1000 mm or above, the doors are supplied with a 3P (threepoint) lock.

Maximale Last / Maximum load: Türen von 250x200 bis 800x800: 25 kg, Türen von 800x1000 bis 1400x1000: 40 kg. /

Doors from 250x200 to 800x800: 25 kg., Doors from 800x1000 to 1400x1000: 40 kg.

Für Gehäuse mm Höhe / height Breite / width for enclosures	Türen doors	Schlösser locks	ArtNr. AISI 304L part.no.	€ /Stk. /pc.
300 200			29640-3020	81,60
300 250	1	1	29640-3025	89,90
300 300			29640-3030	128,80
400 300			29640-4030	107,30
400 400	1	1	29640-4040	135,20
400 600			29640-4060	156,00
500 400	1	2	29640-5040	163,00
600 400			29640-6040	157,00
600 500	1	2	29640-6050	214,00
600 600			29640-6060	226,00
700 500	1	2	29640-7050	226,00
800 600	1	2	29640-8060	265,00
800 800			29640-8080	368,00
1000 800	1	3P	29640-10080	406,00
1000 1000	2		29640-100100	763,00
1200 1000	2	3P	29640-120100	782,00



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX WS-INOX-TA Türarretierung Edelstahl / door retainer stainless steel

Material / material: Edelstahl / stainless steel

Merkmale / characteristics: Für die Arretierung der Tür am Ende des Öffnungswegs. Nicht kompatibel mit montierter Innentür oder Rahmen /
it stops the door when it reaches the end of its path. It is not compatible with an inner door or chassis assembly.

Länge mm length	für Gehäusebreite mm for cabinet width	ArtNr part.no.	€ /Stk. /pc.
130	> 250 - 1200	296626	17,39



GOGABOX WS-INOX-RD Regendach Edelstahl /
canopy stainless steel

Material / material: Edelstahl AISI 304L / stainless steel 304L

Auf Anfrage auch in AISI 316L lieferbar / Check availability for plinths AISI 316L.

Merkmale / characteristics: Schützt die Steuerelemente und Leuchtanzeigen vor Regen und Staub / It protects the controls or lights from the rain and dust
Wird direkt am Gehäuse befestigt / It is fixed directly to the cabinet body
inklusive Schrauben für die Montage / It is supplied with all the screws required for assembly.

Maße Breite / width Tiefe / depth dimensions		Für Gehäuse mm Breite / width Tiefe / depth for enclosures		ArtNr AISI 304L part.no.	€ /Stk. /pc.
210	163	200	150	29643-2015	95,80
260	163	250	150	29643-2515	97,40
310	163	300	150	29643-3015	98,30
310	211	300	200	29643-3020	102,20
410	211	400	200	29643-4020	108,00
510	259	500	250	29643-5025	113,40
610	211	600	200	29643-6020	117,50
610	259	600	250	29643-6025	122,50
610	307,5	600	300	29643-6030	127,10
810	307,5	800	300	29643-8030	189,00
1010	307,5	1000	300	29643-10030	162,00



GOGABOX WS-INOX-VE Verschlüsse Edelstahl / locks stainless steel

Material / material: Zamak oder Edelstahl / Zamak or stainless-steel

Merkmale / characteristics: Für Gehäuse bis Höhe von 800 mm / for cabinets up to 800 mm height

Typ type	Schlüssel key	ArtNr part.no.	€ /Stk. /pc.
5 mm Doppelbart aus Zamak / 5 mm double-bit	ohne / without	296570	18,70
5 mm Doppelbart aus Edelstahl AISI 316L / 5 mm double-bit stainless steel	mit / with	296572	45,04



Art.Nr. 296570

Art.Nr. 296571 / 72

GOGABOX WS-INOX-VS Verschlüsse für Stangen Edelstahl / locks for rods stainless steel

Material / material: Zamak oder Edelstahl / Zamak or stainless-steel

Merkmale / characteristics: Für Gehäuse ab Höhe ab 1000 mm und Gehäuse mit Doppeltür (ohne Stangen für 3P-Verschluss) /
for cabinets from 1000
mm height and for cabinets with two doors (does not include rods for 3P-lock)

Typ type	Schlüssel key	ArtNr part.no.	€ /Stk. /pc.
5 mm Doppelbart aus Zamak / 5 mm double-bit	ohne / without	296575	7,57
5 mm Doppelbart aus Edelstahl AISI 304L / 5 mm double-bit stainless steel	mit / with	296576	a. A.
5 mm Doppelbart aus Edelstahl AISI 316L / 5 mm double-bit stainless steel	mit / with	296577	49,36

a. A. = auf Anfrage / upon request



Art.Nr. 296575

Art.Nr. 296576 / 77

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX GBPALU-S Gehäuse sandgestrahlt / sandblasted aluminium enclosures



- Führungsnuten für Printplatten / guide grooves for PCB
- Befestigungsschrauben außerhalb der Dichtung / fixing screws outside the sealing

Temperaturbereich / temperature range: -80°C bis +100°C / -80°C up to +100°C
 Schutzklasse / protection grade: IP65



Gehäuse mit 2 Bohrungen zur Gehäusebefestigung und Befestigungsmöglichkeit für Hutschiene /
enclosures with 2 mounting holes and optional mounting for DIN rail


A	B	H	ArtNr	€
mm	mm	mm		/Stk. /pc.
72	72	40	29559-080804A	15,36
72	72	54	29559-080806A	16,50
87	87	61	29559-090907A	18,55
102	102	61	29559-111107A	20,43
102	102	81	29559-111109A	24,15
107	57	41	29559-110605A	15,86
107	57	55	29559-110606A	17,01
122	75	41	29559-130805A	18,55
122	75	61	29559-130807A	18,55
122	75	75	29559-130808A	20,43
130	130	75	29559-131308A	32,77
130	130	91	29559-131310A	34,51
152	102	61	29559-161107A	26,43
152	102	81	29559-161109A	28,10
252	87	61	29559-260907A	34,38
252	87	75	29559-260908A	36,23

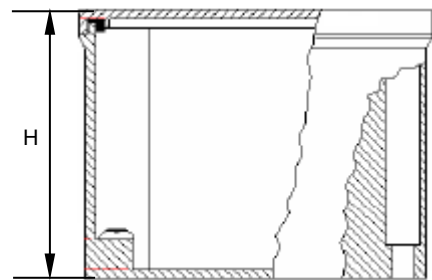

Kundenspezifische Gehäuse
 bearbeiten wir auf Anfrage /
 customized cases upon request

Gehäuse mit 4 Bohrungen zur Gehäusebefestigung / enclosures with 4 mounting holes

A	B	H	ArtNr	€
mm	mm	mm		/Stk. /pc.
202	102	61	29559-211107A	29,71
202	102	81	29559-211109A	31,56
265	130	75	29559-271308A	45,38
265	130	91	29559-271310A	47,26

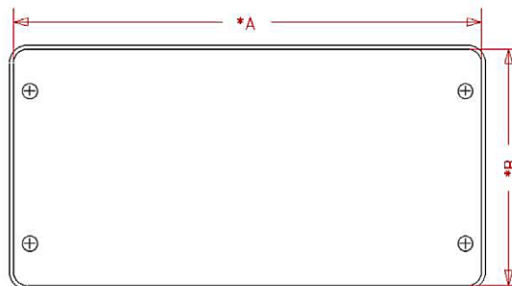

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved


GOGABOX GBPALU Gehäuse lackiert / aluminium enclosures lacquered

- Führungsnuten für Printplatten / *guide grooves for PCB*
- Befestigungsschrauben außerhalb der Dichtung / *fixing screws outside the sealing*
- Befestigungsmöglichkeit für Hutschiene / *mounting option for DIN rail*

Temperaturbereich / *temperature range*: -80°C bis +100°C / *-80°C up to +100°C*



Farbe / *colour*: RAL7035

Schutzart / *protection grade*: IP 65

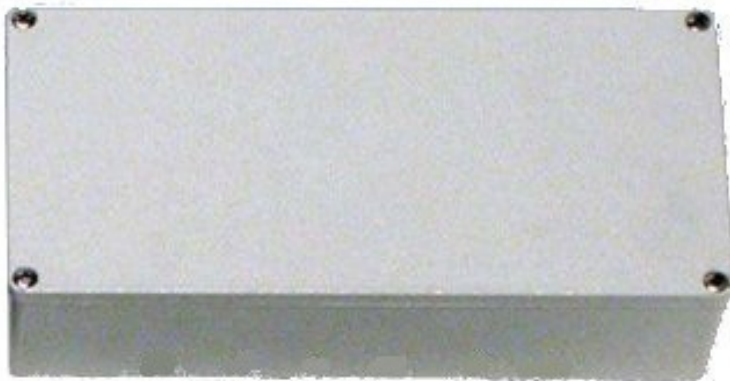

Gehäuse mit 2 Bohrungen zur Gehäusebefestigung / enclosures with 2 mounting holes


A mm	B mm	H mm	ArtNr	€/Stk. /pc.
72	72	40	29553-080804A	21,35
72	72	54	29553-080806A	22,44
87	87	61	29553-090907A	25,52
102	102	61	29553-111107A	27,22
102	102	81	29553-111109A	30,48
107	57	41	29553-110605A	21,80
107	57	55	29553-110606A	22,97
122	75	41	29553-130805A	25,52
122	75	61	29553-130807A	25,52
130	130	75	29553-131308A	46,88
130	130	91	29553-131310A	48,85
152	102	61	29553-161107A	33,76
152	102	81	29553-161109A	35,27
252	87	61	29553-260907A	48,47
252	87	75	29553-260908A	50,20

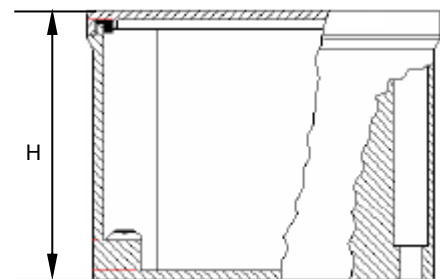

**Kundenspezifische Gehäuse
 bearbeiten wir auf Anfrage /
 customized cases upon request**

Gehäuse mit 4 Bohrungen zur Gehäusebefestigung / enclosures with 4 mounting holes

A mm	B mm	H mm	ArtNr	€/Stk. /pc.
202	102	61	29553-211107A	44,21
202	102	81	29553-211109A	45,82
265	130	75	29553-271308A	67,80
265	130	91	29553-271310A	69,60

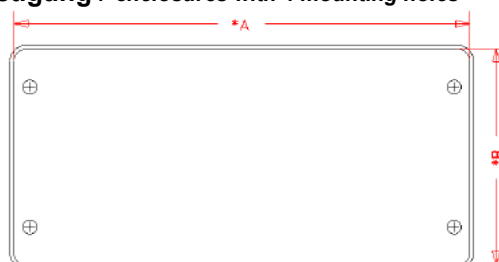

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX GBAPS Gehäuse unbeschichtet / uncoated enclosures

- Alterungsbeständige Dichtungen / ageing resistant seals
- Inkl. Messingeinsatz, Schraube, Kabelschuh und Scheibe für 6 mm²-Schutzleiter / incl. brass insert, screw, cable lug and washer for 6 mm² protective conductor
- Möglichkeit zur Ergänzung eines Erdungsanschlusses am Gehäusedeckel / way to supplement a ground terminal on the enclosures cover


Material (Gehäuse u. Deckel) / material (enclosures a. cover): Aluminiumdruckguss / die-cast aluminium

Material (Deckelschrauben) / material (cover screws): Edelstahl / stainless steel

Schutzart / protection grade: IP66/67

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +110°C / -40°C up to +110°C

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	ArtNr	€ /Stk. /pc.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
100	100	59	88	88	66	70,5	10	53	44	-	-	07-APS 9	16,20
115	140	61	128	103	107	66	10	55	46	-	-	07-APS 11	21,80
141	166	64	153	128	121	99	12,5	58	49	-	-	07-APS 12	26,67
168	192	80	176	152	153	113	10	74	65	-	-	07-APS 14	39,26
217	253	93	236	201	188	153	12,5	85	75	38	21	07-APS 19	62,00
264	314	122	292	243	238	198	12,5	114	104	49	24	07-APS 20	96,50
315	410	150	386	291	333	248	12,5	141	126	61	31	07-APS 21	182,00

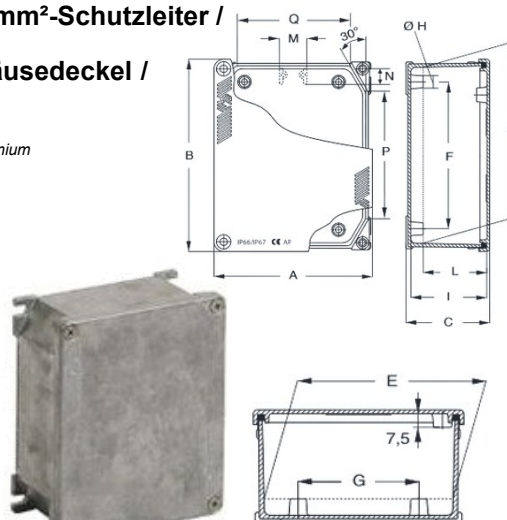

GOGABOX GBAPV Gehäuse beschichtet / coated enclosures

Material (Gehäuse) / material (enclosures): Aluminiumdruckguss mit Expoid Puder beschichtet / die-cast aluminium coated with expoid powder

Schutzart / protection grade: IP66/67

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +110°C / -40°C up to +110°C

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	ArtNr	€ /Stk. /pc.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
100	100	59	88	88	66	70,5	10	53	44	-	-	07-APV 9	16,84
115	140	61	128	103	107	66	10	55	46	-	-	07-APV 11	24,87
141	166	64	153	128	121	99	12,5	58	49	-	-	07-APV 12	26,53
168	192	80	176	152	153	113	10	74	65	-	-	07-APV 14	37,96
217	253	93	236	201	188	153	12,5	85	75	38	21	07-APV 19	64,60
264	314	122	292	243	238	198	12,5	114	104	49	24	07-APV 20	102,40
315	410	150	386	291	333	248	12,5	141	126	61	31	07-APV 21	187,00



GOGABOX GBAPW Gehäuse pulverbeschichtet f. aggressive Umgebungsbedingungen / enclosures f. aggressive environments

Material (Gehäuse) / material (enclosures): Aluminiumdruckguss mit Expoid Puder beschichtet / die-cast aluminium coated with expoid powder

Schutzart / protection grade: IP66/67

Temperaturbereich / temperature range: -50°C bis +180°C / -50°C up to +180°C

Farbe / colour: RAL9005

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	ArtNr	€ /Stk. /pc.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
100	100	59	88	88	66	70,5	10	53	44	-	-	07-APW 9	35,40
115	140	61	128	103	107	66	10	55	46	-	-	07-APW 11	43,93
141	166	64	153	128	121	99	12,5	58	49	-	-	07-APW 12	52,00
168	192	80	176	152	153	113	10	74	65	-	-	07-APW 14	66,60
217	253	93	236	201	188	153	12,5	85	75	38	21	07-APW 19	98,50
264	314	122	292	243	238	198	12,5	114	104	49	24	07-APW 20	144,90
315	410	150	386	291	333	248	12,5	141	126	61	31	07-APW 21	228,00



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX GBAPF Montageplatte / mounting plate

Material / material: Stahl verzinkt / tin-plated steel

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	ArtNr	€/Stk. /pc.
78	119	1,5	107	66	07-APF 11	8,48
111	133	1,5	121	99	07-APF 12	9,18
125	165	1,5	153	113	07-APF 14	10,48
165	200	1,5	188	153	07-APF 19	14,22
210	250	1,5	238	198	07-APF 20	18,84
260	345	1,5	333	248	07-APF 21	32,02

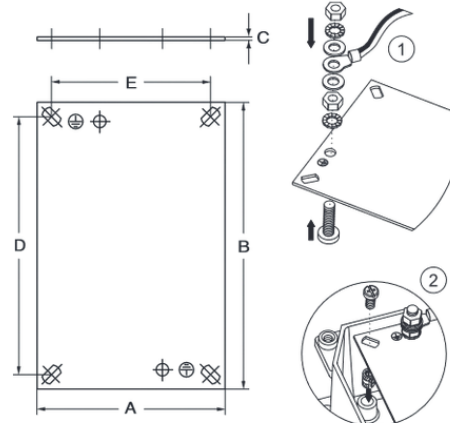

GOGABOX GBAPD DIN-Tragschiene / DIN rail


inkl. Montageschrauben / inclusive mounting screws

A mm	für Gehäuse for case	ArtNr	€/Stk. /pc.
74	APV/APS/APW 9	07-APD9	3,07
103	APV/APS/APW 11	07-APD11	4,23
134	APV/APS/APW 12	07-APD12	3,89
168	APV/APS/APW 14	07-APD14	4,99
220	APV/APS/APW 19	07-APD19	6,31
287	APV/APS/APW 20	07-APD20	6,59
393	APV/APS/APW 21	07-APD21	7,41



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX GBALU-1 Gehäuse / enclosures

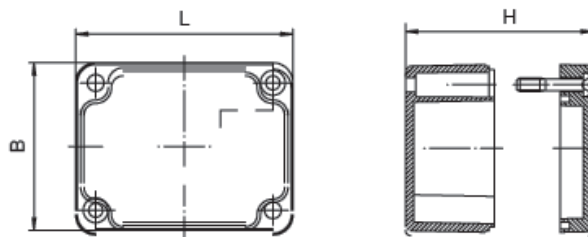Material / material: Aluminium Druckguss / die-cast aluminium**Temperaturbeständigkeit / temperature range:** -40°C bis +80°C / -40°C up to +80°C**Schutzart / protection grade:** IP66 nach EN60529**Farbe / colour:** RAL7001

L mm	B mm	H mm	ArtNr	€/Stk. /pc.
50	45	30	17-09050503000	12,64
58	64	34	17-09060603000	17,08
58	64	45	17-09060705000	24,87
98	64	34	17-09100603000	20,24
98	64	45	17-09100705000	28,54
150	64	34	17-09150603000	26,25
150	64	45	17-09150705000	29,65
185	64	34	17-09190603000	a. A.
75	80	54	17-09080806000	24,80
75	80	57	17-09080806010	24,25
125	80	125	17-09130813000	48,40
175	80	57	17-09180806000	38,35
125	80	57	17-09130806010	35,98
250	80	52	17-09250805000	52,40
250	80	65	17-09250807000	55,30
100	100	80	17-09101008000	42,97
160	100	80	17-09161008000	53,70
200	100	80	17-09201008000	60,10
122	120	65	17-09131207000	a. A.
122	120	75	17-09131208000	56,50
122	120	80	17-09131208010	a. A.
122	120	90	17-09131209000	65,40
220	120	65	17-09221207000	67,20
220	120	75	17-09221207010	66,80
220	120	80	17-09221208000	121,30
220	120	90	17-09221209000	76,60
220	120	118	17-09221212000	270,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

L mm	B mm	H mm	ArtNr	€/Stk. /pc.
360	120	80	17-09361208000	173,00
140	140	90	17-09141409000	81,90
180	140	90	17-09181409000	72,10
200	140	90	17-09201409000	80,40
160	160	90	17-09161609000	74,10
260	160	65	17-09261607000	89,30
260	160	90	17-09261609000	96,10
360	160	90	17-09361609000	114,20
560	160	90	17-09561609000	229,00
180	180	100	17-09181810000	79,00
280	180	100	17-09281810000	184,00
230	100	110	17-09231011000	a. A.
200	230	110	17-09202311000	155,00
200	230	180	17-09202318000	289,00
280	230	110	17-09282311000	181,00
330	230	110	17-09332311000	213,00
330	230	180	17-09332318000	307,00
400	230	110	17-09402311000	373,00
400	230	224	17-09402322000	a. A.
400	310	110	17-09403111000	306,00
400	310	140	17-09103114000	a. A.
400	310	180	17-09403118000	345,00
400	310	226	17-09561609000	229,00
600	230	110	17-09602311000	530,00
600	310	110	17-09603111000	601,00
600	310	180	17-09603118000	607,00
600	600	200	17-09606021000	1598,00

a. A. = auf Anfrage / upon request



auf Anfrage: EMV-Ausführung und Deckeldichtung aus Silikon /
on request: EMC-version and cover seal made of silicon

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Abdeckung und Gehäuse sind mit Erdungsanschlüssen ausgestattet /
cover and enclosures are equipped with ground terminals

Material (Gehäuse) / material (enclosures): Aluminium Druckguss beschichtet mit Expoxid Puder / *aluminium die-cast coated with expoxid powder*
Material (Deckelschrauben) / material (cover screws): verzinkter Stahl / *galvanised steel*


Material (Gummidichtung) / material (rubber seal): NBR

Schutzart / protection grade: IP65

Farbe / colour: RAL7042


GOGABOX GBT Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung /
enclosures with side cable entry

Typ type	L mm	B mm	T mm	ArtNr	€/Stk. /pc.
GBTA-1S	92	92	86	07-AM 0909	36,55
GBTA-2S	92	152	86	07-AM 0915	51,10
GBTA-3S	92	205	86	07-AM 0920	61,10
GBTA-4S	92	257	86	07-AM 0925	71,50
GBTA-8S	152	152	86	07-AM 1515	64,80
GBTA-12S	152	205	102	07-AM 1520	82,80
GBTA-16S	230	203	102	07-AM 2320	104,70

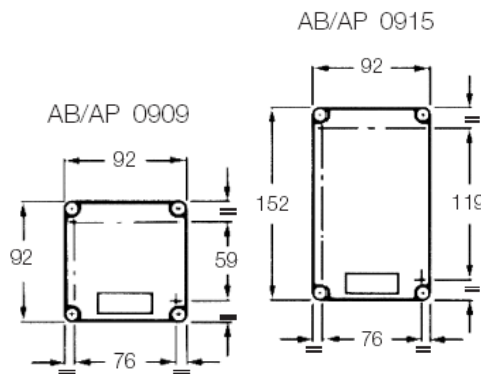


GOGABOX GBT Gehäuse ohne seitlicher Kabeleinführung /
enclosures without side cable entry

Typ type	L mm	B mm	T mm	ArtNr	€/Stk. /pc.
GBTA-1	92	92	86	07-AP 0909	36,33
GBTA-2	92	152	86	07-AP 0915	50,60
GBTA-3	92	205	86	07-AP 0920	61,10
GBTA-4	92	257	86	07-AP 0925	71,00
GBTA-8	152	152	86	07-AP 1515	64,20
GBTA-12	152	205	102	07-AP 1520	82,00
GBTA-16	230	203	102	07-AP 2320	104,40

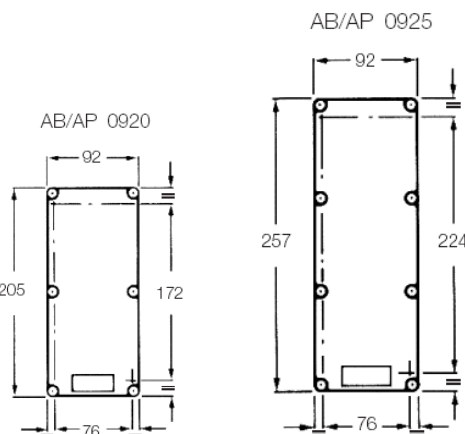

GOGABOX GBT Gehäusedeckel / enclosures cover

Typ type	L mm	B mm	T mm	ArtNr	€/Stk. /pc.
GBTAD-1	92	92	86	07-AC 0909	12,68
GBTAD-2	92	152	86	07-AC 0915	18,48
GBTAD-3	92	205	86	07-AC 0920	21,57
GBTAD-4	92	257	86	07-AC 0925	24,28
GBTAD-8	152	152	86	07-AC 1515	23,40
GBTAD-12	152	205	102	07-AC 1520	27,23
GBTAD-16	230	203	102	07-AC 2320	36,02

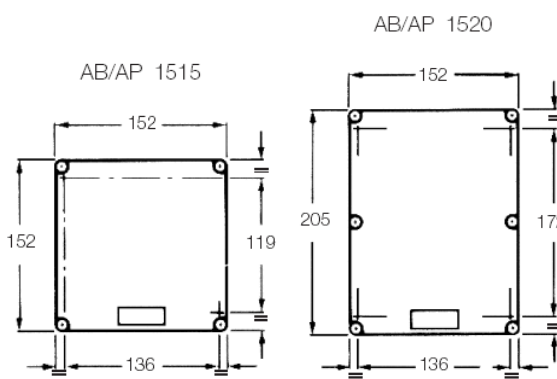

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Abdeckung und Gehäuse sind mit Erdungsanschlüssen ausgestattet /
cover and enclosures are equipped with ground terminals

Material (Gehäuse) / material (enclosures): Aluminium Druckguss beschichtet mit Expoid Puder / aluminium die-cast coated with expoid powder

Material (Deckelschrauben) / material (cover screws): Verzinkter Stahl / galvanised steel

Material (Gummidichtung) / material (rubber seal): NBR

Schutzart / protection grade: IP65

Farbe / colour: RAL7042

GOGABOX GBTA-1S Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung /
enclosures with side cable entry

Typ type	L mm	B mm	T mm	Bohrung für hole for	Kabel- ausgang cable exit	ArtNr	€/Stk. /pc.
GBTA-1S-1x22	92	92	86	M22	M25	07-A2M 0909.01	36,33
GBTA-1S-1x30	92	92	86	M30	M25	07-A3M 0909.01	38,78



GOGABOX GBTA-1 Gehäuse ohne seitlicher Kabeleinführung /
enclosures without side cable entry


Typ type	L mm	B mm	T mm	Bohrung für hole for	ArtNr	€/stk
GBTA-1-1x22	92	92	86	1 x M22	07-A2P 0909.01	36,05
GBTA-1-1x30	92	92	86	1 x M30	07-A3P 0909.01	38,58

GOGABOX Ersatzdeckel mit Dichtung und Schrauben /
replacement cover with seal and screws


Typ type	L mm	B mm	T mm	Bohrung für hole for	ArtNr	€/Stk. /pc.
GBTAD-1-1x22	92	92	15	M22	07-A2T0909.01	a. A.
GBTAD-1-1x30	92	92	15	M30	07-A3T0909.01	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

piercing unit Ø 22



dimensions in mm

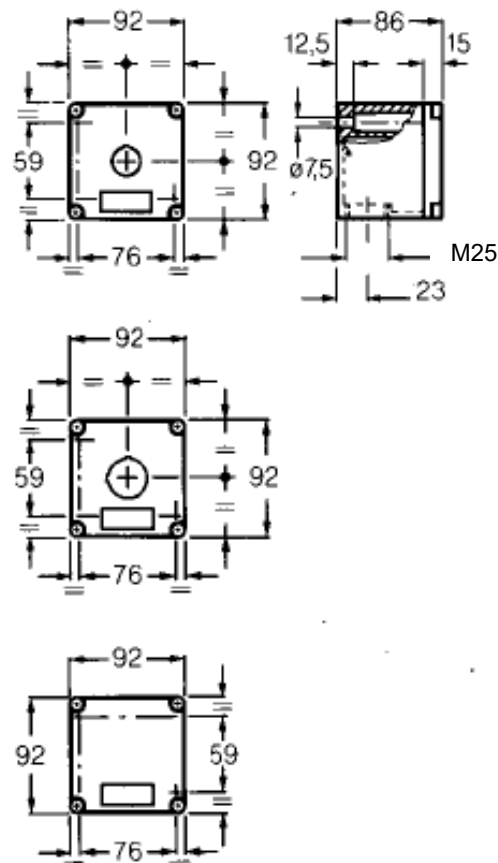

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aluminium-Gehäuse für Taster u. Schalter / aluminium enclosures for buttons and switches

Material (Gehäuse) / material (enclosures): Aluminiumlegierung mit Cu<1% / aluminum alloy with Cu < 1% AISi9Cu EN-AB47100
Schutzart / protection grade: IP65
Betriebstemperatur / operation temperatur: - 25 .. +70°C
Hitze-/Kältebeständigkeit / heat-/coldresistance: +300/-100°C

Oberflächenbehandlung / surface finish:


- A: Gehäuse und Deckel sandgestrahlt / sandblasted box and cover
 B: Gehäuse und Deckel lackiert RAL 7035 / painted box and cover RAL 7035
 C: Gehäuse sandgestrahlt, Deckel lackiert gelb RAL 1023 / sandblasted box and painted cover yellow RAL 1023

GOGABOX GBTAS Gehäuse mit Tasterschutz / enclosures with pushbutton protection

Anzahl der Bohrungen / number of holes: 1

Höhe der Schutzabdeckung / height of protective cover: 74mm

Typ	Form	Oberfläche	Art.Nr.	€
type	form	surface	part no.	/Stk pc.
GBTAS-1	1	A	29561-111106A	53,40
GBTAS-2	2	B	29561-111106B	65,90
GBTAS-3	3	A	29561-111108A	55,20
GBTAS-4	1	B	29561-111108B	69,50

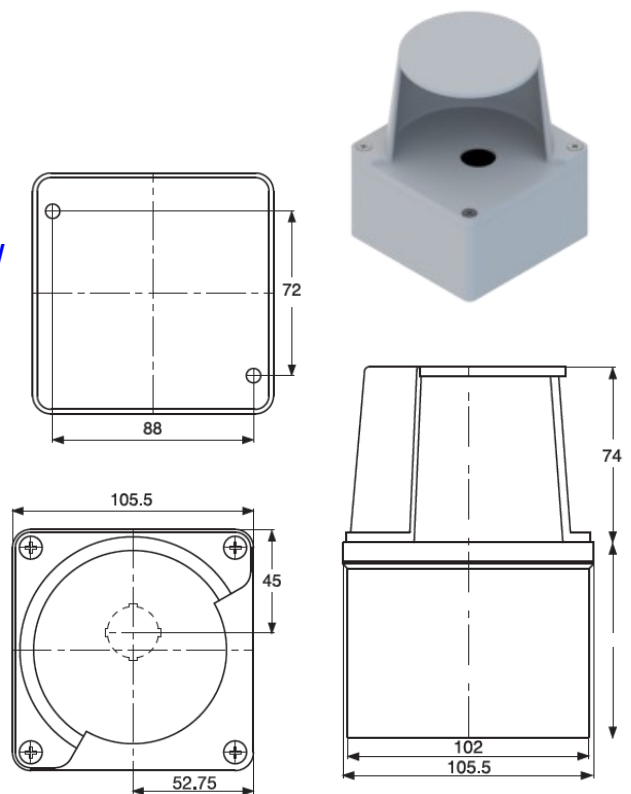


GOGABOX GBTAM Tastergehäuse für Mastmontage / pole enclosures



Anzahl der Bohrungen / number of holes: 1

Abmessungen / dimensions: 125 x 78 x 61 mm

3 Bohrungen für Schrauben oder zur Kabeldurchführung / 3 holes f. screws or cable entry

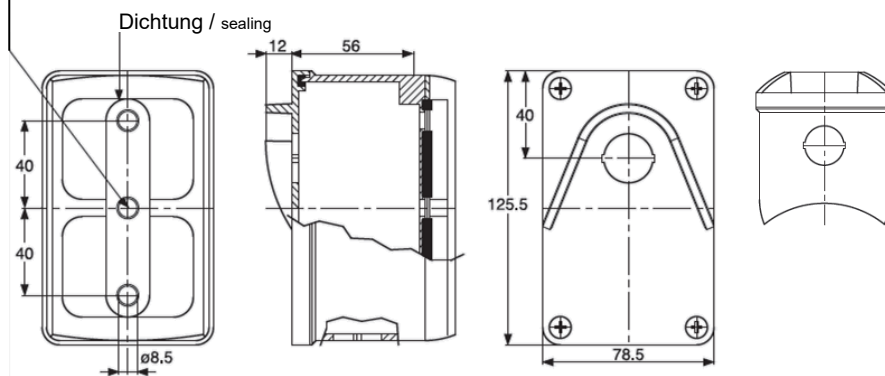

Typ	Form	Oberfläche	Art.Nr.	€
type	form	surface	part no.	/Stk pc.
GBTAM-1	1	A	29562-130806A1	23,29
GBTAM-2	2	A	29562-130806A2	26,93
GBTAM-3	3	A	29562-130806A3	26,93
GBTAM-4	1	C	29562-130806C1	26,18
GBTAM-5	2	C	29562-130806C2	29,68
GBTAM-6	3	C	29562-130806C3	29,68

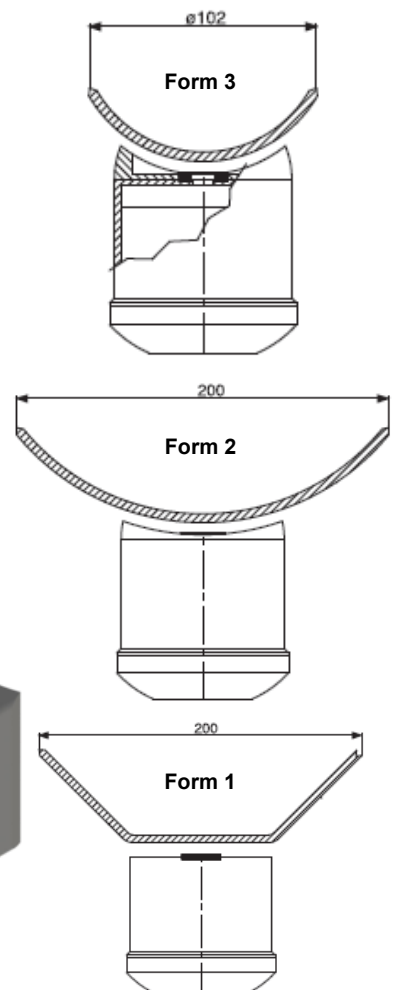

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aluminium-Gehäuse für Taster und Schalter / aluminium enclosures for buttons and switches

Abdeckung und Gehäuse sind mit Erdungsanschlüssen ausgestattet /
cover and enclosures are equipped with ground terminals

Material (Gehäuse) / material (enclosures): Aluminium Druckguss beschichtet mit Expoxid Puder / *aluminium die-cast coated with expoxid powder*

Material (Deckelschrauben) / material (cover screws): Verzinkter Stahl / *galvanised steel*

Material (Gummidichtung) / material (rubber seal): NBR

Schutzart / protection grade: IP65

Farbe / colour: RAL7042

GOGABOX GBTA-2S Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung / enclosures with side cable entry

Typ type	L mm	B mm	T mm	Bohrung für hole for	Kabel- Ausgang cable exit	ArtNr	€/Stk. /pc.
GBTA-2S-2x22	152	92	86	2xM22	M25	07-A2M 0915.02	50,80
GBTA-2S-4x22	152	92		4xM22	M25	07-A2M 0915.04	50,80
GBTA-2S-2x30	152	92		2xM30	M25	07-A3M 0915.02	54,20




GOGABOX GBTA-2 Gehäuse ohne seitlicher Kabeleinführung / enclosures without side cable entry

Typ type	L mm	B mm	T mm	Bohrung für hole for	ArtNr	€/Stk. /pc.
GBTA-2-2x22	152	92	86	2xM22	07-A2P 0915.02	50,30
GBTA-2-4x22	152	92	86	4xM22	07-A2P 0915.04	50,30
GBTA-2-2x30	152	92	86	2xM30	07-A3P 0915.02	53,60




GOGABOX Ersatzdeckel mit Dichtung und Schrauben / replacement cover with seal and screws

Typ type	L mm	B mm	T mm	Bohrung für hole for	ArtNr	€/Stk. /pc.
GBTAD-2-2-22	152	92	15	2xM22	07-A2T 0915.02	18,05
GBTAD-2-4-22	152	92	15	4xM22	07-A2T 0915.04	18,05
GBTAD-2-2-30	152	92	15	2xM30	07-A3T 0915.02	21,40

piercing unit Ø 22



dimensions in mm

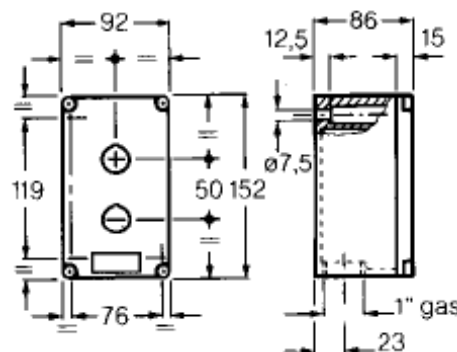

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aluminium-Gehäuse für Taster und Schalter / aluminium enclosures for buttons and switches

Abdeckung und Gehäuse sind mit Erdungsanschlüssen ausgestattet /
cover and enclosures are equipped with ground terminals

Material (Gehäuse) / material (enclosures): Aluminium Druckguss beschichtet mit Expoxid Puder / *aluminium die-cast coated with expoxid powder*

Material (Deckelschrauben) / material (cover screws): Verzinkter Stahl / *galvanised steel*

Material (Gummidichtung) / material (rubber seal): NBR

Schutzart / protection grade: IP65

Farbe / colour: RAL7042

GOGABOX GBTA-3S Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung / enclosures with side cable entry


Typ type	L mm	B mm	T mm	Bohrung für hole for	Kabel- ausgang cable exit	ArtNr	€/Stk. /pc.
GBTA-3S-3x22	205	92	86	3xM22	M25	07-A2M 0920.03	60,80
GBTA-3S-6x22	205	92	86	6xM22	M25	07-A2M 0920.06	60,40
GBTA-3S-3x30	205	92	86	3xM30	M25	07-A3M 0920.03	65,60



GOGABOX GBTA-3 Gehäuse ohne seitlicher Kabeleinführung / enclosures without side cable entry

Type type	L mm	B mm	T mm	Bohrung für hole for	ArtNr	€/Stk. /pc.
GBTA-3-3x22	205	92	86	3xM22	07-A2P 0920.03	60,80
GBTA-3-6x22	205	92	86	6xM22	07-A2P 0920.06	60,40
GBTA-3-3x30	205	92	86	3xM30	07-A3P 0920.03	65,70





dimensions in mm

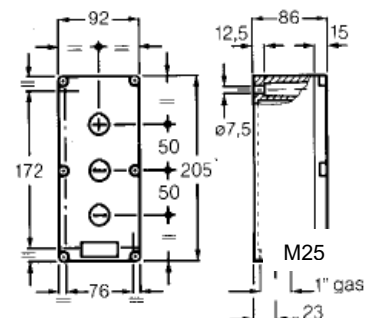

GOGABOX Ersatzdeckel mit Dichtung und Schrauben / replacement cover with seal and screws

Typ type	L mm	B mm	T mm	Bohrung für hole for	ArtNr	€/Stk. /pc.
GBTAD-3-3x22	205	92	15	3xM22	07-A2T 0920.03	21,32
GBTAD-3-6x22	205	92	15	6xM22	07-A2T 0920.06	20,98
GBTAD-3-3x30	205	92	15	3xM30	07-A3T 0920.03	26,02

piercing unit Ø 22



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aluminium-Gehäuse für Taster und Schalter / aluminium enclosures for buttons and switches

Abdeckung und Gehäuse sind mit Erdungsanschlüssen ausgestattet /
cover and enclosures are equipped with ground terminals

Material (Gehäuse) / material (enclosures): Aluminium Druckguss beschichtet mit Expoxid Puder / *aluminium die-cast coated with expoxid powder*

Material (Deckelschrauben) / material (cover screws): Verzinkter Stahl / *galvanised steel*

Material (Gummidichtung) / material (rubber seal): NBR

Schutzart / protection grade: IP65

Farbe / colour: RAL7042

GOGABOX GBTA-4S Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung / enclosures with side cable entry



Typ type	L mm	B mm	T mm	Bohrung für hole for	Kabel- ausgang cable exit	ArtNr	€/Stk. /pc.
GBTA-4S-4x22	257	92	86	4xM22	M25	07-A2M 0925.04	70,90
GBTA-4S-4x30	257	92	86	4xM30	M25	07-A3M 0925.04	80,60




GOGABOX GBTA-4 Gehäuse ohne seitlicher Kabeleinführung / enclosures without side cable entry

Typ type	L mm	B mm	T mm	Bohrung für hole for	ArtNr	€/Stk. /pc.
GBTA-4-4x22	257	92	15	M22	07-A2P 0925.04	70,30
GBTA-4-4x30	257	92	15	M30	07-A3P 0925.04	80,70


GOGABOX Ersatzdeckel mit Dichtung und Schrauben / replacement cover with seal and screws

Typ type	L mm	B mm	T mm	Bohrung für hole for	ArtNr	€/Stk. /pc.
GBTAD-4-4x22	257	92	15	4xM22	07-A2T 0925.04	23,54
GBTAD-4-4x30	257	92	15	4xM30	07-A3T 0925.04	24,59

dimensions in mm

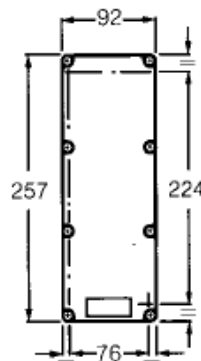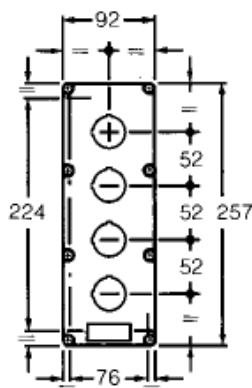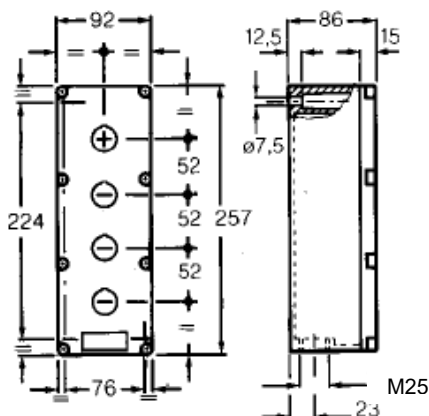

piercing unit Ø 22



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aluminium-Gehäuse für Taster und Schalter / aluminium enclosures for buttons and switches

Abdeckung und Gehäuse sind mit Erdungsanschlüssen ausgestattet /
cover and enclosures are equipped with ground terminals

Material (Gehäuse) / material (enclosures): Aluminium Druckguss beschichtet mit Expoxid Puder / aluminium die-cast coated with expoxid powder

Material (Deckelschrauben) / material (cover screws): Verzinkter Stahl / galvanised steel

Material (Gummidichtung) / material (rubber seal): NBR

Schutzart / protection grade: IP65

Farbe / colour: RAL7042

GOGABOX GBTA-8S Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung / enclosures with side cable entry

Typ	L	B	T	Bohrung	Kabel-	ArtNr	€
type	mm	mm	mm	für	ausgang		/Stk.
				hole for	cable exit		/pc.
GBTA-8S-8x22	152	152	86	8xM22	M25	07-A2M 1515.08	64,60
GBTA-8S-4x30	152	152	86	4xM30	M25	07-A3M 1515.04	71,50




GOGABOX GBTA-8 Gehäuse ohne seitlicher Kabeleinführung / enclosures without side cable entry

Typ	L	B	T	Bohrung	ArtNr	€
type	mm	mm	mm	für		/Stk.
				hole for		/pc.
GBTA-8-8x22	152	152	86	8xM22	07-A2P 1515.08	64,00
GBTA-8-4x30	152	152	86	4xM30	07-A3P 1515.04	70,90




GOGABOX Ersatzdeckel mit Dichtung und Schrauben / replacement cover with seal and screws

Typ	L	B	T	Bohrung	ArtNr	€
type	mm	mm	mm	für		/Stk.
				hole for		/pc.
GBTAD-8-8x22	152	152	15	8xM22	07-A2T 1515.08	23,12
GBTAD-8-4x30	152	152	15	4xM30	07-A3T 1515.04	23,80

piercing unit Ø 22



dimensions in mm

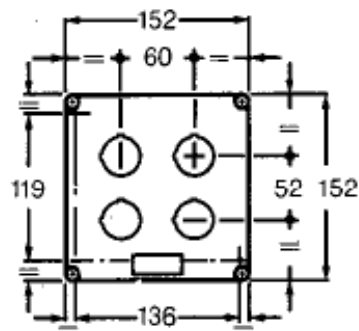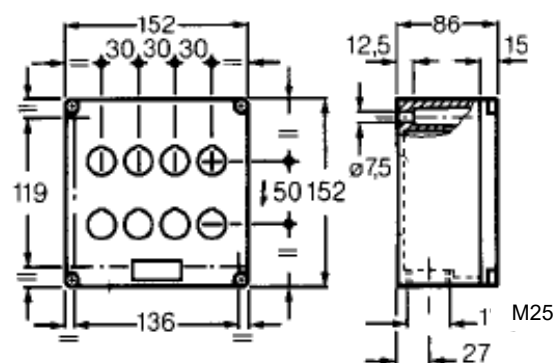

Preise gültig ab 01.01.2025 excl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aluminium-Gehäuse für Taster und Schalter / aluminium enclosures for buttons and switches

Abdeckung und Gehäuse sind mit Erdungsanschlüssen ausgestattet /
cover and enclosures are equipped with ground terminals

Material (Gehäuse) / material (enclosures): Aluminium Druckguss beschichtet mit Expoxid Puder / *aluminium die-cast coated with expoxid powder*

Material (Deckelschrauben) / material (cover screws): Verzinkter Stahl / *galvanised steel*

Material (Gummidichtung) / material (rubber seal): NBR

Schutzart / protection grade: IP65

Farbe / colour: RAL7042

GOGABOX GBTA-12S Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung / enclosures with side cable entry

Typ type	L mm	B mm	T mm	Bohrung für hole for	Kabel- ausgang cable exit	ArtNr	€/Stk. /pc.
GBTA-12S-12x22	152	205	102	12xM22	M25	07-A2M 1520.12	82,50
GBTA-12S-6x30	152	205	102	6xM30	M25	07-A3M 1520.06	84,50



GOGABOX GBTA-12 Gehäuse ohne seitlicher Kabeleinführung / enclosures without side cable entry




Typ type	L mm	B mm	H mm	Bohrung für hole for	ArtNr	€/Stk. /pc.
GBTA-12-12x22	152	205	102	12xM22	07-A2P 1520.12	81,50
GBTA-12-6x30	152	205	102	6xM30	07-A3P 1520.06	83,60

GOGABOX Ersatzdeckel mit Dichtung und Schrauben / replacement cover with seal and screws


Typ type	L mm	B mm	H mm	Bohrung für hole for	ArtNr	€/Stk. /pc.
GBTAD-12-12x22	152	205	15	12xM22	07-A2T 1520.12	26,90
GBTAD-12-6x30	152	205	15	6xM30	07-A3T 1520.06	a. A.

auf Anfrage / upon request

dimensions in mm

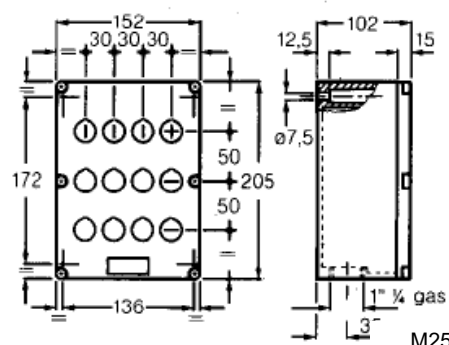

piercing unit Ø 22



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aluminium-Gehäuse für Taster und Schalter / aluminium enclosures for buttons and switches

Abdeckung und Gehäuse sind mit Erdungsanschlüssen ausgestattet /
cover and enclosures are equipped with ground terminals

Material (Gehäuse) / material (enclosures): Aluminium Druckguss beschichtet mit Expoxid Puder / aluminium die-cast coated with expoxid powder

Material (Deckelschrauben) / material (cover screws): Verzinkter Stahl / galvanised steel

Material (Gummidichtung) / material (rubber seal): NBR

Schutzart / protection grade: IP65

Farbe / colour: RAL7042


GOGABOX GBTA-16S Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung / enclosures with side cable entry

Typ type	L mm	B mm	T mm	Bohrung für hole for	Kabel- ausgang cable exit	ArtNr	€/Stk. /pc.
GBTA-16S-16x22	230	205	102	16xM22	M25	07-A2M 2320.16	102,70
GBTA-16S-8x30	230	205	102	8xM30	M25	07-A3M 2320.09	109,30



GOGABOX GBTA-16 Gehäuse ohne seitlicher Kabeleinführung / enclosures without side cable entry


Typ type	L mm	B mm	T mm	Bohrung für hole for	ArtNr	€/Stk. /pc.
GBTA-16-16x22	230	205	102	16xM22	07-A2P 2320.16	102,50
GBTA-16-9x22	230	205	102	9xM30	07-A3P 2320.09	109,00

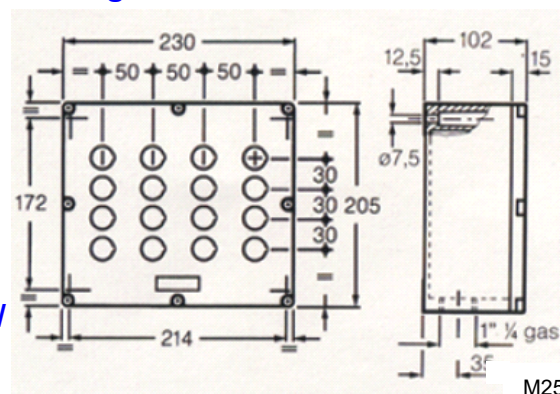


GOGABOX Ersatzdeckel mit Dichtung und Schrauben / replacement cover with seal and screws

Typ type	L mm	B mm	T mm	Bohrung für hole for	ArtNr	€/Stk. /pc.
GBTAD-16-16x22	230	205	15	16xM22	07-A2T 2320.16	a. A.
GBTAD-16-9-30	230	205	15	9xM30	07-A3T 2320.09	35,79

a. A. = auf Anfrage / upon request

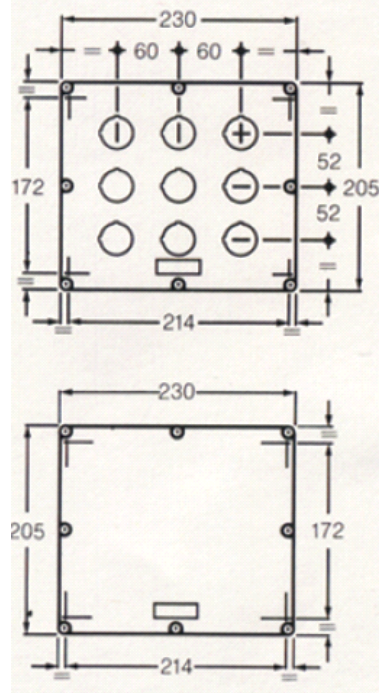

piercing unit Ø 22



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Die Verbindungsboxen haben eine eingebaute Erdung. / The connection boxes have a built-in grounding.
Der Deckel ist durch eine Dichtung spritzgeschützt. / The cover is injection protected by a seal.

Material (Gehäuse) / material (enclosures): Aluminium Druckguss / aluminium die-cast

Material (Deckelschrauben) / material (cover screws): Edelstahl / stainless steel


Schutzart / protection grade: IP65

Temperaturbereich / temperature range): -40°C bis +100°C / -40°C up to +100°C

GOGABOX C1 Verbindungsbox mit einem Eingang / connection box with one entry

Typ type	A mm	B mm	C mm	Gewindegröße thread	VPE Stk. PU	ArtNr	€ /Stk. /pc.
Metrisch							
C1M20	115	45	44	M20x1,5	10	32-C1110M20	13,85
C1M25	115	45	44	M25x1,5	10	32-C1110M25	13,85
C1M32	128	55	54	M32x1,5	5	32-C1120M32	21,08
C1M40	146	70	70	M40x1,5	5	32-C1130M40	38,80
C1M50	146	70	70	M50x1,5	5	32-C1130M50	38,80
PG							
C1PG9	82	35	34	PG 9	10	32-C11009	a. A.
C1PG13	115	45	44	PG 13,5	10	32-C111013	a. A.
C1PG16	115	45	44	PG 16	10	32-C111016	a. A.
C1PG21	115	45	44	PG 21	10	32-C111021	a. A.
C1PG29	128	55	54	PG 29	5	32-C112029	a. A.
C1PG36	146	70	70	PG 36	5	32-C113036	a. A.
C1PG48	160	80	80	PG 48	2	32-C114048	a. A.
GAS							
C11/2	115	45	44	G 1/2"	10	32-C101101	13,90
C13/4	115	45	44	G 3/4"	10	32-C101102	13,90
C11	128	55	54	G 1"	5	32-C10120	19,52
C111/4	146	70	70	G 1" 1/4"	5	32-C101301	34,67
C111/2	146	70	70	G 1" 1/2"	5	32-C101302	34,67
C12	160	80	80	G 2"	2	32-C101402	46,19

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX C2A Verbindungsbox mit zwei Eingängen / connection box with two entries

Typ	A	B	C	Gewindegröße	VPE	ArtNr	€
type	mm	mm	mm	thread	Stk. PU		/Stk. /pc.
Metrisch							
C2AM20	130	45	44	M20x1,5	10	32-C2A210M20	14,60
C2AM25	130	45	44	M25x1,5	10	32-C2A210M25	14,59
C2AM32	150	55	54	M32x1,5	5	32-C2A220M32	24,89
C2AM40	170	70	70	M40x1,5	5	32-C2A230M40	41,35
C2AM50	170	70	70	M50x1,5	5	32-C2A230M50	41,35
PG							
C2APG13	130	45	44	PG 13,5	10	32-C2A21013	a. A.
C2APG16	130	45	44	PG 16	10	32-C2A21016	16,97
C2APG21	130	45	44	PG 21	10	32-C2A21021	a. A.
C2APG29	150	55	54	PG 29	5	32-C2A22029	a. A.
C2APG36	170	70	70	PG 36	5	32-C2A23036	a. A.
C2APG48	160	80	80	PG 48	2	32-C2A24048	a. A.
GAS							
C2A1/4	94	35	34	G 1/4"	10	32-C2A02001	a. A.
C2A1/2	130	45	44	G 1/2"	10	32-C2A02101	13,76
C2A3/4	130	45	44	G 3/4"	10	32-C2A02102	13,76
C2A1	150	55	54	G 1"	5	32-C2A0220	19,56
C2A1 1/4	170	70	70	G 1" 1/4"	5	32-C2A02301	37,62
C2A1 1/2	170	70	70	G 1" 1/2"	5	32-C2A02302	37,62
C2A2	190	80	80	G 2"	2	32-C2A02402	51,40

a. A. = auf Anfrage / upon request

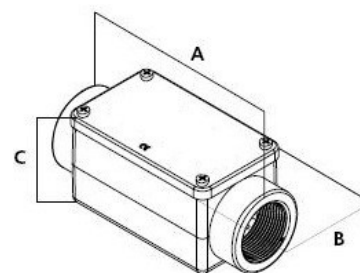


C2A - 2 way to the straight

GOGABOX C2A Verbindungsbox mit zwei Eingängen im 90° Winkel / connection box with two entries at 90°

Typ	A	B	C	Gewindegröße	VPE	ArtNr	€
type	mm	mm	mm	thread	Stk. PU		/Stk. /pc.
Metrisch							
C2M16	82	35	46	M16x1,5	10	32-C2400M16	a. A.
C2M20	115	45	59	M20x1,5	10	32-C2410M20	16,44
C2M25	115	45	59	M25x1,5	10	32-C2410M25	16,44
C2M32	128	55	76	M32x1,5	5	32-C2420M32	24,95
C2M40	146	70	95	M40x1,5	5	32-C2430M40	40,92
C2M50	146	70	95	M50x1,5	5	32-C2430M50	40,92
PG							
C2PG11	82	35	46	PG 11	10	32-C240011	a. A.
C2PG13	115	45	59	PG 13,5	10	32-C241013	a. A.
C2PG16	115	45	59	PG 16	10	32-C241016	a. A.
C2PG21	115	45	59	PG 21	10	32-C241021	a. A.
C2PG29	128	55	76	PG 29	5	32-C242029	a. A.
C2PG36	146	70	95	PG 36	5	32-C243036	a. A.
C2PG48	160	80	110	PG 48	2	32-C244048	a. A.
GAS							
C21/4	82	35	46	G 1/4"	10	32-C204001	a. A.
C23/8	82	35	46	G 3/8"	10	32-C204002	12,79
C21/2	115	45	59	G 1/2"	10	32-C204101	15,08
C23/4	115	45	59	G 3/4"	10	32-C204102	15,08
C21	128	55	76	G 1"	5	32-C20420	21,94
C21 1/4	146	70	95	G 1" 1/4"	5	32-C204301	39,43
C21 1/2	146	70	95	G 1" 1/2"	5	32-C204302	39,43
C22	160	80	110	G 2"	2	32-C204402	53,90

a. A. = auf Anfrage / upon request

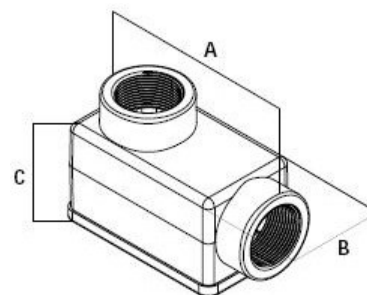

C2 - 2 way 90°

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX C2D Verbindungsbox mit zwei Eingängen im 90° Winkel rechts /
connection box with two entries at 90° right

Typ type	A mm	B mm	C mm	Gewindegröße thread	VPE Stk. PU	ArtNr	€ /Stk. /pc.
Metrisch							
C2DM16	82	46	34	M16x1,5	10	32-C2D900M16	13,39
C2DM20	115	59	44	M20x1,5	10	32-C2D910M20	14,68
C2DM25	115	59	44	M25x1,5	10	32-C2D910M25	14,68
C2DM32	128	76	54	M32x1,5	5	32-C2D920M32	22,34
C2DM40	146	95	70	M40x1,5	5	32-C2D930M40	39,03
C2DM50	146	95	70	M50x1,5	5	32-C2D930M50	39,03
PG							
C2DPG11	82	46	34	PG 11	10	32-C2D90011	a. A.
C2DPG13	115	59	44	PG 13,5	10	32-C2D91013	a. A.
C2DPG16	115	59	44	PG 16	10	32-C2D91016	a. A.
C2DPG29	128	76	54	PG 29	5	32-C2D92029	a. A.
C2DPG48	160	110	80	PG 48	2	32-C2D94048	a. A.
GAS							
C2D1/4	82	46	34	G 1/4"	10	32-C2D09001	a. A.
C2D3/8	82	46	34	G 3/8"	10	32-C2D09002	a. A.
C2D1/2	115	59	44	G 1/2"	10	32-C2D09101	14,48
C2D3/4	115	59	44	G 3/4"	10	32-C2D09102	14,48
C2D1	128	76	54	G 1"	5	32-C2D0920	19,36
C2D11/4	146	95	70	G 1" 1/4"	5	32-C2D09301	38,37
C2D11/2	146	95	70	G 1" 1/2"	5	32-C2D09302	38,37
C2D2	160	110	80	G 2"	2	32-C2D09402	51,40

a. A. = auf Anfrage / upon request

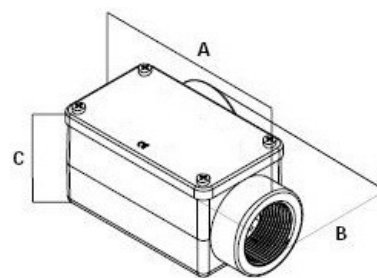


C2D - 2 way to the right

GOGABOX C2S Verbindungsbox mit zwei Eingängen im 90° Winkel links /
connection box with two entries at 90° left

Typ type	A mm	B mm	C mm	Gewindegröße thread	VPE Stk. PU	ArtNr	€ /Stk. /pc.
Metrisch							
C2SM16	82	46	34	M16x1,5	10	32-C2S1000M16	13,39
C2SM20	115	59	44	M20x1,5	10	32-C2S1010M20	15,31
C2SM25	115	59	44	M25x1,5	10	32-C2S1010M25	15,31
C2SM32	128	76	54	M32x1,5	5	32-C2S1020M32	24,23
C2SM40	146	95	70	M40x1,5	5	32-C2S1030M40	41,35
C2SM50	146	95	70	M50x1,5	5	32-C2S1030M50	41,35
PG							
C2SPG9	82	46	34	PG 9	10	32-C2S10009	a. A.
C2SPG11	82	46	34	PG 11	10	32-C2S100011	a. A.
C2SPG16	115	59	44	PG 16	10	32-C2S101016	a. A.
C2SPG29	128	76	54	PG 29	5	32-C2S102029	a. A.
GAS							
C2S1/4	82	46	34	G 1/4"	10	32-C2S010001	a. A.
C2S3/8	82	46	34	G 3/8"	10	32-C2S010002	a. A.
C2S1/2	115	59	44	G 1/2"	10	32-C2S010101	14,48
C2S3/4	115	59	44	G 3/4"	10	32-C2S010102	14,48
C2S1	128	76	54	G 1"	5	32-C2S01020	19,42
C2S11/4	146	95	70	G 1" 1/4"	5	32-C2S010301	37,48
C2S11/2	146	95	70	G 1" 1/2"	5	32-C2S010302	37,48
C2S2	160	110	80	G 2"	2	32-C2S010402	51,40

a. A. = auf Anfrage / upon request

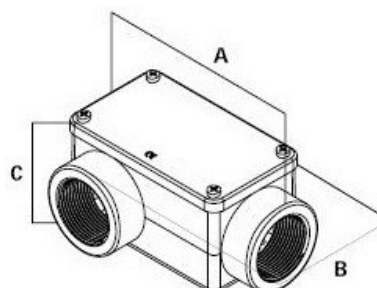

C2S - 2 way to the left

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX C3 Verbindungsbox mit 3 Eingängen / connection box with 3 entries

Typ	A mm	B mm	C mm	Gewindegröße	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type				thread	PU		/pc.
Metrisch							
C3M16	94	46	34	M16x1,5	10	32-C3500M16	a. A.
C3M20	130	59	44	M20x1,5	10	32-C3510M20	15,49
C3M25	130	59	44	M25x1,5	10	32-C3510M25	15,74
C3M32	150	76	54	M32x1,5	5	32-C3520M32	24,52
C3M40	170	95	70	M40x1,5	5	32-C3530M40	43,81
C3M50	170	95	70	M50x1,5	5	32-C3530M50	43,81
PG							
C3PG11	94	46	34	PG 11	10	32-C350011	a. A.
C3PG13	130	59	44	PG 13,5	10	32-C351013	a. A.
C3PG16	130	59	44	PG 16	10	32-C351016	a. A.
C3PG21	130	59	44	PG 21	10	32-C351021	a. A.
C3PG29	150	76	54	PG 29	5	32-C352029	a. A.
GAS							
C31/4	94	46	34	G 1/4"	10	32-C305001	a. A.
C31/2	130	59	44	G 1/2"	10	32-C305101	15,42
C33/4	130	59	44	G 3/4"	10	32-C305102	15,42
C31	150	76	54	G 1"	5	32-C30520	20,15
C311/4	170	95	70	G 1" 1/4"	5	32-C305301	40,76
C311/2	170	95	70	G 1" 1/2"	5	32-C305302	40,76
C32	190	110	80	G 2"	2	32-C305402	55,90

a. A. = auf Anfrage / upon request

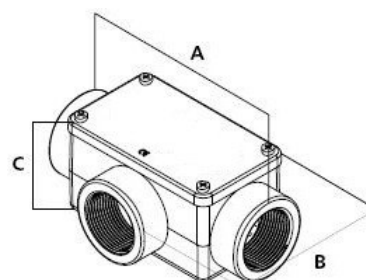


C3 - 3 way

GOGABOX C4 Verbindungsbox mit 4 Eingängen / connection box with 4 entries

Typ	A mm	B mm	C mm	Gewindegröße	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type				thread	PU		/pc.
Metrisch							
C4M16	94	57	34	M16x1,5	10	32-C4600M16	a. A.
C4M20	130	74	44	M20x1,5	10	32-C4610M20	19,22
C4M25	130	74	44	M25x1,5	10	32-C4610M25	19,22
C4M32	150	97	54	M32x1,5	5	32-C4620M32	30,52
C4M40	170	120	70	M40x1,5	5	32-C4630M40	45,33
C4M50	170	120	70	M50x1,5	5	32-C4630M50	45,33
PG							
C4PG9	94	57	34	PG 9	10	32-C46009	a. A.
C4PG11	94	57	34	PG 11	10	32-C460011	a. A.
C4PG13	130	74	44	PG 13,5	10	32-C461013	a. A.
C4PG16	130	74	44	PG 16	10	32-C461016	a. A.
C4PG21	130	74	44	PG 21	10	32-C461021	a. A.
C4PG29	150	97	54	PG 29	5	32-C462029	a. A.
GAS							
C41/4	94	57	34	G 1/4"	10	32-C406001	a. A.
C43/8	94	57	34	G 3/8"	10	32-C406002	a. A.
C41/2	130	74	44	G 1/2"	10	32-C406101	19,69
C43/4	130	74	44	G 3/4"	10	32-C406102	19,69
C41	150	97	54	G 1"	5	32-C40620	25,69
C411/4	170	120	70	G 1" 1/4"	5	32-C406301	45,20
C411/2	170	120	70	G 1" 1/2"	5	32-C406302	45,20
C42	190	140	80	G 2"	2	32-C406402	58,60

a. A. = auf Anfrage / upon request

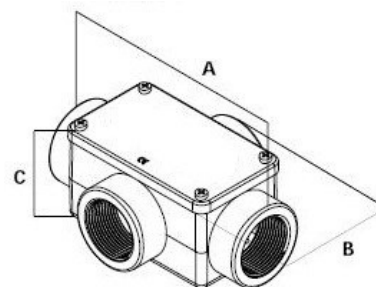

C4 - 4 way

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX GBPC Gehäuse / enclosures

Material / material: Polycarbonat mit Deckelschraube und geschäumter PUR Dichtung / polycarbonate with lid screw and foamed PUR seal

Temperaturbeständigkeit / temperature range: -40°C bis +100°C / -40°C up to +100°C

Schutzart / protection grade: IP65 nach EN 60529


Farbe / colour: RAL 7035

Oberflächenwiderstand / surface resistivity: >10¹⁵ Ω/VDE 0303

Durchschlagfestigkeit / dielectric strength: >30 KV/mm

Schutzisolierung / insulation: vollschutzisoliert nach VDE 0100 / fully insulated to VDE 0100

Brennverhalten / fire behavior: V2/ UL 94

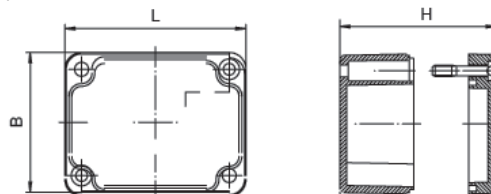

- **EMV-Ausführung auf Anfrage / upon Request: EMC version**
- **Silikon Deckeldichtung (außer für die Größe 52 x 50 x 35) / silicone lid sealing (exc. for size 52 x 50 x 35)**
- **auch mit Klarsichtdeckel verfügbar / also available with clear lid**

L mm	B mm	H mm	ArtNr	€/Stk. /pc.
52	50	35	17-02050504000	9,10
65	50	35	17-02070504000	13,10
65	50	45	17-02070505000	13,74
65	50	55	17-02070506000	13,92
58	64	37	17-02060704000	14,07
98	64	36	17-02100604000	17,79
82	80	55	17-02080806000	18,95
82	80	65	17-02080807010	20,24
82	80	85	17-02080809000	21,83
82	80	95	17-02080810010	22,62
120	80	36	17-02120803010	19,72
120	80	41	17-02120804010	19,84
120	80	47	17-02120805000	20,07
120	80	50	17-02120805010	20,24
120	80	60	17-02120806010	21,83
120	80	65	17-02120807000	22,31
120	80	70	17-02120807010	23,31
120	80	80	17-02120808010	23,99
120	80	85	17-02120809000	24,51
120	80	90	17-02120809010	24,80
120	80	100	17-02120810010	25,96
122	120	55	17-02121206000	26,31
122	120	75	17-02121208010	30,64
122	120	85	17-02121209000	33,18
122	120	105	17-02121211000	35,75
160	80	37	17-02160804000	22,54
160	80	55	17-02160806000	23,84
160	80	60	17-02160806010	24,40
160	80	85	17-02160809000	26,51
160	80	90	17-02160809010	27,03
200	80	55	17-02200806000	27,74
160	120	55	17-02161206010	33,22
160	120	70	17-02161207010	35,86
160	120	75	17-02161208000	37,69
160	120	90	17-02161209010	36,59

L mm	B mm	H mm	ArtNr	€/Stk. /pc.
160	120	120	17-02161212010	42,86
160	120	140	17-02161214010	45,75
200	120	55	17-02201206010	37,72
200	120	70	17-02201207010	37,92
200	120	75	17-02201208000	38,27
200	120	90	17-02201209010	41,4
240	120	70	17-02241207000	42,3
240	120	100	17-02241210000	43,7
200	150	55	17-02201506010	41,05
200	150	75	17-02201508000	43,81
200	150	80	17-02201508010	45,02
200	150	100	17-02201510010	47,41
200	150	105	17-02201511000	48,14
200	150	125	17-02201513000	49,42
160	160	65	17-02161607000	37,59
240	160	70	17-02241607000	44,91
240	160	90	17-02241609010	48,28
240	160	120	17-02241612000	61,70
250	160	55	17-02251606010	47,56
250	160	85	17-02251609000	47,99
250	160	90	17-02251609010	51,3
250	160	115	17-02251612000	61,80
250	160	120	17-02251612010	63,20
250	160	150	17-02251615010	64,80
300	230	65	17-02302307000	74,00
300	230	85	17-02302309000	79,10
300	230	110	17-02302311010	90,90
340	150	55	17-02341506010	75,10
340	150	75	17-02341508010	73,00
340	150	100	17-02341510010	75,80
340	150	120	17-02341512010	94,70
360	200	150	17-02362015010	134,00



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX GBABS-2 Gehäuse / enclosures

Material / material: ABS mit PUR Dichtung / ABS with PU sealing

Material Deckelschrauben / material cover screws: Stahl A2K Zink passiviert / Steel A2K Zinc passivated

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +80°C / -40°C up to +80°C

Schutzart / protection grade: IP55


Farbe / colour: Weiss / white RAL 9016

Brennverhalten / fire behavior: UL94 HB/1.6


L	B	H	ArtNr	€
mm	mm	mm		/Stk.
L	W	H	part no.	/pc.
50	52	36	2910-05005236	6,14
82	80	56	2910-08208056	13,61
82	80	88	2910-08208088	11,20
96	128	50	2910-09612850	16,74
96	128	60	2910-09612860	17,32
96	128	70	2910-09612870	18,65
80	160	58	2910-08016058	18,70
120	200	62	2910-12020062	22,70
120	200	78	2910-12020078	23,28
150	200	62	2910-15020062	25,97
150	200	78	2910-15020078	26,32
160	250	66	2910-16025066	31,79
230	300	66	2910-23030066	82,20
230	300	86	2910-23030086	89,40





96 x 128 x 70 mm

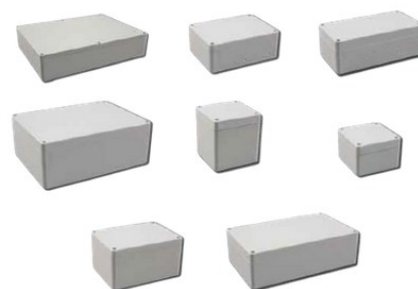


Fragen sie Ihre Sonderausführung mit
Verschraubungslöchern an /
ask for your special design with screw holes

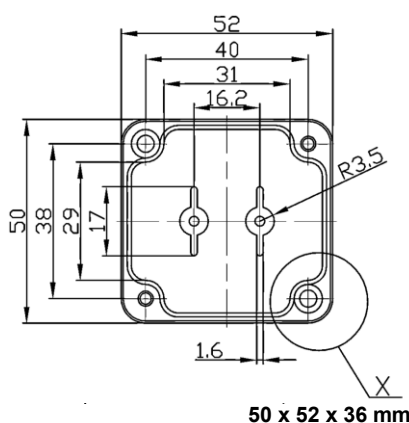


50 x 52 x 36 mm

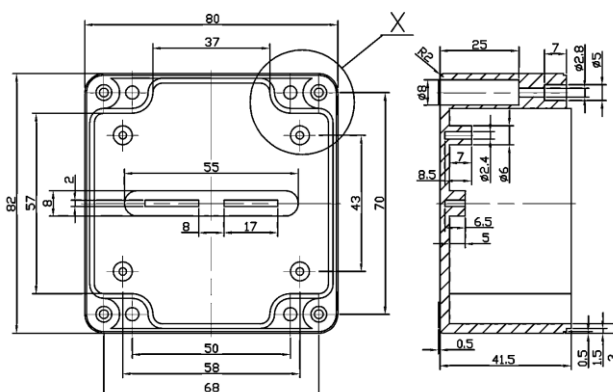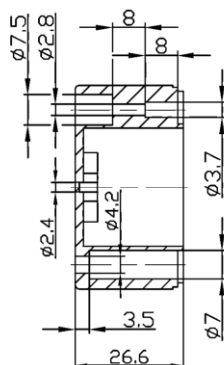

82 x 80 x 56 mm

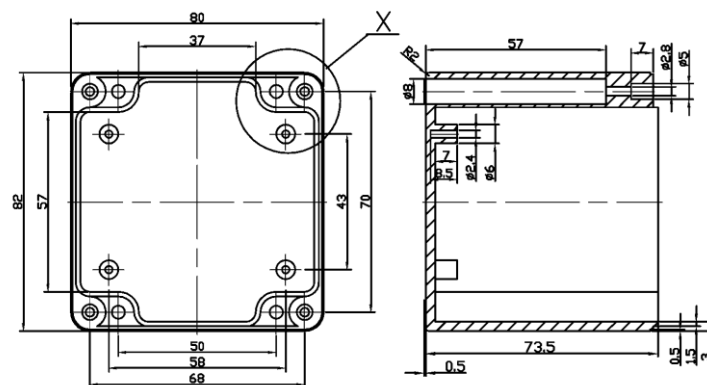

82 x 80 x 88 mm

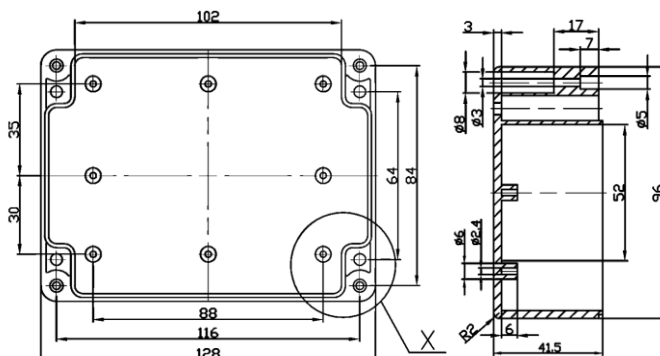


96 x 128 x 50 mm

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

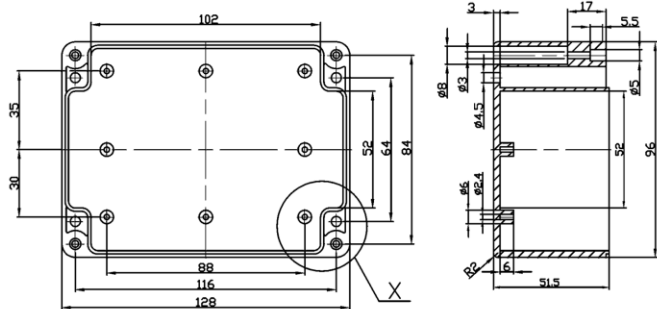


96 x 128 x 60 mm

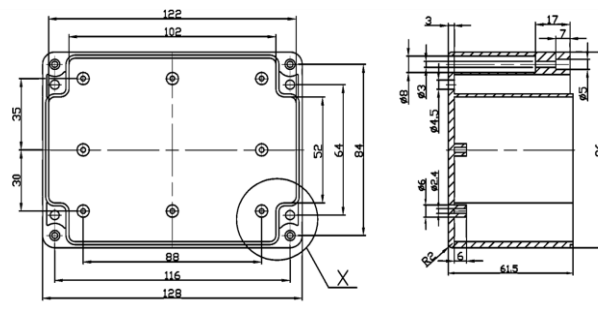


96 x 128 x 70 mm

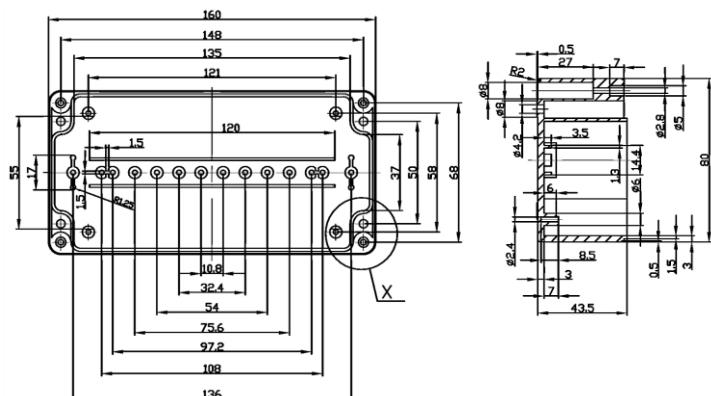


80 x 160 x 58 mm

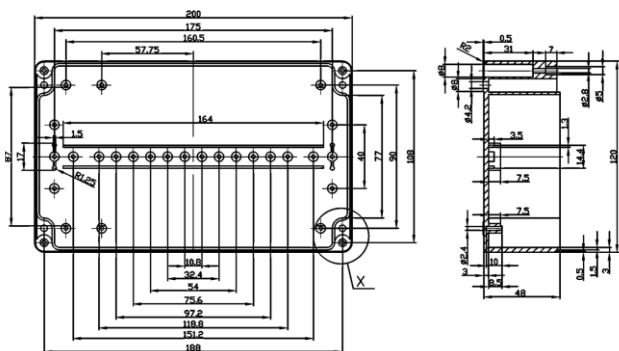


120 x 200 x 62 mm

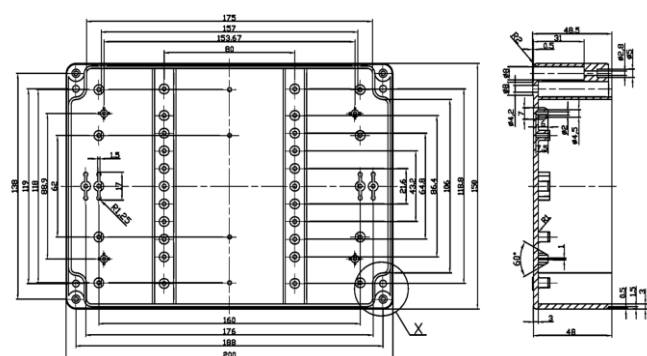


150 x 200 x 62 mm

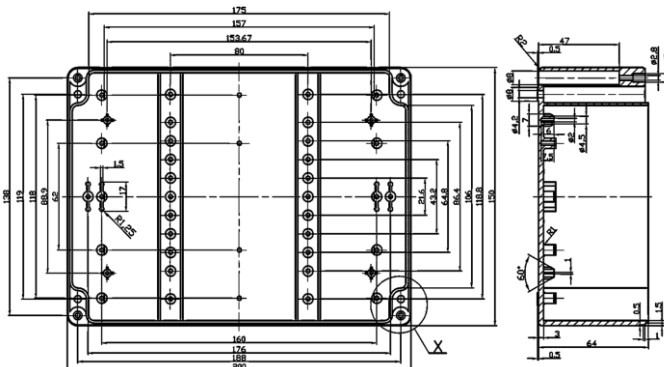

150 x 200 x 78 mm

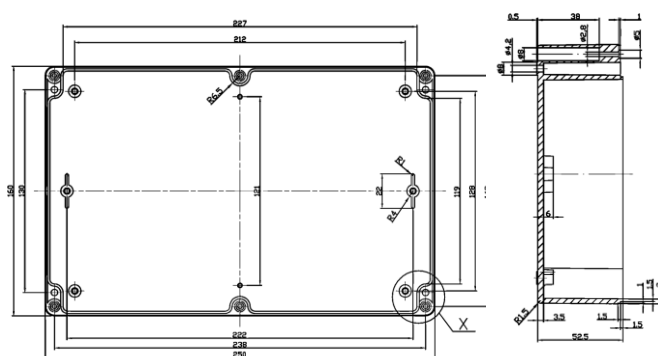

160 x 250 x 66 mm

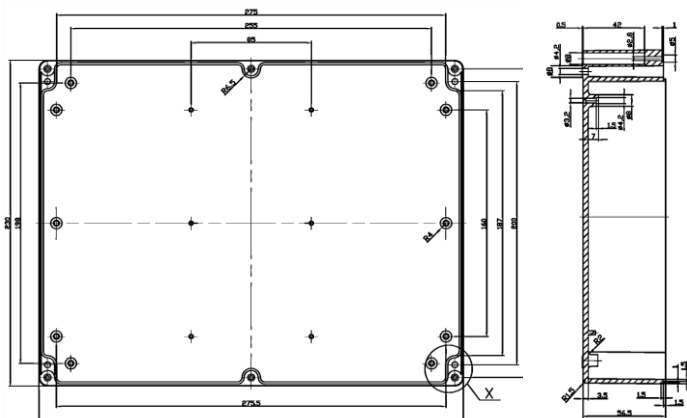


230 x 300 x 66 mm

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX GBABS Gehäuse / enclosures

Material / material: ABS mit geschäumter PUR Dichtung / *ABS with foamed PU sealing*
Material (Deckelschrauben) / material (lid screws): Edelstahl / *stainless steel*
Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +80°C / *-40°C up to +80°C*
Schutzart / protection grade: IP65 nach EN 60529
Farbe / colour: RAL 7035
Durchschlagfestigkeit / dielectric strength: 24 KV/mm
Schutzisolierung / isolation: vollschutzisoliert nach VDE 0100 / *fully insulated*
Brennverhalten / fire behavior: HB / UL 94

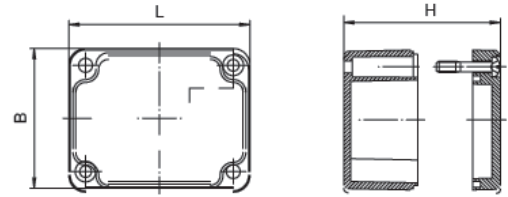

- **EMV-Ausführung auf Anfrage / upon Request: EMC version**
- **Silikon Deckeldichtung (außer für die Größe 52 x 50 x 35) / silicone lid sealing (exc. for size 52 x 50 x 35)**

L mm	B mm	H mm	ArNr	€/Stk. /pc.
52	50	35	17-01050504000	8,58
65	50	35	17-01070504000	12,41
65	50	45	17-01070505000	12,98
65	50	55	17-01070506000	13,31
58	64	37	17-01060604000	13,19
98	64	36	17-01100604000	17,64
82	80	55	17-01080806000	17,59
82	80	65	17-01080870010	17,39
82	80	85	17-01080809000	19,14
82	80	95	17-01080810010	19,72
120	80	36	17-01120803010	17,39
120	80	41	17-01120804010	18,00
120	80	47	17-01120805000	18,24
120	80	50	17-01120805010	18,41
120	80	55	17-01120806000	20,22
120	80	60	17-01120806010	19,14
120	80	65	17-01120807000	19,55
120	80	70	17-01120807010	20,22
120	80	80	17-01120808010	20,83
120	80	85	17-01120809000	21,87
120	80	90	17-01120809010	22,21
120	80	100	17-01120810010	22,94
122	120	55	17-01121206000	23,26
122	120	75	17-01121208010	28,34
122	120	85	17-01121209000	27,14
122	120	105	17-01121211000	32,67
160	80	37	17-01160804000	19,84
160	80	55	17-01160806000	21,49
160	80	60	17-01160806010	23,19
160	80	85	17-01160809000	22,94
160	80	90	17-01160809010	23,84
200	80	55	17-01200806000	24,48
160	120	55	17-01161206010	33,90
160	120	70	17-01161207010	34,32
160	120	75	17-01161208000	32,95
160	120	90	17-01161209010	33,59

L mm	B mm	H mm	ArtNr	€/Stk. /pc.
160	120	120	17-01161212010	36,52
160	120	140	17-01161214010	39,20
200	120	55	17-01201206010	33,90
200	120	70	17-01201207010	32,87
200	120	75	17-01201208000	34,95
200	120	90	17-01201209010	36,00
240	120	70	17-01241207000	35,48
240	120	100	17-01241210000	36,44
200	150	55	17-01201506010	36,79
200	150	75	17-01201508000	38,12
200	150	80	17-01201508010	39,29
200	150	100	17-01201510010	41,46
200	150	105	17-01201511000	42,04
200	150	125	17-01201513000	43,00
160	160	65	17-01161607000	32,64
240	160	70	17-01241607000	38,76
240	160	90	17-01241609010	40,59
240	160	120	17-01241612010	53,20
250	160	55	17-01251606010	37,80
250	160	85	17-01251609000	40,32
250	160	90	17-01251609010	42,33
250	160	115	17-01251612000	51,40
250	160	120	17-01251612010	55,30
250	160	150	17-01251615010	61,50
300	160	120	17-01301612000	a. A.
300	230	65	17-01302307000	68,10
300	230	85	17-01302309000	76,00
300	230	110	17-01302311010	85,70
340	150	55	17-01341506010	64,40
340	150	75	17-01341508010	65,50
340	150	100	17-01341510010	71,20
340	150	120	17-01341512010	89,90
360	200	150	17-01362015010	94,50
400	360	150	17-01403615010	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: Acrylnitril-Butadienstyrol ABS

Farbe / colour: RAL 7035 lichtgrau / light grey

Schutzart / protection grade: IP65 nach / according to EN 60947-5-1

Durchschlagfestigkeit / dielectric strength: 24 kV/mm

Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +70°C

Lagertemperatur / storage temperature: -40°C - +80°C

LochbohrungenØ / drilled holesØ: 22,5 mm

GOGABOX Gehäuse ohne Bohrung / box without holes

Maße mm			Deckelfarbe	ArtNr	€/Stk
L	B	H			
dimensions			lid colour		/pc
70	70	51	grau RAL7035	29153-070705A	7,23
70	70	74	grau RAL7035	29153-070707A	8,31
105	70	51	grau RAL7035	29153-110705A	9,78
105	70	74	grau RAL7035	29153-110707A	11,08
140	70	51	grau RAL7035	29153-140705A	10,38
140	70	74	grau RAL7035	29153-140707A	11,86
185	70	51	grau RAL7035	29153-190705A	11,75
185	70	74	grau RAL7035	29153-190707A	15,86
225	70	74	grau RAL7035	29153-230707A	17,79
180	110	89	grau RAL7035	29153-181109A	23,42
180	180	116	grau RAL7035	29153-181812A	26,46



GOGABOX Gehäuse mit 1 Bohrung / box with 1 hole

Maße mm			Deckelfarbe	ArtNr	€/Stk
L	B	H			
dimensions			lid colour		/pc
70	70	51	grau RAL7035	29153-070705B	7,23
70	70	51	gelb RAL1003	29152-070705B	7,34
70	70	74	grau RAL7035	29153-070707B	8,42
70	70	74	gelb RAL1003	29152-070707B	10,16



GOGABOX Gehäuse mit 2 Bohrungen / box with 2 holes

Maße mm			Lochabstand mm	Deckelfarbe	ArtNr	€/Stk
L	B	H				
dimensions			hole spacing	lid colour		/pc
105	70	51	40	grau RAL7035	29153-110705B	9,90
105	70	51	40	gelb RAL1003	29152-110705B	9,37
105	70	74	40	grau RAL7035	29153-110707B	11,08
105	70	74	40	gelb RAL1003	29152-110707B	10,52



GOGABOX Gehäuse mit 3 Bohrungen / box with 3 holes

Maße mm			Lochabstand mm	Deckelfarbe	ArtNr	€/Stk
L	B	H				
dimensions			hole spacing	lid colour		/pc
140	70	51	40	grau RAL7035	29153-140705B	10,47
140	70	74	40	grau RAL7035	29153-140707B	11,95



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX Gehäuse mit 4 Bohrungen / box with 4 holes

L mm	B mm	H mm	Lochabstand mm <i>hole spacing</i>	Deckelfarbe <i>lid colour</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
185	70	51	40	grau RAL7035	29153-190705B	11,75
185	70	74	40	grau RAL7035	29153-190707B	16,03



GOGABOX Gehäuse mit 5 oder 6 Bohrungen / box with 5 or 6 holes

L mm	B mm	H mm	Lochabstand mm <i>hole spacing</i>	Bohrungen Anzahl <i>holes</i>	Deckelfarbe <i>lid colour</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
225	70	74	40	5	grau RAL7035	29153-230707B	17,97
225	70	74	40	6	grau RAL7035	29153-230707C	17,97



GOGABOX Gehäuse mit 6, 7, 8 oder 9 Bohrungen / box with 6,7,8 or 9 holes

L mm	B mm	H mm	Bohrungen Anzahl <i>holes</i>	Deckelfarbe <i>lid colour</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
180	110	89	6	grau RAL7035	29153-181109B	23,42
180	110	89	7	grau RAL7035	29153-181109C	23,42
180	110	89	8	grau RAL7035	29153-181109D	23,42
180	110	89	9	grau RAL7035	29153-181109E	23,42



GOGABOX Gehäuse mit 9 oder 12 Bohrungen / box with 9 or 12 holes

L mm	B mm	H mm	Bohrungen Anzahl <i>holes</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
180	180	116	9	29153-181812B	26,46
180	180	116	12	29153-181812C	26,46



GOGABOX Gehäusegrundplatte / enclosures baseplate

Gehäuseplatte <i>case plate</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
mit 1 Bohrung / w. 1 hole	299-001	1,84
mit 2 Bohrungen / w. 2 hole	299-002	2,18
mit 3 Bohrungen / w. 3 hole	299-003	2,52
mit 4 Bohrungen / w. 4 hole	299-004	2,87



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX GBPE Polyester Gehäuse / polyester enclosures

Material (Gehäuse) / material (enclosures): Glasfaserverstärktes duroplastisches Polyester / fiberglass-reinforced thermosetting polyester

Befestigung / attachment: Gehäuse mit Deckelschrauben / enclosures with lid screws

Material (Deckelschrauben) / material (lid screws): Edelstahl / stainless steel

Material (Dichtung) / material (sealing): Neopren öl- und benzinbeständig, Silikon / neoprene oil and petrol resistant, silicone

Temperaturbeständigkeit / temperature range:

mit Neopren Dichtung -40°C bis +90°C, / with neoprene sealing -40°C up to +90°C

mit Silikon Dichtung -50°C bis +140°C / with silicone sealing -50°C up to +140°C

Schutzart / protection grade: IP66 nach / acc. EN 60529

Farbe / colour: RAL 7001

Schutzisolierung / isolation: vollschutzisoliert nach VDE 0100 / fully insulated to VDE 0100

Brennverhalten / fire behavior: V0 selbstverlöschend, UL 94 / V0 self extinguishing, UL 94

Toxisches Verhalten / toxic behavior: halogenfrei / halogen-free

Schlagfestigkeit / dielectric strength: >7Joule, EN 50014

- **Wandlaschen / wall brackets**
- **Montageplatten / mounting plates**
- **EMV-Ausführung / EMC version**
- **Silikon- Deckeldichtung / silicone lid sealing**
- **Innensechskant- Deckelschrauben / allen lid screws**
- **Plombierbare Deckelschrauben / sealable lid screws**
- **Sondereinfärbung auf Anfrage / upon Request: special colours**

L	B	H	ArtNr	€
mm	mm	mm		/Stk. /pc.
80	75	55	29357-080806A	37,42
80	75	75	29357-080808A	42,91
110	75	55	29357-110806A	42,45
160	75	55	29357-160806A	42,28
190	80	55	29357-190806A	46,62
122	120	90	29357-121209A	64,90
220	120	90	29357-221209A	69,60
160	160	90	29357-161609A	73,70
260	160	90	29357-261609A	75,10
360	160	90	29357-361609A	93,10
250	200	120	29357-252012A	132,40
255	250	120	29357-262512A	132,30
255	250	160	29357-262516A	181,00
400	250	120	29357-402512A	193,00
400	250	160	29357-402516A	236,00
405	400	120	29357-414012A	303,00
600	250	120	29357-602512A	303,00
600	250	160	29357-602516A	303,00



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Polyesterschränke und -boxen /
minimum order value for polyester cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX Polyester-Klemmenkästen IP66 Allgemeine Daten / polyester terminal boxes IP66 general data

Die wasserdichten Gehäuse sind aus glasfaserverstärktem Polyester gefertigt, das für eine perfekte Isolierung der im Inneren installierten Schaltgeräte sorgt. Die Gehäuse mit Schutzart IP66 sind in Ausführungen mit undurchsichtiger oder transparenter Abdeckung erhältlich und bieten eine große modulare Vielseitigkeit für unterschiedlichste Anwendungen: Konfigurationen von Schaltschränken für Mess- oder Schutzanwendungen, Baustromverteilung, Abzweigung oder für Zählerschränke. Sie wurden für den Einsatz im Außenbereich, im Dienstleistungs- und Industriesektor entwickelt. Der hohe Schutzgrad, die Fertigung aus hygroskopischen Materialien und die UVBeständigkeit ermöglichen die Installation in aggressiven Umgebungen.

/ The watertight boxes are made of fibreglass-reinforced polyester and insulating material that keeps the switchgear installed on the inside perfectly insulated. With IP66 protection, they are available in two versions, with opaque or transparent lid, delivering excellent modular versatility in order to cater to the different applications: configuration of controlgear, switchgear or centralised meters for control, derivation and distribution purposes. They are designed for outside use in the tertiary or industrial sectors and can be installed in aggressive environments thanks to their degree of protection, non-hygroscopic materials and UV protection.



Produktreihe / product series:

Standard / standard:

IP66-Gehäuse mit Hauptgehäuse aus Polyester und Abdeckung aus transparentem Polycarbonat

/ IP66 boxes with polyester case and transparent polycarbonate lid.

IP66-Gehäuse mit Grundgehäuse aus Polyester und Abdeckung aus undurchsichtigem Polycarbonat.

/ IP66 boxes with polyester case and opaque polycarbonate lid.

Technische Daten / technical data:

Schutzart / degree of protection: IP66.

Schlagfestigkeit / resistance to impact: IK09.

Selbstlöschungsgrad / test of resistance to glow wire: 960 °C.

Umgebungstemperaturbereich / ambient temperature range: -40 °C / +100 °C.

Spannungsfestigkeit / dielectric strength: >150 kV/cm.

Isolierwiderstand / insulation resistance: 3,3 kV.

Berührungsschutz / protection against contacts: Doppelte Isolierung. / double insulation.

Thermische Klasse / thermal class: A 120 °C

Zertifizierung / certification : Gemäß Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU. Normen: UNE-EN 62208 und UNE-EN 61439-1

(in den betreffenden Teilen). / compliant with the Low Voltage Directive 2014/35/EU. Standards: UNE-EN 62208 and UNE-EN 61439-1. (as applicable).

Materialien / materials:

Grundgehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester in Grau RAL 7035. / bases manufactured in RAL 7035 grey fibreglass-reinforced polyester.

Transparente Abdeckungen aus Polycarbonat. / Transparent lids made of polycarbonate.

Undurchsichtige Abdeckungen aus Polycarbonat in Grau RAL7035. / Opaque lids manufactured in RAL 7035 grey polycarbonate.

Wesentliche Merkmale / main characteristics: Halogenfrei, nicht hygroskopisch (keine Absorption von Feuchtigkeit), doppelte Isolierung, korrosionsbeständig, alkalibeständig. Transparente und undurchsichtige Abdeckungen mit UV-Schutz. / halogen-free, non-hygroscopic (zero water absorption), double insulation, corrosion-resistant, alkali-resistant, transparent and opaque lids with ultraviolet (uv) protection.

Lieferumfang / supply:

Lieferung in einzelner Versandkiste mit mehreren Verpackungen. / Supplied in a single box per packaging multiples.

In jeder Referenz inbegriffen / each reference includes:

Beutel mit 4 manuellen Standard-Verschlussschrauben (Ref. 29550) / Bag with four standard manual closing screws (Ref. 29550)..

Beutel mit 4 Schrauben zur Befestigung der Grundplatte / Bag of four screws for fixing the base plate.

Mindestauftragswert für Polyesterschränke und -boxen /
minimum order value for polyester cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

Unterteil / base:

System bestehend aus modularen Gehäusen, deren Höhen- und Breitenmaße dem Vielfachen eines 90-mm-Moduls entsprechen.
/ system composed of modular boxes with height and width dimensions that are multiples of a 90-mm module.
Zamak M6-Einsätze ermöglichen die Installation von Montageplatten, Schaltgeräten, usw. - zur Entsorgung demontierbar.
/ they come with M6 inserts in zamak for fixing mounting plates, switchgear, etc. - dismantlable for subsequent recycling.

Klappdecke / lid:

Verfügbar mit undurchsichtiger oder transparenter Abdeckung aus Polycarbonat / possibility of opaque or transparent polycarbonate lid:
Undurchsichtige Abdeckung aus Polycarbonat in Grau RAL7035. / opaque polycarbonate lid in ral 7035 grey.
Transparente Abdeckung aus Polycarbonat. / transparent lid in polycarbonate.
Plombierschrauben zur Befestigung durch Schraubendreher / sealable screws for use with a screwdriver.
Als Zubehör sind weitere Typen von Verschlusschrauben erhältlich: manuell, für Schraubendreher (grau), Schraubendreher (blau) oder Dreikant. / other types of closing screws supplied as accessories: manual, for grey, blue or triangular screwdriver.
Verschiedene, als Zubehör lieferbare Scharniermodelle ermöglichen die einfache Umwandlung des Gehäuses in einen Schrank. / different hinge models supplied as accessories to easily turn the box into a cabinet.

Maximale Flexibilität / total flexibility:

Die Gehäuse sind mithilfe von Verbindungsflanschen vertikal und horizontal in zahlreichen Varianten zu Schaltschrank-Konfigurationen kombinierbar. / boxes can be joined vertically and horizontally using brackets in order to achieve multiple combinations and constructions.
Hoch ausgelegte Abdeckungen vergrößern zusätzlich die Tiefe der Gehäuse. / high lids can be used to increase box depth.

Befestigungssysteme / fixing systems:

Direkte Wandmontage oder Befestigung an Pfählen. Befestigungselemente sind als Zubehör erhältlich. / Direct wall- or post-fixing. (Fixing elements supplied as accessories).

GOGABOX KK-P Polyester-Klemmenkästen / polyester terminal boxes

Material / material: Polyester, Farbe RAL 7035. / RAL 7035 polyester.

Merkmale / characteristics: Grundgehäuse aus Polyester – Transparente Abdeckung aus Polycarbonat mit UV-Schutz. / polyester body – opaque polycarbonate lid.

1 Modul = 90 mm. / 1 module = 90 mm.



Gehäuse cabinet H x B x T mm height x width x depth	Module modules	Nutzraum innen D x E x F no. locks	Wandmontage I x J wall-mount	Plattenmontage G x H plate mount	Gew. kg weight	ArtNr part.no.	€ /Stk. /pc.
270x180x141	3x2	250x160x124	245x155	200x110	1	29201-271814	34,97
270x180x171	3x2 hoch	250x160x154	245x155	200x110	1,3	29201-271817	28,72
270x270x171	3x3	250x250x154	245x245	200x200	1,7	29201-272717	34,10
270x360x171	3x4	250x340x154	245x335	200x290	2,1	29201-273617	39,26
270x360x201	3x4 hoch	250x340x184	245x335	200x290	2,4	29201-273620	61,30
360x180x171	4x2	340x160x154	335x155	290x110	2,4	29201-361817	70,70
360x360x171	4x4	340x340x154	335x335	290x290	2,5	29201-363617	58,50
360x360x201	4x4 hoch	340x340x184	335x335	290x290	2,9	29201-363620	61,70
540x270x171	6x3	515x245x154	515x245	470x200	2,8	29201-542717	61,70
540x270x201	6x3 hoch	515x245x184	515x245	470x200	3	29201-542720	78,10
540x360x171	6x4	515x335x154	515x335	470x290	3,6	29201-543617	70,00
540x360x201	6x4 hoch	515x335x184	515x335	470x290	4	29201-543620	83,90
540x540x171	6x6	515x515x154	515x515	470x470	4,8	29201-545417	100,20
540x540x201	6x6 hoch	515x515x184	515x515	470x470	5,4	29201-545420	126,30
720x360x201	8x4	695x335x184	695x335	650x290	6,6	29201-723620	93,50
720x540x201	8x6	695x515x184	695x515	650x470	6,8	29201-725420	159,00

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Polyesterschränke und -boxen /
minimum order value for polyester cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX KK-PT Polyester-Klemmenkästen mit transparenter Abdeckung / polyester terminal boxes with transparent cover




Material / material: Polyester, Farbe RAL 7035. / RAL 7035 polyester.

Merkmale / characteristics: Grundgehäuse aus Polyester – Transparente Abdeckung aus Polycarbonat mit UV-Schutz. / Polyester body - transparent polycarbonate lid with UV protection.

1 Modul = 90 mm. / 1 module = 90 mm.

Gehäuse cabinet H x B x T mm <i>height x width x depth</i>	Module <i>modules</i>	Nutzraum innen D x E x F <i>no. locks</i>	Wandmontage I x J <i>wall-mount</i>	Plattenmontage G x H <i>plate mount</i>	Gew. kg <i>weight</i>	ArtNr <i>part.no.</i>	€ /Stk. /pc.
270x180x141	3x2	250x160x124	245x155	200x110	1,25	29200-271814	29,24
270x180x171	3x2 hoch	250x160x154	245x155	200x110	1,3	29200-271817	28,10
270x270x171	3x3	250x250x154	245x245	200x200	1,7	29200-272717	30,93
270x360x171	3x4	250x340x154	245x335	200x290	2,1	29200-273617	36,54
270x360x201	3x4 hoch	250x340x184	245x335	200x290	2,4	29200-273620	53,30
360x180x171	4x2	340x160x154	335x155	290x110	2,4	29200-361817	64,30
360x360x171	4x4	340x340x154	335x335	290x290	2,5	29200-363617	49,67
360x360x201	4x4 hoch	340x340x184	335x335	290x290	2,9	29200-363620	57,00
540x270x171	6x3	515x245x154	515x245	470x200	2,8	29200-542717	54,40
540x270x201	6x3 hoch	515x245x184	515x245	470x200	3	29200-542720	63,30
540x360x171	6x4	515x335x154	515x335	470x290	3,6	29200-543617	63,90
540x360x201	6x4 hoch	515x335x184	515x335	470x290	4	29200-543620	73,70
540x540x171	6x6	515x515x154	515x515	470x470	4,8	29200-545417	96,00
540x540x201	6x6 hoch	515x515x184	515x515	470x470	5,4	29200-545420	101,70
720x360x201	8x4	695x335x184	695x335	650x290	6,6	29200-723620	92,70
720x540x201	8x6	695x515x184	695x515	650x470	6,8	29200-725420	132,90

Maße / dimensions :

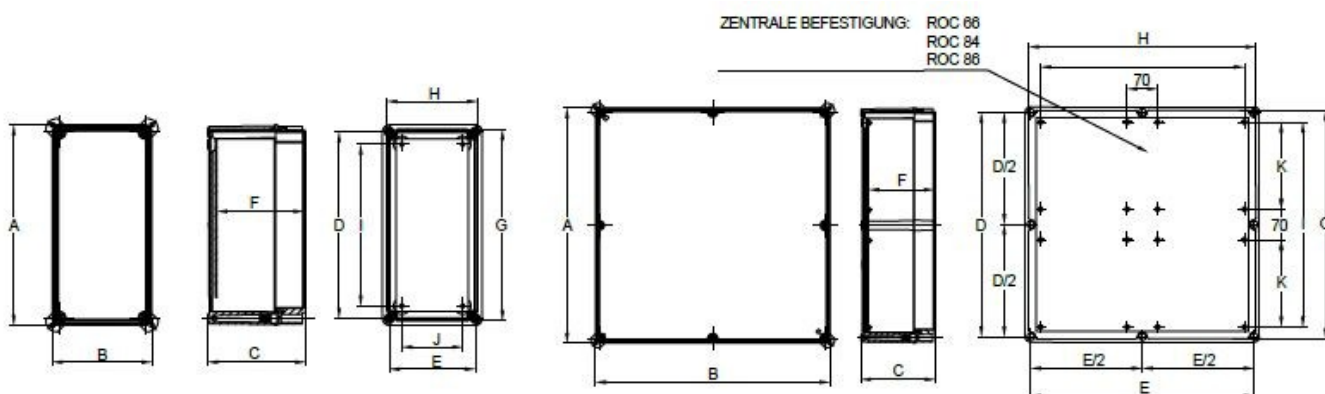

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Polyesterschränke und -boxen /
 minimum order value for polyester cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX KK-P-GP1 Grundplatte Polyester / base plate polyester

Material / material: Glasfaserverstärktes Polyester / Fibreglass-reinforced polyester.

Merkmale / characteristics: Die erforderlichen Montageschrauben werden mit dem Gehäuse geliefert / screws required for assembly are supplied w. the box.

Abmessungen AxB mm dimensions	Stärke mm thickness	für Gehäuse mit ArtNr for cabinet with part.no.	ArtNr part.no.	€/Stk. /pc.
220x130	3	29200/1-271814/17	29202-2213	2,33
220x220	3	29200/1-272717	29202-2222	3,30
220x310	3	29200/1-273617/20	29202-2231	4,64
310x130	3	29200/1-361817	29202-3113	3,28
310x310	3	29200/1-363617/20	29202-3131	6,08
490x220	4	29200/1-542717/20	29202-4922	7,05
490x310	4	29200/1-543617/20	29202-4931	9,43
490x490	4	29200/1-545417/20	29202-4949	14,19
670x310	4	29200/1-723620	29202-6731	12,35
670x490	4	29200/1-725420	29202-6749	19,11



GOGABOX KK-P-GP2 Grundplatte Bakelit / base plate bakelit

Material / material: Isoliertes Bakelit. / insulating baquelite.

Merkmale / characteristics: Die erforderlichen Montageschrauben werden mit d. Gehäuse geliefert / screws required for assembly are supplied with the box.

Abmessungen AxB mm dimensions	Stärke mm thickness	für Gehäuse mit ArtNr for cabinet with part.no.	ArtNr part.no.	€/Stk. /pc.
220x130	4	29200/1-271814/17	29203-2213	9,12
220x220		29200/1-272717	29203-2222	13,57
220x310		29200/1-273617/20	29203-2231	17,16
310x130		29200/1-361817	29203-3113	11,69
310x310		29200/1-363617/20	29203-3131	24,22
490x220		29200/1-542717/20	29203-4922	21,49
490x310		29200/1-543617/20	29203-4931	35,03
490x490		29200/1-545417/20	29203-4949	50,40
670x310		29200/1-723620	29203-6731	52,40
670x490		29200/1-725420	29203-6749	74,20



GOGABOX KK-P-GP3 Grundplatte Stahlblech / base plate steel-sheet

Material / material: Verzinkter Stahl. /galvanised steel.

Merkmale / characteristics: Die erforderlichen Montageschrauben werden m. d. Gehäuse geliefert /The screws required for assembly are supplied w. the box.

Abmessungen AxB mm dimensions	Stärke mm thickness	für Gehäuse mit ArtNr for cabinet with part.no.	ArtNr part.no.	€/Stk. /pc.
220x130	2	29200/1-271814/17	29204-2213	1,63
220x220	2	29200/1-272717	29204-2222	3,54
220x310	2	29200/1-273617/20	29204-2231	3,34
310x130	2	29200/1-361817	29204-3113	2,06
310x310	2	29200/1-363617/20	29204-3131	4,62
490x220	2	29200/1-542717/20	29204-4922	5,92
490x310	2	29200/1-543617/20	29204-4931	8,02
490x490	2	29200/1-545417/20	29204-4949	11,91
670x310	2	29200/1-723620	29204-6731	12,21
670x490	2	29200/1-725420	29204-6749	17,85



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Polyesterschränke und -boxen /
 minimum order value for polyester cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX KK-P-VF Verbindungsflansche / coupling flanges

Material / material: Graues Polycarbonat. / grey polycarbonate.

Merkmale / characteristics: Zur Verbindung von Gehäusen untereinander.
 Inklusive Dichtung und Befestigungsschrauben / for coupling boxes together.
 with sealing gasket and the necessary screws.

Beschreibung	ArtNr	€
description	part.no.	/Stk. /pc.
Verbindungsflansch für Breite / coupling flange for width B=270	292050	10,49
Verbindungsflansch für Breite / coupling flange for width B=360	292051	15,95



GOGABOX KK-P-SA seitliche Abdeckung / side closing cover

Material / material: Graues Polycarbonat. / grey polycarbonate.

Merkmale / characteristics: Abdeckungen zum Verschließen seitlicher Öffnungen. Inklusive Dichtung und Befestigungsschrauben /
 side-opening closing covers. with sealing gasket and the necessary screws.

Beschreibung	ArtNr	€
description	part.no.	/Stk. /pc.
Abdeckplatte für Breite / closing plate for width B=270	292055	13,46
Abdeckplatte für Breite / closing plate for width B=360	292056	14,14




GOGABOX KK-P-WA Wandmontage / wall-mounting

Material / material: Verzinkter Stahl / Edelstahl. / galvanised steel - stainless steel.

Merkmale / characteristics: Halterung für die Wand- oder Pfahlmontage. / wall- or post-fixing devices.

Beschreibung	ArtNr	€
description	part.no.	/Stk. /pc.
Befestigungsösen für Wandmontage / wall-mounting lugs	292060	6,15
Befestigungsösen aus Edelstahl für Wandmon. / INOX wall-mounting lugs	292061	a. A.
Pfahlmontage / post-to-wall	292062	15,96

a. A. = auf Anfrage / upon request

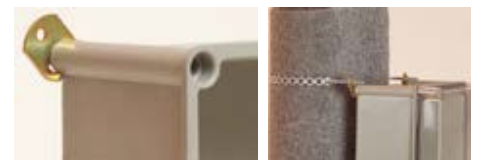

GOGABOX KK-P-BA Belüftung und Ablass / ventilation and bleeding devices

Material / material: Thermoplaste / thermoplastic

Merkmale / characteristics: Ermöglichen die Belüftung per Konvektion im Inneren der Module zur Vermeidung von Kondensatbildung. Auf den Schutz vor eindringenden Fremdkörpern ausgelegt. / they facilitate air circulation through convection inside the modules, preventing the formation of condensation. designed to prevent the entry of foreign bodies.

Beschreibung	ArtNr	€
description	part.no.	/Stk. /pc.
Ablass / bleeding device	292065	9,31
Belüftungseinsatz klein / small ventilation device	292066	1,06
Belüftungseinsatz groß / large ventilation device	292067	5,83



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Polyesterschränke und -boxen /
 minimum order value for polyester cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX KK-P-SC Scharniere / hinges

Merkmale / characteristics : Für seitliches Öffnen von Modulen. / for side opening of modules.

Beschreibung <i>description</i>	ArtNr <i>part.no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
Außenliegende Scharniere (2er-Beutel), ausgen. Gehäuse mit 3x2 Mod./ <i>external hinges (2-piece bag), except for 3x2 module boxes</i>	292070	6,50
Flexibles Scharnier, für Schraubendreher / flexible hinge for screwdriver	292071	3,76
Flexibles Scharnier, manuell / manual flexible hinge	292072	4,30



GOGABOX KK-P-ZK Zubehör für Kabel / cable accessories

Beschreibung <i>description</i>	ArtNr <i>part.no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
Kabeldose A 263/109 / cable box A 263/109	292075	64,20
Kabeldose B 173/109 / cable box B 173/109	292076	65,70



GOGABOX KK-P-VS Verschlusschrauben / closing screws

Material /material: Polyamid. / polyamide.

Merkmale /characteristics: Unverlierbar und plombierbar. / captive and sealable.

Beschreibung <i>description</i>	ArtNr <i>part.no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
Befestigung per Hand (4er-Beutel) / manual head (4-piece bag)	292080	5,97
Befestigung per Schraubendreher (grau) (4er-Beutel) / grey screwdriver head (4-piece bag)	292081	4,54
Befestigung per Schraubendreher (blau) (4er-Beutel) / blue screwdriver head (4-piece bag)	292082	4,48
Dreikantkopf (4er-Beutel) / triangular head (4-piece bag)	292083	4,05



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Polyesterschränke und -boxen /
minimum order value for polyester cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX Polyester Wandschränke IP55-IP66 Allgemeine Daten / **general data wall-mounting cabinets**

Diese Gehäusereihe wird aus heißgepresstem und mit Glasfaser verstärktem, halogenfreiem Polyester hergestellt. Die verwendeten Materialien verleihen den Gehäusen erstklassige Eigenschaften. Die in Schutzart IP55-IP66 ausgeführten Gehäuse eignen sich dank ihrer Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber chemischen Stoffen speziell für die Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie, sowie für den Einsatz in Umspannwerken und im Außenbereich. / This series is made up of cabinets manufactured in hot pressed polyester reinforced with fibre glass, halogen free, which gives the series a really high performance level. With a protection degree of IP55-IP66, they are specially destined for food, chemical, pharmaceutical industries, as well as in outdoor areas because of their durability and resistance against chemical agents.

Produktreihe / product series:

Standard / standard:

IP66-Gehäuse mit undurchsichtiger Tür und Sichttüre / IP 66-cabinets with opaque and transparent door

Höhe / height : 300 - 400 - 500 - 600 - 800

Breite / width : 250 - 300 - 400 - 500 - 600

Tiefe / depth : 140 - 200 - 230 - 300

IP55-Gehäuse mit undurchsichtiger Tür / IP55 cabinets with opaque door

IP55-Gehäuse mit offener Unterseite / IP55 cabinets with bottom open

IP55-Gehäuse mit Dachüberstand / cabinets with overhang canopy

Höhe/height: 500 - 750 - 1000 - 1250

Breite/width: 500 - 750

Tiefe/depth: 300 - 420



Die Gehäuse werden ohne Montageplatte geliefert / cabinets are supplied without mounting plate

Auf Anfrage / on request: Sondergehäuse, Maße, Vorstanzungen, Farben / special boxes, dimensions, cut-outs, colours, etc.

Lieferumfang / supply:

IP66-Gehäuse (Höhe von 300 mm bis 800 mm) / IP66-cabinets (Höhe von 300 mm bis 800 mm):

Lieferung in individueller Verpackung / supplied with individual packaging

Das Gehäuse wird mit montiertem Zubehör für die Installation der Montageplatte geliefert

/ cabinets have already fitted the kit elements for the assembling of the mounting plate

IP55-Gehäuse (Höhe von 500 mm bis 1250 mm) / IP55-cabinets (Höhe von 500 mm bis 1250 mm):

Die Lieferung erfolgt individuell in Schrumpffolie, geschützt durch Karton an Ober- und Unterseite

/ supplied shrink-wrapped individually and protected with carton at the upper and lower parts

Das Gehäuse wird mit montiertem Zubehör für die Installation der Montageplatte geliefert

/ cabinets have already fitted the kit elements for the assembling of the mounting plate

Beide Gehäusetypen / both types of cabinet:

Bei Bestellung als Zubehör wird die Montageplatte in individueller Verpackung geliefert / ordered as accessoire, the mounting plate is supplied in individual packaging

Schlüssel und Montageanleitung / key and mounting instructions

Technische Daten / technical data:

Schutzart / Degree of protection: Höhe / height : 300 - 800 mm IP66 / 500 - 1250 mm IP55

Schlagfestigkeit / resistance to impact:

Undurchsichtige Tür / opaque door : IK10

Tür mit transparentem Fenster / door with transparent window: IK08

Umgebungstemperaturbereich / ambient air temperature range: -50 °C bis / to +90 °C.

Selbstlöschungsgrad / grade of resistance to glow wire: 960 °C.

Thermische Klasse / thermal class: A 150 °C

Zertifizierung / certification : Gemäß Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU / Compliant with the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

Normen / standards: UNE-EN 62208 und UNE-EN 61439-1-3 (in den betreffenden Teilen/ in the relevant parts)

Material / material: Heißgepresstes und glasfaserverstärktes Polyester / hot pressed polyester, reinforced with fibre glass

Merkmale / characteristics: halogenfrei, nicht hygroskopisch (keine Absorption von Feuchtigkeit), doppelte Isolierung, korrosionsbeständig / halogen-free, no water absorption, double insulation, resistant against corrosion

Polyester-Beschichtung / polyester coating :

IP66-Gehäuse: Farbe Grauweiß RAL 9002 / IP66 cabinets: greyish white colour RAL9002

IP55-Gehäuse: Farbe Grau RAL 7035 / IP55 cabinets: grey colour RAL7035

Mindestauftragswert für Polyesterschränke und –boxen /
minimum order value for polyester cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

Grundgehäuse / case:

IP66-Gehäuse (Höhe von 300 mm bis 800 mm) / IP66 cabinets (from 300 to 800 mm height):

Kompaktes Gehäuse mit glatten Wänden zur Optimierung von Raumangebot und Widerstandsfähigkeit /
compact body, with plain walls, for optimizing space and resistance

Der Blendschirm ermöglicht einen Öffnungswinkel der Tür von 180° in Unterputz-Installationen, verhindert das Eindringen von Wasser und garantiert einen flächenbündigen Einbau / protection edge allows 180° door aperture in flush-installations, avoiding the water entrance while opening the door and guarantees that the cabinet is straight with the surface.

Die Schnelleinbau-Zahnschiene für M6-Schrauben ermöglicht die Montage von Zubehör ohne Bohren / quick fixture guides with M6 screws that permits the accessories fitting without drilling

Die Wandbefestigung erfolgt mit Schlossschrauben mit isoliertem Kopf oder mit Schwenkhalterungen (als Zubehör lieferbar) / wall mounting by insulating head coach screws or by adjustable lugs (supplied as accessories)

IP55-Gehäuse (Höhe von 500 mm bis 1250 mm) / IP55 cabinets (from 500 to 1250 mm height):

Schließmodule für Oberseite mit flacher Abdeckung / upper locking piece with plain cover

Auswahl zw. zwei Tiefen (300 mm und 420 mm) zur Anpassung an individuelle Anforderungen / available in two depths 300 mm and 420 mm

Auch mit offener Unterseite und Dachüberstand lieferbar / also available with bottom open & overhang canopy

Zwei Befestigungsmethoden: mit Halterungen aus verzinktem Stahl oder mit Sockel (als Zubehör lieferbar)

/ two fastening possibilities, by zinc-coated steel lugs or with plinth (supplied as accessories)

Tür / door: IP66-Gehäuse (Höhe von 300 mm bis 800 mm) / IP66 cabinets (from 300 to 800 mm height):

Undurchsichtige oder Sichttür mit 180° Öffnungswinkel / availability of opaque and transparent door with 180° opening.

Undurchsichtige Türen: Ermöglichen die Montage von Schaltgeräten im Innenraum. Vertikale Schablonen zur einfachen

Mechanisierung und korrekten Platzierung der Schaltgeräte / opaque doors: allows control gear fittings internally. Shows vertical fixtures in order to ease the proper control of gear fittings

Türen mit transparentem Fenster: Ermöglichen in Kombination mit Montageplatte, Rahmen und/oder Innentür einen direkten

Blick auf die Apparaturen bei gleichzeitiger Wahrung der Schutzart transparent doors: combined with mounting plate, chassis and/or inner door allows seeing the status of the switchgear keeping the IP

Innenliegende Scharniere aus Zamak / internal Zamak hinges

IP55-Gehäuse (Höhe von 500 mm bis 1250 mm) / IP55 cabinets (from 500 to 1250 mm height):

Mit undurchsichtiger Tür erhältlich / available in opaque door.

Die innenliegenden Scharniere ermöglichen einen Öffnungswinkel von 105° und das Öffnen nach links oder rechts / internal hinges allowing 105° opening and the possibility of left or right opening

Die außenliegenden Scharniere ermöglichen einen Öffnungswinkel von 180° und die werkzeuglose Demontage der Tür. external hinges allow 180° opening and take apart the door without tools

Montageplatte / mounting plate :

IP66-Gehäuse (Höhe von 300 mm bis 800 mm) / IP66 cabinets (from 300 to 800 mm height)

Verfügbare Montageplatten / mounting plates availables :

Polyester, Stärke 4 mm / 4mm thickness polyester

Verzinktes Stahlblech Stärke 2 mm / 2mm thickness galvanized steel

Isoliertes Bakelit, Stärke 4 mm / 4mm thickness baquelite

Montageplatten sind als Zubehör erhältlich / mounting plates supplied as accessory

IP55-Gehäuse (Höhe von 500 mm bis 1250 mm) / IP55 cabinets (from 500 to 1250 mm height)

Verfügbare Montageplatten / mounting plates availables :

Polyester, Stärke 4 mm / 4mm thickness polyester

Verzinktes Stahlblech Stärke 2 mm / 2mm thickness galvanized steel

Bausatz zur Höhenregelung von Platten für beide Gehäusetiefen (300 und 420 mm) erhältlich

/ set of adjustment of the base plate available for the cabinet depths: 300 and 420 mm

Montageplatten sind als Zubehör erhältlich / mounting plates supplied as accessory

Schloss / locking :

IP66-Gehäuse (Höhe von 300 mm bis 800 mm) / IP66 cabinets (from 300 to 800 mm height):

Standardschloss nach DIN mit Doppelstange 3 mm / standard double bit DIN 3 mm locker.

Verschiedene Verschluss- und Stecksysteme sind als Zubehör erhältlich / different locking and embed systems supplied as accessories

IP55-Gehäuse (Höhe von 500 mm bis 1250 mm) / IP55 cabinets (from 500 to 1250 mm height):

Dreipunkt-Standardschloss m. Doppelstange u. Einsatz mit versenkbarem Griff, 3 mm / 3 points standard locker with 3 mm bar retractable handle

Weitere Typen von Einsätzen sind als Zubehör lieferbar / other kinds of inserts supplied as accessories

Wandschränke IP55 Polyester / polyester wall-mounting cabinets IP55

Mindestauftragswert für Polyesterschränke und -boxen /
minimum order value for polyester cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

Merkmale / characteristics: IP55-Gehäuse sind mit versenkbarem Griff ausgestattet / IP55-cabinets are equipped with retractable handle

GOGABOX WS-P55-1T IP55 eintürig / single door

H x B x T mm Gehäuse / cabinet height x width x depth	Stärke Polyester mm / polyester thickness mm			Anzahl Schlösser no. locks	Anzahl Scharniere no. hinges	Wandbefest. mm / wall mount dimensions	Gew. kg weight	ArtNr part.no.	€ /Stk. /pc.
	seitlich lateral	o. / u. ab. / bel.	hin. / Tür rear / door						
510x500x312	4		3,5	3P	2	368x552	12,50	29681-505030	252,00
760x500x312	4		3,5		2	618x552	17,50	29681-755030	288,00
1010x500x312	4		3,5		3	868x552	21,80	29681-1005030	339,00
1010x750x312	4	3	3,5		3	868x802	25,70	29681-1007530	398,00
1010x750x420	4		3,5		3	868x802	29,60	29681-1007542	425,00
1260x500x312	4		3,5		4	1118x552	26,50	29681-1255030	408,00
1260x750x312	4		3,5		4	1118x802	29,50	29681-1257530	458,00
1260x750x420	3		3,5		4	1118x802	33,50	29681-1257542	492,00

3P: Dreipunkt-Verschluss. / 3P: three points locker.



GOGABOX WS-PO-1T IP55 eintürig mit offener Unterseite / single door with bottom open

H x B x T mm Gehäuse / cabinet height x width x depth	Stärke Polyester mm / polyester thickness mm			Anzahl Schlösser no. locks	Anzahl Scharniere no. hinges	Wandbefest. mm / wall mount dimensions	Gew. kg weight	ArtNr part.no.	€ /Stk. /pc.
	seitlich lateral	o. / u. ab. / bel.	hin. / Tür rear / door						
510x500x312	4		3,5	3P	2	368x552	12,00	29682-505030	267,00
760x500x312	4		3,5		2	618x552	17,00	29682-755030	306,00
1010x500x312	4		3,5		3	868x552	23,30	29682-1005030	359,00
1010x750x312	4	3	3,5		3	868x802	25,00	29682-1007530	422,00
1010x750x420	4		3,5		3	868x802	28,75	29682-1007542	457,00
1260x500x312	4		3,5		4	1118x552	26,00	29682-1255030	432,00
1260x750x312	4		3,5		4	1118x802	28,80	29682-1257530	485,00
1260x750x420	3		3,5		4	1118x802	32,65	29682-1257542	520,00

3P: Dreipunkt-Verschluss. / 3P: three points locker.



GOGABOX WS-PD-1T IP55 eintürig mit Dachüberstand / single door with overhang canopy

H x B x T mm Gehäuse / cabinet height x width x depth	Stärke Polyester mm / polyester thickness mm				Anzahl Schlösser no. locks	Anzahl Scharniere no. hinges	Wandbefest. mm / wall mount dimensions	Gew. kg weight	ArtNr part.no.	€ /Stk. /pc.
	seitl. lateral	o. / u. ab. / bel.	Tür / hint. door / rear	Dach canopy						
510x500x312	4	3	3,5	4	3P	2	368x552	14,50	29683-505030	320,00
760x500x312	4	3	3,5	4		2	618x552	19,50	29683-755030	331,00
1010x500x312	4	3	3,5	4		3	868x552	23,80	29683-1005030	384,00
1010x750x312	4	3	3,5	4		3	868x802	28,40	29683-1007530	451,00
1010x750x420	4	3	3,5	3		3	868x802	32,60	29683-1007542	488,00
1260x500x312	4	3	3,5	4		4	1118x552	28,50	29683-1255030	457,00
1260x750x312	4	3	3,5	4		4	1118x802	32,20	29683-1257530	514,00
1260x750x420	3	3	3,5	3		4	1118x802	36,50	29683-1257542	551,00

3P: Dreipunkt-Verschluss. / 3P: three points locker.



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Polyesterschränke und -boxen /
 minimum order value for polyester cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

PREISWERT ! /
CHEAP !

GOGABOX WS-P66-1T IP66 eintürig / single door

H x B x T mm		Stärke Polyester mm		Anzahl	Anzahl	Wandbefest.	Gew.	ArtNr	€
Gehäuse / cabinet	Gehäuse	Tür	Schlösser	Scharniere	mm / wall mount	kg			/Stk.
height x width x depth	cabinet	door	no. locks	no. hinges	dimensions	weight	part.no.		/pc.
300x250x140	2,5	2,7	1		248x215	2,20	29680-302514		52,90
400x300x200	2,8	2,8	2		338x262	3,65	29680-403020		68,10
400x400x200	2,8	2,8	2		338x362	4,55	29680-404020		78,80
500x400x200	2,8	2,8	2	2	438x362	5,42	29680-504020		96,10
600x400x230	3	3	2		538x362	7,61	29680-604023		110,40
600x500x230	3	3	2		538x462	8,33	29680-605023		124,90
800x600x300	3	3	2		734x558	13,00	29680-806030		200,00



GOGABOX WS-P66-PT IP66 eintürig transparent / single door transparent

H x B x T mm		Stärke Polyester mm		Anzahl	Anzahl	Wandbefest.	Gew.	ArtNr	€
Gehäuse / cabinet	Gehäuse	Tür	Schlösser	Scharniere	mm / wall mount	kg			/Stk.
height x width x depth	cabinet	door	no. locks	no. hinges	dimensions	weight	part.no.		/pc.
300x250x140	2,5	2,7	1		248x215	1,25	29222-302514		78,00
400x300x200	2,8	2,8	2		338x262	3,25	29222-403020		107,80
400x400x200	2,8	2,8	2		338x362	4,00	29222-404020		128,90
500x400x200	2,8	2,8	2	2	438x362	5,00	29222-504020		154,00
600x400x230	3	3	2		538x362	7,00	29222-604023		178,00
600x500x230	3	3	2		538x462	7,50	29222-605023		216,00
800x600x300	3	3	2		734x558	11,92	29222-806030		327,00



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Wandschränke IP55 – IP66 Polyester / polyester wall-mounting cabinets IP55-66





Mindestauftragswert für Polyesterschränke und -boxen /
minimum order value for polyester cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

IP66	Maximal zulässige Lasten <i>maximum acceptable loads</i>	Gesamtlast	Tür	Platte
		kg	kg	kg
		<i>total load</i>	<i>door</i>	<i>plate</i>
	Gehäuse mit / cabinets from 300x250x140	16,3	2,3	14
	Gehäuse mit / cabinets from 400x300x200	26,6	3,6	23
	Gehäuse mit / cabinets from 400x400x200	34,8	4,8	30
	Gehäuse mit / cabinets from 500x400x200	44,0	6,0	38
	Gehäuse mit / cabinets from 600x400x230	52,2	7,2	45
	Gehäuse mit / cabinets from 600x500x230	65,0	9,0	56
	Gehäuse mit / cabinets from 800x600x230	104,4	14,4	90





IP55	Maximal zulässige Lasten <i>maximum acceptable loads</i>	Gesamtlast	Tür	Platte
		kg	kg	kg
		<i>total load</i>	<i>door</i>	<i>plate</i>
	Gehäuse mit / cabinets from 510x500x312	58,0	8,0	50
	Gehäuse mit / cabinets from 760x500x312	76,5	10,5	66
	Gehäuse mit / cabinets from 1010x500x312	102,0	14,0	88
	Gehäuse mit / cabinets from 1010x750x312	152,0	21,0	131
	Gehäuse mit / cabinets from 1010x750x432	152,0	21,0	131
	Gehäuse mit / cabinets from 1260x500x312	127,0	17,5	109
	Gehäuse mit / cabinets from 1260x750x312	190,0	26,0	164
	Gehäuse mit / cabinets from 1260x750x412	190,0	26,0	164

Maße / dimensions :

Polyester IP66

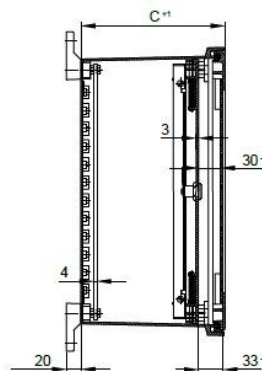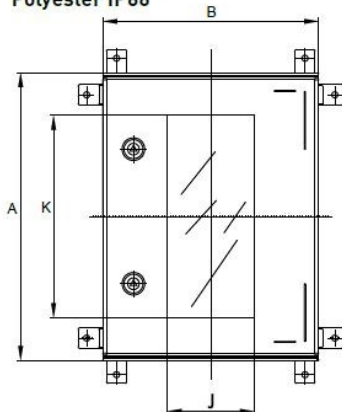

Polyester IP55

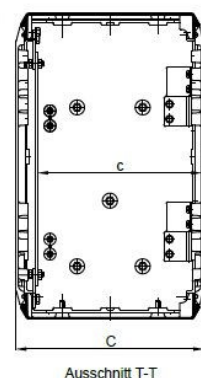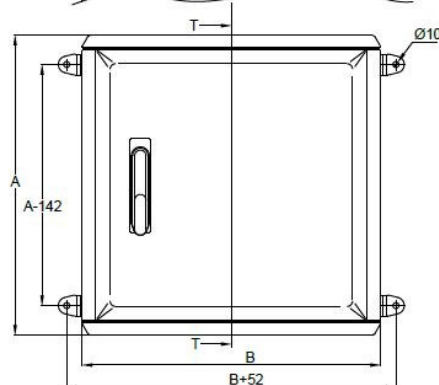

Ausschnitt T-T

Mindestauftragswert für Polyesterschränke und -boxen /
 minimum order value for polyester cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX WS-P-GPP Montageplatte Polyester für IP55 Wandschränke /
mounting plate for IP55 cabinets

Material / material: Glatte 4-mm-Montageplatte aus verstärktem Polyester. / plain mounting plate in 4-mm thick reinforced polyester.

Merkmale / characteristics: Für die Montage d. Platte muss je nach Tiefe d. Gehäuses der passende Bausatz zur Höheneinstellung (Ref. 29235 oder Ref.29236) bestellt werden / in order to mount the plate, you must request the suitable adjustment pack, which will depend on cabinet depth (Ref. 29235 or 29236).

Abmessungen	für Gehäuse		ArtNr	€
AxB mm	Höhe / height	Breite / width		/Stk.
dimensions	for cabinets		part.no.	/pc.
393x405	500	500	29687-5050	8,08
643x405	750	500	29687-7550	14,87
893x405	1000	500	29687-10050	23,43
893x655	1000	750	29687-10075	59,10
1143x405	1250	500	29687-12550	34,36
1143x665	1250	750	29687-12575	60,90



GOGABOX WS-P-GPS Montageplatte Stahlblech für IP55 Wandschränke /
mounting plate for IP55 cabinets

Material / material: Glatte Montageplatte aus verzinktem Stahl, 29688-50xx und -75xx 2mm dick, 29688-100xx und -125xx 3mm dick / Plain mounting plate in galvanised steel. 29688-50xx and -75xx are 2-mm thick, and 29688-100xx and -125xx are 3-mm thick.


Merkmale / characteristics: Für die Montage der Platte muss je nach Tiefe des Gehäuses der Bausatz zur Höheneinstellung (Ref. 296934 oder Ref. 296936) bestellt werden / In order to mount the plate, you must request the adjustment pack, which will depend on cabinet depth (Ref. 296934 or 296936).

Abmessungen	für Gehäuse		ArtNr	€
AxB mm	Höhe / height	Breite / width		/Stk.
dimensions	for cabinets		part.no.	/pc.
393x405	500	500	29688-5050	7,31
643x405	750	500	29688-7550	13,32
893x405	1000	500	29688-10050	24,06
893x655	1000	750	29688-10075	53,50
1143x405	1250	500	29688-12550	33,07
1143x665	1250	750	29688-12575	71,60



Plattenmaße IP55 / plate dimensions IP55:

Polyester	Stahlblech	für Gehäuse / for cabinets				
polyester	steel sheet	A	B	C	D	Ø
29687-3025	29688-3025	393	405	353	375	7,4
29687-4030	29688-4030	643	405	603	375	7,4
29687-4040	29688-4040	893	405	853	375	7,4
29687-5040	29688-5040	893	655	853	625	7,4
29687-6040	29688-6040	1143	405	1103	375	7,4
29687-6050	29688-6050	1143	655	1103	625	7,4

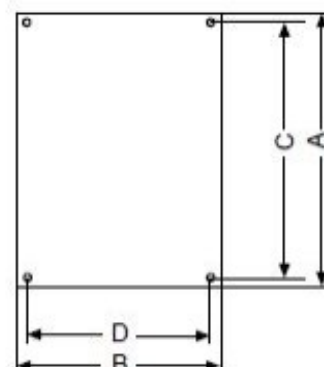

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Polyesterschränke und -boxen /
 minimum order value for polyester cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX WS-P-MPP Montageplatte Polyester für IP66 Wandschränke /
mounting plate polyester for IP66 cabinets

Material / material: Glatte 4-mm-Montageplatte aus verstärktem Polyester / plain mounting plate in 4-mm thick reinforced polyester.

Abmessungen für Gehäuse		ArtNr		€
AxB mm	Höhe / height	Breite / width		/Stk.
dimensions	for cabinets	part.no.		/pc.
268x213	300	250	29684-3025	3,86
358x260	400	300	29684-4030	7,49
358x360	400	400	29684-4040	9,59
458x360	500	400	29684-5040	12,19
558x360	600	400	29684-6040	15,54
558x460	600	500	29684-6050	19,23
754x556	800	600	29684-8060	34,50



GOGABOX WS-P-MPS Montageplatte Stahlblech für IP66 Wandschränke /
mounting plate steel for IP66 cabinets

Material / material: Glatte 2-mm-Montageplatte aus verzinktem Stahl. / plain mounting plate in 2-mm thick galvanised steel.

Abmessungen für Gehäuse		ArtNr		€
AxB mm	Höhe / height	Breite / width		/Stk.
dimensions	for cabinets	part.no.		/pc.
268x213	300	250	29685-3025	3,86
358x260	400	300	29685-4030	7,21
358x360	400	400	29685-4040	9,60
458x360	500	400	29685-5040	13,09
558x360	600	400	29685-6040	15,29
558x460	600	500	29685-6050	21,97
754x556	800	600	29685-8060	35,40



GOGABOX WS-P-MPI Montageplatte Bakelit für IP66 Wandschränke /
mounting plate bakelit for IP66 cabinets


Material / material: Glatte 4-mm-Montageplatte aus Bakelit. / plain mounting plate in 4-mm thick Bakelit.

Abmessungen für Gehäuse		ArtNr		€
AxB mm	Höhe / height	Breite / width		/Stk.
dimensions	for cabinets	part.no.		/pc.
268x213	300	250	29686-3025	26,33
358x260	400	300	29686-4030	29,43
358x360	400	400	29686-4040	29,43
458x360	500	400	29686-5040	36,05
558x360	600	400	29686-6040	47,49
558x460	600	500	29686-6050	53,60
754x556	800	600	29686-8060	89,10



Plattenmaße IP66 / plate dimensions IP66:

Polyester	Stahlblech	Bakelit	für Gehäuse / for cabinets				
polyester	steel sheet	bakelit	A	B	C	D	Ø
29684-3025	29685-3025	29686-3025	268	213	248	175	7,4
29684-4030	29685-4030	29686-4030	358	260	338	222	7,4
29684-4040	29685-4040	29686-4040	358	360	338	322	7,4
29684-5040	29685-5040	29686-5040	450	360	438	322	7,4
29684-6040	29685-6040	29686-6040	558	360	538	322	7,4
29684-6050	29685-6050	29686-6050	558	440	538	422	7,4
29684-8060	29685-8060	29686-8060	754	556	734	518	7,4



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Polyesterschränke und -boxen /
 minimum order value for polyester cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX WS-P-IT Innentüren Polyester / inner doors

Material / material: Glasfaserverstärktes Polyester / fibreglass-reinforced polyester.

FÜR SCHRÄNKE DES TYP / for the following cabinets: IP66 Polyester./ Polyester IP66.

Abmessungen / dimensions HxB mm height x width	für Gehäuse Höhe / height Breite / width for cabinets		ArtNr part.no.	€ /Stk. /pc.
366x258	400	300	29689-4030	93,40
366x358	400	400	29689-4040	99,70
466x358	500	400	29689-5040	103,10
566x358	600	400	29689-6040	123,00
566x458	600	500	29689-6050	130,30
766x558	800	600	29689-8060	154,00



GOGABOX WS-P-MR Modulrahmen Polyester / modular chassis polyester

Material / material: Rahmen u. Rahmenabdeckungen aus verstärktem Polyester, Farbe RAL 9002./ frame and chassis lid in RAL 9002 reinforced polyester.

Merkmale / characteristics: Rahmen, Blenden und DIN-Profilе inbegriffen. / supplied with all the elements required for installation.

FÜR SCHRÄNKE DES TYP / for cabinets of type polyester IP66

Anzahl Module no. modules	Reihen rows	Höhe / height	für Gehäuse Breite / width Tiefe / depth for cabinets		ArtNr part.no.	€ /Stk. /pc.
24	2x12	400	300	200	29690-4030	60,00
36	2x18	400	400	200	29690-4040	62,40
54	3x18	500	400	200	29690-5040	77,70
54	3x18	600	400	230	29690-6040	79,40
69	3x23	600	500	230	29690-6050	81,10
116	4x29	800	600	300	29690-8060	124,80
130	5x26	800	600	500	29690-8060/5	136,40



GOGABOX WS-P-SP Sockel Polyester / polyester plinth

Material / material: Polyester, Farbe RAL 7035 / polyester, colour RAL 7035.

Merkmale / characteristics: Höhe 60 mm. / height 60 mm.

FÜR SCHRÄNKE DES TYP / for cabinets of type polyester IP55

Abmessungen H X B X T / h x w x d dimensions	für Gehäuse Höhe / height Breite / width for cabinets		ArtNr part.no.	€ /Stk. /pc.
60x500x300	500	300	29691-5030	83,80
60x750x300	750	300	29691-7530	93,20
60x750x420	750	420	29691-7542	98,30



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Polyesterschränke und -boxen /
minimum order value for polyester cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX WS-P-HR Höhenregulierung / plate height adjuster

FÜR SCHRÄNKE DES TYP: Polyester IP55 / for cabinets of type polyester IP55

Material / material: Verzinkter Stahl / Galvanised steel.

Merkmale / characteristics: Für die Montage der Platte muss je nach Tiefe des Gehäuses der passende Bausatz zur Höheneinstellung (296933 oder 296934) bestellt werden. /

In order to mount the plate, you must request the suitable adjustment pack, which will depend on cabinet depth (Ref. 296933 oder 296934).

Beschreibung	für Gehäusetiefe	ArtNr	€
description	mm	part.no.	/Stk.
	for cabinet depth		/pc.
Grundplatten-Höheneinstellungssatz 300 / base plate adjustment pack 300	300	296933	26,38
Grundplatten-Höheneinstellungssatz 420 / base plate adjustment pack 420	420	296934	29,56



FÜR SCHRÄNKE DES TYP: Polyester IP66 / for cabinets of type polyester IP66

Material / material: Verzinkter Stahl / Galvanised steel.

Merkmale / characteristics: Der Bausatz umfasst 4 Profile für die Einstellung der Platte auf unterschiedliche Tiefen. /

Pack includes 4 profiles to move the plate to different depths.

für Gehäusetiefe	ArtNr	€
mm		/Stk.
for cabinet depth	part.no.	/pc.
200	296930	21,97
230	296931	21,97
300	296932	26,46



GOGABOX WS-P-WM Wandmontage / wall-mounting

FÜR SCHRÄNKE DES TYP: Polyester IP55. / for cabinets of type polyester IP55

Material / material: Verzinkter Stahl. / Galvanised steel.

Lieferumfang / supply: Satz mit 4 Halterungen. / Pack includes 4 brackets

Beschreibung	ArtNr	€
description	part.no.	/Stk.
		/pc.
Halterungen für Wandmontage (4er-Pack) / wall-mounting brackets (4-piece pack)	296937	21,75



FÜR SCHRÄNKE DES TYP: Polyester IP66 / for cabinets of type polyester IP66

Merkmale / characteristics: Ref. 296935 Zur direkten Montage des Gehäuses an der Wand mit 4 isolierten Schlossschrauben. Ref. 296936 Satz aus 4 Schwenkhalterungen zur Befestigung in der gewünschten Position. / Ref. 296935 for mounting the cabinet directly to the wall using a set of 4 head-insulated screws. Ref. 296936 set of 4 adjustable brackets to place them in the required position.

Lieferumfang / supply: Satz mit 4 Einheiten. / 4-piece pack

Beschreibung	ArtNr	€
description	part.no.	/Stk.
		/pc.
Schlossschrauben mit isoliertem Kopf (4er-Pack) / wall-mounting set with head-insulated screws (4-piece pack)	296935	5,96
Schwenkhalterungen für Wandmontage (4er-Pack) / wall-mounting adjustable brackets (4-piece pack)	296936	4,39



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Mindestauftragswert für Polyesterschränke und -boxen /
minimum order value for polyester cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX WS-P-VE Verschlüsse IP66 + IP55 / locks IP66+IP55

FÜR SCHRÄNKE DES TYP: Polyester IP55 / for cabinets of type polyester IP55

Material / material: Verzinkter Stahl / Galvanised steel.

Lieferumfang / supply: Satz mit 4 Halterungen / Pack includes 4 brackets.

Beschreibung <i>description</i>	ArtNr <i>part.no.</i>	€ /Stk. /pc.
Griffschloss nach DIN mit Doppelbart 3 mm (Standard) / 3-mm double-bit DIN lock (standard)	296944	48,09
Dreikant-Griffschloss 11 mm / 11-mm triangle lock handle	296945	48,09
Manuelles Griffschloss mit Schlüssel des Typs JIS / manual lock handle with JIS type key	296946	48,09



Art.Nr.
296944

Art.Nr.
296945

Art.Nr.
296946


FÜR SCHRÄNKE DES TYP: Polyester IP66 / for cabinets of type polyester IP66

Material / material: Schwarzes Polyamid / black polyamide.

Merkmale / characteristics: Die Schlösser werden ohne Schlüssel geliefert. Ausnahme: Ref. 296941 beinhaltet den Dreikantschlüssel und Ref. 296942 beinhaltet den Schlüssel des Typs T141. Ref. 296943 wird ohne Vorhangschloss geliefert. / The locks do not include the keys, except for Ref. 296941, which includes the triangle key; and Ref. 296942, which includes the T141-type key. Ref. 296943 does not include the padlock.


Lieferumfang / supply: Satz mit 4 Einheiten / 4-piece pack

Beschreibung <i>description</i>	ArtNr <i>part.no.</i>	€ /Stk. /pc.
Schloss nach DIN mit Doppelbart 3 mm (Standard) / 3-mm double-bit DIN lock (standard)	296940	9,97
Dreikantverschluss 11 mm + Schlüssel / 11-mm triangle lock + key	296941	18,26
Manuelles Schloss mit Schlüssel Typ Keya T141 / Manual lock with Keya T141-type key	296942	16,93
Verzinktes Steckschloss / Galvanised interlocking lock	296943	11,90



Art.Nr. 296940

Art.Nr. 296941



Art.Nr. 296942

Art.Nr. 296943

FÜR ALLE SCHRANKTYPEN / for all types of cabinet :

Beschreibung <i>description</i>	ArtNr <i>part.no.</i>	€ /Stk. /pc.
Polyamid-Schlüssel mit Doppelbart 5 mm / 5-mm double-bit key in polyamide	296600	0,68
Zamak-Schlüssel mit Doppelbart 5 mm / 5-mm double-bit key in zamak	296601	1,32
Zamak-Dreikantschlüssel / triangle key in zamak	296602	2,37



Art.Nr. 296600

Art.Nr. 296601



Art.Nr. 296602

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGABOX FRD Feuchtraumdosen / moisture-proof junction boxes


Material / material: Dose PE, Deckel PP / socket PE, cover PP

Farbe / colour: RAL 7035

Schutzart / protection grade: IP 55



FRD3



FRD2



Typ	L mm	B mm	H mm	Anzahl d. Einführungen	ArtNr	€ /Stk.
<i>type</i>				<i>number of cable entries</i>		<i>/pc.</i>
FRD1	75	75	35	3 x 2 + 1	29343-808040	1,58
FRD2	85	85	38	4 x 3	29343-909040	1,92
FRD3	80	42	35	2 x 2 + 2 x 3	29343-904040	1,35

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



GOGABOX PS Steckbarer Platinensockel / *plugable board socket*

Symmetrische Einzelteile kombinierbar / *balanced items can be combined*

2 Ebenen für unterschiedliche Platinenhöhen 68 und 72 mm / *2 levels for diff. platinum heights 68 and 72 mm*

Aufschnappbar auf C-Schiene und Hutschiene 35/15 mm / *can be snapped onto c-rail and DIN rail 35/15 mm*

Seitenteile beidseitig verwendbar / *side panels can be used on both sides*

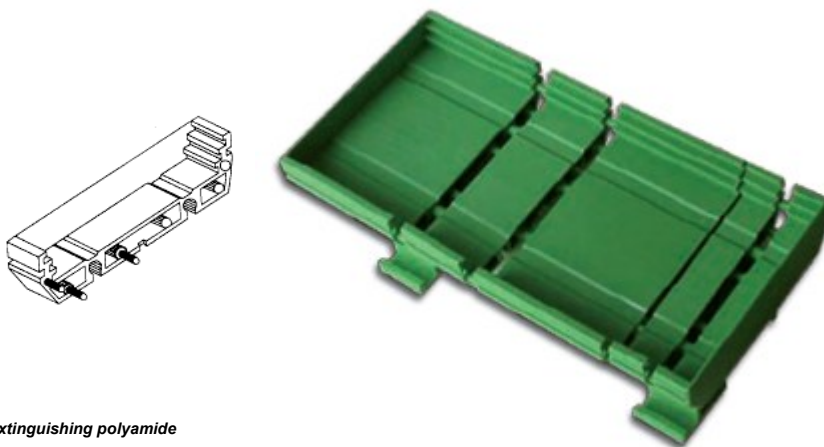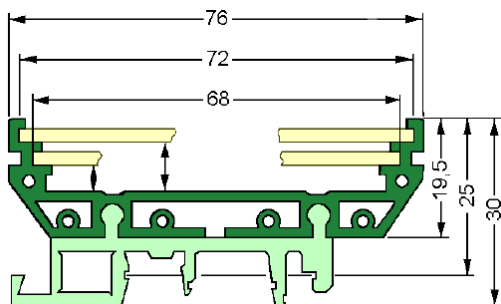


Material / material: selbstverlöschendes Polyamid / *self-extinguishing polyamide*

Farbe / colour: RAL 6017

GOGABOX Seitenteile beidseitig verwendbar / *side panels used on both sides*


Typ <i>type</i>	Breite mm <i>width</i>	Platinenbreite mm <i>palette width</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
72/11/L	11,25	10,25	2900010	0,79
72/11/LG	11,25	10,25	2900010B	0,83
72/12/L	12,25	11,25	2900011	0,87
72/20//L	20,5	19,5	2900012	1,07
72/22/L	22,5	21,5	2900013	1,09
72/45/L	45	44	2900014	1,71

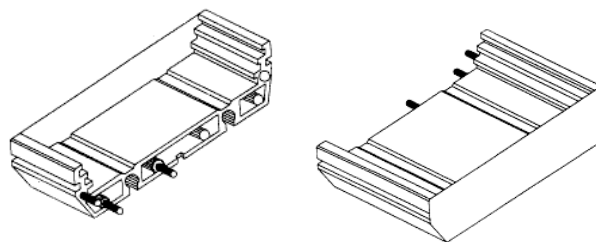

72/11/LG = mit Beschriftungskarte / *with marking label*


GOGABOX Mittelteile symmetrisch / *middle parts symmetrically*

Typ <i>type</i>	Breite mm <i>width</i>	Platinenbreite mm <i>palette width</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
72/10	10,25	10,25	2900015	0,76
72/11	11,25	11,25	2900016	0,81
72/22	22,25	22,25	2900017	1,01
72/45	45	45	2900018	1,66

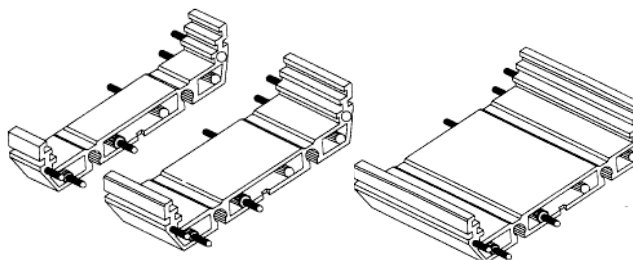

GOGABOX Sockel zum Einschieben / *socket for insertion*

Typ <i>type</i>	Breite mm <i>width</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
72/A	10,25	2900019	0,83



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Tragschienen-Gehäuse aufschnapppbar / snapped enclosures for DIN rails

Material / material: Noryl (a.A.: Noryl UL94 nach V0) / *noryl (u.R.: noryl UL94 to V0)*
Farbe / colour: RAL 7035 (a.A.: andere Farben / u.R.: other colours)

Aufschnapppbar auf Hutschiene nach DIN-EN50022 / can be snapped onto DIN rail to DIN EN 50022

Geeignet als Elektronikbauteilgehäuse / suitable as an electronic component enclosures

Schnapp- und schraubbar / snap and screwable


Deckel kann angeschraubt oder gesteckt werden / cover can be screwed or plugged

Geeignet für feste oder einsteckbare Reihenklemmen / suitable for fixed or plug-in terminal blocks

GOGABOX MRC/MRCB Tragschienen Gehäuse / snapped enclosures for DIN rails

Type	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Klemmen steckbar	ArtNr	€ /Stk.
type	height	width	depth	clamps		/pc.
MR1CCC	68,0	17,5	90,0	ja	2902002	a. A.
MR2CFA	68,0	35,0	90,0	nein	2902003	a. A.
MR2CCC	68,0	35,0	90,0	ja	2902004	a. A.
MR3CFA	68,0	52,5	90,0	nein	2902005	a. A.
MR3CCC	68,0	52,5	90,0	ja	2902006	a. A.
MR4CFA	68,0	70,0	90,0	nein	2902007	a. A.
MR4CCC	68,0	70,0	90,0	ja	2902008	a. A.
MR6CFA	68,0	105,0	90,0	nein	2902009	a. A.
MR6CCC	68,0	105,0	90,0	ja	2902010	a. A.
MR9CFA	68,0	157,5	90,0	nein	2902011	a. A.
MR9CCC	68,0	157,5	90,0	ja	2902012	a. A.
MR1CBFA	53,0	17,5	90,0	nein	2902021	a. A.
MR1CBCC	53,0	17,5	90,0	ja	2902022	a. A.
MR2CBFA	53,0	35,0	90,0	nein	2902023	a. A.
MR2CBCC	53,0	35,0	90,0	ja	2902024	a. A.
MR3CBFA	53,0	52,5	90,0	nein	2902025	a. A.
MR3CBCC	53,0	52,5	90,0	ja	2902026	a. A.
MR4CBFA	53,0	70,0	90,0	nein	2902027	a. A.
MR4CBCC	53,0	70,0	90,0	ja	2902028	a. A.
MR6CBFA	53,0	105,0	90,0	nein	2902029	a. A.
MR6CFCC	53,0	105,0	90,0	ja	2902030	a. A.
MR9CBFA	53,0	157,5	90,0	nein	2902031	a. A.
MR9CBCC	53,0	157,5	90,0	ja	2902032	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

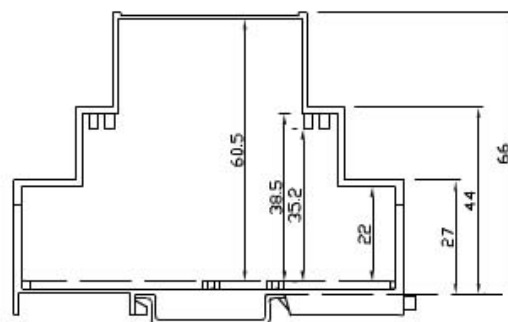

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /


terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Entlüftungsschlitze mit Deckel verschließbar / vents with lid can be closed
mit aufklappbarem Deckel in transparent / with hinged lid in transparent
rot oder mit Blinddeckel / red or blind cover

Mindestmenge 100 Stk.
minimum order 100 pcs.

GOGABOX MRC / MRCB Tragschienen Gehäuse / DIN rail enclosure

Typ	Höhe	Breite	Tiefe	ArtNr	€
type	height	width	depth		/Stk. /pc.
MR3K	53,0	52,5	90,0	2902041	a. A.
MR3CK	53,0	52,5	90,0	2902042	a. A.
MR4K	53,0	70,0	90,0	2902043	a. A.
MR4CK	53,0	70,0	90,0	2902044	a. A.
MR6K	53,0	105,0	90,0	2902045	a. A.
MR6CK	53,0	105,0	90,0	2902046	a. A.
MR9K	53,0	157,5	90,0	2902047	a. A.
MR9CK	53,0	157,5	90,0	2902048	a. A.

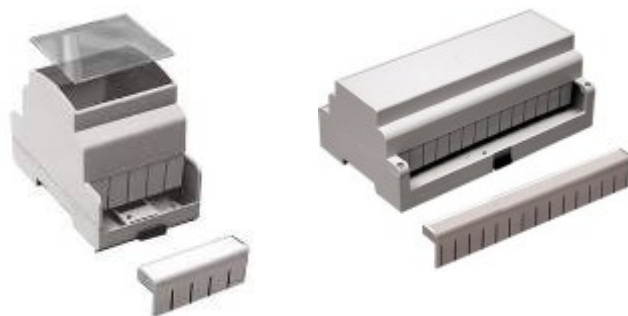

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGABOX MRACC / MRAFA Tragschienen Gehäuse / DIN rail enclosure

Typ	Höhe	Breite	Tiefe	Klemmen	ArtNr	€
type	height	width	depth	steckbar clamps		/Stk. /pc.
MR1ACC	70,0	17,5	90,0	ja	2902051	a. A.
MR1AFA	70,0	17,5	90,0	nein	2902052	a. A.
MR2ACC	70,0	35,0	90,0	ja	2902053	a. A.
MR2AFA	70,0	35,0	90,0	nein	2902054	a. A.
MR3ACC	70,0	52,5	90,0	ja	2902055	a. A.
MR3AFA	70,0	52,5	90,0	nein	2902056	a. A.
MR4ACC	70,0	70,0	90,0	ja	2902057	a. A.
MR4AFA	70,0	70,0	90,0	nein	2902058	a. A.
MR6ACC	70,0	105	90,0	ja	2902059	a. A.
MR6AFA	70,0	105	90,0	nein	2902060	a. A.
MR9ACC	70,0	157,5	90,0	ja	2902061	a. A.
MR9AFA	70,0	157,5	90,0	nein	2902062	a. A.



a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGABOX MRAR / MRRCC Tragschienen Gehäuse MRAR / MRRCC / DIN rail enclosure

Typ	Höhe	Breite	Tiefe	Klemmen	ArtNr	€
type	height	width	depth	steckbar clamps		/Stk. /pc.
MR6ARFA	53,0	105,0	90,0	ja	2902071	a. A.
MR6ARCC	53,0	105,0	90,0	nein	2902072	a. A.
MR9ARFA	53,0	157,5	90,0	ja	2902073	a. A.
MR9ARCC	53,0	157,5	90,0	nein	2902074	a. A.



a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGABOX MRAB Tragschienen Gehäuse / DIN rail enclosure

Typ	Höhe	Breite	Tiefe	Klemmen	ArtNr	€
type	height	width	depth	steckbar clamps		/Stk. /pc.
MR2AB	59,4	35,0	90,0	ja	2902081	a. A.
MR3AB	59,4	52,5	90,0	nein	2902082	a. A.



a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Tragschienen-Gehäuse aufschraubbar / snapped enclosures for DIN rails

Material / material: Polycarbonat bzw. ABS (a.A.: UL94 nach V0) / polycarbonate or ABS (u.R.: UL94 to V0)
Farbe / colour: RAL 7035 (a.A.: andere Farben / u.R.: other colours)


Mindestmenge 100 Stk.
minimum order 100 pcs.

Aufschraubbar. auf Hutschiene nach DIN-EN50022-50035 / can be snapped onto DIN rail to DIN-EN50022-50035
Schnapp- und schraubbar / snapable and screwable

GOGABOX CM Tragschienen Gehäuse / DIN rail enclosure

Typ	Höhe	Breite	Tiefe	Art. Nr.	€
type	height	width	depth		/Stk. /pc.
CM20	82,0	22,5	75,0	2902201	a. A.
CM32	82,0	22,5	75,0	2902202	a. A.
CM20/30	82,0	35,0	75,0	2902203	a. A.
CM32/30	82,0	35,0	75,0	2902204	a. A.
CM36	82,0	22,5	112,0	2902205	a. A.
CM48	82,0	22,5	112,0	2902206	a. A.
CM36/30	82,0	35,0	112,0	2902207	7,59
CM48/30	82,0	35,0	112,0	2902208	a. A.
CB45	75,0	90,0	106,0	2902209	a. A.
CB90	75,0	90,0	106,0	2902210	a. A.
CM6	58,0	17,5	65,0	2902211	a. A.
CM17	82,0	17,5	65,0	2902212	a. A.
CM8	58,0	22,5	65,0	2902213	a. A.
CM14	75,0	22,5	92,0	2902214	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

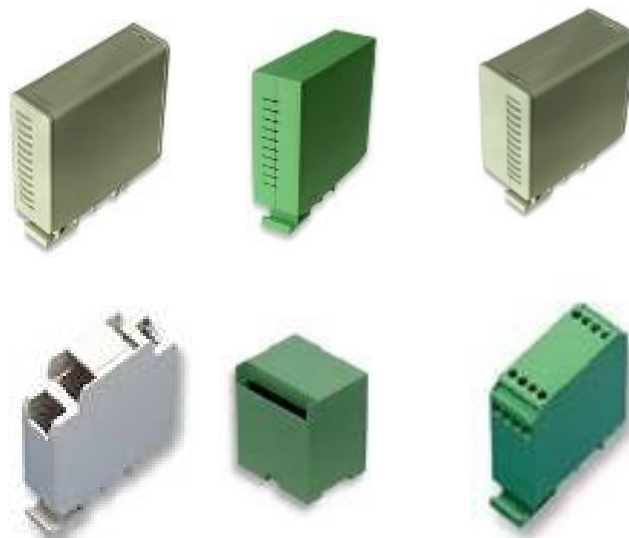

GOGABOX MRABFC / MRABCC Tragschienen Gehäuse / DIN rail enclosure

Typ	Höhe	Breite	Tiefe	Klemmen	ArtNr	€
type	height	width	depth	steckbar clamps		/Stk. /pc.
MR6ABFC	70,4	105,0	90,0	nein	2902091	a. A.
MR6ABCC	70,4	105,0	90,0	ja	2902092	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGABOX MRBB Tragschienen Gehäuse / DIN rail enclosure

Typ	Höhe	Breite	Tiefe	Klemmen	Art.Nr	€
type	height	width	depth	steckbar clamps		/Stk. /pc.
MR3BBCC	46,0	52,5	90,0	nein	2902101	a. A.
MR3BBFA	46,0	52,5	90,0	ja	2902102	a. A.
MR4BBCC	46,0	70,0	90,0	nein	2902103	a. A.
MR4BBFA	46,0	70,0	90,0	ja	2902104	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGABOX MRMC Tragschienen Gehäuse / DIN rail enclosure

Typ	Höhe	Breite	Tiefe	Klemmen	ArtNr	€
type	height	width	depth	steckbar clamps		/Stk. /pc.
MR6MCFC	60,0	105,0	90,0	nein	2902111	a. A.
MR6MCCC	60,0	105,0	90,0	ja	2902112	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



Division Electric

Rechteck & Rund-Steckverbinder / industrial connectors
Schaltschrank-Zubehör / cabinet accessories
LED – Leuchten + Anzeigen / LED – lights + displays
Ventilstecker + M12/M8 / valve plugs + M12/M8
Kabelschuhe + Aderendhülsen / cable lugs + cord end sleeves
Taster + Schalter / pushbuttons + switches
Reihenklemmen / terminal blocks
Sicherungen / fuses
Spezial-Leitungen / special cables

GOG-PLUG 
GOG-SWITCH
GOG-LIGHT
GOG-PLUG
GOG-PIN
GOG-PUSH
GOG-TERM
GOG-FUSE
GOG-FLEX

Division Mechanic

Kabelverschraubungen & Einführungen / cable glands + entries
Kabelschutzschläuche / cable conduits
Werkzeuge / tools
Schrumpfschläuche / shrinking tubes
Kabelbinder / cable ties
Gehäuse & Schränke / enclosures + cabinets
Montagematerial / mounting material
Gitterkabeltrassen / cable trays
EMV-Produkte / EMC products
Schrankverdrahtungssysteme / cabinet wiring systems

GOG-FIX
GOG-CON  ANAMET
GOG-TOOL
GOG-SHRINK
GOG-TIE
GOG-BOX
GOG-MOUNT
GOG-TRAY
GOG-SHIELD
GOG-FRAME

Division Marking

Beschriftungen + Kabelmarkierer / labeling+cable markers
--

GOG-MRK

Division Electronic

Netzgeräte + Trafos / power supplies + transformers
Relais+ Messwertwandler / relais + transducers
SPS + Elektronikstecker / SPS + electronic connectors
Sensorik + Endschalter / sensors + end switches

GOG-PLUS
GOG-FACE
GOG-PLUG
GOG-SENS

Specials

ATEX – Produkte / ATEX – products
Produkte für Schienenfahrzeuge / products for railway industry
Produkte für Lebensmittelproduktion / products for food industry
Produkte für Fernwärmetechnik / products for district heating

GOG-EX
GOG-RAIL
GOG-FOOD
GOG-HEAT

Weiters liefern wir / we also supply : ZOLLER + FRÖHLICH, AIONA, LÜTZE, SCHNEIDER, RITTAL, SIEMENS