

GOGABOX GBPC Gehäuse / enclosures

Material / material: Polycarbonat mit Deckelschraube und geschäumter PUR Dichtung / *polycarbonate with lid screw and foamed PUR seal*

Temperaturbeständigkeit / temperature range: -40°C bis +100°C / *-40°C up to +100°C*

Schutzart / protection grade: IP65 nach EN 60529


Farbe / colour: RAL 7035

Oberflächenwiderstand / surface resistivity: >10¹⁵ Ω/VDE 0303

Durchschlagfestigkeit / dielectric strength: >30 KV/mm

Schutzisolation / insulation: vollschutzisoliert nach VDE 0100 / *fully insulated to VDE 0100*

Brennverhalten / fire behavior: V2/ UL 94

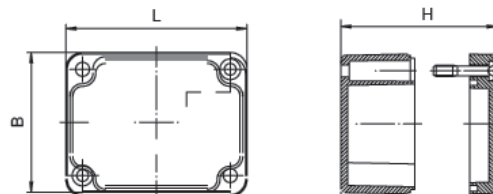

- **Wandlaschen und Montage werden mitgeliefert / incl.: wall brackets and mounting**
- **EMV-Ausführung auf Anfrage / upon Request: EMC version**
- **Silikon Deckeldichtung (außer für die Größe 52 x 50 x 35) / silicone lid sealing (exc. for size 52 x 52 x 35)**
- **auch mit Klarsichtdeckel verfügbar / also available with clear lid**

L mm	B mm	H mm	ArtNr	€/Stk. /pc.
52	50	35	17-02050504000	7,77
65	50	35	17-02070504000	11,19
65	50	45	17-02070505000	11,74
65	50	55	17-02070506000	11,87
58	64	37	17-02060704000	11,50
98	64	36	17-02100604000	14,56
82	80	55	17-02080806000	15,50
82	80	65	17-02080807010	17,29
82	80	85	17-02080809000	18,66
82	80	95	17-02080810010	19,32
120	80	36	17-02120803010	16,85
120	80	41	17-02120804010	16,95
120	80	47	17-02120805000	17,14
120	80	50	17-02120805010	17,29
120	80	60	17-02120806010	18,66
120	80	65	17-02120807000	19,06
120	80	70	17-02120807010	19,93
120	80	80	17-02120808010	20,50
120	80	85	17-02120809000	20,93
120	80	90	17-02120809010	21,19
120	80	100	17-02120810010	22,19
122	120	55	17-02121206000	22,48
122	120	75	17-02121208010	25,06
122	120	85	17-02121209000	25,87
122	120	105	17-02121211000	30,53
160	80	55	17-02160804000	19,24
160	80	55	17-02160806000	20,37
160	80	60	17-02160806010	20,85
160	80	85	17-02160809000	22,64
160	80	90	17-02160809010	23,11
200	80	55	17-02200806000	23,69
160	120	55	17-02161206010	31,24
160	120	70	17-02161207010	30,64
160	120	75	17-02161208000	30,85
160	120	90	17-02161209010	31,24

a.A. = auf Anfrage / upon request

L mm	B mm	H mm	ArtNr	€/Stk. /pc.
160	120	120	17-02161212010	36,61
160	120	140	17-02161214010	39,08
200	120	55	17-02201206010	32,22
200	120	70	17-02201207010	32,40
200	120	75	17-02201208000	32,72
200	120	90	17-02201209010	33,85
240	120	70	17-02241207000	36,16
240	120	100	17-02241210000	37,32
200	150	55	17-02201506010	35,08
200	150	75	17-02201508000	35,85
200	150	80	17-02201508010	36,85
200	150	100	17-02201510010	40,50
200	150	105	17-02201511000	41,14
200	150	125	17-02201513000	42,22
160	160	65	17-02161607000	32,11
240	160	70	17-02241607000	38,37
240	160	90	17-02241609010	40,77
240	160	120	17-02241612000	52,70
250	120	102	17-02251210000	a.A.
250	160	55	17-02251606010	38,93
250	160	85	17-02251609000	41
250	160	90	17-02251609010	41,95
250	160	115	17-02251612000	52,80
250	160	120	17-02251612010	53,90
250	160	150	17-02251615010	55,30
300	230	65	17-02302307000	60,60
300	230	85	17-02302309000	67,60
300	230	110	17-02302311010	77,70
340	150	55	17-02341506010	61,40
340	150	75	17-02341508010	62,40
340	150	100	17-02341510010	64,70
340	150	120	17-02341512010	77,50
360	200	150	17-02362015010	109,70



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved