

Dank der speziellen Schweißtechnik wird die chemische Zusammensetzung des Materials nicht verändert und somit das Auftreten von Korrosionsbildung an den Schweißnähten verhindert. /

Thanks to the special welding technique, the chemical composition of the material is not changed. Thus, the occurrence of corrosion at the weld seams is prevented.



Der Deckel ist mit Spezialschrauben und Dichtungsscheiben fixiert. Abdichtung aus Spezialschaum (EPDM), ölabweisend und selbstlöschend. Entsprechend den gültigen Vorschriften für die Erdung vorgerüstet. Alle Schachteln sind mit Stiftschrauben für die Fixierung des Barrens DIN ausgerüstet. Bei der Serie PE ist der Deckel für die Standardtastatur vorgebohrt Ø22,5mm. Innenplatte aus sendzimir, lieferbar ab Modell PE02, DE02, PEC03, PEC04. / The cover is fixed with special screws and washers. Seal made of special foam (EPDM), oil resistant & self-extinguishing. In accordance with current regulations for grounding prefitted. All boxes are equipped with studs for fixing the ingot DIN. In the series PE, the cover for the standard keyboard is predrilled Ø22,5mm. Inner panel sendzimir, available from type PE02, DE02, PEC03, PEC04

Material / material: Edelstahl AISI 304 / stainless steel

Dichtung / sealing: EPDM Schaumdichtung, ölabweisend & selbstverlöschend / EPDM foam seal, oil-repellant and self-extinguishing

Temperaturbereich / temperature range: -20°C bis +60°C mit PUR-Schaumdichtung / -20°C up to +60°C with PUR foam seal

-40°C bis +180°C mit Silikon-Schaumdichtung

/ -40°C up to +180°C with silicone foam seal

Schutzart / protection grade: bei korrekter Installation der Komponenten IP66 entsprechend CE EIN 60529 / if prop. inst. components IP66 acc. CE EN 60529

Materialstärke / material thickness: 12/10 mm


Montageplatte / mounting plate: sendzimiervverzinkt / sendzimir galvanised

Zulassungen / approvals: UL auf Anfrage / upon request

### GOGABOX DE Kleingehäuse / small case

A	B	C	D	E	passende Montageplatte	ArtNr	€
mm	mm	mm	mm	mm	mounting plate		/Stk.
							/pc.
82	82	86	68	68	-	49-DE01/304	78,20
82	142	86	68	128	49-P02C03	49-DE02/304	84,40
82	202	86	68	188	49-P03	49-DE03/304	94,70
132	152	86	118	138	49-P04C06	49-DE04/304	98,80


Montageplatten siehe Zubehör / for mounting plates please look accessories

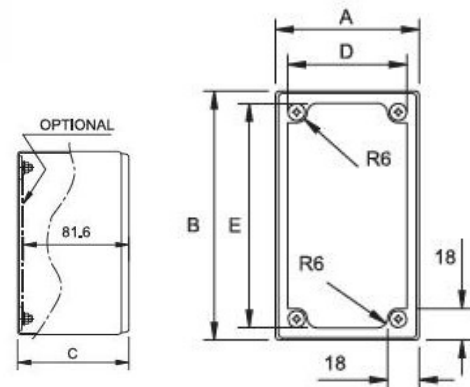

### GOGABOX PE Tastergehäuse mit Bohrungen für Taster und Schalter / switch case with holes for switches and buttons

A	B	C	D	E	F	G	passende Montageplatte	ArtNr	€
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mounting plate		/Stk.
									/pc.
82	82	86	68	68	-	-	-	49-PE01/304	84,40
82	142	86	68	128	60	-	49-P02C03	49-PE02/304	88,50
82	142	86	68	128	30	-	49-P02C03	49-PEC03/304	88,50
82	142	86	68	128	60	30,5	49-P02C03	49-PEC04/304	90,60
82	202	86	68	188	60	-	49-P03	49-PE03/304	98,80
82	202	86	68	188	30	-	49-P03	49-PEC05/304	98,80
82	202	86	68	188	60	30,5	49-P03	49-PEC06V/304	98,80
152	132	86	138	118	60	60	49-P04C06	49-PE04/304	105,00
152	132	86	138	118	30	60	49-P04C06	49-PEC06O/304	105,00

Montageplatten siehe Zubehör / for mounting plates please look accessories

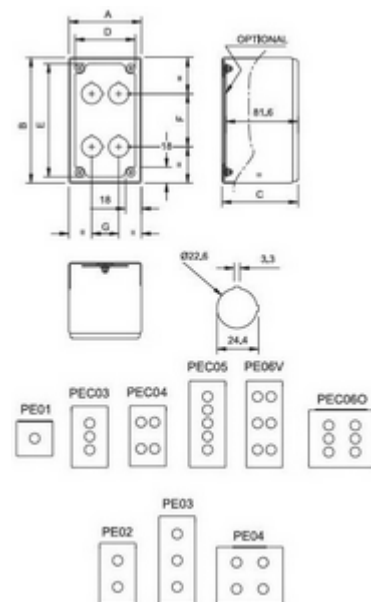

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved

Dank der speziellen Schweißtechnik wird die chemische Zusammensetzung des Materials nicht verändert und somit das Auftreten von Korrosionsbildung an den Schweißnähten verhindert. /

Thanks to the special welding technique, the chemical composition of the material is not changed. Thus, the occurrence of corrosion at the weld seams is prevented.



Material / material: Edelstahl AISI 304 bzw. AISI316 / stainless steel

Dichtung / sealing: Neoprenkautschuk, ölabweisend & selbstverlöschend / neoprene rubber, oil-repellent and self-extinguishing

Temperaturbereich / temperature range: -20°C bis +60°C mit PUR-Schaumdichtung / -20°C up to +60°C with PUR foam seal

-40°C bis +180°C mit Silikon-Schaumdichtung / -40°C up to +180°C with silicone foam seal


Schutzart / protection grade: bei korrekter Installation der Komponenten IP66 entsprechend CE EIN 60529 / if prop. inst. components IP66 acc. CE EN 60529

Zulassungen / approvals: UL auf Anfrage / upon request

Materialstärke / material thickness: 12/10 mm

Montageplatte / mounting plate: sendzimiervverzinkt / sendzimir galvanised

Wie DE/PE / like DE/PE

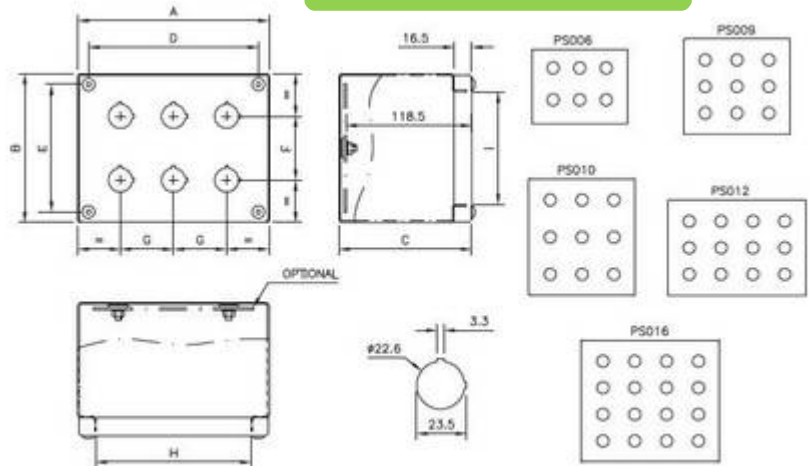

GOGABOX DS Kleingehäuse mit Erdungsschraube / small case with grounding screw

A	B	C	D	E	H	I	L	M	N	passende Montageplatte	Material	Materialstärke	ArtNr	€
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mounting plate	material	material thickness		/Stk. /pc
190	150	125	170	130	158	118	146	106	118,5	49-PL006	AISI 304	12-10	49-DS006/304	131,70
210	190	125	190	170	178	158	166	146	118,5	49-PL009	AISI 304	12-10	49-DS009/304	147,00
270	190	125	250	170	238	158	226	146	118,5	49-PL012	AISI 304	12-10	49-DS012/304	155,00
270	240	125	250	220	238	208	226	196	118,5	49-PL016	AISI 304	12-10	49-DS016/304	165,00
320	230	150	300	210	288	198	276	186	143,5	49-PL020	AISI 304	12-10	49-DS020/304	188,00
320	280	150	300	260	288	248	276	236	143,5	49-PL025	AISI 304	12-10	49-DS025/304	198,00
400	300	150	380	280	368	268	356	256	143,5	49-PL043	AISI 304	12-10	49-DS043/304	233,00
190	150	125	170	130	156	116	146	106	118,5	49-PL006	AISI 316L	15-10	49-DS006/316	167,00
210	210	125	190	190	176	176	166	166	118,5	49-PL010	AISI 316L	15-10	49-DS010/316	184,00
270	190	125	250	170	236	156	226	146	118,5	49-PL012	AISI 316L	15-10	49-DS012/316	196,00
270	240	125	250	220	236	206	226	196	118,5	49-PL016	AISI 316L	15-10	49-DS016/316	212,00
320	230	150	300	210	286	196	276	186	143,5	49-PL020	AISI 316L	15-10	49-DS020/316	256,00
320	280	150	300	260	286	246	276	236	143,5	49-PL025	AISI 316L	15-10	49-DS025/316	264,00
400	200	150	380	180	366	166	356	156	143,5	49-PL020	AISI 316L	15-10	49-DS040/316	299,00
600	200	150	290	180	556	156	550	150	143,5	49-PL025	AISI 316L	15-10	49-DS060/316	309,00

Montageplatten siehe Zubehör / for mounting plates please look accessories

GOGABOX PE Tastergehäuse mit Bohrungen für Taster und Schalter / switch case with holes for switches and buttons

A	B	C	D	E	F	G	H	I	passende Montageplatte	Material	Materialstärke	ArtNr	€
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mounting plate	material	material thickness		/Stk. /pc
190	150	125	170	130	60	50	158	118	49-PL006	AISI 304	12-10	49-PS006/304	137,90
210	190	125	190	170	50	60	178	158	49-PL009	AISI 304	12-10	49-PS009/304	153,00
270	190	125	250	170	50	60	238	158	49-PL012	AISI 304	12-10	49-PS012/304	165,00
270	240	125	250	220	50	60	238	208	49-PL016	AISI 304	12-10	49-PS016/304	173,00
190	150	125	170	130	60	50	156	116	49-PL006	AISI 316L	15-10	49-PS006/316	173,00
210	210	125	190	190	60	60	176	176	49-PL010	AISI 316L	15-10	49-PS010/316	190,00
270	190	125	250	250	50	60	236	156	49-PL012	AISI 316L	15-10	49-PS012/316	206,00
270	240	125	250	250	50	60	236	206	49-PL016	AISI 316L	15-10	49-PS016/316	221,00

Montageplatten siehe Zubehör / for mounting plates please look accessories

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## GOGABOX Wandbefestigung / wall mounting

Die Wandbefestigung wird mit einem Montagekit ausgeliefert und kann leicht durch zwei Bohrlöcher an der Unterseite des Gehäuses montiert werden. Das Gehäuse bleibt unverändert dicht gegen Wasser und Staub, da das Kit über Spezialdichtungen verfügt. /


*The wall mounting is supplied with a mounting kit and can be assembled by two holes on the underside of the case. The case has special seals and so it's water- and dustproof.*

Material / material: AISI 316 S.S

Aufhängungsloch / suspension hole: Langloch 12x9 mm / slot 12x9 mm

Montagelöcher-Ø / mounting holes: 8 mm


ArtNr	VPE		€/VPE
	Stk.	PU	
49-SP021	2	10,29	

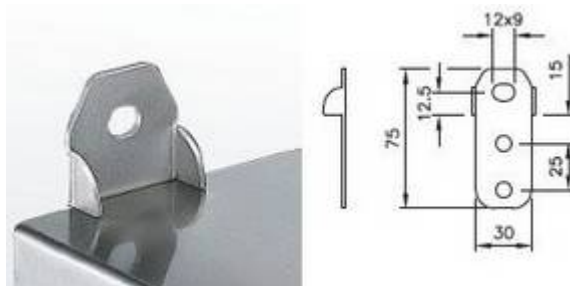

## GOGABOX Montageplatte / mounting plate

Die Montageplatte wird auf Gewindebolzen befestigt. / The mounting plate is mounted on the threaded bolt.

A	B	C	D	ArtNr	€/Stk.
mm	mm	mm	mm		/pc.
125	52	117	-	49-P02C03	6,18
185	52	177	-	49-P03	6,18
135	102	127	-	49-P04C06	6,18
162	100	148	-	49-PL006	6,18
182	140	168	-	49-PL009	6,18
182	160	168	-	49-PL010	6,18
242	140	228	-	49-PL012	6,18
242	190	228	-	49-PL016	8,24
280	190	265	175	49-PL020	8,24
280	240	265	225	49-PL025	10,29
360	260	345	245	49-PL043	10,29

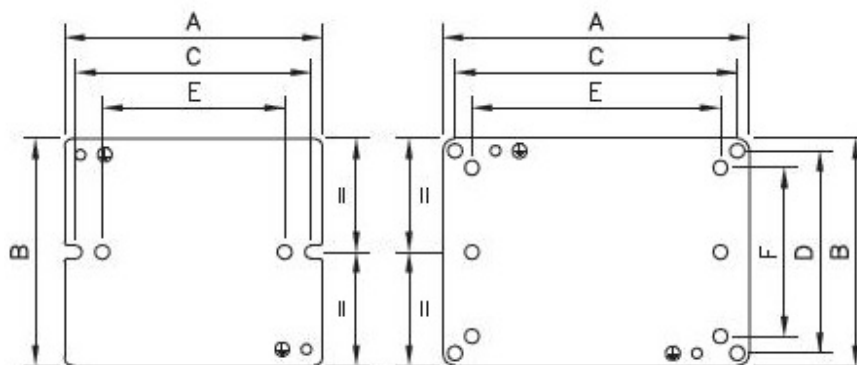

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved