

Hohe Qualität, robuste Ausführung / high quality, robust design
Patentierte abgerundete Ecken / patented rounded corners

GOGATRAY 60 mm




Material	Breite mm	Draht	Gewicht kg/m	ArtNr	VPE m	€ /m.
material	width	wire	weight		PU	/m.
E.G.	60	4,0	0,67	06-60212060	24	4,01
BYCRO		4,0	0,67	06-60222060		4,01
H.D.G.		4,0	0,71	06-60232060		5,81
S.S. 304		4,0	0,67	06-60252060		14,78
S.S. 316		4,0	0,67	06-60262060		18,23
E.G.	100	4,0	0,95	06-60212100	24	4,97
BYCRO		4,0	0,95	06-60222100		4,97
H.D.G.		4,0	1,01	06-60232100		7,04
S.S. 304		4,0	0,94	06-60252100		19,95
S.S. 316		4,0	0,94	06-60262100		24,60
E.G.	150	4,5	1,01	06-60212150	24	5,92
BYCRO		4,5	1,01	06-60222150		5,92
H.D.G.		4,5	1,07	06-60232150		7,80
S.S. 304		4,5	1,00	06-60252150		25,27
S.S. 316		4,5	1,00	06-60262150		31,67
E.G.	200	4,5	1,31	06-60212200	18	7,36
BYCRO		4,5	1,31	06-60222200		7,36
H.D.G.		4,5	1,39	06-60232200		9,92
S.S. 304		4,5	1,30	06-60252200		32,15
S.S. 316		4,5	1,30	06-60262200		40,53
E.G.	300	5,0	2,07	06-60212300	12	10,63
BYCRO		5,0	2,07	06-60222300		10,63
H.D.G.		5,0	2,19	06-60232300		15,41
S.S. 304		5,0	1,66	06-60252300		40,80
S.S. 316		5,0	1,66	06-60262300		51,70
E.G.	400	5,0	2,52	06-60212400	6	13,39
BYCRO		5,0	2,52	06-60222400		13,39
H.D.G.		5,0	2,66	06-60232400		18,59
S.S. 304		5,0	2,02	06-60252400		49,97
S.S. 316		5,0	2,02	06-60262400		64,00
E.G.	500	5,0	2,97	06-60212500	6	17,13
BYCRO		5,0	2,97	06-60222500		17,13
H.D.G.		5,0	3,13	06-60232500		22,69
S.S. 304		5,0	2,38	06-60252500		59,50
S.S. 316		5,0	2,38	06-60262500		77,00
E.G.	600	5,0	3,42	06-60212600	6	19,86
BYCRO		5,0	3,42	06-60222600		19,86
H.D.G.		5,0	3,61	06-60232600		26,08
S.S. 304		5,0	2,74	06-60252600		68,30
S.S. 316		5,0	2,74	06-60262600		96,40

Fett gedruckt = Lagertyp / bolded = storage type

GOGATRAY Gitterwinkel / grating angle

Für direkte Montage an I-Trägern / for direct mounting on I-carrier


Material	Abmessung mm	Gewicht kg/m	ArtNr	VPE Stk.	€ /Stk.
material	dimension	weight		PU	/pc.
BYCRO	109	0,66	06-60220000	18	5,67
H.D.G.	109	0,7	06-60230000	18	6,04
SS 304	109	0,8	06-60250000	18	17,22
SS 316	109	0,8	06-60260000	18	19,92

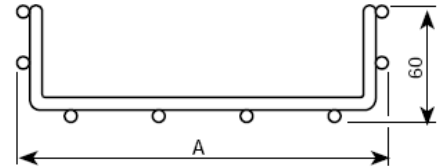

Länge 3000 mm


E.G., BYCRO and H.D.G.

Width: 60 - 100 - 150 200 300 - 400 500 600

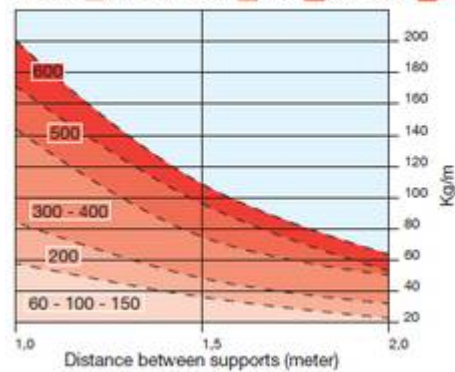

STAINLESS STEEL

Width: 60 - 100 - 150 200 - 300 - 400 500 600

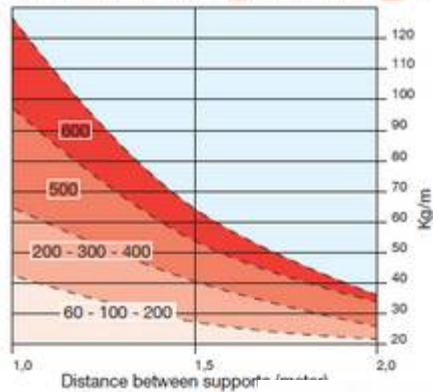

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Hohe Qualität, robuste Ausführung / high quality, robust design
 Patentierte abgerundete Ecken / patented round corners

GOGATRAY 35 mm


Material	Breite mm	Draht mm	Gewicht kg/m	ArtNr	VPE m	€ /m.
material	width	wire	weight		PU	/m.
E.G.		4,0	0,65	06-60211060		4,16
BYCRO		4,0	0,65	06-60221060		5,08
H.D.G.	60	4,0	0,70	06-60231060	24	5,80
S.S. 304		4,0	0,65	06-60251060		12,94
S.S. 316		4,0	0,65	06-60261060		17,47
E.G.		4,0	0,65	06-60211100		3,97
BYCRO		4,0	0,65	06-60221100		4,04
H.D.G.	100	4,0	0,70	06-60231100	24	5,31
S.S. 304		4,0	0,65	06-60251100		14,89
S.S. 316		4,0	0,65	06-60261100		18,83
EG.		4,5	0,723	06-60211150		4,55
BYCRO	150	4,5	0,723	06-60221150	24	4,64
H.D.G.		4,5	0,723	06-60231150		6,15
E.G.		4,5	1,01	06-60211200		5,95
BYCRO		4,5	1,01	06-60221200		6,06
H.D.G.	200	4,5	1,08	06-60231200	18	8,53
S.S. 304		4,5	1,00	06-60251200		26,32
S.S. 316		4,5	1,01	06-60261200		32,89
E.G.		4,5	1,38	06-60211300		8,37
BYCRO		4,5	1,38	06-60221300		8,52
H.D.G.	300	4,5	1,46	06-60231300	18	11,88
S.S. 304		4,5	1,36	06-60251300		36,02
S.S. 316		4,5	1,38	06-60261300		45,57
E.G.		4,5	1,77	06-60211400		11,49
BYCRO		4,5	1,77	06-60221400		11,82
H.D.G.	400	4,5	2,02	06-60231400	12	16,04
S.S. 304		4,5	1,73	06-60251400		50,10
S.S. 316		4,5	1,74	06-60261400		60,10



Länge 3000 mm

E.G., BYCRO and H.D.G.

Width: 100 - 200 - 300 400

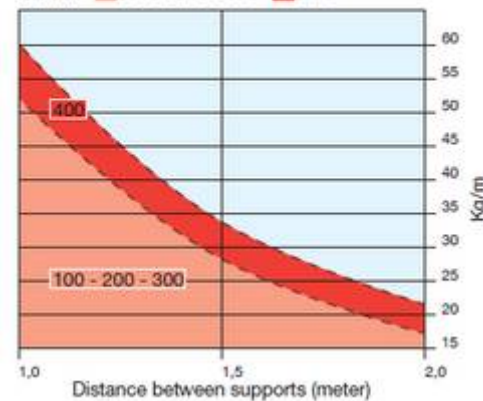

Fett gedruckt = Lagertyp / bolded = storage type


Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material	Materialbezeichnung	Beständig/h
material	material	resistant/h
P.G.	Senzimorgalvanisiert nach / <i>senzimir galvanized to</i> UNE EN 10346	190
E.G.	Elektrogalvanisiert nach / <i>electro galvanized to</i> BS-EN ISO 2081	190
BYCRO	Verzinkt und bichromatiert nach / <i>galvanized and bichromated to</i> BS-EN ISO 2081	440
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / <i>hot-dip galvanized to</i> BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / <i>stainless steel</i> AISI 304 (V2A)	>850
S.S. 316	Edelstahl / <i>stainless steel</i> AISI 316 (V4A)	>850

STAINLESS STEEL

Width: 100 - 200 - 300 400

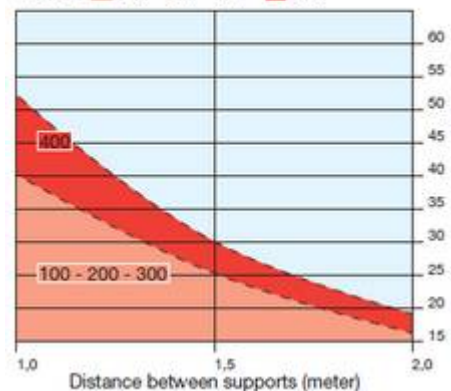

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Hohe Qualität, robuste Ausführung / high quality, robust design
Patenterte abgerundete Ecken / patented round corners

GOGATRAY 100 mm




Material	Breite mm	Draht	Gewicht kg/m	ArtNr	VPE m	€ /m.
material	width	wire	weight		PU	/m.
EG	100	5,0	1,316	06-60213100		7,44
BYCRO		5,0	1,316	06-60223100		7,51
H.D.G.		5,0	1,316	06-60233100	12	10,45
S.S. 304		5,0	1,316	06-60253100		31,90
S.S. 316		5,0	1,316	06-60263100		35,55
EG	150	5,0	1,383	06-60213150		8,26
BYCRO		5,0	1,383	06-60223150		8,34
H.D.G.		5,0	1,383	06-60233150	6	11,35
S.S. 304		5,0	1,383	06-60253150		30,89
S.S. 316		5,0	1,383	06-60263150		45,15
E.G.	200	5,0	2,06	06-60213200		11,32
BYCRO		5,0	2,06	06-60223200		11,53
H.D.G.		5,0	2,17	06-60233200	6	15,96
S.S. 304		5,0	1,65	06-60253200		41,03
S.S. 316		5,0	1,65	06-60263200		54,40
E.G.	300	5,0	2,51	06-60213300		14,02
BYCRO		5,0	2,51	06-60223300		14,02
H.D.G.		5,0	2,65	06-60233300	6	19,26
S.S. 304		5,0	2,01	06-60253300		49,54
S.S. 316		5,0	2,03	06-60263300		65,80
E.G.	400	5,0	2,96	06-60213400		17,46
BYCRO		5,0	2,96	06-60223400		17,46
H.D.G.		5,0	3,12	06-60233400	6	25,05
S.S. 304		5,0	2,37	06-60253400		60,10
S.S. 316		5,0	2,37	06-60263400		77,60
E.G.	500	5,0	3,41	06-60213500		21,40
BYCRO		5,0	3,41	06-60223500		21,40
H.D.G.		5,0	3,60	06-60233500	6	30,06
S.S. 304		5,0	2,73	06-60253500		72,50
S.S. 316		5,0	2,76	06-60263500		92,00
E.G.	600	5,0	3,86	06-60213600		23,95
BYCRO		5,0	3,86	06-60223600		23,95
H.D.G.		5,0	4,07	06-60233600	6	33,41
S.S. 304		5,0	3,09	06-60253600		77,20
S.S. 316		5,0	3,12	06-60263600		96,40

Fett gedruckt = Lagertyp / bolded = storage type

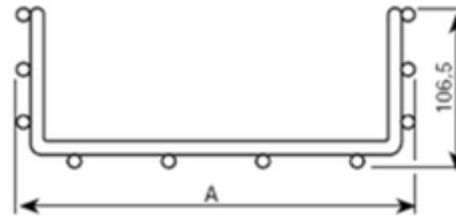


Länge 3000 mm

E.G., BYCRO and H.D.G.

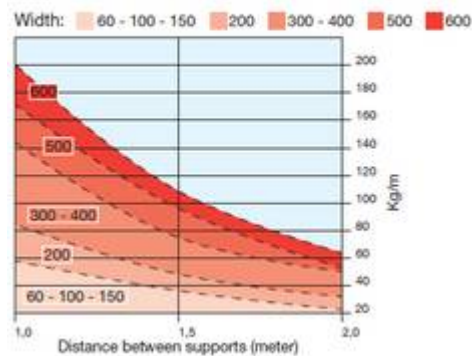

STAINLESS STEEL

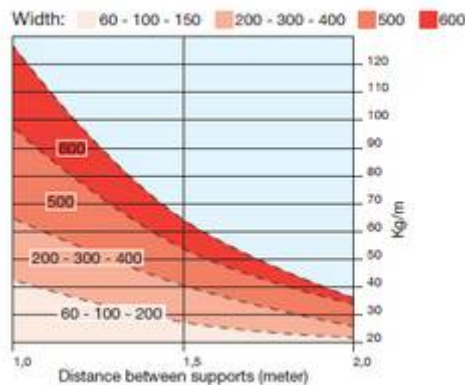

Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):
Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material	Materialbezeichnung	Beständig/h
material	material	resistant/h
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346	190
E.G.	Elektro galvanisiert nach / electro galvanized to BS-EN ISO 2081	190
BYCRO	Verzinkt und bichromatiert nach / galvanizied and bichromated to BS-EN ISO 2081	440
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / stainless steel AISI 304 (V2A)	>850
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel AISI 316 (V4A)	>850

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved