


In trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien bei geringer mechanischer Beanspruchung, insbesondere bei hohen Umgebungstemperaturen. Durch die Abschirmung werden hochfrequente äußere Einflüsse weitgehend abgewehrt. / In dry, damp and wet environments and outdoors at low mechanical stress, particularly at high ambient temperatures. By shielding high-frequency external influences are largely blocked.

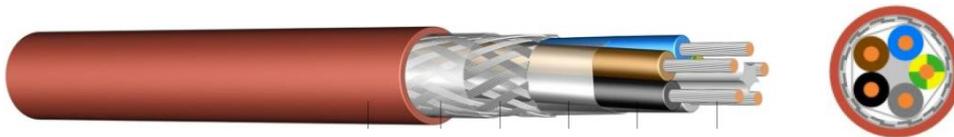

**Aufbau / construction:** Kupferleiter, verzinkt, feindrähtig; Aderisolation aus Silikon (2GI1) bunt; Aderbewicklung aus PETP-Folie; Geflechschirm aus verzinkten Kupferdrähten; Geflechtbewicklung aus PETP-Folie; Außenmantel aus Silikon (2GM1), rotbraun

**Aderkennzeichnung / core marking:** HD 308 S2

**Nennspannung / nominal voltage:** 300/500V

**Prüfspannung / testing voltage:** 2kV AC

**Temperaturbereich / temperature range:** bewegt -60°C bis +180°C, kurzzeitig belastbar + 250°C

**Brennverhalten / fire behavior:** EN 60332-1-2

**Normen / norms:** DIN VDE 0207 Teil 20; DIN EN 60228 Klasse 5 (Leiteraufbau)

## GOGAFLEX SIFCSI

**Leiteraufbau(Richtwert) / conductor (benchmark):**

0,75 mm<sup>2</sup> - 24x0,21mm Ø; 1 mm<sup>2</sup> - 32x0,21mm Ø; 1,5 mm<sup>2</sup> - 30x0,26mm Ø; 2,5 mm<sup>2</sup> - 50x0,26mm Ø

Typ mm <sup>2</sup> type	Außen-Ø mm outer-Ø	Gewicht kg/m weight	Kupferzahl kg/100m copper weigt	ArtNr		€/m. /m.
				ohne Schutzleiter w/o. protective cond.	mit Schutzleiter w. protective cond.	
(2 x 0,75)	7,0	0,072	4,50	19705007502OGG	-	4,89
(3 x 0,75)	7,4	0,088	5,30	-	19705007503	5,34
(4 x 0,75)	8,4	0,114	6,40	-	19705007504	5,96
(5 x 0,75)	9,1	0,135	7,70	-	19705007505	7,00
(7 x 0,75)	9,8	0,166	9,50	-	19705007507	7,74
(2 x 1)	7,2	0,079	5,00	19705010002OGG	-	5,16
(3 x 1)	8,0	0,105	6,30	-	19705010003	5,63
(5 x 1)	9,4	0,150	9,00	-	19705010005	7,53
(2 x 1,5)	8,2	0,103	6,90	19705015002OGG	-	6,29
(3 x 1,5)	8,6	0,128	8,50	-	19705015003	7,02
(4 x 1,5)	9,4	0,158	10,30	-	19705015004	8,08
(5 x 1,5)	10,2	0,188	12,70	-	19705015005	9,65
(7 x 1,5)	11,2	0,250	16,20	-	19705015007	10,90
(12 x 1,5)	15,4	0,433	25,30	-	19705015012	17,73
(4 x 2,5)	11,4	0,249	15,30	-	19705025004	11,14

Für Längen unter 100 m verrechnen wir Schnittkosten von je € 15,00 netto. /  
For lengths below 100 m we charge average costs of € 15,00 (net price).

Preise gültig ab 01.01.2017 **exkl. CU-Zuschlag** und MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2017 **excl. CU-surcharge** and VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved