

**GOGATIE KB Kabelbinder Edelstahl / cable ties stainless steel**



**Material / material:** Edelstahl / stainless steel AISI 316  
**Temperaturbereich Edelstahl / temperature range stainless steel:** -80°C - +538°C  
**Verschluss / lock type:** Kugerverschluss / ball lock  
**Materialstärke / material thickness:** 0,25 mm  
**Zulassung / approval:** UL, DNV, Lloyd's



Typ	Länge A mm	Breite B mm	Bündel-Ø max. mm	Auszugskraft min. kg	VPE Stk.	ArtNr blank	€ /100 Stk.
type	length A	width B	bundle-Ø	tensile strength	PU	stainless steel bare	/100 pcs.
KB46/150E	150		35			250700806	22,82
KB46/200E	200		50			250700808	24,47
KB46/360E	360	4,6	100	44	100	250700810	32,49
KB46/520E	520		150			250700812	40,91
KB46/1200E*	1200		370			250700820	85,40
KB79/200E	200		50			250700831	41,58
KB79/360E	360	7,9	100	110	100	250700833	53,00
KB79/520E	520		150			250700835	70,50
KB79/1400E*	1400		430			250700845	144,00

\* = Abverkauf / off sale

**GOGATIE KB-EB Kabelbinder Edelstahl beschichtet / cable ties stainless steel coated**



**Material Beschichtung / material coating:** PVC / pvc  
**Temperaturbereich Beschichtung / temperature range coating:** -40°C - +150°C  
**Farbe / color:** schwarz / black  
**Zulassung / approval:** UL, DNV, Lloyd's



Typ	Länge A mm	Breite B mm	Bündel-Ø max. mm	Auszugskraft min. kg	VPE Stk.	ArtNr beschichtet	€ /100 Stk.
type	length A	width B	bundle-Ø	tensile strength	PU	stainless steel coated	/100 pcs.
KB46/150EB	150		46			250700906	29,72
KB46/200EB	200		62			250700908	31,87
KB46/260EB	260		75			250700907	a.A.
KB46/300EB	300		94			250700909	a.A.
KB46/360EB	360	4,6	113	89	100	250700910	41,63
KB46/520EB	520		164			250700912	53,30
KB46/620EB	620		190			250700914	a.A.
KB46/840EB	840		265			250700916	a.A.
KB46/1000EB	1000		311			250700918	a.A.
KB79/150EB	150		46			250700934	a.A.
KB79/200EB	200		62			250700931	53,20
KB79/300EB	300		94			250700932	a.A.
KB79/360EB	360		113			250700933	68,70
KB79/520EB	520	7,9	164	160	100	250700935	91,70
KB79/620EB	620		190			250700936	a.A.
KB79/680EB*	680		200			250700937	246,00
KB79/840EB	840		265			250700938	a.A.
KB79/1000EB	1000		311			250700939	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

\* = Abverkauf / off sale

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGATIE DSTG1 Spannwerkzeug für Metall-Kabelbinder / automatically tensioning tool for steel cable ties**

Abbindekraft stufenlos einstellbar / tension force can be adjusted steplessly  
 Automatisches Abschneiden / automatically cut




Typ	Material	Binder bis max. mm	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	material	cable ties until	PU		/pc.
DSTG 1	Metall	7,9	1	250830018	76,20

**GOGATIE KBS-ES Sockel für Kabelbinder Edelstahl / stainless steel cable ties bases**

Material / material: Edelstahl / stainless steel  
 Betriebstemperatur / operating temperature: -80 - +530°C  
 Abmessungen / dimensions: (L x B / L x W) 15 x 29,2 mm

Typ	Abmessung mm				Bohrung	VPE Stk.	ArtNr	€/100 Stk.
	H	W1	T	L1				
type	dimensions				holes	PU		/100 pcs.
KBS-ES-M4	5	10	1	18,8	M4	50	2507604M4	32,58
KBS-ES-M6					M6	50	2507604M6	32,58

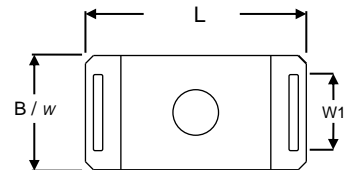

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage (**ausgenommen NETTOPREISE bei Werkzeugen**) / prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request / (**excluding NET PRICES for tools**)  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## GOGATIE MLTC Kabelbinder Edelstahl Nylonbeschichtet / cable ties stainl. steel nylon coated

Teilummantelt (Nylon, halogenfrei) / selectively coated (nylon, halogenfree)

Kabelbinder mit Nylon 11 beschleunigen die Installation durch ein einzigartiges Design mit selbstsicherndem Kopf, der an jedem Teil des Kabelbinders befestigt werden kann. Zudem ist der Edelstahl vom Typ 316 mit UV-beständigem, halogenfreien, raucharmen Nylon beschichtet, um die Arbeitssicherheit und Zuverlässigkeit in Korrosion verursachenden Umgebungen zu fördern. / Cable Ties with Nylon 11 Self-locking speed up installation with a unique self-locking head design that locks into any part of the tie. Plus, 316 stainless steel is wrapped in UV-resistant, halogen-free, low-smoke Nylon to promote worker safety and reliability in corrosive environments.

**PANDUIT®**

Halogenfrei / halogenfree

Material / material: Edelstahl / stainless steel AISI 316  
Temperaturbereich / temperature range: -40 bis +140°C

Länge mm length	Breite mm width	Bündel-Ø max. mm bundle-Ø	Auszugskraft min. N tensile strength	VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
201		51			66-MLTC2H-LP316	291,00
362	7,9	102	1112	50	66-MLTC4H-LP316	400,00
521		152			66-MLTC6H-LP316	482,00



## GOGATIE MLTFC Kabelbinder Edelstahl Polyesterbeschichtet / cable ties stainl. steel polyester coated

Vollummantelt (Polyester, halogenfrei) / fully coated (polyester, halogenfree)

Kabelbinder mit Polyester-Vollisolierung beschleunigen die Installation durch ein einzigartiges Design mit selbstsicherndem Kopf, der an jedem Teil des Kabelbinders befestigt werden kann. Zudem ist der Edelstahl vom Typ 316 mit UV-beständigem, halogenfreiem, raucharmen Polyester beschichtet, um die Arbeitssicherheit und Zuverlässigkeit in Korrosion verursachenden Extremtemperatur-Umgebungen mit hoher Vibration zu fördern. / Cable Ties with Polyester Fully Coated speed up installation with a unique self-locking head design that locks into any part of the tie. Plus, 316 stainless steel is wrapped in UV-resistant, halogen-free, low-smoke Polyester to promote worker safety and reliability in corrosive, high-vibration, temperature-extreme environments.

**PANDUIT®**

Halogenfrei / halogenfree



Andere Farben auf Anfrage/  
other colours on request

Material / material: Edelstahl / stainless steel AISI 316  
Temperaturbereich / temperature range: -40 bis +150°C  
Farbe / colour: schwarz / black andere Farben auf Anfrage / other colours on request

Länge mm length	Breite mm width	Bündel-Ø max. mm bundle-Ø	Auszugskraft min. N tensile strength	VPE Stk. PU	ArtNr	€/100 Stk. /100 pcs.
201		51			66-MLTFC2S-CP316	267,00
362		102			66-MLTFC4S-CP316	333,00
521	4,6	152	445	100	66-MLTFC6S-CP316	402,00
679		203			66-MLTFC8S-CP316	504,00
201		51			66-MLTFC2H-LP316	288,00
362		102			66-MLTFC4H-LP316	400,00
521	7,9	152	1112	50	66-MLTFC6H-LP316	482,00
679		203			66-MLTFC8H-LP316	588,00
434		102			66-MLTFC4EH-LP316	839,00
594	12,7	152	1335	50	66-MLTFC6EH-LP316	1021,00
754		203			66-MLTFC8EH-LP316	1317,00



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved