

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS15 / snappable on DIN rail TS15

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 6.6

Verbindungssteg / connecting web: Messing / brass

Zugbügelklemme und Schraube / box clamp and screw: Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanized steel, yellow chromated

Zulassungen / approvals: EN60947-7-1, EN60068-2-11


Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

GOGATEM EURO N - Nq4/15

Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section	4
Typ	EURO 4/15
Klemmenbreite / clamping width	6
Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductor	0,5-4
Feste Leiter (mm ²) / solid conductor	0,5-6
Leiter m. Aderendhülsen (mm ²) / cond. W. CES	0,5-4
AWG	24-10
Kaliber / caliber	A4
Anz. Anschlie. Leiter / numb. of connectable cond.	4x1,5
Leitaraufnahmeraum (mm) / connecting capacity	4x3,3
Leiter abisolieren (mm) / stripping length	10
Schraubengewinde / screw thread	M3
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,6
Normen SEV (mm ²)	400V/25A
RINA	400V/32A
VDE	400V/32A
CL	300V/30A
CSA	300V/25A
Abmessungen (mm) / dimensions	6x32x28



**für 15mm Hutschiene /
for 15mm DIN rail**

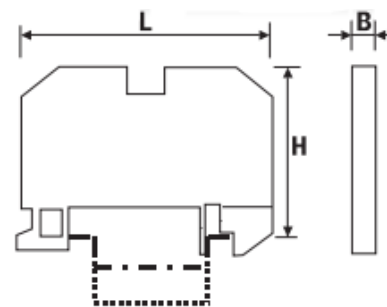

Typ	Farbe	VPE	ArtNr	€/Stk.
type	colour	PU		/pc.
Nq4/15	grau / grey	100	44-43427	0,98
	blau / blue		44-43427BL	1,10
	gelb-grün / yellow-green		44-43427E	a.A.
	gelb / yellow		44-43427N	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGATEM Euro E4/15 mit Hutschiennen-Kontaktierung / with DIN rail connection

Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section	4
Typ	EURO E 4/15
Klemmenbreite / clamping width	6
Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductor	0,5-4
Feste Leiter (mm ²) / solid conductor	0,5-4
Leiter m. Aderendhülsen (mm ²) / cond. W. CES	0,5-4
AWG	18-10
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,6
Abmessungen (mm) / dimensions	6x32x28



Typ	Farbe	VPE	ArtNr	€/Stk.
type	colour	PU		/pc.
E 4/15	gelbgrün / yellow green	100	44-43459	3,26

GOGATEM Zubehör EURO E4/15 / accessories

Typ	VPE	ArtNr	€/Stk.
type	PU		/pc.
Arretierwinkel / locking angle STOP	100	44-43422	0,88
Arretierwinkel / locking angle PKM	50	61-PKM	a.A.
Abschlusswand / end plate	100	44-43421	0,35
Trennwand / separator	100	44-43081	0,50

a. A. = auf Anfrage / upon request



STOP



PKM

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved