


Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35
Querverbindung steckbar / pluggable cross connection

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 6.6

Verbindungssteg / connecting web: Cu-Legierung, versilbert / plated Cu-alloy

Zugbügelklemme und Schraube / box clamp and screw: Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanised steel, yellow chromated



Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

 40016498 **SCCR**
REG B573

 **UL1059**
E203985

GOGATEM EURO D - Nq4

Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section	4
Typ	EURO D 4-2/35
Klemmenbreite / clamping width	6
Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductor	0,5-4
Feste Leiter (mm ²) / solid conductor	0,5-6
Leiter m. Aderendhülsen (mm ²) / cond. W. CES	4x4
AWG	24-10
Kaliber / caliber	A4
Anz. Anschlie. Leiter / numb. of connectable cond.	4x1,5
Leiterraum (mm) / connecting capacity	4x3,3
Leiter abisolieren (mm) / stripping length	10
Schraubengewinde / screw thread	M3
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,6
Normen SEV (mm ²)	4
RINA (mm ²)	4
VDE (mm ²)	4
UL	AWG 24-10
CSA	AWG 24-10



GOGATEM schraubbar / screwing

Typ	Abmessungen mm	VPE Stk.	ArtNr	€
				/Stk.
type	dimension	PU		/pc.
Standard / Nq4	6 x 72 x 56	50	44-43550	2,25
1-polig/Nq4 / 1-pole			44-43551	3,46

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Aufsnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35
Querverbindung steckbar / pluggable cross connection

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 6.6

Verbindungssteg / connecting web: Cu-Legierung, versilbert / plated Cu-alloy

Zugbügelklemme und Schraube / box clamp and screw: Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanised steel, yellow chromated

Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

 40016498 **SCCR**
REG B573


 **UL1059**
E203985

GOGATEM EURO D - Nq4


Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section	4
Typ	EURO D 4-2/35
Klemmenbreite / clamping width	6
Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductor	0,5-4
Feste Leiter (mm ²) / solid conductor	0,5-6
Leiter m. Aderendhülsen (mm ²) / cond. W. CES	4x3,3
AWG	24-10
Kaliber / caliber	A4
Anz. Anschließb. Leiter / numb. of connectable cond.	4x1,5
Leiteraufnahmeraum (mm) / connecting capacity	4x3,3
Leiter abisolieren (mm) / stripping length	10
Schraubengewinde / screw thread	M3
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,6
Normen SEV (mm ²)	4
RINA (mm ²)	4
VDE (mm ²)	4
UL	AWG 24-10
CSA	AWG 24-10
Abmessungen (mm) / dimensions	6x72x55




Nq4-Diode V1




Nq4-Diode V2




Nq4-Diode V3



Nq4-Diode V4



Nq4-Diode V5



GOGATEM Nq4 Diode: 1kV 1A 1N 4007


Typ	Anzahl Dioden	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	number of diodes	PU		/pc.
Nq4-Diode V1	1		44-43552	3,69
Nq4-Diode V2	1		44-43553	3,69
Nq4-Diode V3	1		44-43554	3,69
Nq4-Diode V4	2	50	44-43555	4,96
Nq4-Diode V5	2		44-43556	4,69
Nq4-Diode V6	2		44-43557	4,69
Nq4-Diode V7	2		44-43558	4,69

GOGATEM Nq4 Diodenklemme mit Widerstand / diode clamp with resistor

Typ	Widerstand W - Ω	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	resistor	PU		/pc.
Nq4-Diode D1	1/4 - 270		44-43484	6,37
Nq4-Diode D2	1/4 - 1k	50	44-43486	6,37
Nq4-Diode D3	1/4 - 100		44-43488	6,37

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35
Querverbindung steckbar / pluggable cross connection



Isolierkörper / insulating part: Polyamid 6.6


Verbindungssteg / connecting web: Cu-Legierung, versilbert / plated Cu-alloy

Zugbügelklemme und Schraube / box clamp and screw: Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanised steel, yellow chromated

Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

GOGATEM EURO D - Nq4 LED


Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section	4
Typ	EURO D 4-2/35
Klemmenbreite / clamping width	6
Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductor	0,5-4
Feste Leiter (mm ²) / solid conductor	0,5-6
Leiter m. Aderendhülsen (mm ²) / cond. W. CES	4 x 4
AWG	24-10
Kaliber / caliber	A4
Anz. Anschlie. Leiter / numb. of connectable cond.	4x1,5
Leiterraufnahmeraum (mm) / connecting capacity	4x3,3
Leiter absolieren (mm) / stripping length	10
Schraubengewinde / screw thread	M3
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,6
Normen SEV (mm ²)	4
RINA (mm ²)	4
VDE (mm ²)	4
UL	AWG 24-10
CSA	AWG 24-10

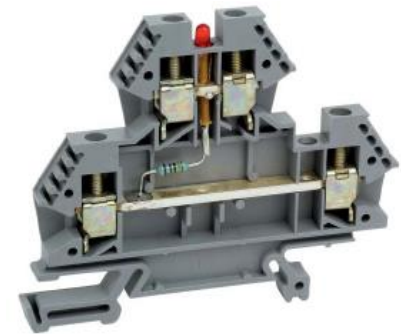

Frei bestückbar / freely assignable


Typ	Abmessungen mm	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	dimensions	PU		/pc.
Nq4 Frei	6 x 72 x 56	50	44-43559	2,46

Nq4-Frei



Typ	Abmessungen mm	VPE Stk.	Widerstand Ω	Spannung V	ArtNr	€/Stk.
type	dimensions	PU	resistor	voltage		/pc.
Nq4-LED V1	6 x 72 x 56	10	3,4k	12-24	44-43548	22,81
Nq4-LED V2			34k	110	44-43549	12,54

Nq4-LED V1/V2




Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATEM Abschlusswand für D-Nq4 / end wall

Material / material: Polyamid 6.6

Für Klemme <i>for clamp</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
Euro D4-2/35	72 x 55 x 1,5	50	44-43096	0,50

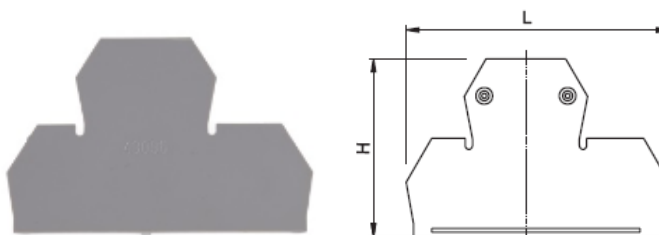

GOGATEM Klemmenabdeckung / clamp cover

Material / material: Polycarbonat

Für Klemme <i>for clamp</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
Euro D4-2/35	36 x 14 x 6	50	44-43084	0,43



GOGATEM Querverbindungs-Rechen / cross connection rakes

Steckbar - Siehe Zubehör bei Standard-Reihenklemmen / pluggable - see accessories at standard clamp blocks
(Art. Nr. 44-43520/xx)

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35



40017947

SCCR

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 6.6

Verbindungssteg / connecting web: Cu-Legierung, versilbert / plated Cu-alloy

Zugbügelklemme / box clamp: Messing, vernickelt / brass nickel

Schraube / screw: Stahl verzinkt, gelb chromatisiert / galvanised steel, yellow chromated


Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CT1 > 600, VDE 0303: KB > 600



GOGATEM EURO W/Z - Nq2,5

Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section	2,5
Klemmenbreite / clamping width	5,3
Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductor	0,5-2,5
Feste Leiter (mm ²) / solid conductor	0,5-4
AWG	26-14
Kaliber / caliber	A2
Anz. Anschließb. Leiter / numb. of connectable cond.	2x1,5
Leiter absolieren (mm) / stripping length	7
Max. Spannung (V) / max. voltage	IEC 250V/UL 300V
Max. Strom (A) / max. current	IEC 24A/UL 10A
max. Anzugsdrehmoment (Nm) / max tight. torque	0,5
Normen VDE (mm ²)	2,5
UL	AWG 26-14
CSA	in Vorbereitung / in preparation


EURO W 2,5/35




EURO W 2,5/35 Kreuzverbindung / cross connection



Kreuzverbindung / cross connection



EURO WE 2,5/35 B/W/PE



EURO WE 2,5/35 L/L/PE




EURO WE 2,5/35 N/L/PE




EURO Z 2,5/35




EURO Z 2,5/35 Kreuzverbindung / cross connection



EURO Z 2,5 LP/35 LED



EURO Z 2,5 LN/35 LED



GOGATEM LED: 3,4 kΩ 12-24V

Modell	Typ	Querverbindung	Abmessungen mm	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
Modell	type	cross connection	dimensions	PU		/pc.
Nq2,5-DR W1	W 2,5/35		5,3 x 78,5 x 47,5		44-43504	3,39
Nq2,5-DR W2	W 2,5/35 Kreuzverb.		5,3 x 78,5 x 47,5		44-43504V	3,61
Nq2,5-DR W3	W 2,5/35 B/W/PE		5,3 x 78,5 x 47,5		44-43503-B/W/PE	5,90
Nq2,5-DR W3	W 2,5/35 L/L/PE		5,3 x 78,5 x 47,5		44-43503-L/L/PE	5,39
Nq2,5-DR W3	W 2,5/35 N/L/PE	steckbar / pluggable	5,3 x 78,5 x 47,5	25	44-43503-N/L/PE	5,39
Nq2,5-DR Z1	Z 2,5/35		5,3 x 62 x 47,5		44-43505	3,05
Nq2,5-DR Z2	Z 2,5/35 Kreuzverb.		5,3 x 62 x 47,5		44-43505V	4,14
Nq2,5-LED Z1	Z 2,5/35		5,3 x 62 x 47,5		44-43505LP	5,65
Nq2,5-LED Z2	Z 2,5/35		5,3 x 62 x 47,5		44-43505LN	5,65

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /


prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


GOGATERM W Abschlusswand / end wall

Für Klemme <i>for clamps</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
Euro W-2.5/35	74,5 x 50 x 1,5	25	44-43542	0,63



GOGATERM Z Abschlusswand / end wall


Für Klemme <i>for clamps</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
Euro Z-2.5/35				
Euro Z-2.5/35 LP	55,4 x 50 x 1,5	25	44-43543	0,57
Euro Z-2.5/35 LN				



GOGATERM Querverbindungs-Rechen / cross connection rakes

Für Klemmen / for clamps: W-2.5/35, Z-2.5/35, Z-2.5/35LP und Z-2,5/35LN

Pole <i>pole</i>	Farbe <i>colour</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig / 2-pole	blau / blue	100	44-43544/02BLS	1,63
3-polig / 3-pole	blau / blue	100	44-43544/03BLS	1,66
12-polig / 12-pole	blau / blue	10	44-43544/12BLS	2,61
2-polig / 2-pole	rot / red	100	44-43544/02RDS	1,63
3-polig / 3-pole	rot / red	100	44-43544/03RDS	1,66
12-polig / 12-pole	rot / red	10	44-43544/12RDS	2,61



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved