


**Vielfache Anwendungsmöglichkeiten durch multifunktionalen Steckplatz /  
multiple applications through multifunctional slot**  
**Jederzeit einfach auswechselbar / each time easy to replace**

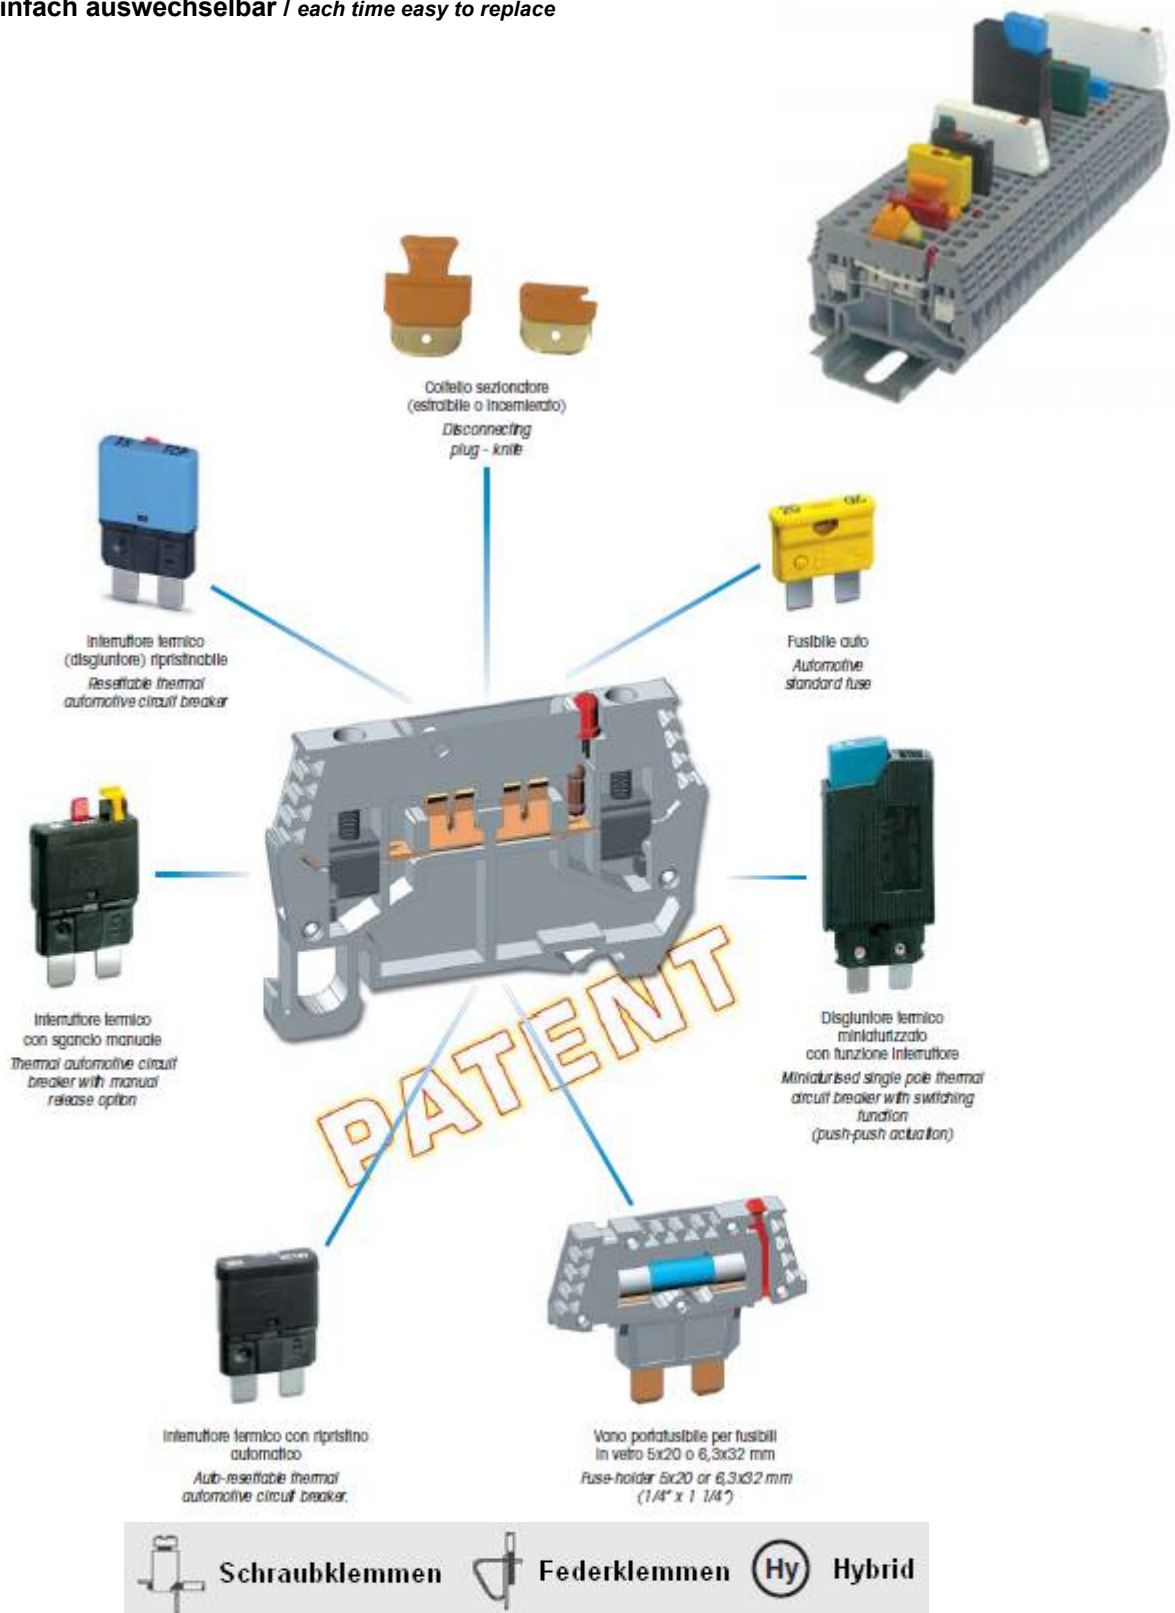

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) / nominal cross section	2,5
Flexible Leiter (mm <sup>2</sup> ) / flexible conductors	0,5-2,5
Feste Leiter (mm <sup>2</sup> ) / solid conductors	0,5-2,5
AWG	24-12
Leiter abisolieren (mm) / strip. Length	9
Normen UR	300V/20A
Abmessungen / dimensions	5x58,9x29,5
VPE (Stk.) / PU	50

Zubehör in VPE 50: **44-43442 - 44-43444, 44-43447 - 44-43584, 44-43585**

Accessories (PU 50 pcs): **44-43442 - 44-43444, 44-43447 - 44-43584, 44-43585**

**Klemmen nur 5mm schmal. Bei Verwendung mit Sicherungsautomaten sind 2 Distanzplatten oder die Verwendung von 4mm<sup>2</sup> breiten Klemmen notwendig. /**

**Clamps only 5mm slim. When used with circuit breakers - 2 spacer plates or the use of 4mm<sup>2</sup> wide clamps are needed.**


### GOGATEM EURO EF-V

Typ	Anmerkung	ArtNr	€/Stk.
type	note		/pc.
EF 2,5 N V	Normal	44-4358000	2,17
EF 2,5 LED V1	LED 12V	44-4358001	2,63
EF 2,5 LED V2	LED 24V	44-4358002	2,63
EF 2,5 DC V	Unterbrecher / interrupter	44-4358003	2,83
EF 2,5 LED DC V1	Unterbrecher m. LED 12V / interrupter w. LED 12V	44-4358004	2,93
EF 2,5 LED DC V2	Unterbrecher m. LED 24V / interrupter w. LED 24V	44-4358005	2,93



### GOGATEM EURO EF-S

Typ	Anmerkung	ArtNr	€/Stk.
type	note		/pc.
EF 2,5 N S	Normal	44-4258000	2,17
EF 2,5 LED S1	LED 12V	44-4258001	2,63
EF 2,5 LED S2	LED 24V	44-4258002	2,63
EF 2,5 DC S	Unterbrecher / interrupter	44-4258003	2,83
EF 2,5 LED DC S1	Unterbrecher m. LED 12V / interrupter w. LED 12V	44-4258004	2,93
EF 2,5 LED DC S2	Unterbrecher m. LED 24V / interrupter w. LED 24V	44-4258005	2,93

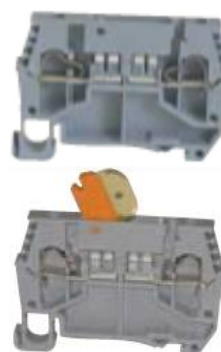

### GOGATEM EURO EF-H

**Hybrid! (Schraube u. Feder) / hybrid! (screw and spring)**

Typ	Anmerkung	ArtNr	€/Stk.
type	note		/pc.
EF 2,5 N H	Normal	44-4058000	2,17
EF 2,5 LED H1	LED 12V	44-4058001	2,63
EF 2,5 LED H2	LED 24V	44-4058002	2,63
EF 2,5 DC H	Unterbrecher / interrupter	44-4058003	2,83
EF 2,5 LED DC H1	Unterbrecher m. LED 12V / interrupter w. LED 12V	44-4058004	2,93
EF 2,5 LED DC H2	Unterbrecher m. LED 24V / interrupter w. LED 24V	44-4058005	2,93



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved




Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) / nominal cross section	4
Flexible Leiter (mm <sup>2</sup> ) / flexible conductors	0,5-4
Feste Leiter (mm <sup>2</sup> ) / solid conductors	0,5-4
AWG	24-10
Leiter abisolieren (mm) / strip length	9
Normen UR	300V/25A
Abmessungen / dimensions	6x58,9x29,5
VPE (Stk.) / PU	50

Zubehör in VPE 50: 44-43442 - 44-43444, 44-43447 - 44-43584, 44-43585

Accessories (50 pcs.): 44-43442 - 44-43444, 44-43447 - 44-43584, 44-43585

## GOGATEM EURO EF-V

Typ	Bemerkung	ArtNr	€/Stk.
type	note		/pc.
EF 4 N V	Normal	44-4358100	2,31
EF 4 LED V1	LED 12V	44-4358101	2,74
EF 4 LED V2	LED 24V	44-4358102	2,74
EF 4 DC V	Unterbrecher / interrupter	44-4358103	3,02
EF 4 LED DC V1	Unterbrecher m. LED 12V / interrupter w. LED 12V	44-4358104	3,53
EF 4 LED DC V2	Unterbrecher m. LED 24V / interrupter w. LED 24V	44-4358105	3,53



## GOGATEM EURO EF-S

Typ	Anmerkung	ArtNr	€/Stk.
type	note		/pc.
EF 4 N S	Normal	44-4258100	2,31
EF 4 LED S1	LED 12V	44-4258101	2,74
EF 4 LED S2	LED 24V	44-4258102	2,74
EF 4 DC S	Unterbrecher / interrupter	44-4258103	3,03
EF 4 LED DC S1	Unterbrecher m. LED 12V / interrupter w. LED 12V	44-4258104	3,53
EF 4 LED DC S2	Unterbrecher m. LED 24V / interrupter w. LED 24V	44-4258105	3,53



## GOGATEM EURO EF-H

Hybrid! (Schraube u. Feder) / hybrid! (screw and spring)

Typ	Anmerkung	ArtNr	€/Stk.
type	note		/pc.
EF 4 N H	Normal	44-4058100	2,31
EF 4 LED H1	LED 12V	44-4058101	2,74
EF 4 LED H2	LED 24V	44-4058102	2,74
EF 4 DC H	Unterbrecher / interrupter	44-4058103	3,03
EF 4 LED DC H1	Unterbrecher m. LED 12V / interrupter w. LED 12V	44-4058104	3,53
EF 4 LED DC H2	Unterbrecher m. LED 24V / interrupter w. LED 24V	44-4058105	3,53



## GOGATEM FDP/FAP Abschlussplatte u. Distanzplatte / closing and spacer plate

Typ	Breite	ArtNr	€/Stk.
type	width		/pc.
Distanzplatte FDP / spacer plate	1,5	44-43585	0,50
Abschlussplatte FAP / end plate	1,0	44-43584	



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved

## GOGATERM FAS Automatische Standardsicherung / automatically standard fuse

„KFZ-Sicherung“ / motor vehicle fuse

Nennspannung / nominal voltage 24 VDC

Für alle Klemmen EURO F 2,5 und 4mm<sup>2</sup> / can be used for all clamps EURO F 2,5 and 4mm<sup>2</sup>.

Type	Grenzstrom A	Farbe	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	limiting current	colour	PU		/pc.
FAS 1A	1	schwarz / black	50	44-435F0100-1A	0,12
FAS 2A	2	grau / grey		44-435F0200-2A	
FAS 3A	3	violett / violet		44-435F0300-3A	
FAS 4A	4	pink / pink		44-435F0400-4A	
FAS 5A	5	hellbraun / light-brown		44-435F0500-5A	
FAS 7,5A	7,5	braun / brown		44-435F0750-7,5A	
FAS 10A	10	rot / red		44-435F1000-10A	
FAS 15A	15	blau / blue		44-435F1500-15A	
FAS 20A	20	gelb / yellow		44-435F2000-20A	



Für EURO F 4mm<sup>2</sup>-Klemmen / can be used for EURO F 4mm<sup>2</sup> clamps

Typ	Grenzstrom A	Farbe	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	limiting current	colour	PU		/pc.
FAS 25A	25	weiß / white	50	44-435F2500-25A	0,12

## GOGATERM FTSE Schutzschalter m. Entriegelung / breakers w. unlocking possibility

Thermisch-automatischer Schutzschalter mit manueller Entriegelungsmöglichkeit /

Thermally-automatic circuit breaker with manual release option /

Nennspannung / nominal voltage 24 VDC

Für EURO F 2,5 und 4mm<sup>2</sup>-Klemmen / can be used for EURO F 2,5 and 4mm<sup>2</sup> clamps

Typ	Grenzstrom A	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	limiting current	PU		/pc.
FTSE 6A	6	20	44-435S0600-6A	7,87
FTSE 8A	8		44-435S0800-8A	
FTSE 10A	10		44-435S1000-10A	
FTSE 15A	15		44-435S1500-15A	



Für EURO F 4mm<sup>2</sup>-Klemmen / can be used for EURO F 4mm<sup>2</sup> clamps

Typ	Grenzstrom A	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	limiting current	PU		/pc.
FTSE 25A	25	20	44-435S2500-25A	7,87

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved

## GOGATHERM FRAS Schaltkreisunterbrecher m. Entriegelung / circuit breaker w. unlocking

Thermisch-automatischer Schaltkreisunterbrecher / Thermally-automatic circuit breaker.

Nennspannung / nominal voltage 24 VDC

Für EURO F 2,5 und 4mm<sup>2</sup>-Klemmen / can be used for EURO F 2,5 and 4mm<sup>2</sup> clamps

Typ	Grenzstrom A	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	limiting current	PU		/pc.
FRAS 6A	6		44-435R0600-6A	
FRAS 8A	8	20	44-435R0800-8A	7,87
FRAS 10A	10		44-435R1000-10A	
FRAS 15A	15		44-435R1500-15A	



Für EURO F 4mm<sup>2</sup>-Klemmen / can be used for EURO F 4mm<sup>2</sup> clamps

Typ	Grenzstrom A	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	limiting current	PU		/pc.
FRAS 25A	25	20	44-435R2500-25A	7,87

## GOGATERM FTAS Schaltkreisunterbrecher m. Auto-reset / circuit breaker w. auto-reset

Thermisch-automatischer auto-reset Schaltkreisunterbrecher / thermally-automatic auto-reset circuit breaker

Nennspannung / nominal voltage 12 VDC

Für EURO F 2,5 und 4mm<sup>2</sup>-Klemmen / can be used for EURO F 2,5 and 4mm<sup>2</sup> clamps

Typ	Grenzstrom A	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	limiting current	PU		/pc.
FTAS 6A	6		44-435A0600-6A	
FTAS 8A	8	20	44-435A0800-8A	7,80
FTAS 10A	10		44-435A1000-10A	
FTAS 15A	15		44-435A1500-15A	



Für EURO F 4mm<sup>2</sup>-Klemmen / can be used for EURO F 4mm<sup>2</sup> clamps

Typ	Grenzstrom A	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	limiting current	PU		/pc.
FTAS 25A	25	20	44-435A2500-25A	7,80

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved



## GOGATEM FTSU Schaltkreisunterbrecher m. Umschaltfunktion / circuit breaker w. switch

Thermischer, einpoliger Schaltkreisunterbrecher mit Umschaltfunktion /  
Thermal, single-pole circuit breaker with switch.

Nennspannung / nominal voltage 48 VDC / 250 VAC

Für EURO F 2,5 und 4mm<sup>2</sup>-Klemmen / can be used for EURO F 2,5 and 4mm<sup>2</sup> clamps

Typ	Grenzstrom	VPE	ArtNr	€
type	limiting current	Stk. /PU		/Stk. /pc.
FTSU 0,25A	0,25		44-435T0025-0,25A	
FTSU 0,5A	0,5		44-435T0050-0,5A	
FTSU 1A	1		44-435T0100-1A	
FTSU 2A	2		44-435T0200-2A	
FTSU 3A	3	20	44-435T0300-3A	13,72
FTSU 4A	4		44-435T0400-4A	
FTSU 6A	6		44-435T0600-6A	
FTSU 8A	8		44-435T0800-8A	
FTSU 10A	10		44-435T1000-10A	




## GOGATEM FSH Sicherungshalter für Glasrohrsicherungen / fuse holder for glass tube fuse

Für EURO F 2,5 und 4mm<sup>2</sup>-Klemmen / can be used for EURO F 2,5 and 4mm<sup>2</sup> clamps

Typ	Für Sicherung	VPE	ArtNr	€
type	for fuse	Stk. /PU		/Stk. /pcs.
FSH 0520	5x20	20	44-435G0520	1,16
FSH 6332	6,3x32		44-435K6332	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



## GOGATEM FTM Trenn-Messersteg / separating knife ridge

Für EURO F 2,5 und 4mm<sup>2</sup>-Klemmen / can be used for EURO F 2,5 and 4mm<sup>2</sup> clamps

Typ	VPE	ArtNr	€
type	Stk. /PU		/Stk. /pc.
FTM 50	44-435K0000	0,81	



## GOGATEM FTKM Trenn-Klappmessersteg / separating knife ridge

Für EURO F 2,5 und 4mm<sup>2</sup>-Klemmen / can be used for EURO F 2,5 and 4mm<sup>2</sup> clamps

Typ	VPE	ArtNr	€
type	Stk. /PU		/Stk. /pc.
FTKM 50	44-435K0001	0,76	



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved