

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35 Quer Verbindung steckbar / pluggable cross connection


Isolierkörper / insulating part: Polyamid 68 V0
Verbindungssteg / connecting web: Kupfer verzinkt / tinned copper
Feder / spring: rostfreier Stahl / stainless steel
Zulassungen / approvals: EN60947-7-1, EN60068-2-11
Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

 40018077 ENEL DV25
REG B802

 **UL1059**
E203985

GOGATEM EURO Q grau / grey

Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section	2,5	4	6
Typ	EURO Q 2,5/35	EURO Q 4/35	EURO Q 6/35
Klemmenbreite (mm) / clamping width	5	6	8
Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductors	1-2,5	1,5-4	2,5-6
Feste Leiter (mm ²) / solid conductors	1-2,5	1,5-4	2,5-6
AWG	26-14	24-10	22-8
Kaliber / caliber	A3	A4	A5
Anz. Anschließb. Leiter / numb. of connectable cond.	-	4x1,5	2x4
Leiterraufnahmeraum (mm) / connecting capacity	-	4x3,3	5x4
Leiter absloieren (mm) / strip. Length	7	7	-
Standard	630V/24A	800V/32A	630V/45A
Normen VDE	630V/24A	800V/32A	-
UL	600V/20A	600V30A	-
CSA	600V/20A	600V25A	-
cURus	-	-	600V/45A
Abmessungen (mm) / dimensions	5x53x28,5	6x53x34,5	8x63x36,5
Verpackungseinheit / PU	50	50	50
ArtNr	44-42416	44-42410	44-42411
€/Stk. /pc.	0,99	1,03	1,53

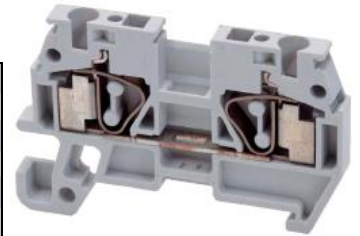

GOGATEM Euro Q blau / blue

Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section	2,5	4	6
Typ	EURO Q 2,5/35 BL	EURO Q 4/35 BL	EURO Q 6/35 BL
ArtNr	44-42416BL	44-42410BL	44-42411BL
€/Stk. /pc.	1,09	1,13	1,68

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 66.6 V0
Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600
Zulassungen / approvals: EN60947-7-2, EN60068-2-11, ENEL DV25, UL1059

 **UL1059**
E203985

ENEL DV25

GOGATEM EURO QT Nq2,5T

Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section	2,5
Typ	EURO QT 2.5/35
Klemmenbreite (mm) / clamping width	5
Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductors	1-2,5
Feste Leiter (mm ²) / solid conductors	1-2,5
AWG	24-12
Leiter absloieren (mm) / strip. Length	12
Normen UR	600V/20A
VDE	630V/24A
Abmessungen (mm) / dimensions	5x68,5x28,5
Verpackungseinheit / PU	25
ArtNr	44-42419
€/Stk. /pc.	2,68



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Aufsnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35
Querverbindung steckbar / pluggable cross connection

UL1059
E203985


Isolierkörper / insulating part: Polyamid 66.6 V0
Verbindungssteg / connecting web: Kupfer verzinkt / tinned copper
Feder / spring: rostfreier Stahl / stainless steel
Zulassungen / approvals: EN60947-7-2, EN60068-2-11, ENEL DV25, UL1059
Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

**Verbindung zur
Hutschiene /
connection to DIN rail**

GOGATEM EURO EQ Nq 2,5-6



Nennquerschnitt in (mm ²) / nominal cross section	2,5	4	6
Typ	EURO QE 2,5/35	EURO QE 4/35	EURO QE 6/35
Klemmenbreite (mm) / clamping width	5	6	8
Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductor	1-4	1,5-4	1,5-10
Feste Leiter (mm ²) / solid conductor	1-4	1,5-4	1,5-10
AWG	24-12	24-10	22-8
Kaliber / caliber	A3	A4	A5
Leiter abisloieren (mm) / strip length	12	15	18
Normen			
VDE (mm ²)	2,5	4	6
UL	AWG 24-12	AWG 24-10	AWG 22-8
CSA	AWG 24-12	AWG 24-10	AWG 22-8
Abmessungen (mm) / dimensions	5x53x28,5	6x58x34,5	8x63x38,5
Verpackungseinheit / PU	50	50	50
ArtNr	44-42453	44-42454	44-42450
€/Stk. /pc.	3,01	3,30	3,72

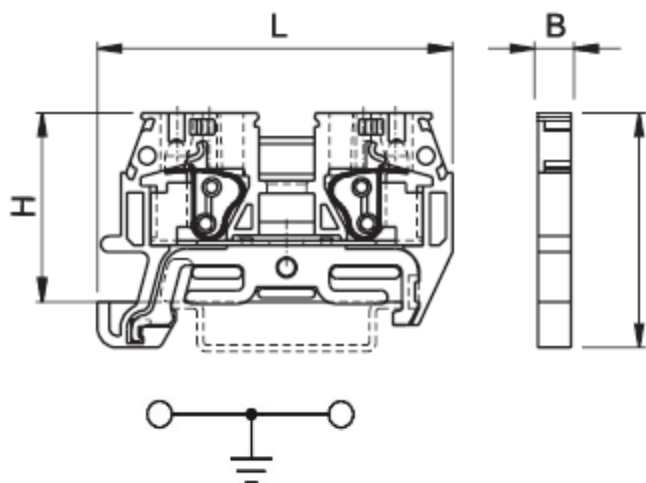

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35
Querverbindung steckbar / pluggable cross connection

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 66.6 V0

Verbindungssteg / connecting web: Kupfer verzinkt / tinned copper




Feder / spring: rostfreier Stahl / stainless steel

Zulassungen / approvals: Kema Ex II GD EEx e II 03ATEX2118U


Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

GOGATEM EURO QM Nq 2,5


Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section	2,5
Typ	EURO QM 1/2-2,5/35 & 2/2-2,5/35
Klemmenbreite (mm) / clamping width	5
Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductors	1-2,5
Feste Leiter (mm ²) / solid conductors	1-2,5
AWG	24-12
Kaliber / caliber	A3
Leiter abisloieren (mm) / strip. Length	12
Normen	
VDE	630V/24A
UL	600V/20A AWG 24-12
CSA	600V/20A AWG 24-10



Euro QM 1/2-2,5/35
Nq2,5-1-G & Nq2,5-1-BL

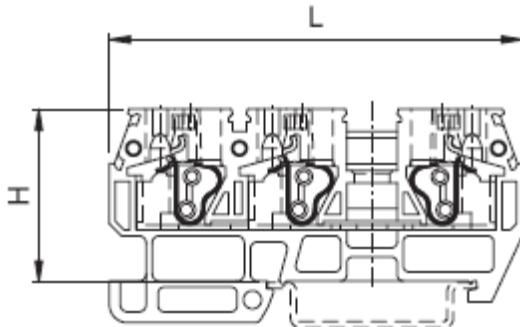

Euro QM 2/2-2,5/35
Nq2,5-2-G & Nq2,5-2-BL

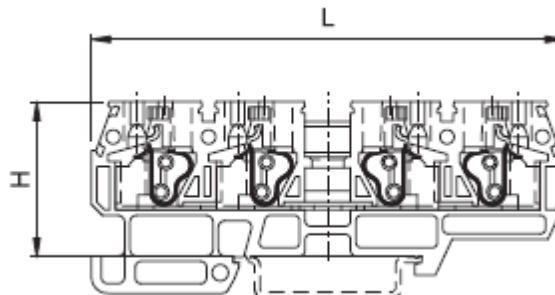

Typ	Abmessungen mm	Farbe	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	dimensions	colour	PU		/pc.
Nq2,5-1-G	5 x 68,5 x 28,5	grau / grey	25	44-42413	1,79
Nq2,5-1-BL	5 x 68,5 x 28,5	blau / blue		44-42413BL	1,97
Nq2,5-2-G	5 x 87,5 x 28,5	grau / grey		44-42414	2,12
Nq2,5-2-BL	5 x 87,5 x 28,5	blau / blue		44-42414BL	2,33

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35
Querverbindung steckbar / pluggable cross connection

ENEL DV25

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 66.6 V0
Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600
Zulassungen / approvals: EN60947-7-2, EN60068-2-11, ENEL DV25, UL1059

UL1059
E203985


GOGATEM EURO QME 3 & 4 Nq2,5

Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section	2,5
Typ	EURO QME 3-4/35
Klemmenbreite (mm) / clamping width	5
Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductors	1-2,5
Feste Leiter (mm ²) / solid conductors	1-2,5
AWG	24-12
Leiter abisloieren (mm) / strip. Length	12
Normen	UR

**Verbindung zur
Hutschiene /
connection to DIN rail**


GOGATEM EURO QME 3 Nq2,5

Typ	Abmessungen mm	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	dimensions	PU		/pc.
Nq2,5 QME3	5 x 68,5 x 28,5	25	44-42451	4,39



GOGATEM EURO QME 4 Nq2,5

Typ	Abmessungen mm	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	dimensions	PU		/pc.
Nq2,5 QME4	5 x 87,5 x 28,5	25	44-42452	5,25



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserve

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35

Isolierkörper / *insulating part*: Polyamid 66.6 V0

Verbindungssteg / *connecting web*: Kupfer verzinkt / *tinned copper*


Feder / *spring*: rostfreier Stahl / *stainless steel*

Zulassungen / *approvals*: EN60947-7-2, EN60068-2-11, UL1059

Kriechstromfestigkeit / *comparative tracking*: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

GOGATEM EURO QM

Nennquerschnitt (mm ²) / <i>nominal cross section</i>	2,5
Typ	EURO QM 1/2-2,5/35 & 2/2-2,5/35
Klemmenbreite (mm) / <i>clamping width</i>	5
Flexible Leiter (mm ²) / <i>flexible conductors</i>	1-2,5
Feste Leiter (mm ²) / <i>solid conductors</i>	1-2,5
AWG	24-12
Kaliber / <i>caliber</i>	A3
Leiter abisolieren (mm) / <i>strip. Length</i>	12
Normen	
VDE	630V/24A
UL	600V/20A AWG 24-12
CSA	600V/20A AWG 24-10




Nq2,5-L-V11



Nq2,5-L-V21



Nq2,5-L-V12




Nq2,5-L-V22



Nq2,5-L-V13



Nq2,5-L-V14



Nq2,5-L-V23

Typ	Diode / LED	Abmessungen mm	Farbe	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
<i>type</i>		<i>dimensions</i>	<i>colour</i>	<i>Pu</i>		<i>/pc.</i>
Nq2,5-L-V11	Diode 1A 1kV	5 x 68,5 x 28,5			44-42413D6	2,91
Nq2,5-L-V12	Diode 1A 1kV	5 x 68,5 x 28,5			44-42413D7	2,91
Nq2,5-L-V13	LED: 3,4kΩ 12-24V	5 x 68,5 x 28,5			44-42413D8	3,19
Nq2,5-L-V14	LED: 3,4kΩ 12-24V	5 x 68,5 x 28,5	grau / grey	10	44-42413D9	3,19
Nq2,5-L-V21	Diode 1A 1kV	5 x 87,5 x 28,5			44-42414D1	3,19
Nq2,5-L-V22	LED: 3,4kΩ 12-24V	5 x 87,5 x 28,5			44-42414D8	3,59
Nq2,5-L-V23	Für Diode	5 x 87,5 x 28,5			44-42414D9	2,59

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved