

## Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / *snappable on DIN rail TS35* Querverbindung steckbar / *pluggable cross connection*

Isolierkörper / *insulating part*: Polyamid 68 V0

Verbindungssteg / *connecting web*: Kupfer verzinkt / *tinned copper*

Feder / *spring*: rostfreier Stahl / *stainless steel*


Zulassungen / *approvals*: Kema Ex II GD EEx e II 03ATEX2118U

Kriechstromfestigkeit / *comparative tracking*: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600



### GOGATEM EURO Q grau / *grey*

Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) / <i>nominal cross section</i>	2,5	4	6
Typ	EURO Q 2,5/35	EURO Q 4/35	EURO Q 6/35
Klemmenbreite (mm) / <i>clamping width</i>	5	6	8
Flexible Leiter (mm <sup>2</sup> ) / <i>flexible conductors</i>	1-2,5	1,5-4	2,5-6
Feste Leiter (mm <sup>2</sup> ) / <i>solid conductors</i>	1-2,5	1,5-4	2,5-6
AWG	26-14	24-10	22-8
Kaliber / <i>caliber</i>	A3	A4	A5
Anz. Anschließb. Leiter / <i>numb. of connectable cond.</i>	-	4x1,5	2x4
Leiterraufnahmeraum (mm) / <i>connecting capacity</i>	-	4x3,3	5x4
Leiter absloieren (mm) / <i>strip. Length</i>	7	7	-
Standard	630V/24A	800V/32A	630V/45A
Normen VDE	630V/24A	800V/32A	-
UL	600V/20A	600V/30A	-
CSA	600V/20A	600V/25A	-
cURus	-	-	600V/45A
Abmessungen (mm) / <i>dimensions</i>	5x53x28,5	6x53x34,5	8x63x36,5
Verpackungseinheit / <i>PU</i>	50	50	50
ArtNr	44-42416	44-42410	44-42411
€/Stk. / <i>pc.</i>	0,71	0,75	1,10

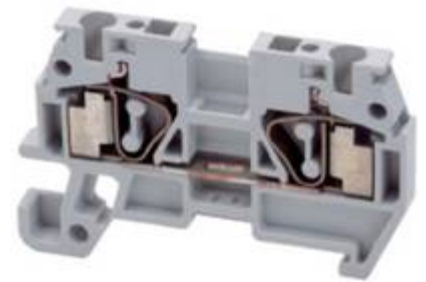

### GOGATEM Euro Q blau / *blue*

Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) / <i>nominal cross section</i>	2,5	4	6
Typ	EURO Q 2,5/35 BL	EURO Q 4/35 BL	EURO Q 6/35 BL
ArtNr	44-42416BL	44-42410BL	44-42416BL
€/Stk. / <i>pc.</i>	0,78	0,81	0,78

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*

## Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 66.6 V0

Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

## GOGATEM EURO QT Nq2,5T



Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) / nominal cross section	2,5
Typ	EURO QT 2.5/35
Klemmenbreite (mm) / clamping width	5
Flexible Leiter (mm <sup>2</sup> ) / flexible conductors	1-2,5
Feste Leiter (mm <sup>2</sup> ) / solid conductors	1-2,5
AWG	24-12
Leiter abisolieren (mm) / strip. Length	12
Normen UR	600V/20A
VDE	630V/24A
Abmessungen (mm) / dimensions	5x68,5x28,5
Verpackungseinheit / PU	25
ArtNr	44-42419
€/Stk. /pc.	2,05



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35**  
**Querverbindung steckbar / pluggable cross connection**

Isolierkörper / *insulating part*: Polyamid 66.6 V0

Verbindungssteg / *connecting web*: Kupfer verzinkt / *tinned copper*


Feder / *spring*: rostfreier Stahl / *stainless steel*

Zulassungen / *approvals*: Kema Ex II GD EEx e II 03ATEX2118U

Kriechstromfestigkeit / *comparative tracking*: IEC 112: CT1 > 600, VDE 0303: KB > 600

**GOGATEM EURO EQ Nq2,5-6**

Nennquerschnitt in (mm <sup>2</sup> ) / <i>nominal cross section</i>	2,5	4	6
Typ	EURO QE 2,5/35	EURO QE 4/35	EURO QE 6/35
Klemmenbreite (mm) / <i>clamping width</i>	5	6	8
Flexible Leiter (mm <sup>2</sup> ) / <i>flexible conductor</i>	1-2,5	1,5-4	2,5-6
Feste Leiter (mm <sup>2</sup> ) / <i>solid conductor</i>	1-2,5	1,5-4	2,5-6
AWG	24-12	24-10	22-8
Kaliber / <i>caliber</i>	A3	A4	A5
Leiter absloieren (mm) / <i>strip length</i>	7	15	18
Normen	Eex e II Kema (mm <sup>2</sup> )	4	in Vorbereitung / <i>in preparation</i>
	VDE (mm <sup>2</sup> )	2,5	4
	UL	AWG 24-12	AWG 24-10
	CSA	AWG 24-12	AWG 24-10
Abmessungen (mm) / <i>dimensions</i>	5x53x28,5	6x58x34,5	8x63x36,5
Verpackungseinheit / <i>PU</i>	50	50	50
ArtNr	44-42453	44-42454	44-42450
€/Stk. / <i>pc.</i>	2,17	2,38	2,68

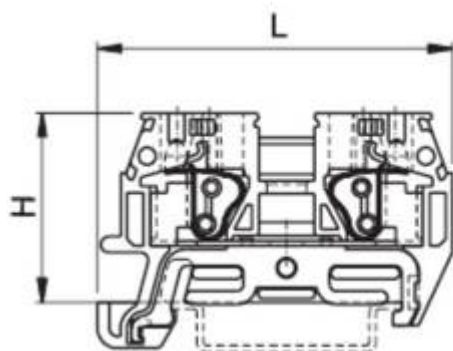

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*