

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35
Querverbindung steckbar / pluggable cross connection

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 66.6 V0

Verbindungssteg / connecting web: Kupfer verzinkt / tinned copper

Feder / spring: rostfreier Stahl / stainless steel


Zulassungen / approvals: Kema Ex II GD EEx e II 03ATEX2118U

Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600


GOGATEM EURO QM Nq2,5

| | |
|--|---------------------------------|
| Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section | 2,5 |
| Typ | EURO QM 1/2-2,5/35 & 2/2-2,5/35 |
| Klemmenbreite (mm) / clamping width | 5 |
| Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductors | 1-2,5 |
| Feste Leiter (mm ²) / solid conductors | 1-2,5 |
| AWG | 24-12 |
| Kaliber / caliber | A3 |
| Leiter abisolieren (mm) / strip. Length | 12 |
| Normen Eex e II Kema | 420V/2,5mm ² |
| VDE | 630V/24A |
| UL | 600V/20A AWG 24-12 |
| CSA | 600V/20A AWG 24-10 |

Euro QM 1/2-2,5/35
Nq2,5-1-G & Nq2,5-1-BL

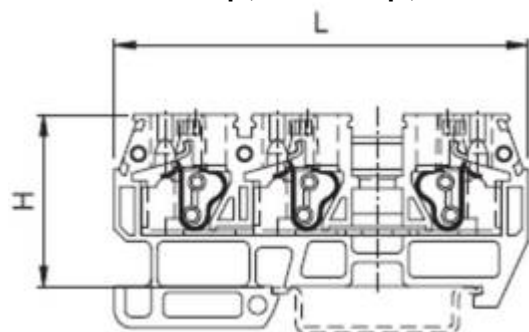

Euro QM 2/2-2,5/35
Nq2,5-2-G & Nq2,5-2-BL

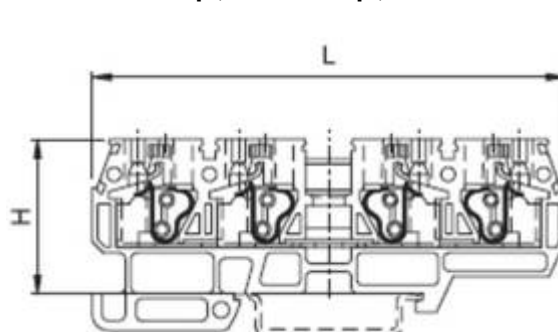

| Typ | Abmessungen mm | Farbe | VPE Stk. | ArtNr | € /Stk. |
|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| type | dimensions | colour | PU | | /pc. |
| Nq2,5-1-G | 5 x 68,5 x 28,5 | grau / grey | 25 | 44-42413 | 1,29 |
| Nq2,5-1-BL | 5 x 68,5 x 28,5 | blau / blue | | 44-42413BL | 1,41 |
| Nq2,5-2-G | 5 x 87,5 x 28,5 | grau / grey | | 44-42414 | 1,53 |
| Nq2,5-2-BL | 5 x 87,5 x 28,5 | blau / blue | | 44-42414BL | 1,68 |

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / *snappable on DIN rail TS35*
 Querverbindung steckbar / *pluggable cross connection*



Isolierkörper / *insulating part*: Polyamid 66.6 V0
 Kriechstromfestigkeit / *comparative tracking*: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

GOGATEM EURO QME 3 & 4 Nq2,5

| | |
|---|-----------------|
| Nennquerschnitt (mm ²) / <i>nominal cross section</i> | 2,5 |
| Typ | EURO QME 3-4/35 |
| Klemmenbreite (mm) / <i>clamping width</i> | 5 |
| Flexible Leiter (mm ²) / <i>flexible conductors</i> | 1-2,5 |
| Feste Leiter (mm ²) / <i>solid conductors</i> | 1-2,5 |
| AWG | 24-12 |
| Leiter abisolieren (mm) / <i>strip. Length</i> | 12 |
| Normen | UR |


GOGATEM EURO QME 3 Nq2,5

| Typ | Abmessungen | VPE | ArtNr | € |
|-------------|-------------------|-----------|----------|-------------|
| <i>type</i> | <i>dimensions</i> | <i>PU</i> | | <i>/pc.</i> |
| Nq2,5 QME3 | 5 x 68,5 x 28,5 | 25 | 44-42451 | 3,16 |



GOGATEM EURO QME 4Nq2,5

| Typ | Abmessungen | VPE | ArtNr | € |
|-------------|-------------------|-----------|----------|-------------|
| <i>type</i> | <i>dimensions</i> | <i>PU</i> | | <i>/pc.</i> |
| Nq2,5 QME4 | 5 x 87,5 x 28,5 | 25 | 44-42452 | 3,78 |

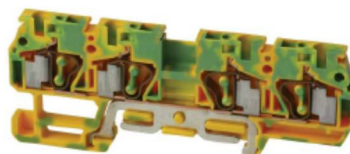

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserve

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 66.6 V0

Verbindungssteg / connecting web: Kupfer verzinkt / tinned copper


Feder / spring: rostfreier Stahl / stainless steel

Zulassungen / approvals: Kema Ex II GD EEx e II 03ATEX2118U

Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600

GOGATEM EURO QM

| | |
|--|---------------------------------|
| Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section | 2,5 |
| Typ | EURO QM 1/2-2,5/35 & 2/2-2,5/35 |
| Klemmenbreite (mm) / clamping width | 5 |
| Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductors | 1-2,5 |
| Feste Leiter (mm ²) / solid conductors | 1-2,5 |
| AWG | 24-12 |
| Kaliber / caliber | A3 |
| Leiter abisloieren (mm) / strip. Length | 12 |
| Normen Eex e II Kema | 420V/2,5mm ² |
| VDE | 630V/24A |
| UL | 600V/20A AWG 24-12 |
| CSA | 600V/20A AWG 24-10 |



Nq2,5-L-V11



Nq2,5-L-V21



Nq2,5-L-V12



Nq2,5-L-V22



Nq2,5-L-V13



Nq2,5-L-V14



Nq2,5-L-V23

| Typ | Diode / LED | Abmessungen mm | Farbe | VPE Stk. | ArtNr | € /Stk. |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| type | | dimensions | colour | Pu | | /pc. |
| Nq2,5-L-V11 | Diode 1A 1kV | 5 x 68,5 x 28,5 | grau / grey | 10 | 44-42413D6 | 2,40 |
| Nq2,5-L-V12 | Diode 1A 1kV | 5 x 68,5 x 28,5 | | | 44-42413D7 | 2,40 |
| Nq2,5-L-V13 | LED: 3,4kΩ 12-24V | 5 x 68,5 x 28,5 | | | 44-42413D8 | 2,63 |
| Nq2,5-L-V14 | LED: 3,4kΩ 12-24V | 5 x 68,5 x 28,5 | | | 44-42413D9 | 2,63 |
| Nq2,5-L-V21 | Diode 1A 1kV | 5 x 87,5 x 28,5 | | | 44-42414D1 | 2,58 |
| Nq2,5-L-V22 | LED: 3,4kΩ 12-24V | 5 x 87,5 x 28,5 | | | 44-42414D8 | 2,96 |
| Nq2,5-L-V23 | Für Diode | 5 x 87,5 x 28,5 | | | 44-42414D9 | 2,14 |

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Aufschneppbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35
Querverbindung steckbar / pluggable cross connection

Isolierkörper / insulating part: Polyamid 66.6 V0

Verbindungssteg / connecting web: Kupfer verzinkt / tinned copper

Feder / spring: rostfreier Stahl / stainless steel

Kriechstromfestigkeit / comparative tracking: IEC 112: CTI > 600, VDE 0303: KB > 600





GOGATEM EURO QD Nq2,5 & LED


| | |
|--|----------------|
| Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section | 2,5 |
| Typ | EURO QD 2,5/35 |
| Klemmenbreite (mm) / clamping width | 5 |
| Flexible Leiter (mm ²) / flexible conductors | 1-2,5 |
| Feste Leiter (mm ²) / solid conductors | 1-2,5 |
| AWG | 24-12 |
| Kaliber / caliber | A3 |
| Leiter absloieren (mm) / strip. Length | 12 |
| Normen UL | AWG 24-12 |
| CSA | AWG 22-12 |




Nq2,5-3-G
Nq2,5-3-BL

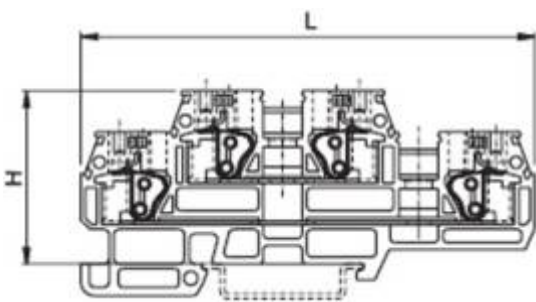


Nq2,5-CC-G
Nq2,5-CC-BL



Nq2,5-D1



Nq2,5-D2



Nq2,5-L1

| Typ | Diode / LED | Abmessungen mm | Farbe | VPE Stk. | ArtNr | € /Stk. |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| type | | dimensions | colour | PU | | /pc. |
| Nq2,5-3-G | / | 5 x 98 x 37,5 | grau / grey | 25 | 44-42440 | 1,71 |
| Nq2,5-3-BL | / | 5 x 98 x 37,5 | blau / blue | 25 | 44-42440BL | 1,86 |
| Nq2,5-CC-G | / | 5 x 87,5 x 28,5 | grau / grey | 25 | 44-42440V | 2,69 |
| Nq2,5-CC-BL | / | 5 x 87,5 x 28,5 | blau / blue | 25 | 44-42440BL | 1,86 |
| Nq2,5-D1 | Diode 1A 1kV | 5 x 87,5 x 28,5 | grau / grey | 10 | 44-42440D3 | 2,74 |
| Nq2,5-D2 | Diode 1A 1kV | 5 x 87,5 x 28,5 | grau / grey | 10 | 44-42440D4 | 2,74 |
| Nq2,5-L1 | LED: 3,4kΩ 12-24V | 5 x 87,5 x 28,5 | grau / grey | 10 | 44-42440L24 | 2,97 |

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved