
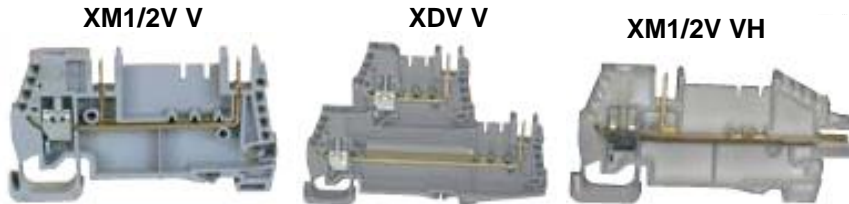



**Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35**  
**Querverbindung steckbar / pluggable cross connection**

|  |         |
|--|---------|
| Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) / nominal cross section | 2,5     |
| Leiter absoliieren (mm) / strip length                     | 8       |
| AWG  | 24-12   |
| Feste Leiter (mm <sup>2</sup> ) / solid conductors         | 0,5-2,5 |

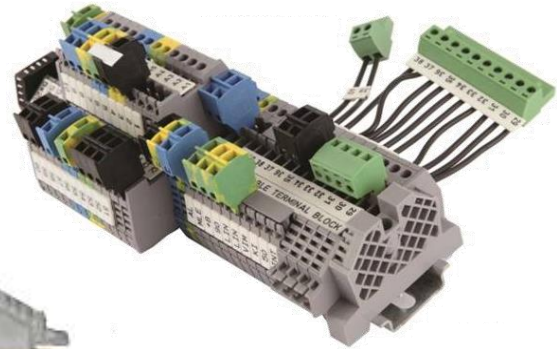

## GOGATERM X-S Schraubklemme / screw clamp

| Typ<br><i>type</i> | Ausführung<br><i>execution</i>         | Abmessungen<br>mm<br><i>dimensions</i> | Norm<br><i>norm</i> | VPE<br>Stk.<br><i>PU</i> | ArtNr    | €/Stk.<br><i>/pc.</i> |
|--------------------|--|--|---------------------|--------------------------|----------|-----------------------|
| XM1/2V V           | 1 Klemme/2 Stecker / 1 clamp/2 plugs   | 5 x 58,9 x 29,5                        |                     |                          | 44-43560 | 1,61                  |
| XDV V              | 2 Klemmen/2 Stecker / 2 clamps/2 plugs | 5 x 77 x 52                            | UR 300V 12A         | 50                       | 44-43561 | 2,53                  |
| XM1/2V VH          | 1 Klemme/1 Stecker / 1 clamp/1 plug    | 5 x 58,9 x 29,5                        |                     |                          | 44-43567 | 1,51                  |

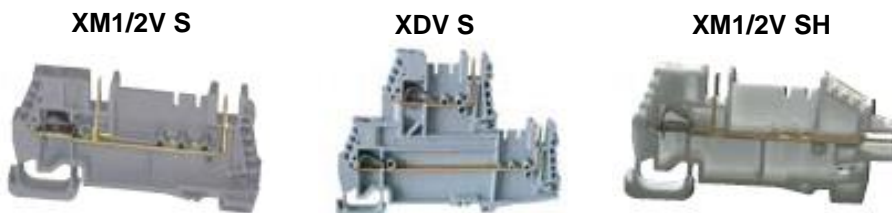

## GOGATERM X-S Federzugklemme / spring-loaded clamp


| Typ<br><i>type</i> | Ausführung<br><i>execution</i>        | Abmessungen<br>mm<br><i>dimensions</i> | Norm<br><i>nom</i>                     | VPE<br>Stk.<br><i>PU</i> | ArtNr    | €/Stk.<br><i>/pc.</i> |
|--------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------|----------|-----------------------|
| XM1/2V S           | 1 Klemme/2 Stecker / 1 clamp/2 plugs  | 5 x 58,9 x 29,5                        | UR 300V/12A                            |                          | 44-42560 | 1,51                  |
| XDV S              | 2 Klemme/2 Stecker / 2 clamps/2 plugs | 5 x 77 x 52                            | UR 300V/11-12A AWG 24-12 SOL 24-12 STR | 50                       | 44-42561 | 2,48                  |
| XM1/2V SH          | 1 Klemme/1 Stecker / 1 clamp/1 plug   | 5 x 58,9 x 29,5                        | UR 300V/11A                            |                          | 44-42567 | 1,76                  |

## GOGATERM Zubehör / accessories

| Typ<br><i>type</i>   | Für Klemme<br><i>for clamp</i> | VPE<br>Stk.<br><i>PU</i> | ArtNr<br>mit Löchern<br><i>with holes</i> | ArtNr<br>ohne Löcher<br><i>without holes</i> | €/Stk.<br><i>/pc.</i> |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------|---|--|-----------------------|
| Endplatte / end wall | XMV1/2V                        | 25                       | 44-43563                                  | 44-43562                                     | 0,58                  |
| Endplatte / end wall | XDV                            |                          | 44-43565                                  | 44-43564                                     | 0,56                  |
| Endplatte / end wall | XMV1/2V ...H                   |                          | 44-43569                                  | 44-43568                                     | 0,56                  |
| Separator            | XMV1/2V                        |                          | -   | 44-43570                                     | 0,50                  |
| Separator            | XDV                            |                          | -   | 44-43571                                     | 0,57                  |
| Separator            | XMV1/2V ...H                   |                          | -   | 44-43573                                     | 0,52                  |

Endplatte / end wall

Separator

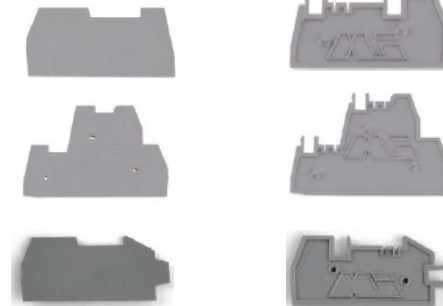

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## Zubehör f. steckbare Reihenklemmen / accessories for plugable clamp blocks

Nennquerschnitt / nominal cross section: 2,5mm<sup>2</sup>  
Abstandsmaß / pitch: 5,08mm

### GOGATEM EUROPLUG EP 0224

Normen / norm: UL - 300V12A

Querschnitt / cross section: 0,5-2,5mm<sup>2</sup> / AWG 24-12

Leiter abisolieren / strip. Length: 7mm

Befestigungsposition / mounting position: 90° Aderausgang nach vorne / 90° colostomy forward

| Pole | VPE | ArtNr    | €/Stk. |
|------|-----|----------|--------|
| pole | PU  |          | /pc.   |
| 2    | 200 | 44-49002 | 0,30   |
| 3    | 200 | 44-49003 | 0,84   |
| 4    | 100 | 44-49004 | 0,36   |
| 5    | 100 | 44-49005 | 0,45   |
| 6    | 100 | 44-49006 | 0,54   |
| 7    | 50  | 44-49007 | 0,62   |
| 8    | 50  | 44-49008 | 0,71   |
| 9    | 50  | 44-49009 | 0,80   |
| 10   | 50  | 44-49010 | 0,98   |
| 11   | 50  | 44-49011 | 0,98   |
| 12   | 50  | 44-49012 | 1,07   |
| 13   | 50  | 44-49013 | 1,16   |

| Pole | VPE | ArtNr    | €/Stk. |
|------|-----|----------|--------|
| pole | PU  |          | /pc.   |
| 14   | 50  | 44-49014 | 1,24   |
| 15   | 50  | 44-49015 | 1,33   |
| 16   | 50  | 44-49016 | 1,42   |
| 17   | 50  | 44-49017 | 1,51   |
| 18   | 50  | 44-49018 | 1,60   |
| 19   | 50  | 44-49019 | 1,69   |
| 20   | 50  | 44-49020 | 1,78   |
| 21   | 50  | 44-49021 | 1,86   |
| 22   | 50  | 44-49022 | 1,95   |
| 23   | 50  | 44-49023 | 2,04   |
| 24   | 50  | 44-49024 | 2,13   |



### GOGATEM EUROPLUG EP 0212

Normen / norms: UR - 300V16A

Querschnitt / cross section: 0,5-2,5mm<sup>2</sup> / AWG 30-14

Leiter abisolieren / strip. length: 9mm

| Pole | ArtNr          | €/Stk. |
|------|----------------|--------|
| pole |                | /pc.   |
| 2    | 44-69FE02-0FR0 | 0,82   |
| 3    | 44-69FE03-0FR0 | 1,23   |
| 4    | 44-69FE04-0FR0 | 1,64   |
| 5    | 44-69FE05-0FR0 | 1,86   |
| 6    | 44-69FE06-0FR0 | 2,13   |
| 7    | 44-69FE07-0FR0 | 2,48   |
| 8    | 44-69FE08-0FR0 | 2,83   |
| 9    | 44-69FE09-0FR0 | 3,19   |
| 10   | 44-69FE10-0FR0 | 3,72   |
| 11   | 44-69FE11-0FR0 | 3,89   |
| 12   | 44-69FE12-0FR0 | a.A.   |

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## Zubehör f. steckbare Reihenklennen / accessories for plugable clamp blocks

### Schraub-Klemmen Buchse / screw-terminals female:

Querschnitt / cross section: 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 20 - 12

Max. Spannung / max. voltage: UL 300V, IEC 400 V

Max. Strom / max. current: UL 19A, IEC 24 A

Abmessungen / dimensions: 26 x 20,3 x 5,08 mm x Anzahl Pole / x number of terminals

Montageposition / mounting position: 90°

Anzugsmoment / tightening torque: 0,4 Nm - 3,5 lb/in

Länge der Abisolierung / stripping length: 9 mm

Zulassungen / approvals: cURus



### Federzug-Klemmen Buchse / spring-terminals female:

Querschnitt / cross section: 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 20 - 12

Max. Spannung / max. voltage: 300 V

Max. Strom / max. current: 17 A

Abmessungen / dimensions: 26 x 20,3 x 5,08 mm x Anzahl Pole / x number of terminals

Montageposition / mounting position: vertikal / vertical

Länge der Abisolierung / stripping length: 9 mm

Zulassungen / approvals: cURus

## GOGAFACE Steckklennen/Buchse m. Schraube o. Federzug / plugable terminals/female w. screw or spring terminal

| Anzahl Klennen      | Farbe                    | ArtNr<br>Schrauben | €<br>/Stk. | ArtNr<br>Federzug | €<br>/Stk. |
|---------------------|--------------------------|--------------------|------------|-------------------|------------|
| number of terminals | colour                   | part.no            | /pc.       | part.no           | /pc.       |
| 1                   | schwarz / black          | 44-50SF001-0000    | 0,70       | 44-50QF001-0000   | 0,70       |
|                     | blau / blue              | 44-50SF001-0000BL  | 0,70       | 44-50QF001-0000BL | 0,70       |
|                     | rot / red                | 44-50SF001-0000RD  | 0,70       | 44-50QF001-0000RD | 0,70       |
|                     | grün-gelb / green-yellow | 44-50SF001-0000E   | 0,70       | 44-50QF001-0000E  | 0,70       |
|                     | rot / red                | 44-50SFE02-0000RD  | 1,39       | 44-50QFE02-0000RD | 1,39       |
|                     | grün-gelb / green-yellow | 44-50SFE02-0000E   | 1,39       | 44-50QFE02-0000E  | 1,39       |
| 3                   | schwarz / black          | 44-50SFE03-0000    | 2,08       | 44-50QFE03-0000   | 2,08       |
|                     | blau / blue              | 44-50SFE03-0000BL  | 2,08       | 44-50QFE03-0000BL | 2,08       |
|                     | rot / red                | 44-50SFE03-0000RD  | 2,08       | 44-50QFE03-0000RD | 2,08       |
|                     | grün-gelb / green-yellow | 44-50SFE03-0000E   | 2,08       | 44-50QFE03-0000E  | 2,08       |
| 8                   | schwarz / black          | 44-50SFE08-0000    | 5,53       | 44-50QFE08-0000   | 5,53       |
|                     | blau / blue              | 44-50SFE08-0000BL  | 5,53       | 44-50QFE08-0000BL | 5,53       |
|                     | rot / red                | 44-50SFE08-0000RD  | 5,53       | 44-50QFE08-0000RD | 5,53       |
|                     | grün-gelb / green-yellow | 44-50SFE08-0000E   | 5,53       | 44-50QFE08-0000E  | 5,53       |
| 24                  | schwarz / black          | 44-50SFE24-0000    | 16,59      | 44-50QFE24-0000   | 16,59      |
|                     | blau / blue              | 44-50SFE24-0000BL  | 16,59      | 44-50QFE24-0000BL | 16,59      |
|                     | rot / red                | 44-50SFE24-0000RD  | 16,59      | 44-50QFE24-0000RD | 16,59      |
|                     | grün-gelb / green-yellow | 44-50SFE24-0000E   | 16,59      | 44-50QFE24-0000E  | 16,59      |



Andere Polzahlen auf Anfrage / other pole-numbers upon request

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved