



Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 / snappable on DIN rail TS35
Querverbindung steckbar / pluggable cross connection

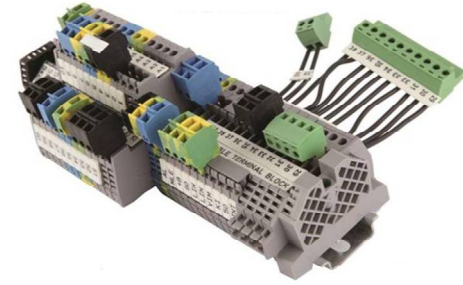

Nennquerschnitt (mm ²) / nominal cross section	2,5
Leiter abisolieren (mm) / strip length	8
AWG	24-12
Feste Leiter (mm ²) / solid conductors	0,5-2,5

XM1/2V V



XDV V



XM1/2V VH



GOGATEM X-S Schraubklemme / screw clamp


Typ	Ausführung	Abmessungen mm	Norm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	execution	dimensions	norm	PU		/pc.
XM1/2V V	1 Klemme/2 Stecker / 1 clamp/2 plugs	5 x 58,9 x 29,5			44-43560	1,16
XDV V	2 Klemmen/2 Stecker / 2 clamps/2 plugs	5 x 77 x 52	UR 300V 12A	50	44-43561	1,73
XM1/2V VH	1 Klemme/1 Stecker / 1 clamp/1 plug	5 x 58,9 x 29,5			44-43567	1,16



XM1/2V S



XDV S



XM1/2V SH



GOGATEM X-S Federzugklemme / spring-loaded clamp

Typ	Ausführung	Abmessungen mm	Norm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	execution	dimensions	norm	PU		/pc.
XM1/2V S	1 Klemme/2 Stecker / 1 clamp/ 2 plugs	5 x 58,9 x 29,5	UR 300V/12A		44-42560	1,16
XDV S	2 Klemmen/2 Stecker / 2 clamps/ 2 plugs	5 x 77 x 52	UR 300V/11-12A AWG 24-12 SOL 24-12 STR	50	44-42561	1,79
XM1/2V SH	1 Klemme/1 Stecker / 1 clamp/ 1 plug	5 x 58,9 x 29,5	UR 300V/11A		44-42567	1,27




GOGATEM Zubehör / accessories

Typ	Für Klemme	VPE Stk.	ArtNr mit Löchern	ArtNr ohne Löcher	€ /Stk.
type	for clamp	PU	with holes	without holes	/pc.
Endplatte / end wall	XMV1/2V	25	44-43563	44-43562	0,42
Endplatte / end wall	XDV		44-43565	44-43564	0,43
Endplatte / end wall	XMV1/2V ...H		44-43569	44-43568	a.A.
Separator	XMV1/2V		-	44-43570	0,36
Separator	XDV		-	44-43571	0,39
Separator	XMV1/2V ...H		-	44-43573	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request

Endplatte / end wall

Separator

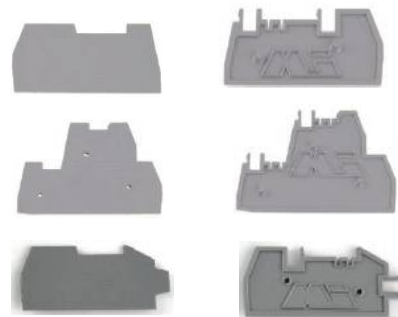

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennquerschnitt / nominal cross section: 2,5mm²
Abstandsmaß / pitch: 5,08mm

GOGATEM EUROPLUG EP 0224

Normen / norm: UL - 300V12A

Querschnitt / cross section: 0,5-2,5mm² / AWG 24-12

Leiter abisolieren / strip. Length: 7mm

Befestigungsposition / mounting position: 90° Aderausgang nach vorne / 90° colostomy forward

Pole	VPE	ArtNr	€
Stk.	/Stk.		
<i>pole</i>	<i>PU</i>	<i>/pc.</i>	
2	200	44-49002	0,15
3	200	44-49003	0,22
4	100	44-49004	0,30
5	100	44-49005	0,37
6	100	44-49006	0,44
7	50	44-49007	0,52
8	50	44-49008	0,59
9	50	44-49009	0,66
10	50	44-49010	0,73
11	50	44-49011	0,81
12	50	44-49012	0,88
13	50	44-49013	0,95

Pole	VPE	ArtNr	€
Stk.	/Stk.		
<i>pole</i>	<i>PU</i>	<i>/pc.</i>	
14	50	44-49014	1,03
15	50	44-49015	1,10
16	50	44-49016	1,17
17	50	44-49017	1,25
18	50	44-49018	1,32
19	50	44-49019	1,39
20	50	44-49020	1,46
21	50	44-49021	1,54
22	50	44-49022	1,61
23	50	44-49023	1,68
24	50	44-49024	1,76



GOGATEM EUROPLUG EP 0212

Normen / norms: UR - 300V16A

Querschnitt / cross section: 0,5-2,5mm² / AWG 30-14

Leiter abisolieren / strip. length: 9mm

Pole	ArtNr	€
/Stk.		
<i>pole</i>	<i>/pc.</i>	
2	44-69FE02-0FR0	0,59
3	44-69FE03-0FR0	0,89
4	44-69FE04-0FR0	1,18
5	44-69FE05-0FR0	1,48
6	44-69FE06-0FR0	1,68
7	44-69FE07-0FR0	1,96
8	44-69FE08-0FR0	2,24
9	44-69FE09-0FR0	2,52
10	44-69FE10-0FR0	2,94
11	44-69FE11-0FR0	3,08
12	44-69FE12-0FR0	3,36



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved