

Nur 35,5 x 35,5 x 33 mm groß! / *only 33x 33,5 x 32,5 mm long!*
 Dennoch 3 mm Kontaktabstand für Sicherheitsanwendungen / *still 3mm contact gap for security applications*
 Aufschnappb. - 15 mm (oder 35mm mit Adapt.) Hutschiene / *snappable onto 15 mm (or 35 mm with adapter) DIN rail*
 Schraubanschlüsse (auch mit Lötanschlüssen lieferbar) / *screw connectors (also available with solder terminals)*

Schaltstrom I_e / *switching current I_e* : AC1 offen / *AC1 open*, @ 400V, 40°C - 12 A; AC2, AC3 @ 400V, 40°C - 5 A
 Anschlussquerschnitte / *cross sections*: 0,5 – 1,5 mm² (AWG 20 – 14)


Max. Leiter pro Klemme / *max. wires per clamp*: 2

Anschlusschrauben / *connection screws*: M2,5

Anzugsdrehmoment / *tightening torque*: 0,6 – 0,8 Nm

Leistungsaufnahme DC / *power consumption*: Einschalten / *turn on* 2,5 W; Halten / *hold* 2,5 W

Zulassungen / *approvals*: Kontaktabstand nach / *contact gap acc. to* IEC60355-1; CE; cULus (techn. Daten anfordern / *request technical data*)






24 V DC-Spule / *DC-coil*

GOGAFACE K0 Mikroschütz DC / *micro contactor*



Typ <i>type</i>	Spulenspannung VDC <i>coil voltage</i>	Schaltleistung @ 400 V kW <i>switching capacity @ 400V</i>	Kontakte Schließler <i>contacts</i>	int. Hilfsschalter <i>int. aux. switch</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
K0-05D01=24	24	2,2	3	1 Ö	411330	47,64
K0-05D10=24			3	1 S	411331	47,64
K0-05D00-40=24			4	-	411332	51,80
K0-05D00-22=24			2	2 Ö	411333	50,80

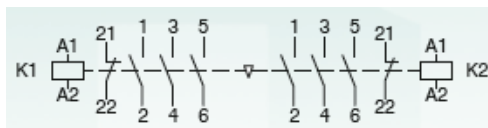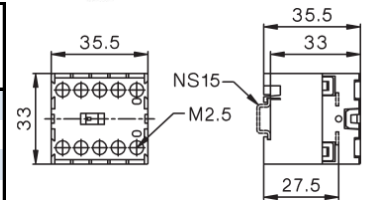

GOGAFACE K0W Mikro-Wendeschutz DC / *micro reversing contactor*

In einem Gehäuse mit mechanischer Verriegelung / *in a enclosure with mechanical locking*

Typ <i>type</i>	Spulenspannung VDC <i>coil voltage</i>	Schaltleistung @ 400 V kW <i>switching capacity @ 400 V</i>	Kontakte <i>contacts</i>	int. Hilfsschalter <i>int. aux. Switch</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
K0W05D01MC=24	24	2,2	2 x 3 S	2 x 1 Ö	411335	107,90
K0W05D10MC=24	24		2 x 3 S	2 x 1 S	411336	107,90

GOGAFACE Adapter

Zum Aufschnappen auf 35 mm-Hutschiene / *can be snapped onto 35 mm DIN rail*

Typ <i>type</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
Adapter f. 35mm - Schiene / <i>rail</i>	411320	1,60



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nur 35,5 x 35,5 x 33 mm groß! / only 33x 33,5 x 32,5 mm long!

Dennoch 3 mm Kontaktabstand für Sicherheitsanwendungen / still 3mm contact gap for security applications

Aufschnappb. - 15 mm (oder 35mm mit Adapt.) Hutschiene / snappable onto 15 mm (or 35 mm with adapter) DIN rail

Schraubanschlüsse (auch mit Lötanschlüssen lieferbar) / screw connectors (also available with solder terminals)

Schaltstrom I_e / switching current I_e : AC1 offen / AC1 open, @ 400V, 40°C - 12 A; AC2, AC3 @ 400V, 40°C - 5 A

Anschlussquerschnitte / cross sections: 0,5 – 1,5 mm² (AWG 20 – 14)


Max. Leiter pro Klemme / max. wires per clamp: 2

Anschlussschrauben / connection screws: M2,5

Anzugsdrehmoment / tightening torque: 0,6 – 0,8 Nm

Leistungsaufnahme AC / power consumption: Einschalten / turn on 9 VA; Halten / hold 4 VA

Zulassungen / approvals: Kontaktabstand nach / contact gap acc. to IEC60355-1; CE; cULus (techn. Daten anfordern / request technical data)






230 V AC-Spule / AC-coil

GOGAFACE K0 Mikroschütz AC / micro contactor



Typ type	Spulenspannung VAC coil voltage	Schaltleistung @ 400 V kW switching capacity @ 400V	Kontakte Schließer contacts	int. Hilfsschalter int. aux. switch	ArtNr	€/Stk. /pc.
K0-05D01-24	24	2,2	3	1 Ö	411300	38,89
K0-05D10-24			3	1 S	411301	38,89
K0-05D00-40-24			4	-	411302	38,89
K0-05D00-22-24	230	2,2	2	2 Ö	411303	38,89
K0-05D01-230			3	1 Ö	411305	37,56
K0-05D10-230			3	1 S	411306	37,56
K0-05D00-40-230			4	-	411307	39,98
K0-05D00-22-230			2	2 Ö	411308	39,98

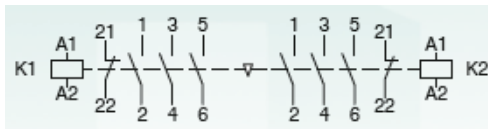

GOGAFACE K0W Mikro-Wendeschutz AC / micro reversing contactor

In einem Gehäuse mit mechanischer Verriegelung / in a enclosure with mechanical locking

Typ type	Spulenspannung VAC coil voltage	Schaltleistung @ 400 V kW switching capacity @ 400 V	Kontakte contacts	int. Hilfsschalter int. aux. Switch	ArtNr	€/Stk. /pc.
K0W-05D01MC-24	24	2,2	2 x 3 S	2 x 1 Ö	411310	86,40
K0W-05D10MC-24	24		2 x 3 S	2 x 1 S	411311	86,40
K0W-05D01MC-230	240	2,2	2 x 3 S	2 x 1 Ö	411315	83,40
K0W-05D10MC-230	240		2 x 3 S	2 x 1 S	411316	83,40
K0W-05D00-40MC-230	240		2 x 4 S	-	411317	88,80

GOGAFACE Adapter

Zum Aufschnappen auf 35 mm-Hutschiene / can be snapped onto 35 mm DIN rail

Typ type	ArtNr	€/Stk. /pc.
Adapter f. 35mm - Schiene / rail	411320	1,60



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved