

- **13 Funktionen / 13 functions**
- **10 Zeitbereiche / 10 time ranges**
- **Schraubklemmen / screw-terminals**
- **Schnappbar auf Hutschiene / DIN rail mountable TS35**



**Frontale Drehknöpfe für Zeitbereich, Zeitskala und Moduseinstellungen /
frontal knobs for time domain, time scale and mode settings**



Versorgungsspannung / supply voltage: 20-240VAC, 12-240 VDC, AC: 50/60 Hz
Stromverbrauch / current consumption: 4 W max.


Schaltleistung / switching capacity: NO/5A, NX/3A@250 VAC

Zeitbereiche / time ranges: 0,1-1 s; 0,3-3 s; 1-10 s; 3-30 s; 0,1-1 m; 0,3-3 m; 1-10 m, 3-30 m, 0,1-1 h; 0,3-3 h

Temperaturbereiche / temperature ranges: Lagerung: -20 bis +75 °C; Betrieb: 0 bis +50 °C

Schutzart / protection grade: IP 20

Gewicht / weight: 64 g

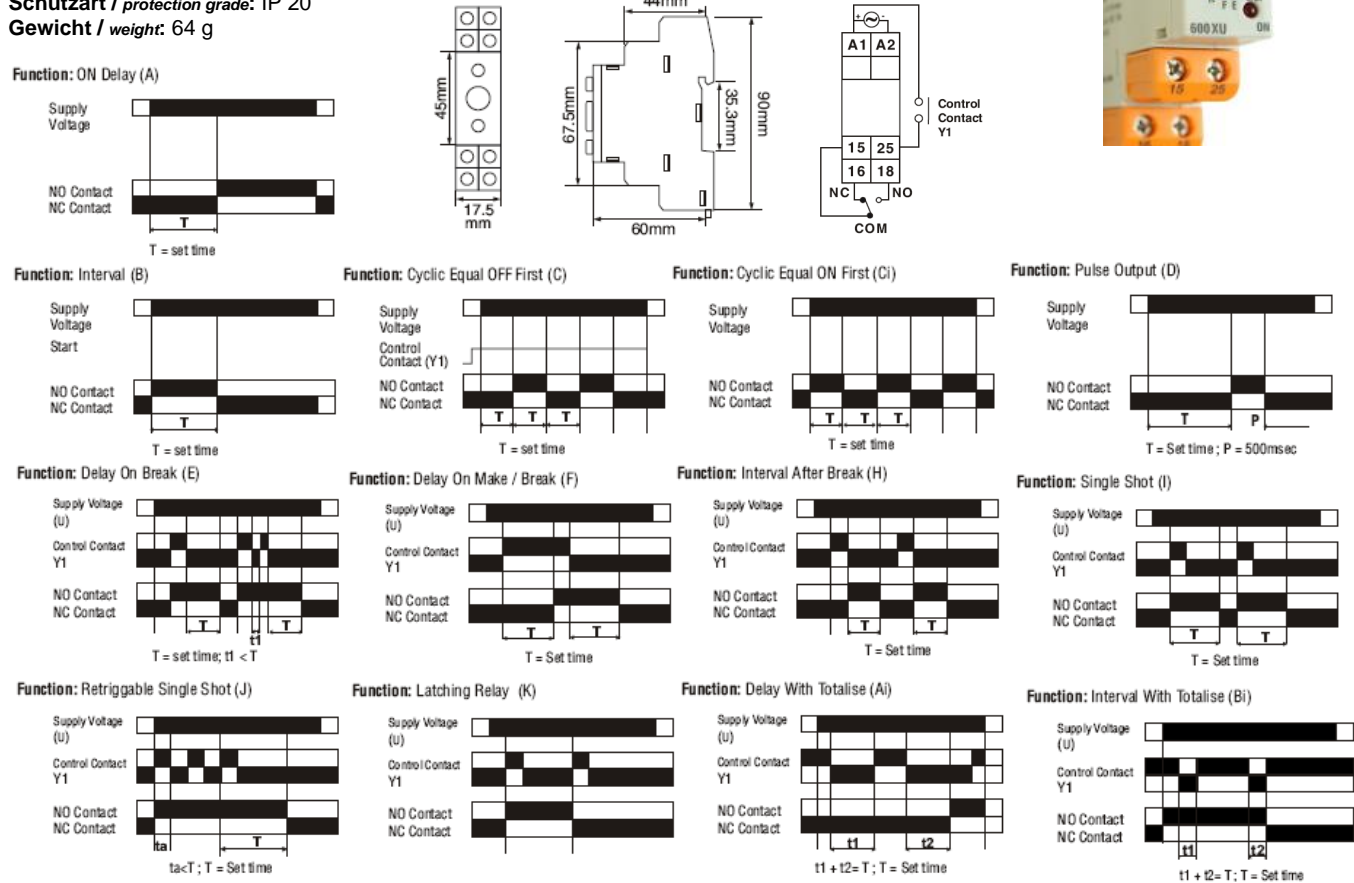

GOGATEC 600XU Multifunktionsrelais / multifunctional relay

Typ	Versorgungsspannung	ArtNr	€
type	supply voltage	/Stk.	/pc.
600XU	20 - 240 VAC / 12 - 240 VDC	411170	26,75

Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved