

GOGAFACE TM LS Zeitrelais für Treppenhausbeleuchtung / timer relay for staircase lighting

- Für zeitgesteuertes Einschalten der Treppenhausbeleuchtung / for time-controlled switch-on of staircase illumination
- Bis zu 50 Schalttaster möglich / up to 50 light-up switches possible
- Anschluss mit 3 oder 4 Drähten / connection with 3 or 4 wires
- Umschalter „Zeitgesteuerte Einschaltung“ und „Dauerbetrieb“ / slide switch for timed or constant lighting
- LED Indikator Betrieb / indicator LED operation
- Schraubklemmen / screw-terminals
- Schnappbar auf DIN-Hutschiene / DIN rail mountable TS35



Drehknopf für Zeitbereich 0,5 – 30 min / knob for time range adjustment 0,5 – 30 min

Material / material : Polyamid selbstverlöschend / polyamide self-extinguishing

Nennspannung / rated operational voltage: 220 - 240 VAC, 50/60Hz ±5%

Betriebsgrenzen / operating range: 204 – 264 VAC

Leistungsaufnahme, Verlustleistung / power consumption, -dissipation : Abgefallenes Relais / de-energised : 5VA, 0,5W max.,

Angezog. Relais / energised : 12VA, 0,8W max.

Relaiskontakt Ausgang / relais contact output: 1 verzögerter Schließler / delayed N/O

Schaltleistung / switching capacity: 16A @ 250 V AC

Anschlussquerschnitt / conductor cross section: 0.2 – 4.0mm² (24 – 12 AWG)

Zeitbereiche / time ranges: 0.5 – 20 min

Temperaturbereiche / temperature ranges: Betrieb / operation: -20 bis +60 °C; Lagerung / storage: -30 bis +80 °C

Lebensdauer / life time: elektrisch / electrical: 10⁵, mechanisch / mechanical: 30 x 10⁶

Verschmutzungsgrad / pollution degree: 2

Schutzart / protection class: IP20 (Klemmen / connectors), IP40 (Vorderseite eingebaut / built-in front)

Konformität / compliance: IEC/EN 61812-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 60068-2-6,

IEC/EN 60068-2-27, IEC/EN 60028-2-61, UL 508, CSA C22.2 N°14

Zertifikate / certifications: cULus, EAC


Breite / width: 17.5 mm

Gewicht / weight: 80g





Typ	Versorgungsspannung V	Zeitbereiche	ArtNr	€ /Stk.
type	supply voltage	time ranges		/pc.
TMLS	220 - 240VAC	0,5 - 20 min	411179	67,80


Anschluss 4 Drähte / connection 4 wires

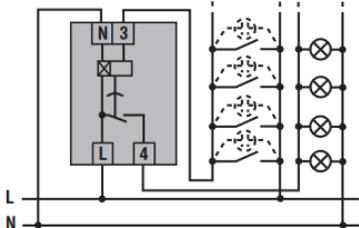

Anschluss 3 Drähte / connection 3 wires

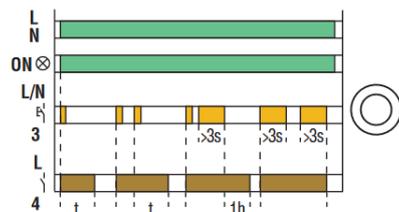

**Zeitgesteuerte Einschaltung /
time-controlled switch-on**

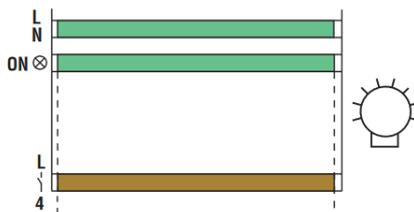

**Dauereinschaltung /
continuous switch-on**

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved