

CEE-Stecker 16 A mit Schnellanschluss / CEE plug 16A with fast connection


Keine Aderendhülse notwendig / no cord end sleeve required

Schnelle Gehäusemontage / fast case assembly

Adapter für Schutzschläuche lieferbar / adapter for protective hose available



Anschlussprinzip

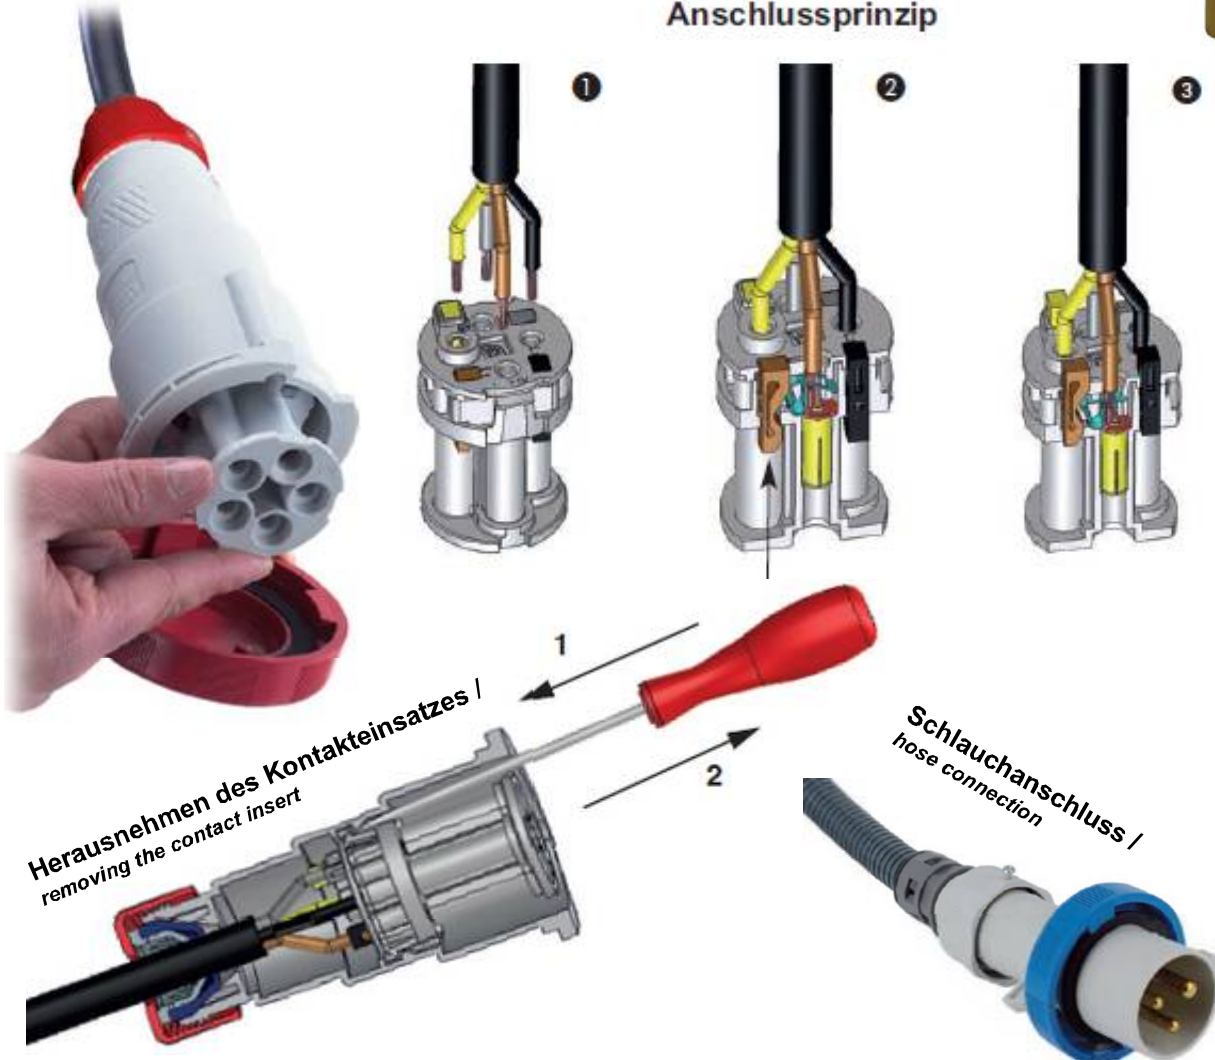

**Herausnehmen des Kontakteinsatzes /
removing the contact insert**

**Schlauchanschluss /
hose connection**

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +90°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +90°C*

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern / *case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs*

Kabeldurchmesser / cable diameter: 2P+E & 3P+E = 7 - 16 mm, 3p+N+E = 8 - 24 mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

Normen / norms: CE, EN 60309-1 & -2

Adern / cores: 1 - 2,5 mm²

GOGAPLUG Stecker 16A IP44 Schnellanschluss / plug 16A IP44 quick connect

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PES 1663 SV	4,18
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PES 1693 SV	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PES 1664 SV	4,78
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PES 1665 SV	6,56

a.A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Kupplung 16A IP44 Schnellanschluss / coupling 16A IP44 quick connect

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PES 1663 PV	5,63
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PES 1693 PV	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PES 1664 PV	6,59
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PES 1665 PV	9,55

a.A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Stecker 16A IP66/67 Schnellanschluss / plug 16A IP66/67 quick connect

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PESW 1663 SV	7,17
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PESW 1693 SV	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PESW 1664 SV	8,04
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PESW 1665 SV	10,16

a.A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Kupplung 16A IP66/67 Schnellanschluss / coupling 16A IP66/67 quick connect

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PESW 1663 PV	8,18
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PESW 1693 PV	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PESW 1664 PV	9,44
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PESW 1665 PV	11,99


a.A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Schlauchanschluss / hose connection

**Wird statt der Endkappe aufgesteckt, mit Schraube zum Fixieren und Aufhängen /
*Is fitted instead of end cap, with screw for fixing or hanging***

Typ <i>type</i>	Gewinde <i>thread</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
für 2-polig + Erde und 3-polig + Erde / <i>for 2-pole + earth and 3-pole + earth</i>	M25	07-PE 25 FG	2,31
für 3-polig + N + Erde / <i>for 3-pole + N + earth</i>	M32	07-PE 32 FG	2,42

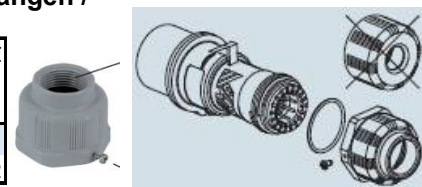

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved