

Aufschnappbare Montagemodule für Taster, Schalter und Potentiometer mit 22,5 mm Ø / snap-on mounting modules for buttons, switches and potentiometers with 22.5 mm Ø


Mit Hilfe dieser Träger lassen sich Befehls- und Meldegeräte sowie Potentiometer in Schaltschränken oder Verteilkästen auf DIN-Schiene 35 mm einbauen. /

With the help of these carriers command and signaling devices and potentiometers can be installed in control cabinets or distribution boxes on DIN rail 35 mm.

GOGASWITCH MMT Montagemodul für Taster & Schalter / mounting module for switches

- Einbautiefe Träger - Schiene 60 mm / depth carrier - rail 60 mm
- Maße 54,2 x 66 x 60,4 mm / dimensions 54.2 x 60.4 mm x 66
- Material Kunststoff selbstverlöschend / material self-extinguishing plastic
- Farbe lichtgrau / light gray
- Aufschnappbar auf Hutschiene / can be snapped onto DIN-rail
- Geeignet für 45 mm - Raster (Automaten) / suitable for 45 mm - grid (machines)


Typ <i>type</i>	Lochdurchmesser <i>hole diameter</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ Stk. <i>/pc.</i>
MMT Für Taster / MMT for button	22,3	1	93-A9A15151	3,50
MMU Universal	ohne Loch / without hole	1	93-A9A15152	3,50
Lasche für Kabelkanal / bracket for cable channel	-	10	93-NSYSPCP	51,00
Zubehörbox / accessory	f. Sicherungen / for fuses	1	93-MGN10100	11,04

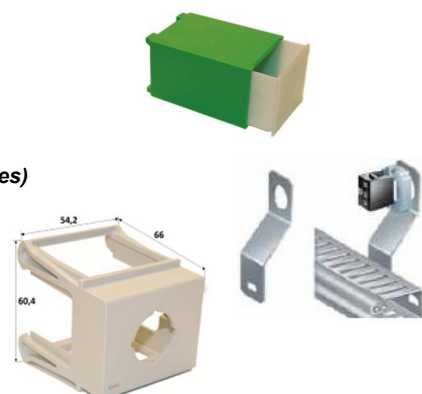

a.A. = auf Anfrage / upon request

GOGASWITCH PTS Montagemodul für Potentiometer / mounting module for potentiometer

- Aufschnappbar auf Hutschiene / snap on DIN rail
- Nennspannung 250 VADC / nominal voltage 250 V ADC
- Nennstrom 1 A / nominal current 1 A
- Gehäusematerial PPE / case material PPE
- Anschluss 0,5 - 2,5 mm² / connection 0,5 - 2,5 mm²
- IP20



Typ <i>type</i>	für Anzahl Potentiometer <i>number of potentiometers</i>	Bohrung Ø mm <i>hole Ø</i>	Breite x Höhe mm <i>width x height</i>	ArtNr	€ Stk. <i>/pc.</i>
PTS-1	1	10	35 x 45	18-716006	21,30
PTS-2	2	10	90 x 55	18-710842	38,19
PTS-3	3	6,5	63 x 50	18-710840	24,66



GOGASWITCH MPE Montagemodul Löten / mounting module soldering

Zum Einlöten von Bauteilen / for soldering of components




Aufschnappbar auf Hutschiene / snap on DIN rail

Nennspannung 250 VADC / nominal voltage 250 VADC


Nennstrom 1 A / nominal current 1 A

Gehäusematerial PPE / case material PPE,

Schraubanschluss 0,5 - 2,5 mm² / screw connection 0,5 - 2,5 mm²



Typ <i>type</i>	Anzahl Lötpunkte <i>solder points</i>	Abstand Lötpunkte mm <i>space solder points</i>	Rastermaß Lötpunkte mm <i>grid dim. solder points</i>	Breite mm <i>width</i>	VPE <i>PU</i>	ArtNr	€ Stk. <i>/pc.</i>
MPE-1	1 x 2	30		12,2	1	18-716118	13,46
MPE-3	3 x 2	39	4,5	17,5	5	18-710620	9,24
MPE-6	6 x 2	39	4,5	35	5	18-710626	18,82
MPE-9	9 x 2	39	4,5	45	2	18-710828	21,29
MPE-12	12 x 2	39	5	65	5	18-710663	33,07
MPE-15	15 x 2	39	5	80	5	18-710664	37,84



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved