



- **Einfacher Fußtaster mit einem Wechsler für viele industrielle Anwendungen /**
easy footswitch with a changer for many industrial applications

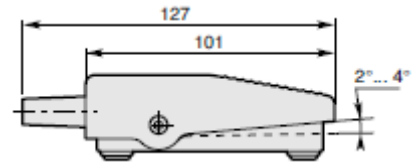


Kontakte / contacts: 1 Wechsler / 1 changer
Nennstrom / nominal voltage: 15 A/250 VAC
Belastbarkeit / capacity: 250 VAC/3 A, 230 VDC/0,06 A
Material / material: Basis, Abdeckung und Pedal aus selbstverlöschendem ABS / base, cover and pedal made of self-ABS
Dichtheit / sealing: IP40
Temperaturbereich / temperature range: -10°C - +70°C
Kontaktbelastbarkeit / contact capacity: mech. 10 mill., elek. / elec. 100.000
Anschluss / connection: Schraubklemmen, Zugentlastung, Gummitülle / screw terminals, strain relief, grommet
Durchmesser (Kabel) / diameter (cable): 6 mm² - max. 8,5 mm²
Norm / norms: IEC 1058-1




GOGAPUSH Fußtaster mini FT2 / mini footswitch

Typ	Basisfarbe	Pedalfarbe	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>base colour</i>	<i>pedal colour</i>	<i>ArtNr</i>	<i>/Stk.</i>
FT21	grau / grey	gelb / yellow	166290	14,01
FT22	grau / grey	grau / grey	166291	13,22
FT23	grau / grey	schwarz / black	166292	13,22
FT24	grau / grey	rot / red	166293	14,01
FT25	schwarz / black	gelb / yellow	166295	14,01
FT26	schwarz / black	grau / grey	166296	13,22
FT27	schwarz / black	schwarz / black	166297	13,22
FT28	schwarz / black	rot / red	166298	14,01



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

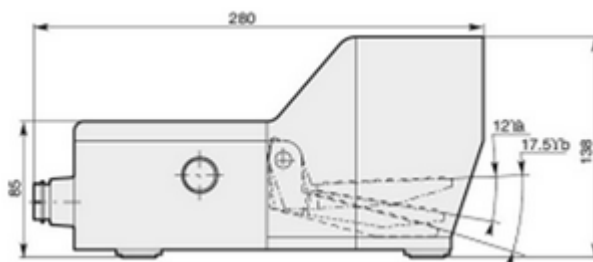

Pedalverriegelung: Erst durch Zurückdrücken des Sperrhebels mit dem Schuh wird das Pedal zur Betätigung freigegeben. So ist eine ungewollte Betätigung auch bei starken Erschütterungen durch unsachgemäße Handhabung ausgeschlossen. /

Pedal lock: Only by pushing back the locking lever with the shoe is released the pedal to actuate. So an unwanted operation by strong vibrations through mishandling is excluded.

Kontakte / contacts: 1 Schließer & 1 Öffner / 1 closer & 1 opener

Nennstrom / nominal voltage: 10 A/250 VAC

Belastbarkeit / capacity: AC-15: 24 V/10 A, 230 V/3,1 A, 400 V/1,8 A; DC-13: 24 V/2,8 A, 230 V/0,27 A; A 600 & Q 600 - UL/CSA

Material / material: Basis, Abdeckung und Pedal aus stoßfestem ABS / base, cover and pedal made of impact resistant ABS

Farben / colour: Basis grau, Abdeckung gelb / base gray, cover yellow

Dichtheit / sealing: IP65

Temperaturbereich / temperature range: -10°C - +70°C

Kontaktbelastbarkeit / contact capacity: elek. siehe AC-15 und DC-13, mech, 30 mill. / elec. see AC-15 and DC-13, mech. 30 mill.


Anschluss / connection: 6-kant-Kunststoffverschraubung PG16, Klemmbereich 10-14 mm / hexagonal plastic gland PG16, clamping range 10-14 mm

Schraubklemmen / screw terminal: 0,75 – 2,5 mm²


Norm / norms: IEC 947-5-1

GOGAPUSH FT1 Fußtaster mit Sperrhebel / footswitch with locking lever

Typ	Bezeichnung	ArtNr	€/Stk.
type	description		/pc.
FT1	Fußtaster / footswitch	166280	37,50
FTH2	Halter für 2 Taster / holder for 2 buttons	166285	12,99
FTH3	Halter für 3 Taster / holder for 3 buttons	166286	25,16
FTH4	Halter für 4 Taster / holder for 4 buttons	166287	22,69
FTH5	Halter für 5 Taster / holder for 5 buttons	166288	34,82



Auf Anfrage: Taster mit Sicherheitsfunktion / upon request: button with safety function

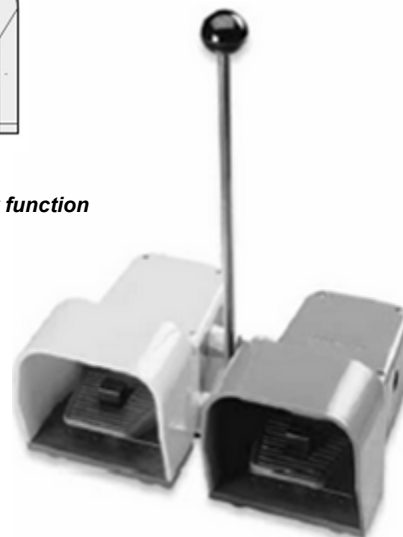

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Der Sicherheits-Fußschalter FOX wird benutzt, wenn der Bediener beide Hände frei haben muss. Er ist wegen seiner einzigartigen Drei-Stufen-Funktion, zweifachen Kontakte und robusten Schutzhaube sehr sicher. FOX wurde für Industrieanwendungen entwickelt, d.h. er hat eine hohe mechanische Lebensdauer. Er wird z.B. für Pressen, Biegemaschinen oder während des Einstellens von Maschinen usw. eingesetzt. Die robuste Schutzhaube aus Aluminium verträgt raue Umgebungen und verhindert einen ungewollten Maschinenanlauf durch eine Person oder fallende Gegenstände. Dadurch werden die Normen erfüllt, die dies fordern. /

The safety foot switch FOX is used when the operator needs both hands free. It is very safe because of its unique three-stage function, dual contacts and robust safety cover. FOX was developed for industrial applications, this means it has a high mechanical lifespan. He is used for presses, bending machines or during the setting of machines. The robust guard made of aluminum can withstand harsh environments and prevents unintentional machine start by a person or falling objects. Thus, the standards are met.



Drei-Stufen-Funktion (ein sicherer, dreistufiger Fußschalter schließt Folgendes mit ein):

- Abschaltbefehl wird in der oberen und unteren Stellung erteilt
- Start- oder Bereitschaftssignal für sep. Start wird in einer ausgeprägten Mittelstellung abgegeben
- Nach einer Abschaltung in der unteren Stellung (Panikstop) kann ein Start-/Bereitschaftssignal erst abgegeben werden, nachdem der Rückstellknopf betätigt und dann das Pedal in die Mittelstellung gedrückt wurde /

Three-step-function (a safe and three-stage foot switch includes following features):

- *shutdown command is issued in the upper and lower position*
- *start or ready signal for sep. start is delivered in a distinct middle position.*
- *after a trip in the lower position (panic stop) a start or ready signal can be issued only after the reset button is operated and then the pedal is pressed to the center position*

Kontakte / contacts: 2 Schließer & 2 Öffner / 2 closers & 2 openers

Belastbarkeit / capacity: AC-15: 230 V/6 A, 400 V/4 A, 500 V/3 A

Material / material: Schutzhaube aus Alu, Pedal aus schlagfestem Thermoplast / protection cover made of aluminum, pedal made of impact resistant thermoplastic

Farben / colours: Basis schwarz, Abdeckung gelb / black base, yellow cover

Dichtheit / sealing: IP65

Temperaturbereich / temperature range: -15°C - +60°C


Kontaktbelastbarkeit / contact capacity: elek. s. AC-15, mech. Stellung 2 10 mill., Stellung 3 30 Mill. / elec. see AC-15, mech. Position 2 10 mill, position 3 30 mill.

Schraubklemmen / screw terminals: 0,75 – 2,5 mm²

Gewicht / weight: Fox 31 1,7 kg, Fox 32 3 kg

GOGAPUSH FOX Sicherheits-Fußschalter / safety foot switch

Typ	Anzahl Fußschalter	ArtNr	€/Stk.
type	number of foot switches		/pc.
FOX 31	1	166283	356,00
FOX 32	2	166284	795,00

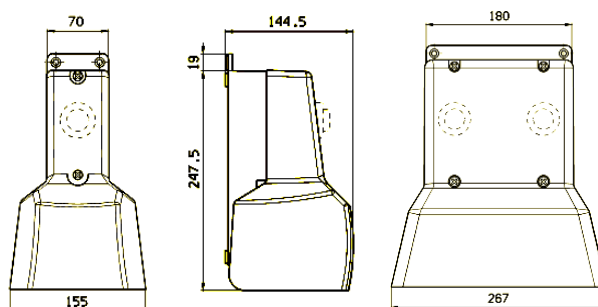

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved