



- **Einfacher Fußtaster mit einem Wechsler für viele industrielle Anwendungen / easy footswitch with a changer for many industrial applications**

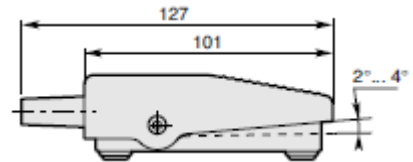


Kontakte / contacts: 1 Wechsler / 1 changer
Nennstrom / nominal voltage: 15 A/250 VAC
Belastbarkeit / capacity: 250 VAC/3 A, 230 VDC/0,06 A
Material / material: Basis, Abdeckung und Pedal aus selbstverlöschendem ABS / base, cover and pedal made of self-ABS
Dichtheit / sealing: IP40
Temperaturbereich / temperature range: -10°C - +70°C
Kontaktbelastbarkeit / contact capacity: mech. 10 mill., elek. / elec. 100.000
Anschluss / connection: Schraubklemmen, Zugentlastung, Gummitülle / screw terminals, strain relief, grommet
Durchmesser (Kabel) / diameter (cable): 6 mm² - max. 8,5 mm²
Norm / norms: IEC 1058-1




GOGAPUSH Fußtaster mini FT2 / mini footswitch

Typ	Basisfarbe	Pedalfarbe	ArtNr	€/Stk.
type	base colour	pedal colour		/pc.
FT21	grau / grey	gelb / yellow	166290	14,01
FT22	grau / grey	grau / grey	166291	13,22
FT23	grau / grey	schwarz / black	166292	13,22
FT24	grau / grey	rot / red	166293	14,01
FT25	schwarz / black	gelb / yellow	166295	14,01
FT26	schwarz / black	grau / grey	166296	13,22
FT27	schwarz / black	schwarz / black	166297	13,22
FT28	schwarz / black	rot / red	166298	14,01



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

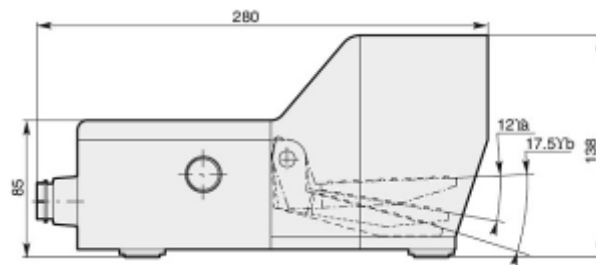

Pedalverriegelung: Erst durch Zurückdrücken des Sperrhebels mit dem Schuh wird das Pedal zur Betätigung freigegeben. So ist eine ungewollte Betätigung auch bei starken Erschütterungen durch unsachgemäße Handhabung ausgeschlossen. /

Pedal lock: Only by pushing back the locking lever with the shoe is released the pedal to actuate. So an unwanted operation by strong vibrations through mishandling is excluded. /

Kontakte / contacts: 1 Schließer & 1 Öffner / 1 closer & 1 opener

Nennstrom / nominal voltage: 10 A/250 VAC

Belastbarkeit / capacity: AC-15: 24 V/10 A, 230 V/3,1 A, 400 V/1,8 A; DC-13: 24 V/2,8 A, 230 V/0,27 A; A 600 & Q 600 - UL/CSA

Material / material: Basis, Abdeckung und Pedal aus stoßfestem ABS / base, cover and pedal made of impact resistant ABS

Farben / colour: Basis grau, Abdeckung gelb / base gray, cover yellow

Dichtheit / sealing: IP65

Temperaturbereich / temperature range: -10°C - +70°C

Kontaktbelastbarkeit / contact capacity: elek. siehe AC-15 und DC-13, mech. 30 mill. / elec. see AC-15 and DC-13, mech. 30 mill.


Anschluss / connection: 6-kant-Kunststoffverschraubung PG16, Klemmbereich 10-14 mm / hexagonal plastic gland PG16, clamping range 10-14 mm

Schraubklemmen / screw terminal: 0,75 – 2,5 mm²


Norm / norms: IEC 947-5-1

GOGAPUSH FT1 Fußtaster mit Sperrhebel / footswitch with locking lever

Typ	Bezeichnung	ArtNr	€/Stk.
type	description		/pc.
FT1	Fußtaster / footswitch	166280	37,50
FTH2	Halter für 2 Taster / holder for 2 buttons	166285	12,99
FTH3	Halter für 3 Taster / holder for 3 buttons	166286	25,16
FTH4	Halter für 4 Taster / holder for 4 buttons	166287	22,69
FTH5	Halter für 5 Taster / holder for 5 buttons	166288	34,82



Auf Anfrage: Taster mit Sicherheitsfunktion / upon request: button with safety function

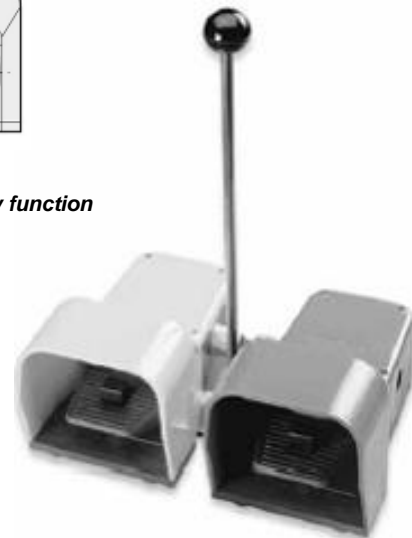

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved