

Endschalter ohne Kabel, Typ AP, AM, DP, DM / limit switch without cable



TASTER UND SCHALTER
PUSH-BUTTONS AND SWITCHES

Kunststoffgehäuse / plastic case: Doppelte Isolation / double isolation
Schutzart / protection grade: Kunststoff IP65, Metall IP66 / plastic IP65, metal IP66
Befestigung / mounting: Schrauben 2 x M4 / screws 2 x M4
Einbaulage / mounting position: beliebig / any
Klemmen / terminals: Schraubanschluss / screw
Aktionsgeschwindigkeit / action speed: min. slow 0,06 m/s, snap 0,001 m/s
Schaltfrequenz / switching frequency: max. 3.600 Zyklen/h / max. 3.600 cycles/hr
Normen / norms: IEC 947-5-1, EN 60947-5-1
Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +70°C, Lager / storage -30°C - +80°C

AC-15 50/60 Hz		DC-13	
24 V	10 A	24 V	2,8 A
120 V	6 A	125 V	0,55 A
230 V	3,1 A	250 V	0,27 A
240 V	3 A		
400 V	1,8 A		





GOGASENS Typ AP/AM-11 Nylon-Druckkopf 30 mm - 1 Kabeleingang / metal pushbutton 30 mm - 1 cable entry

- Auch mit staubgeschütztem Knopf lieferbar / also available with dust resistant knob
- Kabelanschluss M16 oder M20 (auch mit PG11, PG 13,5 und NPT 1/2" lieferbar) / cable connection M16 (also with M20, PG11, PG13,5 and NPT 1/2" available)
- Abmessungen nach EN 50047 / dimensions according to EN50047

Kontakte max. 3 A, mit Befestigungsmaterial / contacts max. 3 A, with mounting material

Kontakte contacts	Kabelanschluss cable connector	ArtNr	€/Stk. /pc.
1S+1Ö / 1 NO+1 NC	M16	525-AP4T10Z11	8,78
1S+1Ö / 1 NO+1 NC	M20	525-AP5T10Z11	8,78
2 Öffner / 2 NC	M16	525-AP4T10W20	a.A.
Befestigungsplatte / mounting plate	-	151049	3,02

a.A. = auf Anfrage / upon request

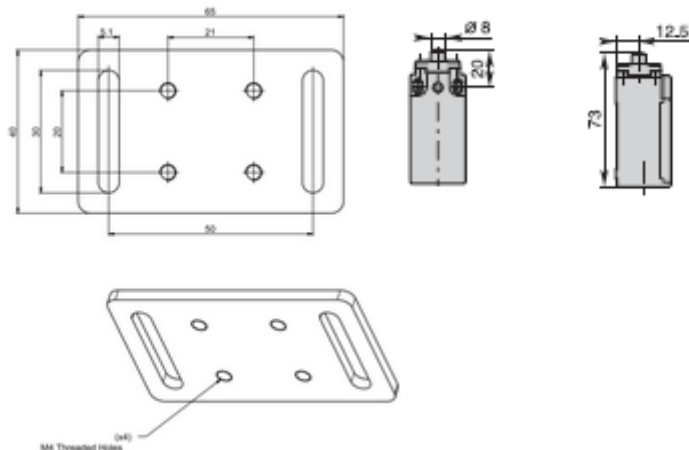

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Endschalter ohne Kabel, Typ AP, AM, DP, DM / limit switch without cable



TASTER UND SCHALTER
PUSH-BUTTONS AND SWITCHES

Kunststoffgehäuse / plastic case: Doppelte Isolation / double isolation

Schutzart / protection grade: Kunststoff IP65, Metall IP66 / plastic IP65, metal IP66

Befestigung / mounting: Schrauben 2 x M4 / screws 2 x M4

Einbaulage / mounting position: beliebig / any

Klemmen / terminals: Schraubanschluss / screw


Aktionsgeschwindigkeit / action speed: min. slow 0,06 m/s, snap 0,001 m/s

Schaltfrequenz / switching frequency: max. 3.600 Zyklen/h / max. 3.600 cycles/hr

Normen / norms: IEC 947-5-1, EN 60947-5-1

Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +70°C, Lager / storage -30°C - +80°C

AC-15 50/60 Hz		DC-13	
24 V	10 A	24 V	2,8 A
120 V	6 A	125 V	0,55 A
230 V	3,1 A	250 V	0,27 A
240 V	3 A		
400 V	1,8 A		





GOGASENS Typ AP/AM-11 Metall-Druckkopf 30 mm - 1 Kabeleingang / metal pushbutton 30 mm - 1 cable entry

- Auch mit staubgeschütztem Knopf lieferbar / also available with dust resistant knob
- Kunststoffgehäuse auch mit Nylon-Knopf / plastic case also with nylon knob
- Kabelanschluss M16 (auch mit M20, PG11, PG 13,5 und NPT 1/2" lieferbar) / cable connection M16 (also with M20, PG11, PG13,5 and NPT 1/2" available)
- Abmessungen nach EN 50047 / dimensions according to EN50047






Kontakt / contact		Metallgehäuse		Kunststoffgehäuse	
Typ	Aktion	ArtNr	/Stk.	ArtNr	/Stk.
type	action	metal case	/pc.	plastic case	/pc.
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	snap	525-AM4F11Z11	12,68	525-AP4T11Z11	8,99
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	slow non overlapping	525-AM4F11X11	12,68	525-AP4T11X11	8,99
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	slow overlapping	525-AM4F11Y11	13,43	525-AP4T11Y11	9,67
2S / 2 closers	slow	525-AM4F11W02	12,68	525-AP4T11W02	8,99
2Ö / 2 openers	slow	525-AM4F11W20	13,43	525-AP4T11W20	9,67
2S / 2 closers	snap	525-AM4F11Z02	13,43	525-AP4T11Z02	9,67



GOGASENS Typ DP/DM-11 Metall-Druckknopf 35 mm - 2 Kabeleingänge / metal pushbutton 35 mm - 2 cable entries

- Auch mit staubgeschütztem Knopf lieferbar / also available with dust resistant knob
- Kunststoffgehäuse auch mit Nylon-Knopf / plastic case also with nylon knob
- Kabelanschluss M16 (auch mit M20, PG11, PG 13,5 und NPT 1/2" lieferbar) / cable connection M16 (also with M20, PG11, PG13,5 and NPT 1/2" available)

Kontakt / contact		Metallgehäuse		Kunststoffgehäuse	
Typ	Aktion	ArtNr	/Stk.	ArtNr	/Stk.
type	action	metal case	/pc.	plastic case	/pc.
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	snap	525-DM4F11Z11	14,93	525-DP4T11Z11	11,78
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	slow non overlapping	525-DM4F11X11	14,93	525-DP4T11X11	11,78
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	slow overlapping	525-DM4F11Y11	15,65	525-DP4T11Y11	12,46
2S / 2 closers	slow	525-DM4F11W02	14,93	525-DP4T11W02	11,78
2Ö / 2 opener	slow	525-DM4F11W20	15,65	525-DP4T11W20	12,46
2S / 2 closers	snap	525-DM4F11Z02	15,65	525-DP4T11Z02	12,46



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Endschalter ohne Kabel, Typ AP, AM, DP, DM / limit switch without cable



TASTER UND SCHALTER
PUSH-BUTTONS AND SWITCHES

Kunststoffgehäuse / plastic case: Doppelte Isolation / double isolation
Schutzart / protection grade: Kunststoff IP65, Metall IP66 / plastic IP65, metal IP66
Befestigung / mounting: Schrauben 2 x M4 / screws 2 x M4
Einbaulage / mounting position: beliebig / any
Klemmen / terminals: Schraubanschluss / screw
Aktionsgeschwindigkeit / action speed: min. slow 0,06 m/s, snap 0,001 m/s
Schaltfrequenz / switching frequency: max. 3.600 Zyklen/h / max. 3.600 cycles/hr
Normen / norms: IEC 947-5-1, EN 60947-5-1
Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +70°C, Lager / storage -30°C - +80°C


AC-15 50/60 Hz		DC-13	
24 V	10 A	24 V	2,8 A
120 V	6 A	125 V	0,55 A
230 V	3,1 A	250 V	0,27 A
240 V	3 A		
400 V	1,8 A		



GOGASENS Typ AP/AM-12 Metallrolle klein 30 mm - 1 Kabeleingang / metal roller small 30 mm - 1 cable entry

- Kunststoffgehäuse auch mit Nylonrolle lieferbar / plastic case also with nylon roller
- Kabelanschluss M16 (auch mit M20, PG11, PG 13,5 und NPT 1/2“ lieferbar) / cable connection M16 (also with M20, PG11, PG13,5 and NPT 1/2" available)
- Abmessungen nach EN 50047 / dimensions according to EN50047


Kontakt / contact		Metallgehäuse		Kunststoffgehäuse	
Typ	Aktion	ArtNr	€/Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	action	metal case	/pc.	plastic case	/pc.
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	snap	525-AM4F12Z11	14,26	525-AP4T12Z11	10,56
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	slow non overlapping	525-AM4F12X11	14,26	525-AP4T12X11	10,56
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	slow overlapping	525-AM4F12Y11	14,97	525-AP4T12Y11	11,26
2S / 2 closers	slow	525-AM4F12W02	14,26	525-AP4T12W02	10,56
2Ö / 2 openers	slow	525-AM4F12W20	14,97	525-AP4T12W20	11,26
2S / 2 closers	snap	525-AM4F12Z02	14,97	525-AP4T12Z02	11,26

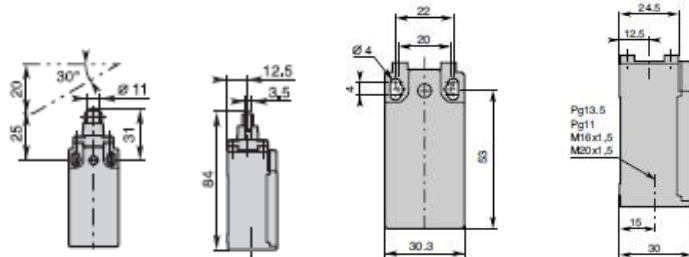

GOGASENS Typ DP/DM-12 Metallrolle klein 35 mm – 2 Kabeleingänge / metal roller small 35 mm - 2 cable entries

- Kunststoffgehäuse auch mit Nylonrolle lieferbar / plastic case also with nylon roller
- Kabelanschluss M16 (auch mit M20, PG11, PG 13,5 und NPT 1/2“ lieferbar) / cable connection M16 (also with M20, PG11, PG13,5 and NPT 1/2" available)

Kontakt / contact		Metallgehäuse		Kunststoffgehäuse	
Typ	Aktion	ArtNr	€/Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	action	metal case	/pc.	plastic case	/pc.
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	snap	525-DM4F12Z11	16,49	525-DP4T12Z11	13,33
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	slow non overlapping	525-DM4F12X11	16,49	525-DP4T12X11	13,33
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	slow overlapping	525-DM4F12Y11	17,23	525-DP4T12Y11	14,02
2S / 2 closers	slow	525-DM4F12W02	16,49	525-DP4T12W02	13,33
2Ö / 2 opener	slow	525-DM4F12W20	17,23	525-DP4T12W20	14,02
2S / 2 closers	snap	525-DM4F12Z02	17,23	525-DP4T12Z02	14,02

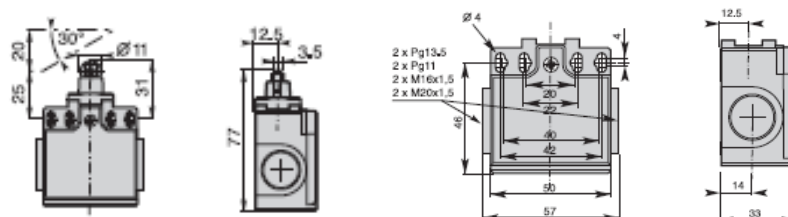

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Endschalter ohne Kabel, Typ AP, AM, DP, DM / limit switch without cable



TASTER UND SCHALTER
PUSH-BUTTONS AND SWITCHES

Kunststoffgehäuse / plastic case: Doppelte Isolation / double isolation

Schutzart / protection grade: Kunststoff IP65, Metall IP66 / plastic IP65, metal IP66

Befestigung / mounting: Schrauben 2 x M4 / screws 2 x M4

Einbaulage / mounting position: beliebig / any

Klemmen / terminals: Schraubanschluss / screw

Aktionsgeschwindigkeit / action speed: min. slow 0,06 m/s, snap 0,001 m/s

Schaltfrequenz / switching frequency: max. 3.600 Zyklen/h / max. 3.600 cycles/hr

Normen / norms: IEC 947-5-1, EN 60947-5-1

Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +70°C, Lager / storage -30°C - +80°C


AC-15 50/60 Hz			DC-13	
24 V	10 A		24 V	2,8 A
120 V	6 A		125 V	0,55 A
230 V	3,1 A		250 V	0,27 A
240 V	3 A			
400 V	1,8 A			



GOGASENS Typ AP/AM-41 Rollenhebel kurz 30 mm - 1 Kabeleingang / roller lever short 30 mm - 1 cable entry

- Rolle aus Nylon / roller made of nylon
- Auch mit Metallrolle oder großer Gummirolle lieferbar / also available with metal roller or large rubber roller
- Kabelanschluss M16 (auch mit M20, PG11, PG 13,5 und NPT 1/2" lieferbar) / cable connection M16 (also with M20, PG11, PG13,5 and NPT 1/2" available)
- Abmessungen nach EN 50047 / dimensions according to EN50047


Kontakt / contact		Metallgehäuse		Kunststoffgehäuse	
Typ	Aktion	ArtNr	/Stk.	ArtNr	/Stk.
type	action	metal case	/pc.	plastic case	/pc.
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	snap	525-AM4F41Z11	15,65	525-AP4T41Z11	11,05
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	slow non overlapping	525-AM4F41X11	15,65	525-AP4T41X11	11,05
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	slow overlapping	525-AM4F41Y11	16,39	525-AP4T41Y11	11,76
2S / 2 closers	slow	525-AM4F41W02	15,65	525-AP4T41W02	11,05
2Ö / 2 openers	slow	525-AM4F41W20	16,39	525-AP4T41W20	11,76
2S / 2 closers	snap	525-AM4F41Z02	16,39	525-AP4T41Z02	11,76

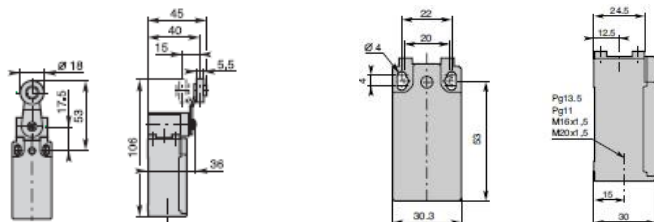

GOGASENS DP/DM-41 Nylon-Rollenh. kurz 35 mm - 2 Kabeleing. / nylon roller lever short 35 mm - 2 cable entries

- Rolle aus Nylon / roller made of nylon
- Auch mit Metallrolle oder großer Gummirolle lieferbar / also available with metal roller or large rubber roller
- Kabelanschluss M16 (auch mit M20, PG11, PG 13,5 und NPT 1/2" lieferbar) / cable connection M16 (also with M20, PG11, PG13,5 and NPT 1/2" available)

Kontakt / contact		Metallgehäuse		Kunststoffgehäuse	
Typ	Aktion	ArtNr	/Stk.	ArtNr	/Stk.
type	action	metal case	/pc.	plastic case	/pc.
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	snap	525-DM4F41Z11	17,89	525-DP4T41Z11	13,85
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	slow non overlapping	525-DM4F41X11	17,89	525-DP4T41X11	13,85
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	slow overlapping	525-DM4F41Y11	18,64	525-DP4T41Y11	14,52
2S / 2 closers	slow	525-DM4F41W02	17,89	525-DP4T41W02	13,85
2Ö / 2 opener	slow	525-DM4F41W20	18,64	525-DP4T41W20	14,52
2S / 2 closers	snap	525-DM4F41Z02	18,64	525-DP4T41Z02	14,52

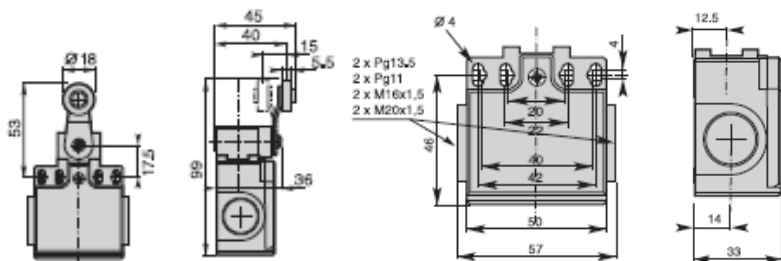

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Endschalter ohne Kabel, Typ AP, AM, DP, DM / limit switch without cable



TASTER UND SCHALTER
PUSH-BUTTONS AND SWITCHES

Kunststoffgehäuse / plastic case: Doppelte Isolation / double isolation
Schutzart / protection grade: Kunststoff IP65, Metall IP66 / plastic IP65, metal IP66
Befestigung / mounting: Schrauben 2 x M4 / screws 2 x M4
Einbaulage / mounting position: beliebig / any
Klemmen / terminals: Schraubanschluss / screw
Aktionsgeschwindigkeit / action speed: min. slow 0,06 m/s, snap 0,001 m/s
Schaltfrequenz / switching frequency: max. 3.600 Zyklen/h / max. 3.600 cycles/hr
Normen / norms: IEC 947-5-1, EN 60947-5-1
Temperaturbereich / temperature range: -25°C - +70°C, Lager / storage -30°C - +80°C


AC-15 50/60 Hz		DC-13	
24 V	10 A	24 V	2,8 A
120 V	6 A	125 V	0,55 A
230 V	3,1 A	250 V	0,27 A
240 V	3 A		
400 V	1,8 A		



GOGASENS AP/AM-51 Rollenhebel verstellb. 30 mm - 1 Kabeleing. / roller lever adj. 30 mm - 1 cable entry

- Rolle aus Nylon / roller made of nylon
- Auch mit Metallrolle oder großer Gummirolle lieferbar / also available with metal roller or large rubber roller
- Kabelanschluss M16 (auch mit M20, PG11, PG 13,5 und NPT 1/2" lieferbar) / cable connection M16 (also with M20, PG11, PG13,5 and NPT 1/2" available)
- Abmessungen nach EN 50047 / dimensions according to EN50047


Kontakt / contact		Metallgehäuse		Kunststoffgehäuse	
Typ	Aktion	ArtNr	€/Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	action	metal case	/pc.	plastic case	/pc.
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	snap	525-AM4F51Z11	16,25	525-AP4T51Z11	11,59
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	slow non overlapping	525-AM4F51X11	16,25	525-AP4T51X11	11,59
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	slow overlapping	525-AM4F51Y11	16,97	525-AP4T51Y11	12,28
2S / 2 closers	slow	525-AM4F51W02	16,25	525-AP4T51W02	11,59
2Ö / 2 openers	slow	525-AM4F51W20	16,97	525-AP4T51W20	12,28
2S / 2 closers	snap	525-AM4F51Z02	16,97	525-AP4T51Z02	12,28

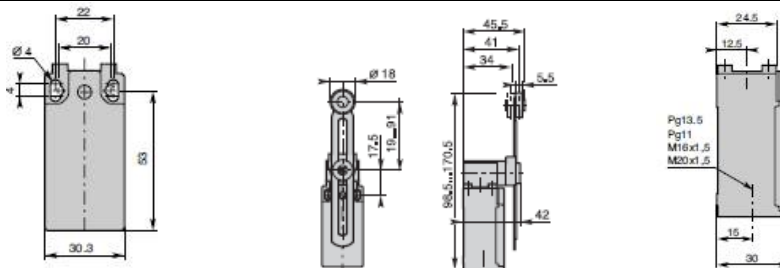

GOGASENS DP/DM-51 Nyl.-Rollenheb. verstellb. 35 mm – 2 Kabeleing. / nyl. roller lev. short adj. 35 mm - 2 cable entr.

- Rolle aus Nylon / roller made of nylon
- Auch mit Metallrolle oder großer Gummirolle lieferbar / also available with metal roller or large rubber roller
- Kabelanschluss M16 (auch mit M20, PG11, PG 13,5 und NPT 1/2" lieferbar) / cable connection M16 (also with M20, PG11, PG13,5 and NPT 1/2" available)

Kontakt / contact		Metallgehäuse		Kunststoffgehäuse	
Typ	Aktion	ArtNr	€/Stk.	ArtNr	€/Stk.
type	action	metal case	/pc.	plastic case	/pc.
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	snap	525-DM4F51Z11	18,49	525-DP4T51Z11	14,35
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	slow non overlapping	525-DM4F51X11	18,49	525-DP4T51X11	14,35
1Ö+1S / 1 opener+1 closer	slow overlapping	525-DM4F51Y11	19,20	525-DP4T51Y11	15,04
2S / 2 closers	slow	525-DM4F51W02	18,49	525-DP4T51W02	14,35
2Ö / 2 opener	slow	525-DM4F51W20	19,20	525-DP4T51W20	15,04
2S / 2 closers	snap	525-DM4F51Z02	19,20	525-DP4T51Z02	15,04

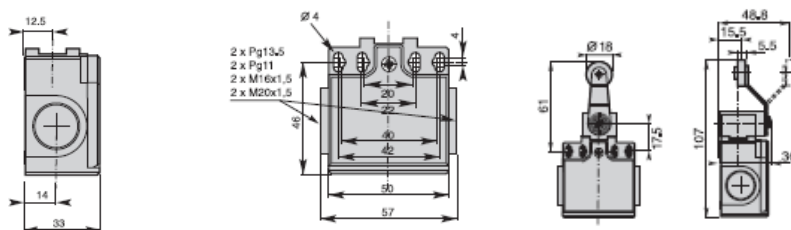

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved